



Extralink EGH-7000 | Generátor elektrické energie | hybridní, 7kW




link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/generatory/extralink-egh-7000-generator-elektricke-energie-hybridni-7kw>

Price: **6 500,00 zł** gross / 5 284,55 zł net

Manufacturer: EXTRALINK

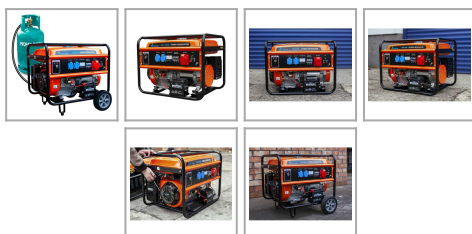

Referention number: DNXGGKHSDRMMGQ

Information:

Extralink EGH-7000 je spolehlivý hybridní generátor na CNG, LPG nebo benzín, ideální do domácnosti, do práce i na kempování. Nabízí maximální výkon 7500 W a jmenovitý výkon 7000 W a při plném zatížení může díky 25 l nádrži pracovat až 11 hodin. Je vybaven odolným jednoválcovým 4tákním motorem OHV 459 cm³ s měděným vinutím, ručním startem, dvěma zásuvkami 230 V a 3 fázemi. Pevný ocelový rám, kola a rukojeti usnadňují přepravu a ochrana proti přetížení a nízké hladině oleje zvyšuje bezpečnost. Provoz na plyn znamená nižší náklady, menší emise výfukových plynů a snadnější obsluhu.

Product features

Stanovený proud	8.3 A
Počet taktů	4
Počet válců	1
Materiál rámu	Metal
Jmenovitý vstupní výkon	7000 W
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Zdvihový objem motoru	459 cm ³
Výkon motoru	18 hp
Hmotnost včetně balení	95000 g
Typ chlazení	Air
Hloubka balení	555 mm
Výška balení	565 mm
Šířka balení	710 mm

Maximální výkon	7500 W
Otočná kolečka	Yes
Jmenovité napětí	220 V
Materiál palivové nádrže	Ocel
Počet baterií	1
Spotřeba paliva	2 l/h
Barva produktu	Černá
Napájení	Petrol
Systém zapalování	Ruční/Elektronický
Jmenovité stejnosměrné napětí	12 V
Technologie převodníku	Yes
Hmotnost produktu	92000 g

Full product description

Vaše spolehlivý zdroj energie v případě výpadku proudu

Speciálně navržený tak, aby byl jedním z nejcennějších nástrojů v domácnosti nebo v práci. **Při výkonu 7 kW už výpadek proudu nebude problém.** Hybridní elektrocentrály **(CNG/LPG/benzín)** jsou ideální pro napájení různých zařízení, na kempování nebo doma. Tento generátor s maximálním výkonem 7500 W a jmenovitým výkonem 7000 W **pracuje až 11 hodin** při 100% zatížení! **Hybridní generátor Extralink EGH-7000** se stane vaším spolehlivým zdrojem energie v případě výpadku proudu.



RODZAJ PALIWA

Benzyna LPG CNG


Pojemność zbiornika **25L**

Pojemność zbiornika oleju **1.1L**

Zużycie paliwa **2L/h**

Klíčové vlastnosti elektrocentrály Extralink EGH-7000

- Použití plynu jako paliva způsobuje nižší množství znečištění
- Vysoce kvalitní motor z čisté mědi zaručuje spolehlivý provoz
- Stabilní a odolný
- Doba provozu až 11 hodin
- Odolný ocelový rám prodlužuje životnost motoru
- Objem nádrže 25 l
- Jednoválcový, 4tákní, vzduchem chlazený motor
- Ruční startovací systém
- 3 fáze

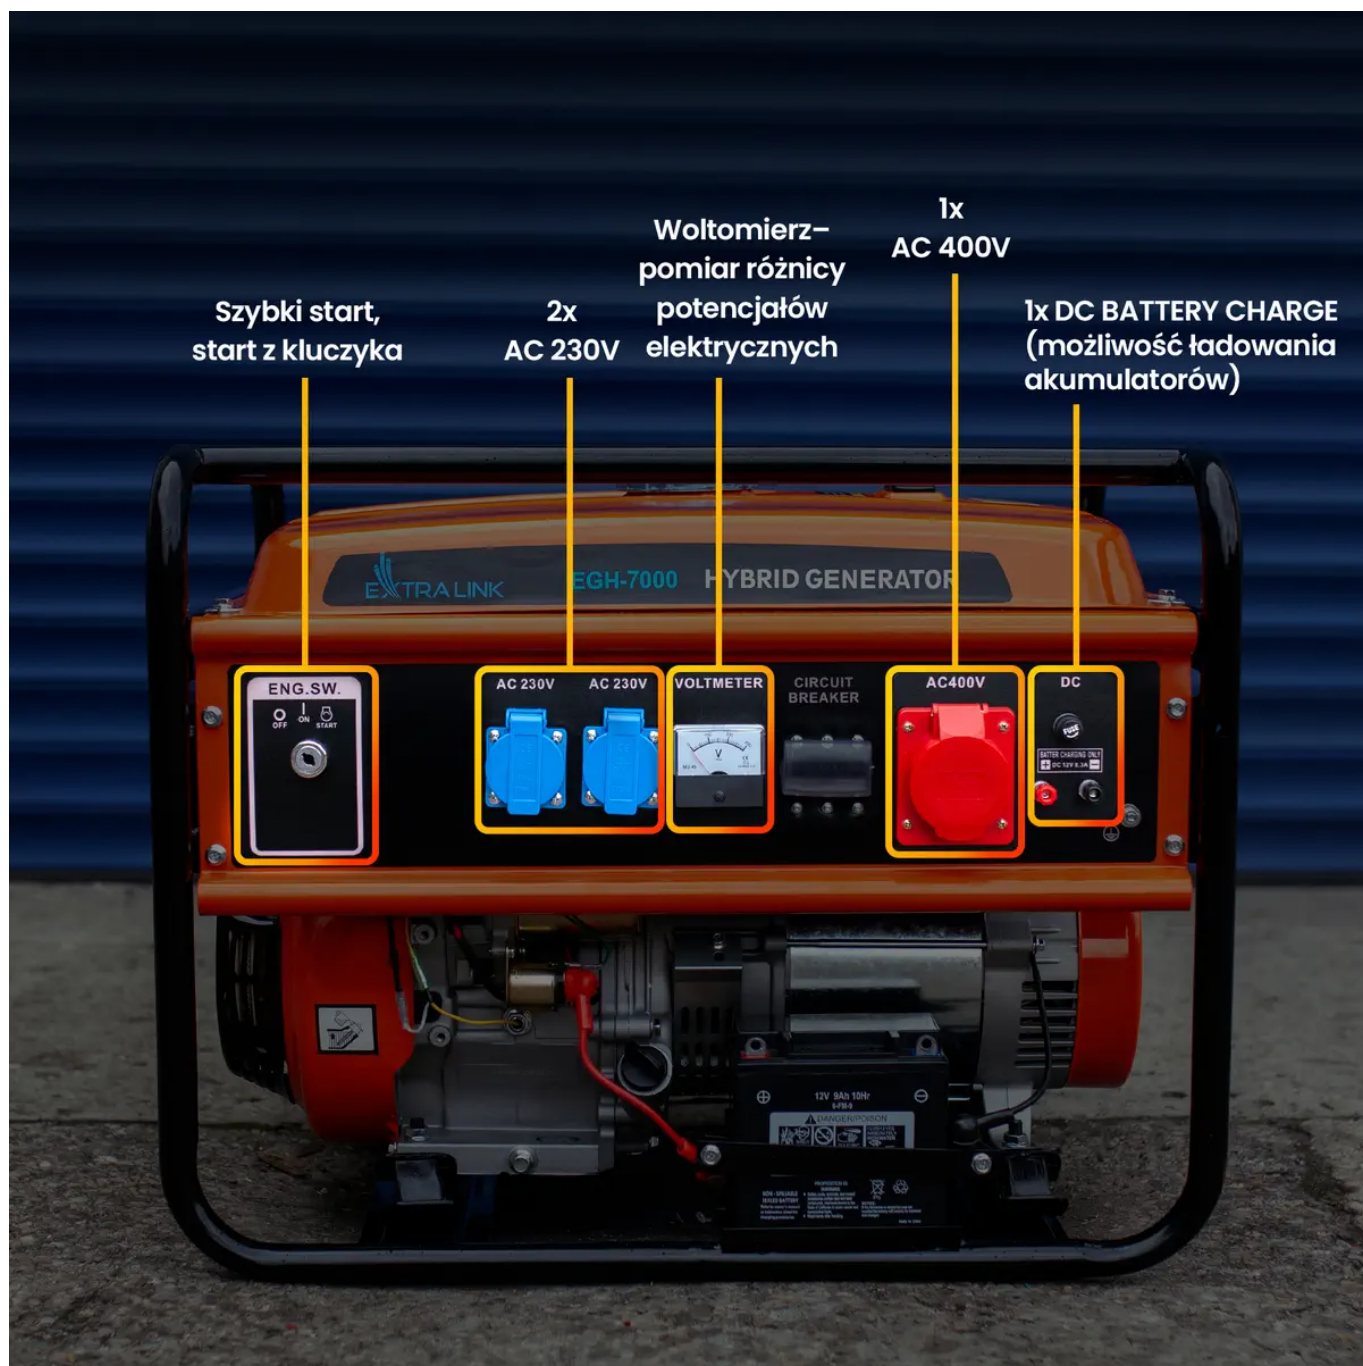

Elektrocentrála se 4tákním benzínovým motorem

Hybridní elektrocentrála (benzínová, LPG, CNG) ExtraLink EGH-7000 je vybavena kompaktním **4tákním motorem** OHV o objemu 459 cm³. Na ovládacím panelu se nacházejí **dva standardní zásuvky 230 V**. Systém snadného startu umožňuje rychlé a bez větší námahy spuštění motoru.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EGH-7000



Maksymalna moc
7500W



Moc znamionowa
7000W



Dobrej jakości
AVR



Czas pracy
11h



PRĄDNICA
100% MIEDZIANA



3 fazy



Silnik jedno-cylindrowy,
4-suwowy



Větší palivová nádrž pro delší dobu provozu

Hybridní elektrocentrály Extralink jsou vybaveny zvětšenou ocelovou palivovou nádrží, což prodlužuje dobu provozu elektrocentrál bez tankování. **Elektrocentrála je schopna nepřetržitého provozu až 11 hodin.** Čím nižší výkon, tím delší bude doba nepřetržitého provozu elektrocentrály.

Robustní konstrukce a snadná přeprava

Elektrocentrála s hybridním motorem je vybavena robustním ocelovým rámem, který slouží k ochraně generátoru před různými druhy poškození. Pevná kola a odolná madla umožňují snadnou přepravu benzínového generátoru Extralink.

Agregat prądowórczy **EGH-7000**

Solidne koła oraz wytrzymałe uchwyty
umożliwiają łatwy transport generatora



710mm

555mm

565mm



Ochrona proti poruchám

Hybridní elektrocentrála Extralink EGH-7000 je vybavena ochranným systémem, který v případě přetížení zabrání poruchám a zastaví hybridní generátor. Kromě toho ochranný systém nedovolí nastartovat motor, pokud hladina oleje klesne

ZABEZPIECZENIA PRZECIW AWARIOM

Agregat hybrydowy Extralink EGH-7000 wyposażony jest w system zabezpieczający, który w przypadku przeciążenia zapobiegnie awariom i zatrzyma generator hybrydowy. Ponadto system ochrony nie pozwoli na uruchomienie silnika, gdy poziom oleju spadnie.



Postup startu (hybridní elektrocentrála)

Výhody používání plynu jako paliva

- Největší výhodou plynu jako paliva jsou nižší provozní náklady (plyn z lahve je v současnosti levnější než benzín). S rostoucí cenou benzínu se stává méně atraktivním palivem.
- Máte větší flexibilitu při prodlužování doby provozu, jednoduše použijte větší lahev, pokud potřebujete delší provoz; už nejste omezeni vnitřní palivovou nádrží.
- Nižší emise škodlivých výfukových plynů do atmosféry umožňují použití v situacích, kdy benzín není vhodný, například v blízkosti potravin nebo na místech, kde je benzín zakázán kvůli nebezpečí požáru.
- Není také problém se skladováním, na rozdíl od benzínu, který ztrácí na kvalitě a má velmi silný zápach.
- Snížené náklady na údržbu díky čistšímu provozu; benzín se časem degraduje a může ucpat karburátor nebo narušit jeho činnost.
- Výrazně snadnější tankování elektrocentrály, stačí připojit novou lahev.
- Protože stále více míst, zejména kempů, zakazuje používání benzínu a nafty, poptávka po LPG generátorech bude v budoucnu jen růst.

	Benzynowe		Hybrydowe (LPG, CNG, Benzyna)		
Kod produktu	EGP-3000	EGP-5500	EGH-3000	EGH-5500	EGH-7000
EAN	5905090330349	5905090330356	5905090330363	5905090330370	5905090330714
Kod 1	EX.30349	EX.30356	EX.30363	EX.30370	EX.30714
Zdjęcie poglądowe					
Model generatora:	Benzynowe	Benzynowe	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)
Znamionowa moc wyjściowa:	2.8KW	5.0KW	2.8KW	5.0KW	7.0KW
Maksymalna moc wyjściowa:	3.0KW	5.5KW	3.0KW	5.5KW	7.5KW
Znamionowe napięcie wyjściowe:	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~
Częstotliwość:	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Faza:	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy
Silnik:	170F	188F	170F	188F	192F
Rozmiar uzwojenia:	160*120mm	190*140mm	160*120mm	190*140mm	
Typ silnika:	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem
Przemieszczenie:	210CC	389CC	210CC	389CC	459CC
Maksymalna wydajność:	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	18HP/3000obr/min
Średnica x skok:	70x54mm	88x64mm	70x54mm	88x64mm	92x69mm
Sytem zapłonu:	TCI	TCI	TCI	TCI	CDI
Pojemność baku:	15L	25L	15L	25L	25L
Zużycie paliwa:	395 g/kW.H	374 g/kW.H	395 g/kW.H	374 g/kW.H	2L/H
Ciągła godzina pracy:	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin
Pojemność oleju:	0,6L	1,1L	0,6L	1,1L	1,1L
Hałas (7 metrów)	95dB	97dB	95dB	97dB	97dB
NW/GW	45/48KG	81/83KG	45/48KG	81/83KG	92KG
Wymiar pakowania:	605x440x440mm	690x525x550mm	605x440x440mm	690x525x550mm	710x555x565mm
System startowy:	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny/elektryczny