



Extralink EUROS V2 | Switch PoE | 4x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink 100Mb/s, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/extralink-euros-v2-switch-poe-4x-100mb-s-poe-poe-2x-rj45-uplink-100mb-s-60w>

Price: **135,00 zł** gross / 109,76 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNQKGRMMKP

Product features

Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	27 mm
LED indikátory	Přístup
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	125 mm
Hloubka	75 mm
Instalace do racku	No
Teplotní senzor	No
Konfigurace nastavení lokace (CLI)	No
Montáž na lištu DIN	No
Kapacita přepínání	1.2 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Nespravováno
Klasifikace provozu	Yes
Podpora 10G	No
ARP inspekce	No
QoS	No
Tlačítko reset	Yes
Cloudové řízení	No
Správa prostřednictvím webového rozhraní	No

Uzpůsobení provozu	No
Tabulka MAC adres	4096 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	6
Store-and-forward	Yes
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	AC-in konektor
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	6
Stohovatelné	No
Je k dispozici informační list?	Yes
Hmotnost produktu	500 g

Full product description

PoE Extralink EUROS v2

Jedná se o 6portový neřízený přepínač se 4 porty PoE - s maximální rychlostí 100 Mb / s a podporou standardů IEEE 802.3af / at - s maximálním výkonem na port až 30 W. Přepínač má také 2 porty RJ45 - bez možnosti napájení PoE. Tyto porty lze použít jako porty Uplink nebo pro připojení dalších zařízení, například videorekordéru v monitorovacích aplikacích.

Extralink EUROS

Desktop switch with 6 ports
and 4 operating modes



4 PoE ports



2 RJ45 ports without PoE



Maximum power
for power supply
90W



Maximum power per port
30W

MDI/MDIX

Auto MDI/MDIX suport

IEEE

Supports IEEE 802.3af/at
standards



Store-and-forward

Čtyři další provozní režimy přepínače PoE

Na přední straně přepínače EUROS v2 jsou čtyři přepínače, které umožňují aktivovat další režimy, které zlepšují výkon nebo pokrytí sítě. Principy jednotlivých režimů jsou následující:

- Režim VLAN - když je tento režim aktivován, porty 1-4 jsou od sebe izolované, což účinně potlačuje bouře vysílání a zlepšuje výkon sítě.
- Režim EXTEND - umožňuje portům 1-4 účinně přenášet data a napájení PoE na vzdálenost až 250 metrů. Je ideální pro video monitorovací systémy.
- Režim AI PS - přepínač automaticky detekuje provozní stav připojeného zařízení k jednomu z portů PoE. Když zjistí, že nefunguje správně - automaticky restartuje zařízení.
- Režim AI QoS - V tomto provozním režimu jsou obrazová data zpracovávána prioritně, aby byl zajištěn plynulý obraz. Řešení se používá hlavně v monitorovacích řešeních.

It is a 6-port unmanageable switch with 4 PoE ports – with a maximum speed of 100Mbps and support of IEEE 802.3/af/at standards – with a maximum power per port of up to 30W. The switch also has 2 RJ45 ports – without PoE. These ports can be used as Uplink ports or for connecting additional devices, e.g. a video recorder in monitoring applications.



Napájení přes Ethernet

Přepínač EUROS v2 podporuje standardy IEEE 802.3 af / at, automaticky detekuje a identifikuje zařízení PoE, která vyhovují těmto standardům, a poskytuje jim napájení. Není třeba se obávat zařízení, která nepotřebují napájení přes PoE (nepodporuje standardy IEEE 802.3 af / at), protože přepínač tato zařízení nebude napájet. Maximální výkon napájecího zdroje připojeného k přepínači je 60 W.

Hlavní rysy:


- 4 pracovní režimy - VLAN, EXTEND, AI PS, AI QoS
- Podpora standardů IEEE 802.3af / at
- Automatická podpora MDI / MDIX
- Store-and-forward
- Ochrana výkonového obvodu - pro ochranu koncového zařízení
- Design bez ventilátoru - úspora energie / ochrana životního prostředí
- Funkce úspory energie na nevyužitých portech

VLAN mode

Izolowanie od siebie portów 1-4

EXTEND mode

Porty 1-4 mogą skutecznie przesyłać dane oraz zasilanie na odległość 250m

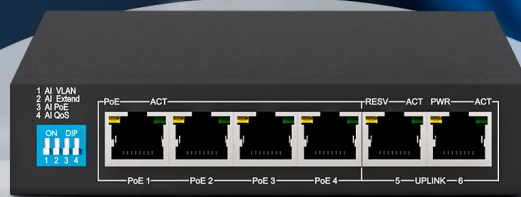

There are four buttons on the front of the EURO Switch that allow additional modes to be activated to improve performance or network coverage.

AI PS mode

Automatically detects an unresponsive device, shuts down PoE power on the port in question and restarts the power supply

AI QoS mode

Adjusts the priority of video data, thus ensuring smooth video surveillance transmission