



Extralink Hypnos | Přepínač | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+, L3, řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/extralink-hypnos-prepinac-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-l3-rozeny>

Price: **1 650,00 zł** gross / 1 341,46 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKHNERMLNP

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 95 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44.5 mm
LED indikátory	Data
Šířka	440 mm
Hloubka	290 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 75 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Kapacita přepínání	360 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3ab
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	Yes
Uživatelský manuál	Yes
Protokol větveního se stromu (STP)	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 až 55 °C
QoS	Yes
Typ balení	krabice

Sada pro instalaci	Yes
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Tlačítko reset	Yes
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Tabulka MAC adres	32768 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Počet instalovaných modulů SFP+	4
Počet instalovaných modulů SFP	4
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet portů gigabitového Ethernetu	24
DHCP vlastnosti	DHCP klient
Napájecí konektor	AC-in konektor
Přepínač vrstev	L2+/L3
Access Control List (ACL)	Yes
Statické směrování	Yes
Počet napájecích článků	1
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	24
Stohovatelné	No
Hmotnost produktu	3000 g

Full product description


Extralink Hypnos - nový gigabitový řízený přepínač pro budoucí nasazení

24portový gigabitový chytrý přepínač s 24 porty 1000BASE-T a čtyřmi sloty 10G SFP+ poskytuje pokročilou správu s přepínací šířkou pásma 256 Gb/s. Extralink Hypnos je vybaven porty 1000BASE-T, které poskytují vyšší gigabitové rychlosti až 1000 Mbps se stávající kabeláží Cat5e nebo lepší. Tento 24portový gigabitový přepínač poskytuje vysoce výkonnou architekturu přepínače, která výrazně zjednodušuje úkol upgradovat vaši LAN tak, aby vyhovovala rostoucím požadavkům na šířku pásma. Funkce Flow Control přepínače umožňuje routerům a serverům připojit se přímo k přepínači pro rychlý a spolehlivý přenos dat.



To nejlepší z Extralink Hypnos

- Porty: 24 portů 10/100/1000 Mb/s se 4 porty 1/10G SFP+ Uplink, 1 konzola
- Samoadaptivní: Port RJ45 podporuje Auto MDI/MDIX 1000 Mbps
- Optický port: 4 x 1/10G SFP+ Uplink porty
- Široké použití: určeno pro přístupové body, IP bezpečnostní kamery, VoIP atd
- Správa: podporuje vzdálenou správu přes internet, VLAN a storm control a správu IPV6, Layer 3, Static route, RIP, OSPF funkce
- Ochrana proti přepětí: Chraňte své zařízení před přepětím a jinými elektrickými riziky
- Instalace: montáž do skříní a regálů

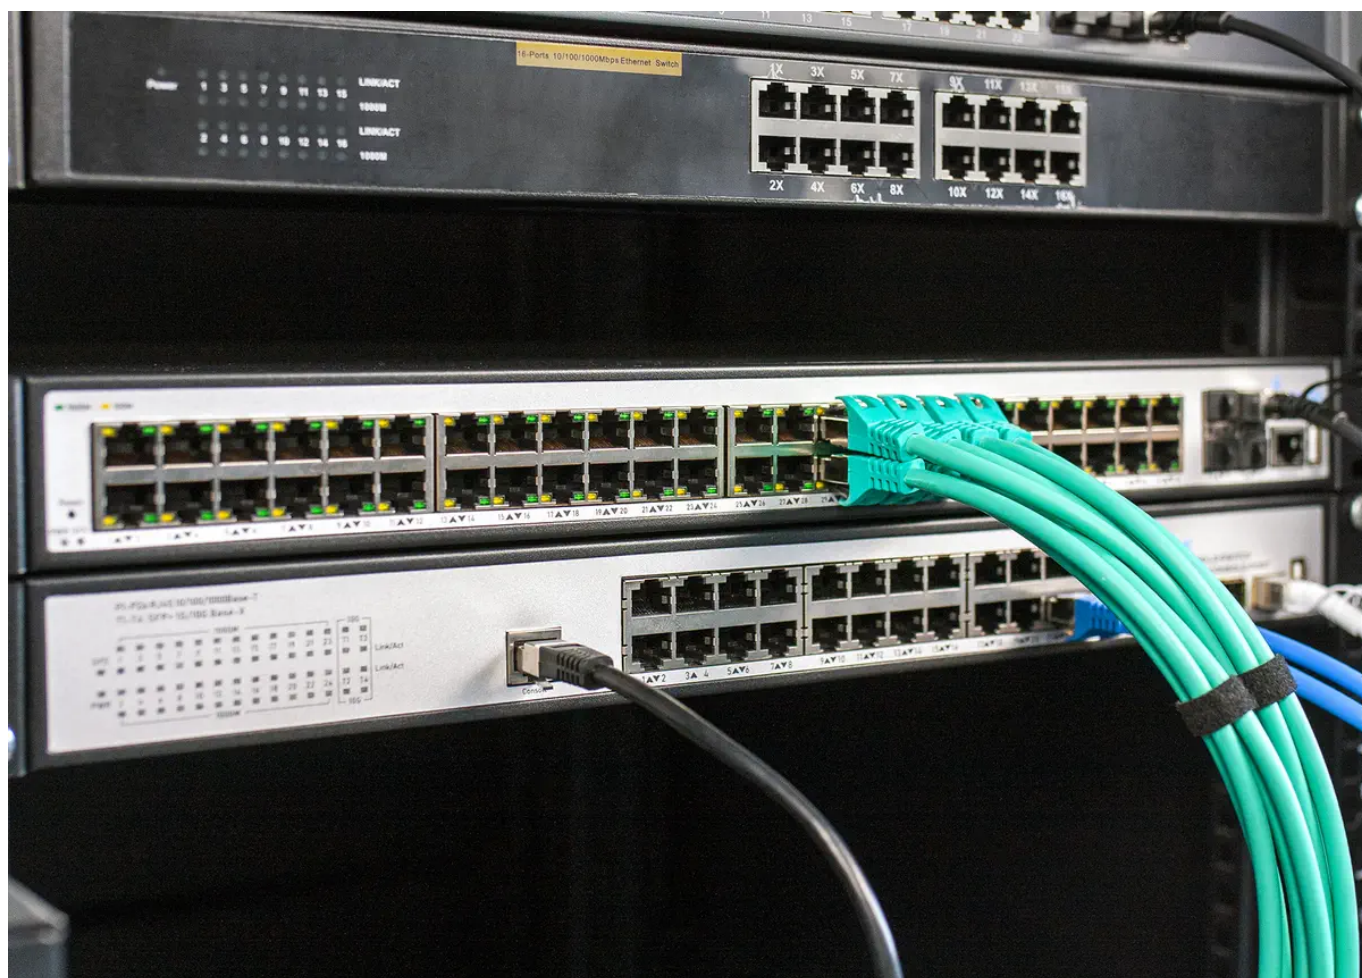


Rychlost 1000 Mb/s pro aplikace s různou šířkou pásma

S datovými rychlostmi bezdrátových přístupových bodů 802.11ac dosahujících až 1 Gb/s nemůže 100 milionů portů pokrýt požadavek na šířku pásma. Díky podpoře rychlosti 1 Gbps může Extralink Hypnos doručovat data do bezdrátových přístupových bodů 802.11ac. Všechna rozhraní RJ45 na Extralink Hypnos podporují automatické vyjednávání 10/100/1000 Mbps pro optimální snímání rychlosti s kabely RJ45 kategorie 6, 5 nebo 5e.



10Gb/s SFP porty pro vysoký výkon sítě

Extralink Hypnos vám poskytuje větší šířku pásma a výkonnější výpočetní výkon. Nabízí maximálně 40Gbps uplink propustnost prostřednictvím čtyř 10Gbps SFP+ portů. Administrátor si navíc může flexibilně vybrat vhodný modul SFP/SFP+ v závislosti na přenosové vzdálenosti nebo přenosové rychlosti potřebné k efektivnímu rozšíření sítě.

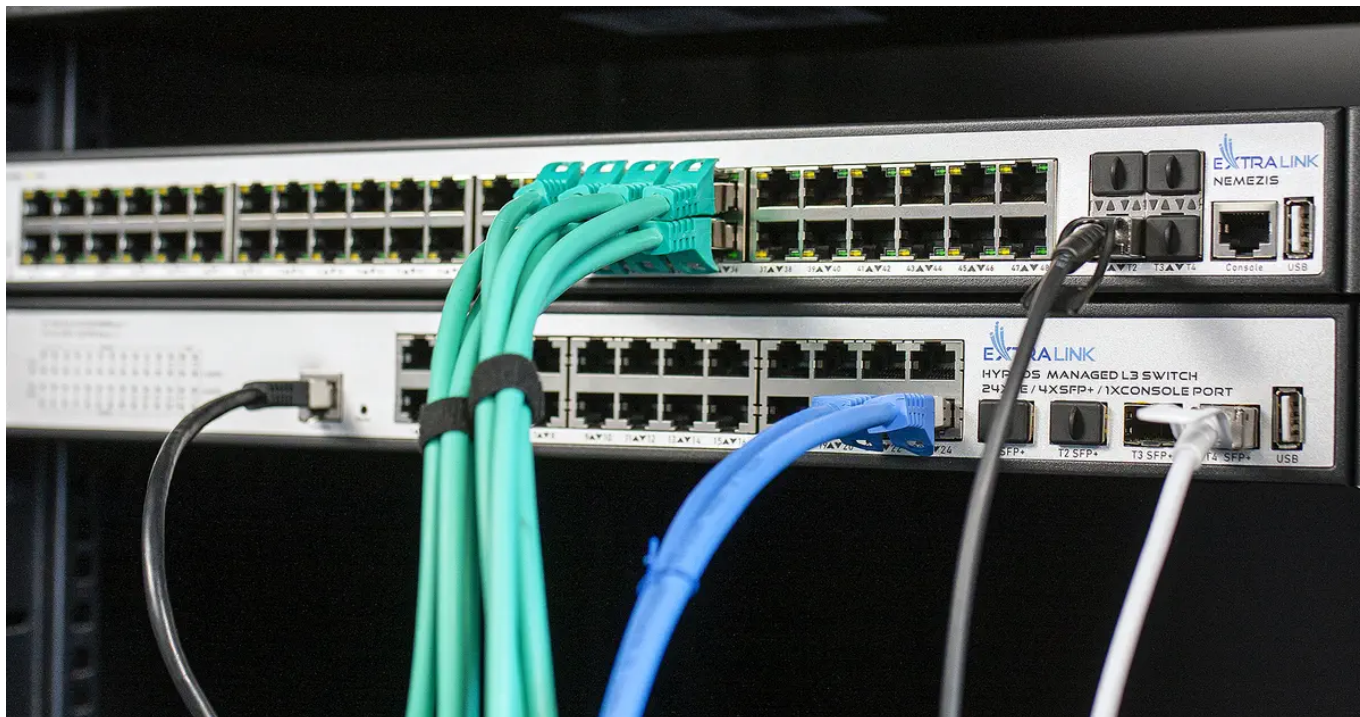

Navrženo s ohledem na přepětovou ochranu

Ethernetové porty Extralink Hypnos dosahují přepětové ochrany 6 kV a jsou imunní vůči bleskům a jiným elektrickým přepětím a nabízejí spolehlivý provoz i v drsném prostředí.

Standardní auto-MDI/MDI-X

Extralink Hypnos také podporuje standard auto-MDI/MDI-X, který dokáže detekovat typ připojení k jakémukoli ethernetovému zařízení bez potřeby speciálních přímých nebo křížených kabelů.