



EXTRALINK CAT7 SFTP (S/FTP) INDOOR TWISTED PAIR 50M



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/kabel-und-patchkabel/extralink-cat7-sftp-s-ftp-indoor-twisted-pair-50m>

Price: **190,00 zł** gross / 154,47 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGKIMJFRMLPP

Information:

Das Netzwerkkabel Extralink Cat 7 gewährleistet eine schnelle und stabile Datenübertragung von bis zu 10 Gb/s bei einer Bandbreite von bis zu 600 MHz, ideal für professionelle LAN-Netzwerke, CCTV-Überwachung sowie Büro- oder Heiminstallationen. Die S/FTP-Abschirmung schützt wirksam vor Störungen und Übersprechen, und die Adern aus reinem Kupfer 24 AWG garantieren eine geringe Signaldämpfung sowie eine hohe Haltbarkeit. Das Kabel unterstützt PoE, PoE+ und PoE+++, wodurch die Stromversorgung von Geräten und die Datenübertragung über ein einziges Kabel möglich sind. Die robuste HDPE-Isolierung und die PVC-Ummantelung erhöhen die mechanische Widerstandsfähigkeit und erleichtern die Montage.

Full product description

Schnelle Datenübertragung mit 10 Gb/s in professionellen lokalen Netzwerken

Das Netzwerkkabel Extralink der Kategorie 7 unterstützt die Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von bis zu **10 Gb/s** und eliminiert Verzögerungen beim Übertragen großer Dateien. Die Konstruktion arbeitet im Frequenzbereich von bis zu **600 MHz**, was einen stabilen Betrieb anspruchsvoller Unternehmenssysteme gewährleistet. Dieses Installationskabel verkürzt die Übertragungszeit von Paketen in LAN-Netzwerkstrukturen und zeichnet sich durch vollständige Widerstandsfähigkeit gegen Überlastungen bei der Datenübertragung aus.




Wichtige Vorteile

- **Bandbreite bis zu 10 Gb/s** – garantiert blitzschnelle Datenübertragung und flüssiges Videostreaming ohne Pufferung.
- **S/FTP-Abschirmung** – eliminiert elektromagnetische Störungen und Übersprechen und schützt die Integrität des Netzwerksignals.
- **Adern aus reinem Kupfer 24 AWG** – sorgen für minimale Signalabschwächung und eine lange Lebensdauer der Infrastruktur.
- **Unterstützung für PoE, PoE+ und PoE++** – ermöglicht die gleichzeitige Stromversorgung von Geräten und Datenübertragung über ein einziges Kabel.
- **HDPE-Isolierung mit erhöhter Dichte** – schützt die inneren Leiter vor mechanischen Beschädigungen.
- **Äußere PVC-Ummantelung** – schützt die Kabelstruktur und erleichtert die Verlegung in Installationskanälen.




Schutz vor Störungen dank S/FTP-Abschirmung

Der Einsatz der fortschrittlichen **S/FTP**-Abschirmung eliminiert vollständig interne Übersprechen sowie externe elektromagnetische Störungen. Jedes der 4 verdrehten Aderpaare verfügt über eine eigene Aluminiumfolienabschirmung, und das Ganze wird durch ein zusätzliches geflochtenes Verstärkungsgeflecht geschützt. Diese Konstruktion schützt das Signal vor Verzerrungen, was sich direkt in einem fehlerfreien Netzbetrieb in Umgebungen mit hoher Elektronikdichte niederschlägt.

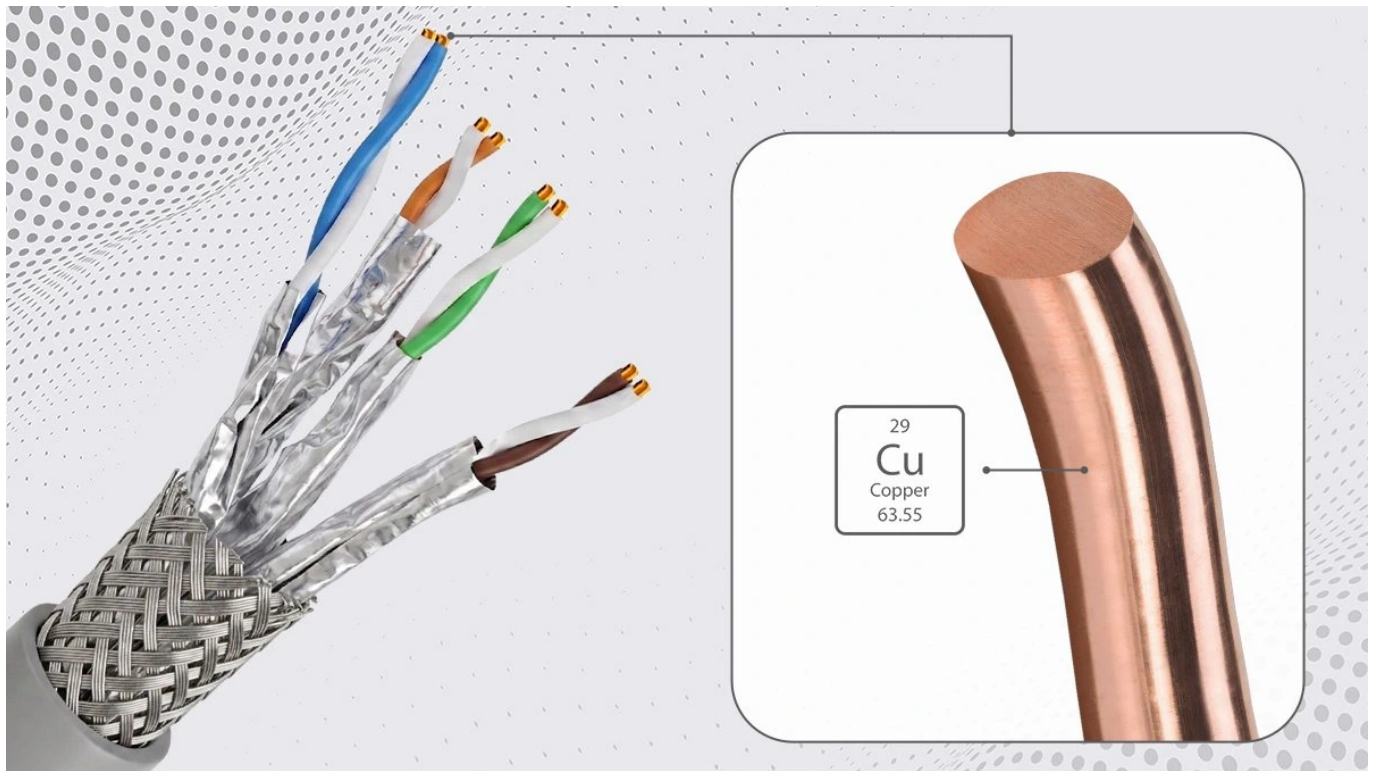


Maximale Signalstabilität aus reinem Kupfer

Die Konstruktion basiert auf vollständig aus **reinem Kupfer** gefertigten Leitern, wodurch Signalverluste über große Entfernungen vermieden werden. Die Adern mit einer Stärke von **24 AWG** behalten die volle Bandbreite bei und zeigen keine Anfälligkeit für Brüche, die bei günstigen CCA-Verbundalternativen häufig auftreten. Die Wahl dieses Rohstoffs erhöht die Effizienz der Stromleitung und garantiert über Jahre hinweg stabile Übertragungsparameter.

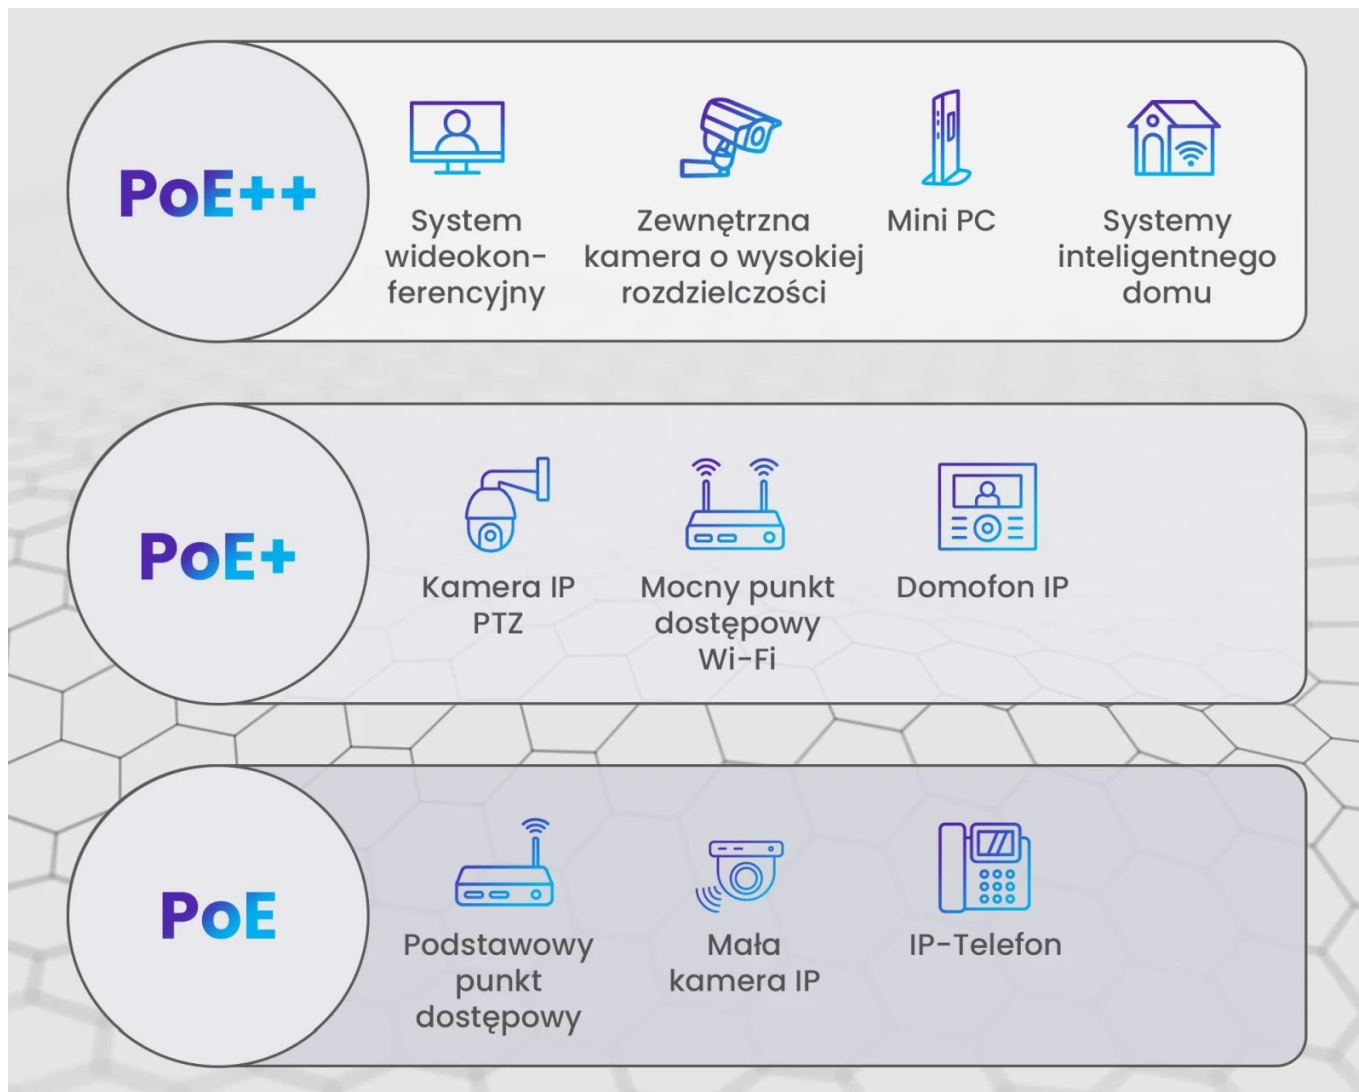

Versorgung von Endgeräten nach PoE-Standards

Kupferleiter mit optimalem Querschnitt unterstützen problemlos die Stromversorgungsstandards **PoE**, **PoE+** und **PoE++**. Diese Lösung liefert elektrische Energie und Daten direkt an CCTV-Überwachungskameras, Wi-Fi-Zugangspunkte oder VoIP-Telefone über eine einzige Leitung. Das Kabel senkt die Investitionskosten, da keine zusätzlichen Stromkabel zu jedem Gerät verlegt werden müssen.

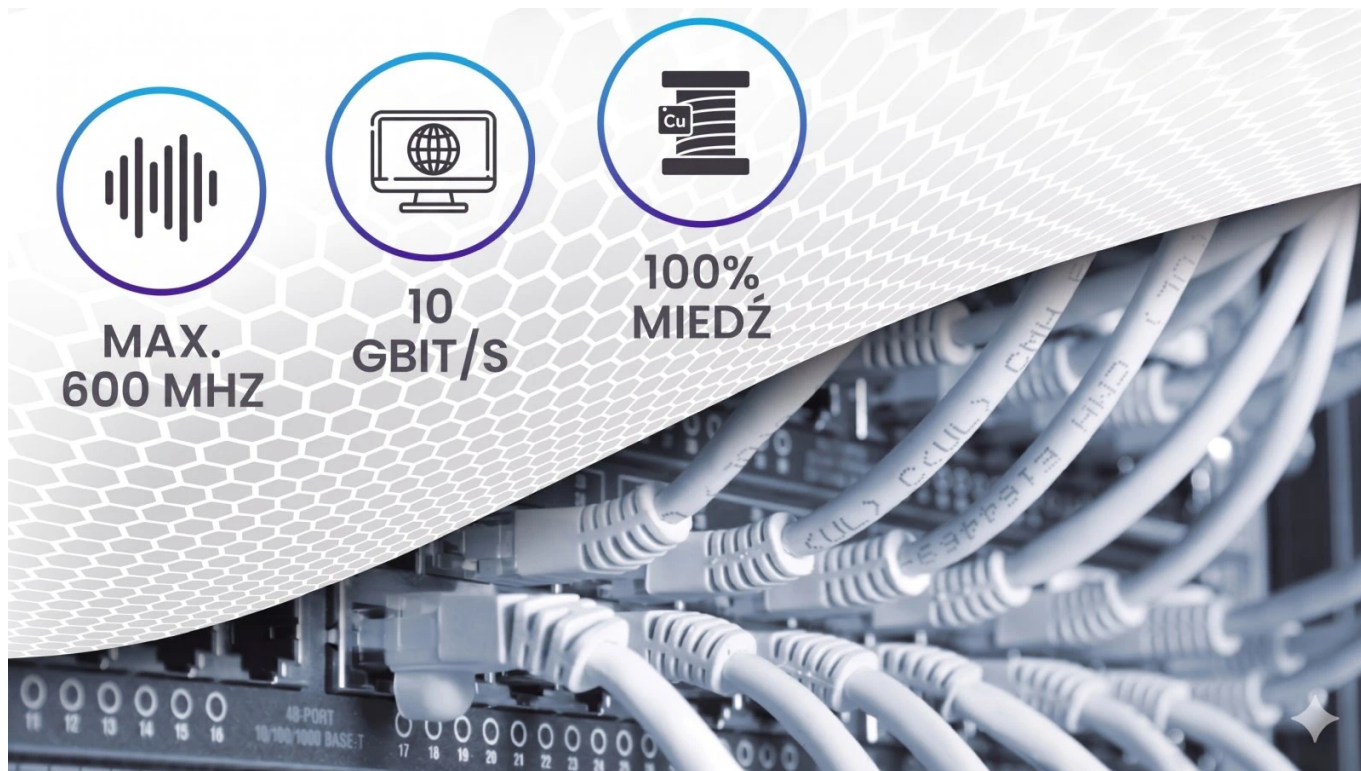

Praktische Anwendung in Inneninstallationen

Das Twisted-Pair-Computerkabel bildet ein stabiles Fundament für strukturierte Netzwerke in Büros, Einfamilienhäusern und Gewerbeobjekten. Das Produkt eignet sich für professionelle Videoüberwachungssysteme, bei denen eine gleichzeitige, flüssige Übertragung von hochauflösendem Bildmaterial und die Stromversorgung von Kameras erforderlich ist. Die universellen Montageeigenschaften erleichtern die Verlegung der Kabel innerhalb von Wänden und Böden.



Mechanische Widerstandsfähigkeit der mehrschichtigen PVC-Ummantelung

Die äußere Ummantelung aus **PVC** mit einer Dicke von **0.50 mm** schützt die innere Kabelstruktur vor Abrieb und Druck beim Einziehen in Leerrohre. Unter der äußeren Schicht befindet sich eine fortschrittliche dielektrische **HDPE**-Isolierung mit erhöhter Dichte, die die Adern fest in Position hält. Diese mehrschichtige Konstruktion schützt die mechanische und elektrische Integrität des Kabels und garantiert seine Widerstandsfähigkeit gegen Installationschäden.



Najwyższa
prędkość



Niezawodna
łączność



Nieprzerwany
transfer

