



EXTRALINK INTELIGENTNY PROSTOWNIK SAMOCHODOWY Z TRYBEM NAPRAWY AGM 12V 24V 25A



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/gleichrichter/extralink-intelligentny-prostownik-samochodowy-z-trybem-naprawy-agm-12v-24v-25a>

Price: **299,00 zł** gross / 243,09 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGKLJSDRMMKQ

Information:

Das intelligente Extralink-Ladegerät ist ein vielseitiges Gerät zum Laden von 12 V- und 24 V-Akkus sowie zum Starthilfegeben für 12 V-Akkus im Booster-Modus. Es bietet einen maximalen Ladestrom von 25 A für 12 V und 15 A für 24 V, passt die Parameter automatisch an die Umgebungstemperatur an und unterstützt die Programme Auto/Boot, AGM, LiFePO4 sowie Reparatur. Der achtstufige Ladevorgang sorgt für ein effektives, sicheres und effizientes Nachladen, und das umfangreiche Schutzsystem schützt vor Überhitzung, Kurzschluss, Verpolung und anderen Gefahren. Das Aluminiumgehäuse, die aktive Kühlung, der praktische Griff und das digitale Display erhöhen den Komfort und die Zuverlässigkeit der Nutzung.

Full product description

Starthilfe

Der Booster-Modus ist ausschließlich für 12-V-Batterien vorgesehen. Die Funktion nutzt etwa 200 Sekunden lang erhöhten Strom und bereitet den Akku vor dem Startversuch des Fahrzeugs vor. Nach Abschluss des Vorgangs erscheint auf dem Display die Meldung „ON“.

TRYB BOOSTERA

Ta funkcja jest przeznaczona wyłącznie do akumulatorów 12V.
Po wybraniu trybu „Booster” prąd ładowania może osiągnąć maksymalną wartość, a czas ładowania wynosi 200 s.
Po 200 s na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ON”, po czym można uruchomić samochód.



Laden von 12 V und 24 V

Das intelligente Extralink-Ladegerät unterstützt zwei gängige Bordnetzspannungen. Der maximale Ladestrom beträgt 25 A für die erste Variante und 15 A für die zweite, sodass das Gerät mit Batterien in verschiedenen Fahrzeugen verwendet werden kann.

12V 25A / 24V 15A

INTELIGENTNA ŁADOWARKA AKUMULATOROWA

TRYB BOOSTERA




Aktive Kühlung

Der eingebaute Lüfter erzwingt den Luftstrom und unterstützt die Wärmeabfuhr bei längeren Betriebszyklen. Diese Lösung hilft, geeignete Betriebsbedingungen für die internen Komponenten aufrechtzuerhalten.

SKUTECZNE ODPROWADZANIE CIEPŁA

Silnik z czystej miedzi, chłodzenie wentylatorem po ładowaniu
Długie ładowanie bez przegrzewania, cicha i komfortowa praca

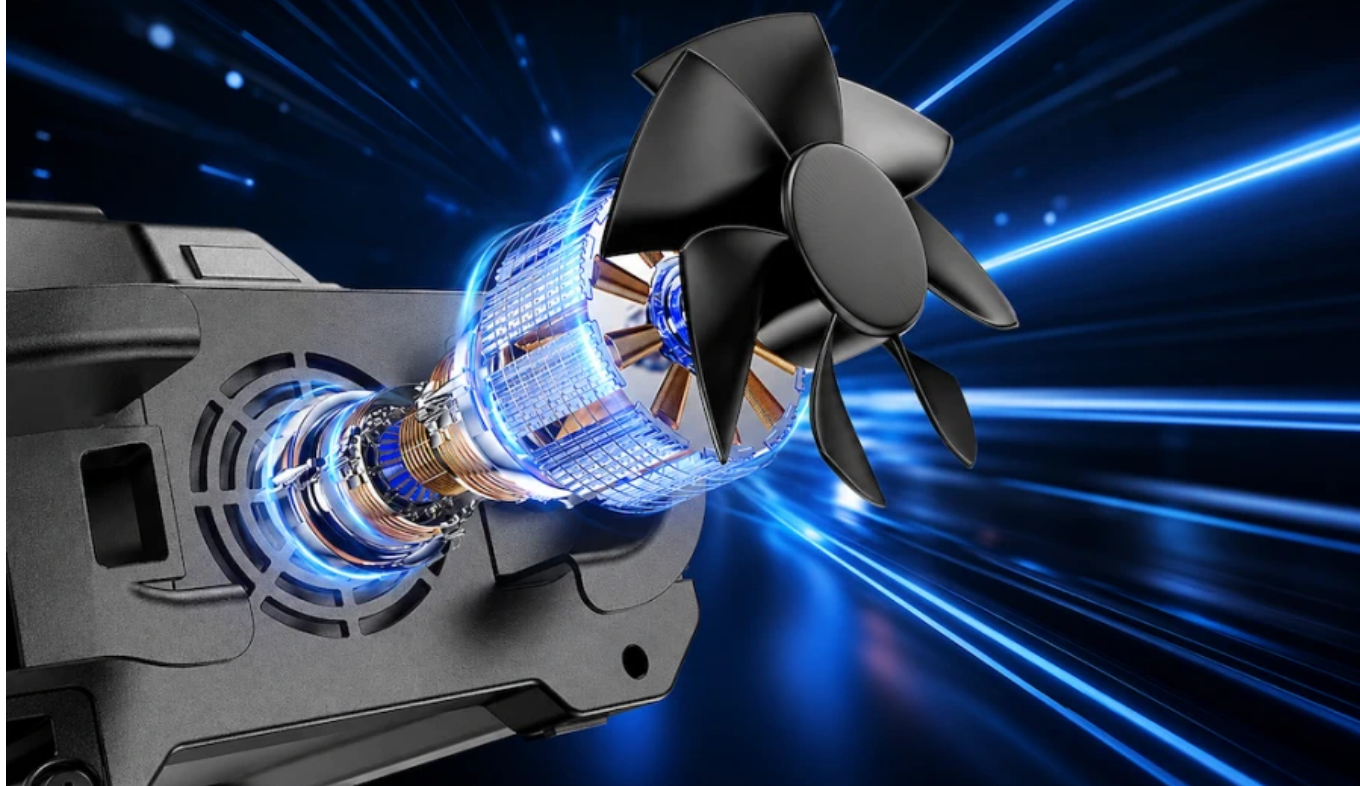

Temperaturkompensation

Das Gerät passt die Spannung automatisch an die Umgebungsbedingungen an. Bei einer Temperatur von etwa 10°C aktiviert es die Wintereinstellungen, während es bei etwa 28°C auf Parameter für den Betrieb in wärmerer Umgebung umschaltet.

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE TEMPERATURY

Ładowarka automatycznie dostosowuje
napięcie ładowania do temperatury otoczenia



Aluminiumgehäuse

Das aus einer Aluminiumlegierung gefertigte Gehäuse schützt die internen Bauteile und unterstützt die Widerstandsfähigkeit des Geräts gegenüber den Bedingungen in Garage oder Werkstatt. Das Material verringert außerdem die Korrosionsanfälligkeit des Gehäuses.

OBUDOWA ZE STOPU ALUMINIUM TRWAŁA I WYTRZYMAŁA

Odporna na wysoką temperaturę, odporna na korozję, jeszcze bardziej wytrzymała



Erweitertes Schutzsystem

Die Schutzfunktionen umfassen Schutz vor Überhitzung, Überlastung, Überladung, falschem Anschließen der Pole, Überspannung, zu niedriger Spannung, Kurzschluss sowie Funkenbildung. Das System hilft, das Ladegerät und den angeschlossenen Akku zu schützen.

INTELIGENTNA WIELOSTOPNIOWA OCHRONA



Ochrona przed przegrzaniem



Ochrona przed przetężeniem



Ochrona przed porażeniem



Ochrona przed zwarciami



Ochrona przed odwrotnym podłączeniem



Ochrona przed przepięciem



Ochrona przed niskim napięciem



Ochrona przeciwpożarowa

Auswahl von Strom und Programm

Die CURRENT-Taste ermöglicht die Auswahl einer der verfügbaren Stromstufen oder der automatischen Regelung. Mit der MODE-Taste lassen sich die Programme Auto/Boot, AGM, LiFePO4 und Reparatur umschalten sowie die Funktion zur Starthilfe aufrufen.

WYBÓR PRĄDU ŁADOWANIA I TRYBU

2A, 8A, AUTO, 20A, 25A

SAMOCÓD/ŁÓDŹ, AGM, LiFePO4, NAPRAWA, BOOSTER



Acht Ladephasen

Der Prozess umfasst Desulfatierung, Sanftstart, Hauptladung, Absorption, Batterietest, Regeneration, Erhaltungsladung sowie erneutes Nachladen nach Erkennung eines Spannungsabfalls. Die Automatik steuert den Übergang zwischen den einzelnen Phasen.

8-ETAPOWY PROCES ŁADOWANIA

8-etapowy proces ładowania, bardziej przyjazny dla akumulatora.

1. etap: Odsiarczanie akumulatora
2. etap: Ładowanie miękkim startem
3. etap: Ładowanie zasadnicze
4. etap: Ładowanie absorpcyjne
5. etap: Test akumulatora
6. etap: Ładowanie regeneracyjne
7. etap: Ładowanie podtrzymujące i konserwacyjne
8. etap: Ponowne ładowanie po rozładowaniu akumulatora



Ordnung und Mobilität

Der integrierte Griff erleichtert das Tragen des Ladegeräts, und der hintere Teil der Konstruktion ermöglicht das Aufwickeln der Kabel nach Abschluss der Arbeit. Das austauschbare Netzkabel erleichtert die Bedienung und Aufbewahrung des Geräts.

KONSTRUKCJA Z NAWIJANIEM PRZEWODU PRZENOŚNA / RĘCZNA

Unikalna konstrukcja z tyłu pozwala owinać przewód zasilający i zaciski, co ułatwia organizację i przechowywanie.



WYMIENNY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Digitales Display

Das große Display erleichtert die Überwachung des Prozesses und zeigt die wichtigsten Informationen wie Spannung, Stromstärke, Temperatur und Ladezustand an. Farbige Symbole ermöglichen ein schnelles Erkennen der aktiven Geräteeinstellungen.

DUŻY WYŚWIETLACZ CYFROWY

Wykrywanie, moc, prąd, napięcie, temperatura

