



TELTONIKA RUT281 COMPACT GLOBAL LTE CAT4 ROUTER



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/lte-5g/teltonika-rut281-compact-global-lte-cat4-router>

Price: **673,92 zł** gross / 547,90 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMLFRMMJP


Information:

Teltonika RUT281 ist ein kompakter LTE Cat 4 Router für geschäftliche, industrielle und IoT-Anwendungen. Er bietet Mobilfunk, Wi-Fi 2,4 GHz sowie zwei Ethernet RJ45-Ports und ermöglicht so den einfachen Anschluss kabelgebundener und drahtloser Geräte selbst an Orten mit begrenztem Platz. Er unterstützt SIM-Karte und eSIM, und die eSIM-bootstrap-Funktion erleichtert die schnelle Inbetriebnahme ohne Vor-Ort-Besuch. Automatisches WAN-Umschalten und Lastverteilung erhöhen die Zuverlässigkeit der Verbindung. Das Aluminiumgehäuse, der digitale Ein- und Ausgang sowie das RutOS-System sorgen für Langlebigkeit, die Integration in IoT-Installationen und komfortables Fernmanagement.

Full product description

Teltonika RUT281 - kompakter LTE Cat 4 Router

Der Teltonika RUT281 ist ein kompakter Router für die Herstellung von Mobilfunkverbindungen in Geschäfts-, Industrie- und IoT-Installationen. Das LTE-Cat-4-Modem ermöglicht die Nutzung von Mobilfunknetzen, während Wi-Fi 2,4 GHz und zwei RJ45-Ethernet-Ports das Anschließen kabelgebundener und drahtloser Geräte erleichtern. Die geringen Abmessungen des Gehäuses sorgen dafür, dass der Router auch an Orten mit begrenztem Platz montiert werden kann.

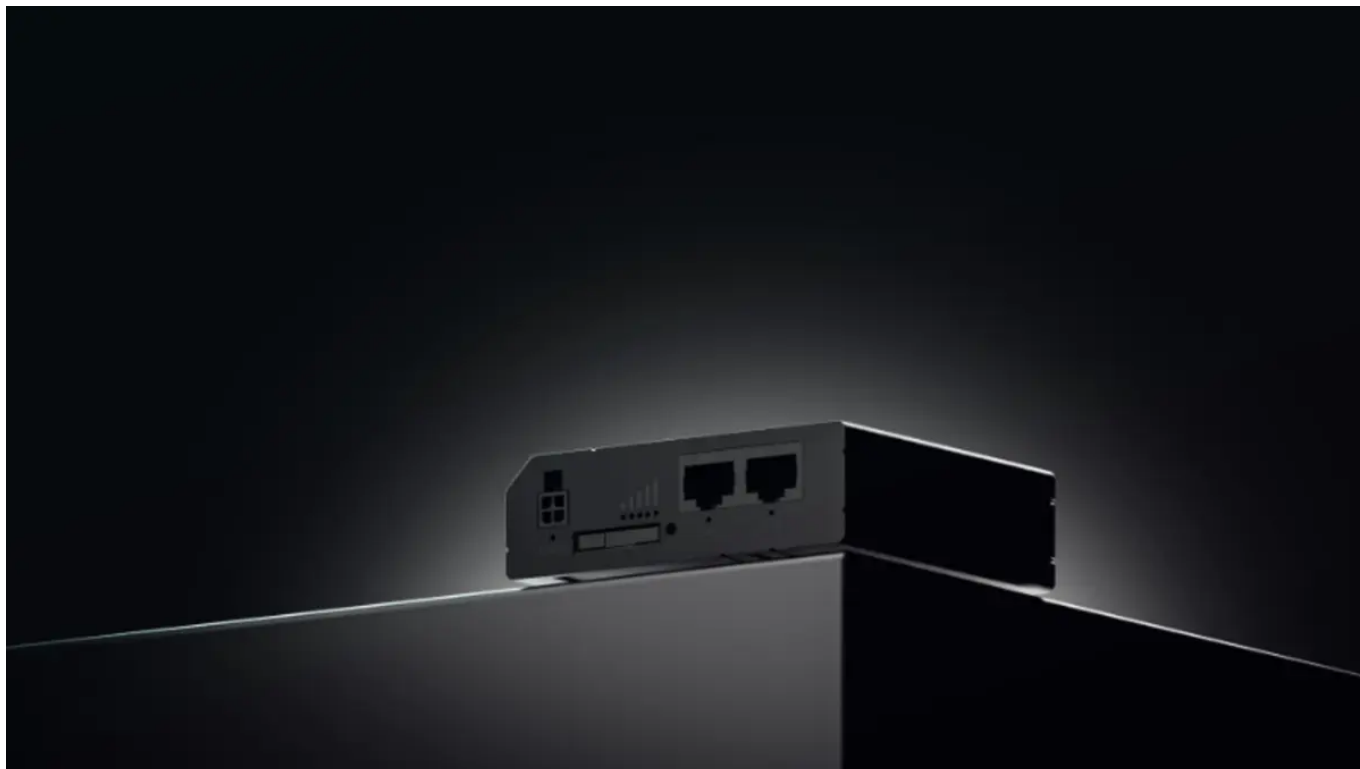

Unterstützung für SIM-Karte und eSIM-Technologie

Der Router unterstützt eine physische SIM-Karte sowie die eSIM-Technologie, was mehr Flexibilität bei der Auswahl des Anbieters und der Implementierung des Geräts an verteilten Standorten bietet. Die eSIM-Bootstrap-Funktion ermöglicht das Herunterladen eines ersten Profils, ohne dass es vorab vor Ort konfiguriert werden muss. Die Lösung hilft, die Anzahl der Serviceeinsätze zu reduzieren und vereinfacht das Verbindungsmanagement in Installationen mit mehreren Routern.



Umschalten der Verbindung und Aluminiumgehäuse

Die Funktionen für automatisches WAN-Umschalten und Lastverteilung helfen, den Netzwerkzugang bei Ausfall der primären Verbindung aufrechtzuerhalten. Der Router ist außerdem mit einem digitalen Eingang und Ausgang ausgestattet, die über einen vierpoligen Stromanschluss verfügbar sind, was die Integrationsmöglichkeiten in IoT-Installationen erweitert. Das Aluminiumgehäuse schützt die Komponenten, und das RutOS-System bietet Funktionen zur Konfiguration, Überwachung und Fernverwaltung des Geräts.

