


ADSS LWL-Freileitung XOTKtsdD 24F | Singlemode, 24J, G652D, 2,7kN, 10,2mm | Fiberhome

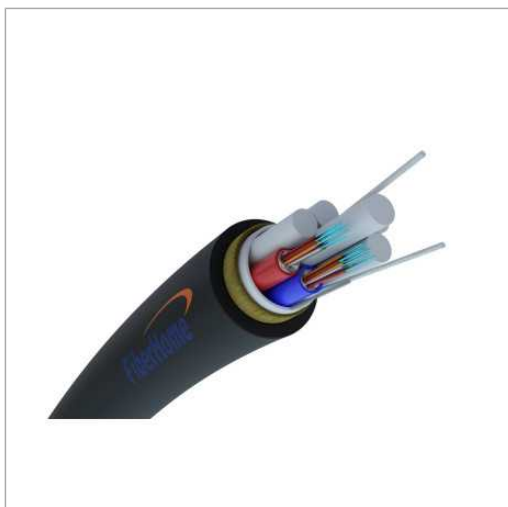

link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/kabel-und-patchkabel/adss-lwl-freileitung-xotktsdd-24f-singlemode-24j-g652d-27kn-102mm-fiberhome>

Price: **1,64 zł** gross / 1,33 zł net

FiberHome

Manufacturer: FIBERHOME

Referention number: DNxGFQQLMRMNIP

Full product description

Freileitungs-Lichtwellenleiter ADSS 24F

Das **Extralink SM Antennenkabel** ist ein Freileitungs-Glasfaserkabel. Es besteht aus **24 G.652D-Fasern**, die in 2 Bündeladerrohren um einen zentralen **FRP-Stab**, der das Verstärkungselement darstellt, verdreht sind. Das Kabel ist mit einem **HDPE-Mantel** ummantelt.

Wesentliche Merkmale

- G.652D Faser
- 2 Bündelader + 4 Füllstoffe
- Außenmantel HDPE
- FRP-Verstärkungsstab
- Zugfestigkeit 2,7 kN
- Durchmesser 10,2 mm
- Für Überkopfinstallationen



Kabelaufbau

- Robustes FRP-Mittelstück
- Lichtwellenleiter ITU-T G.652D
- Lose Röhrchen gefüllt mit Gel
- Füllelement aus Polyethylen niedriger Dichte
- Befestigungswicklung aus synthetischem Garn und Bändern
- Langlebiges Peripherieelement - Glasfasergarn
- Außenmantel - schwarzes Polyethylen mittlerer Dichte

Freileitungs-Lichtwellenleiter - hohe Beständigkeit gegen raue Umgebungsbedingungen

Selbsttragende Lichtwellenleiter zeichnen sich durch Beständigkeit gegen extreme Witterungsbedingungen und Temperaturunterschiede aus. Seine Konstruktion wird **durch faserverstärkten Kunststoff (FRP)** verstärkt. Der Außenmantel aus Polyethylen ist beständig gegen Sonneneinstrahlung.