




MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS | Router | 12x SFP+, 2x SFP28, 1x RJ45 1000Mb/s

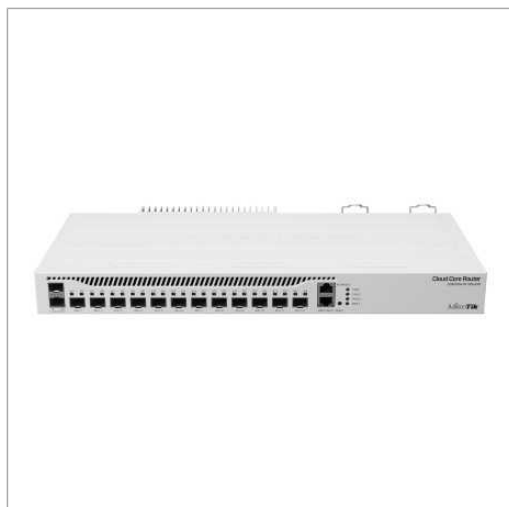

link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/mikrotik-ccr2004-1g-12s2xs-router-12x-sfp-2x-sfp28-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **2.030,16 zł** gross / 1.650,54 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPQLFRMMLQ

Product features


Behördliche Zulassung	CE/RED, EAC
Höhe	44 mm
Breite	443 mm
Tiefe	224 mm
Mitgelieferte Kabel	AC
Rack-Einbau	Yes
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl serielle Anschlüsse	1
Leistung	3.4 Gb/s
Betriebstemperatur	-20 bis 60 °C
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Installiertes Betriebssystem	RouterOS
Speicherkapazität	128 MB
Temperaturüberwachung	Yes
Spannungsüberwachung	Yes
Anzahl installierte SFP Module	12
AC Eingangsspannung	100 V
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	1
Mobilfunknetzgenerierung	Nicht unterstützt
Energiequelle	AC

Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Weiß
Ethernet-WAN	Yes

Full product description


MicroTik-Router CCR2004-1G-12S+2XS

MikroTik Cloud Core Router 2004-1G12S+2XS ist der erste Vertreter der zweiten Serie von **CCR-Routern**. Das Gerät ist mit **1 x Gigabit-Ethernet-Anschluss, 12 SFP+ (10 Gb/s) und 2 SFP28 (25 Gb/s) Steckplätzen** ausgestattet. Es ist ideal für eine Vielzahl von Netzwerkumgebungen, da es eine hohe Bandbreite und verschiedene Verbindungsarten bietet. Das Gehäuse eignet sich für den Einbau in ein **19"-Rack** und umfasst Montagehalterungen.

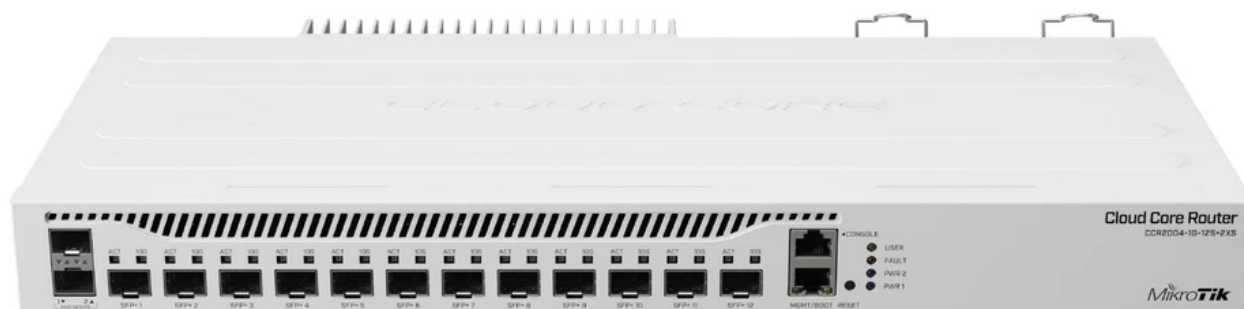

Hochtakt-Prozessor

Der **AL32400-Prozessor** zeichnet sich durch den höchsten Takt des gesamten MikroTik-Angebots aus, da er mit 4 Kernen mit jeweils **1700 MHz** Takt ausgestattet ist. Dadurch ist es ideal für **VPN-Verbindungen** mit einem einzigen Tunnel. Das Gerät verwendet auch **DDR4-RAM**, schneller als ältere Standards, und ein **RouterOS-System** mit **Level-6-Lizenz**.

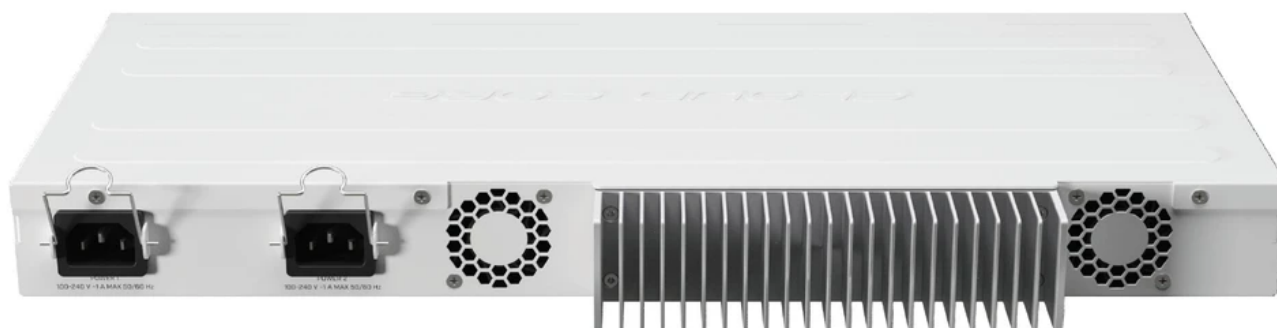

Sichere redundante Stromversorgung

Zwei eingebaute redundante **AC-Netzteile (100-240 V)** können im **Failover-Modus** betrieben werden, und wenn ein Netzteil ausfällt, läuft das andere an. Die maximale Leistungsaufnahme beträgt **49 W**.



2 IEC
cords



Rackmount
bracket white



Fastening set for
rackmount case