



MikroTik CRS106-1C-5S | Schalter | 1x RJ45 1000Mb/s, 6x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/mikrotik-crs106-1c-5s-schalter-1x-rj45-1000mb-s-6x-sfp>

Price: **200,95 zł** gross / 163,37 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMHNRKRMNHL

Product features

Höhe	29 mm
Breite	114 mm
Tiefe	137 mm
Mitgelieferte Kabel	USB
Stromverbrauch (max.)	11 W
Konsolen-Port	RJ-45
Warentarifnummer (HS)	85176990
Flash-Speicher	16 MB
DC input Spannung	30 V
Betriebstemperatur	-20 °C bis 70 °C
AC-Netzadapter	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	400 MHz
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	128 MB
Menge SFP-Modul-Steckplätze	5
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Weiß
Netzstecker	DC-Eingang
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	5
Stapelbar	No
Betriebssystem	RouterOS

Full product description


MicroTik CRS106-1C-5S

Cloud Router Switch 106-1C-5S ist ein intelligenter Glasfaser-Destop-Switch, der mit einem Uplink Combo Gigabit Ethernet RJ45/SFP-Port und 5 SFP-Ports mit 1,25 GB/Sek. ausgestattet ist. Das Gerät verfügt über eine 400 MHz CPU und 128 MB RAM. Es arbeitet auf dem Betriebssystem RouterOS mit einer Lizenz der Stufe 5. Der Router unterstützt Eingangsspannungen von 11 bis 30V. Das Paket enthält die Stromversorgung für das Gerät. Wir empfehlen Ihnen auch, sich das reichhaltige Angebot unseres Shops anzusehen, in dem Sie Racks, PoE-Switches, Glasfaserkabel, Kupferkabel, Access Points, Netzwerkkarten, Medienkonverter, Montagehalterungen, SFP-Module und Tausende anderer Produkte finden.



Merkmale

- 5 SFP-Steckplätze
- 1 Combo-Steckplatz (Ethernet/SFP)
- 400 MHz QCA8511-Prozessor
- 128 MB ARBEITSSPEICHER
- RouterOS mit Lizenz der Stufe 5

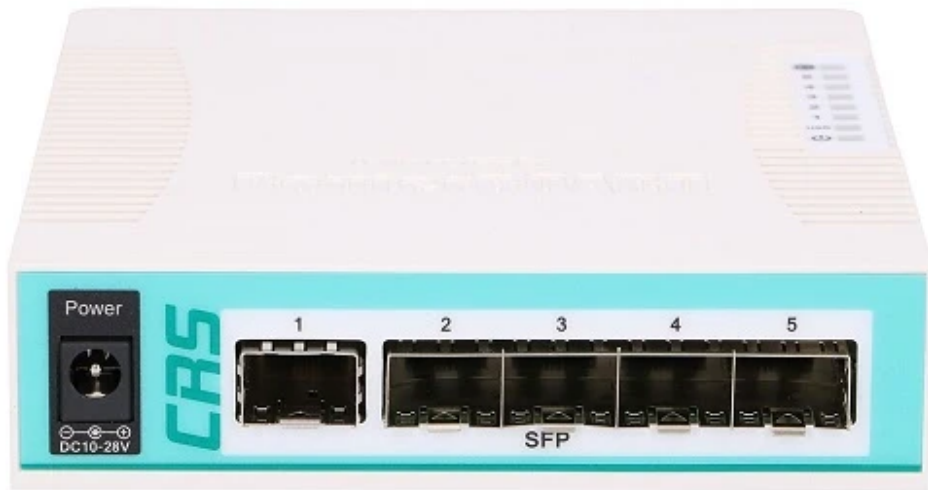

Switching results

CRS106-1C-5S							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	487.6	5,922.0	1,409.8	5,774.4	8,928.6	4,571.4
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	487.6	11,844.0	1,409.8	11,548.9	8,928.6	9,142.9
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	487.6	6,000.0	1,409.8	6,000.0	8,928.6	6,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	487.6	12,000.0	1,409.8	12,000.0	8,928.6	12,000.0

Ethernet test results

CRS106-1C-5S		QCA8511 1G all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none	48.0	582.9	73.5	301.1	78.0	39.9
Bridging	25 bridge filter rules	26.1	317.0	28.6	117.1	29.6	15.2
Routing	none	46.5	564.7	65.7	269.1	71.1	36.4
Routing	25 simple queues	14.5	176.1	16.1	65.9	16.8	8.6
Routing	25 ip filter rules	7.8	94.7	8.0	32.8	8.3	4.2