



MikroTik CRS112-8P-4S-IN | Schalter | 8x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/mikrotik-crs112-8p-4s-in-schalter-8x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **728,86 zł** gross / 592,57 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMKRHRMMMM


Product features

Stromverbrauch (max.)	10 W
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.3af
10G-Unterstützung	No
Flash-Speicher	16 MB
DC input Spannung	18 V
Betriebstemperatur	-20 bis 60 °C
AC-Netzadapter	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	400 MHz
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	128 MB
Menge SFP-Modul-Steckplätze	4
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Weiß
Netzstecker	DC-Eingang
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Betriebssystem	RouterOS L5

Full product description


MicroTik CRS112-8P-4S-IN

Der CRS112-8P-4S-IN ist ein verwaltbarer Gigabit-PoE-Switch mit 8 Ports, der eine Vielzahl von Stromversorgungsmethoden bietet: automatische 802.3af/at PoE/PoE+-Erkennung und passives Power over Ethernet. Die vier SFP-Ports bieten Glasfaser-Konnektivitätsoptionen, d.h. Konnektivität zu Uplinks mit bis zu 1 Gbps.

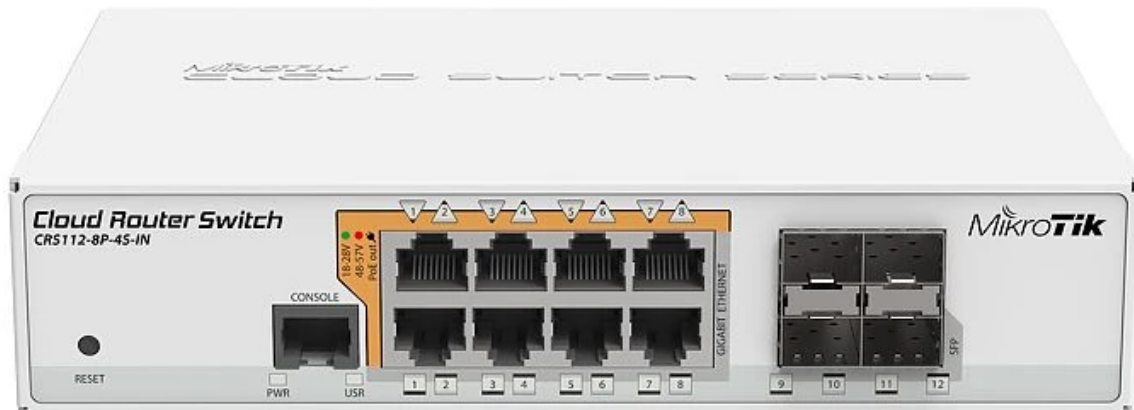

12 Umschalt-Ports

Der CRS112-8P-4S-IN ist mit 12 unabhängigen Switching-Ports ausgestattet. Das Set enthält ein Netzgerät. Auf der Rückseite des Gehäuses befindet sich eine zusätzliche DC-Buchse für 48-57 V Stromversorgung (nicht im Set enthalten, sie können separat mit den entsprechenden Codes erworben werden: 48POW 1.46 A 70 W und 48V2A96W 2A 96 W). Der CRS112-8P-4S-IN kann 802.3af/at-Geräte mit Strom versorgen. Wenn der 48-57 V DC-Eingang verwendet wird, werden die Geräte automatisch erkannt und ordnungsgemäß mit Strom versorgt. Der maximale Stromwert beträgt 1 A pro Port bei 18-28 V Eingang und 450 mA bei 48-57 V, und die Gesamtgrenze liegt bei 2,8 A@24 V und 1,4 A@48-57 V. PoE-Out wird über die Kontakte 4.5 (+) und 7.8 (-) im B-Modus übertragen.

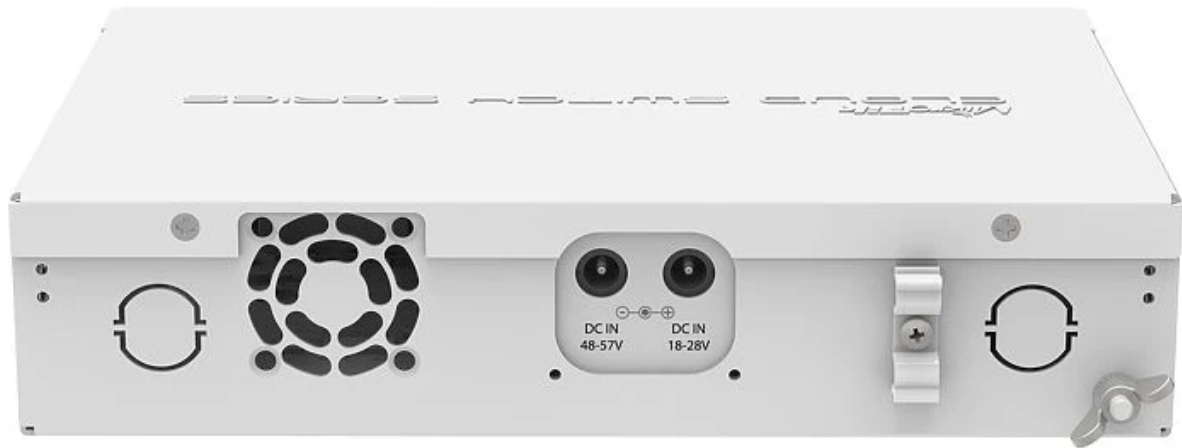

RouterOS-Betriebssystem

Das Produkt basiert auf dem Betriebssystem RouterOS, mit einer Lizenz der Stufe 5, die den Benutzern Zugang zu unzähligen Konfigurationsmöglichkeiten bietet.

Schlüsselmerkmale

- 8 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse
- 4 Häfen SFP
- 1 Gb/s Durchsatz
- RouterOS, Ebene 5
- QCA8511-AL1C 400-MHz-Prozessor
- Stromversorgung über DC-Stecker
- PoE-Ausgang 802.3af/at oder passiv
- Leistungsaufnahme - 10 W
- ARBEITSSPEICHER - 128 MB

Schemat blokowy MikroTik CRS112-8P-4S-IN

