



MikroTik
CRS354-48G-4S+2Q+RM |
Schalter | 48x RJ45 1000Mb/s,
4x SFP+, 2x QSFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/mikrotik-crs354-48g-4s2qrm-schalter-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-2x-qsfp>

Price: **2.094,21 zł** gross / 1.702,61 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPJOMRMMPO

Product features

Behördliche Zulassung	CE/RED, EAC, RoHS
Höhe	44 mm
Breite	443 mm
Tiefe	297 mm
Mitgelieferte Kabel	AC
Rack-Einbau	Yes
Stromverbrauch (max.)	60 W
Konsolen-Port	RJ-45
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	336 Gb/s
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	Yes
Vollduplex	Yes
Flash-Speicher	16 MB
Betriebstemperatur	-20 bis 60 °C
Rackmontageset	Yes
Menge Modul-Steckplätze SFP+	4
Prozessor-Taktfrequenz	650 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)	IPX0
Speicherkapazität	64 MB
AC Eingangsspannung	100 V
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze	2

Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Grau
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse
Switch-Ebene	L2+
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	48

Full product description


MicroTik-Schalter CRS354-48G-4S+2Q+RM

Wenn Sie zum Einrichten Ihres Netzwerks einen einzelnen Switch zu einem günstigen Preis suchen, wählen Sie den **CRS354-48G-4S+2Q+RM**. Der Switch ist eine effektive und flexible Lösung für die Verwaltung Ihres Netzwerks in anspruchsvollen und überlasteten Umgebungen. Dieses Produkt hat ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, Sie haben mehr Funktionen zur Verfügung und geben viel weniger Geld aus.



Erstaunliche Anzahl von Häfen


Dieser leistungsstarke Switch bietet **48x Gigabit RJ45** und **4x 10G SFP+-Ports** sowie **2 40G QSFP+-Ports** für Ultra-Hochgeschwindigkeits-Glasfaser- oder **40Gb/s-Verbindungen**. Die gesamte nicht-blockierende Bandbreite beträgt **168 Gbps**, die Vermittlungskapazität **336 Gbps** und die Übertragungsgeschwindigkeit **235 Mp/s**.

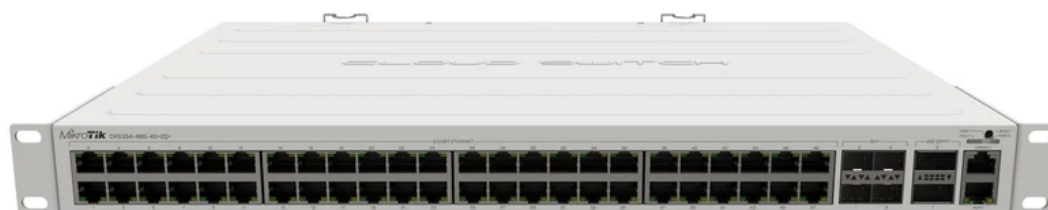

Einfache Verwaltung mit zwei Systemen zur Auswahl

Das einfach zu verwaltende CRS ist mit einem **RJ-45-Konsolenanschluss** zur Konfiguration und zwei eingebauten redundanten Netzteilen

ausgestattet. Mit der **Dual-Boot-Funktion** können Sie wählen, wie Sie zwischen **RouterOS** (Routing und umfangreiche Layer-3-Funktionen) und **SwitchOS** (Layer 2) verwalten möchten.

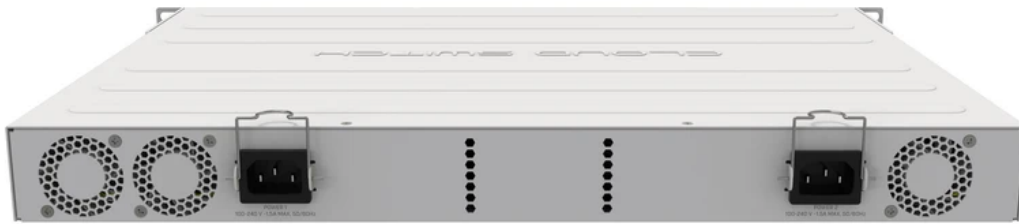

Schlüsselmerkmale

- 48 Gigabit-Ports 10/100/1000 Mbps
- 4 SFP+ 10 Gb/s-Schlitze
- 2 QSFP+ 40 Gb/s-Steckplätze
- 1 RJ-45-Konsolenanschluss, 1 Fast-Ethernet-Anschluss mit 10/100 Mb/s
- Dual-Boot-Funktion - wählbar von RouterOS oder SwitchOS
- 2 eingebaute redundante Stromversorgungen
- Verwaltung von Schicht3 und Schicht2