



MikroTik GPeR | LAN-Zubehör | 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/netzwerkzubehor/mikrotik-gper-lan-zubehor-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **92,89 zł** gross / 75,52 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFOKSDRMMKQ


Product features

Schnellstartübersicht	Yes
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
DC Ausgangsstrom	2 A
Ein-/Ausschalter	Yes
Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Ethernet/LAN	Yes
Produktfarbe	Schwarz

Full product description

MicroTik GPeR

Der **GPeR mikroTik** ermöglicht die Verlängerung des Ethernet-Kabels um einen zusätzlichen Hub<100-150 m w zwykłych urządzeniach sieciowych i do 210 m w innych jednostkach GPeR) do **(1500 m)**. Das Zubehör ist äußerst nützlich in hohen Mehrfamilienhäusern mit vielen Stockwerken, in denen sehr lange Ethernet-Kabel ein häufiges Problem darstellen.

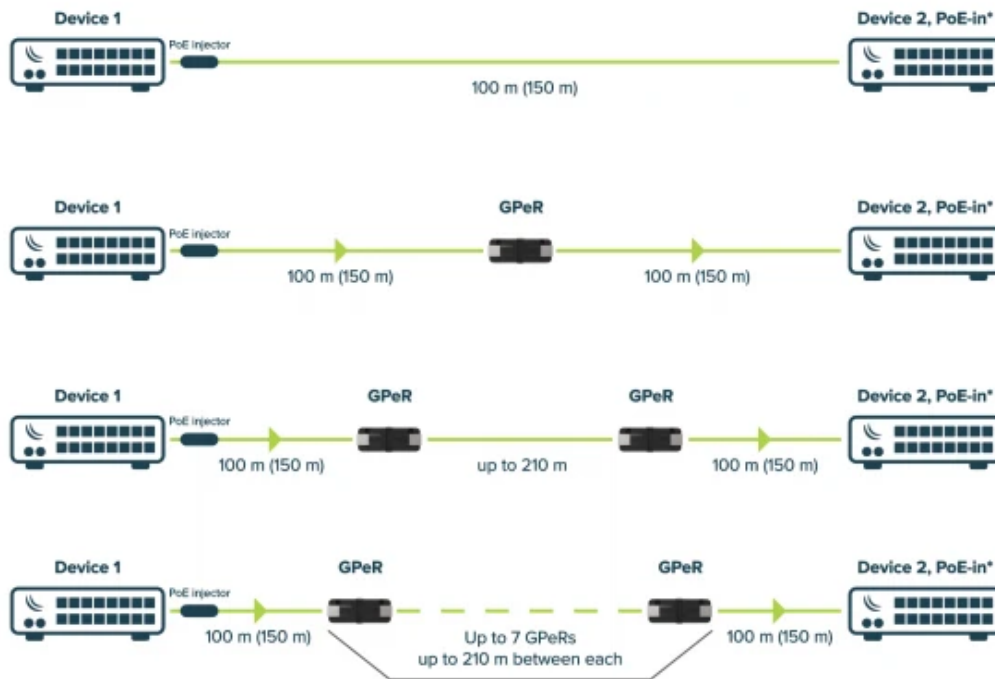

Länge des Internet-Kabels

Die maximal zulässige Länge des **CAT6-Ethernet-Kabels** zwischen dem **GPeR** und der Stromquelle/dem Router beträgt bis zu **100 m**, bei hochwertigen Kabeln bis zu 150 m. Die maximal zulässige Entfernung des **CAT6-Ethernet-Kabels** zwischen zwei **GPeRs** beträgt ca. 210 m, abhängig von der Kabelqualität. Wenn das Zielgerät keine **PoE-In-Stromversorgung** unterstützt, können Sie die PoE-Pass-Through-Stromversorgung ausschalten, indem Sie alle Jumper manuell entfernen.



GPEN - neues MikroTik-Markenkonzept

Der **Gigabit-Passiv-Ethernet-Repeater** ist Teil eines neuen Konzepts namens **GPEN** (Gigabit Passive Ethernet Network) von MikroTik, das darauf abzielt, die GPON-Installation durch eine kostengünstigere und einfacher zu implementierende Lösung zu ersetzen. GPeR ermöglicht Kunden die Verbindung zu entfernten **Switches**, ohne dass Glasfaserkabel erforderlich sind. Es funktioniert auch in anderen Lösungen, z.B. in regulären Funknetzen, sowie beim Anschluss von **IP-Kameras** hervorragend. Es können bis zu 7 GPeR-Geräte in einer Verbindung verwendet werden.



Schlüsselmerkmale

- PoE-in und PoE-out
- Es können maximal 7 x GPeR in einer Verbindung verwendet werden
- Verlängerung des Ethernet-Kabels und der PoE-Stromversorgung
- Übertragungsbereich von 100 - 150 Metern zwischen dem GPeR und einem anderen Gerät und 210 Metern zwischen zwei GPeR-Geräten
- 2 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse

