



MikroTik hAP ac lite | WiFi Router | RB952Ui-5ac2nD, Dual Band, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/mikrotik-hap-ac-lite-wifi-router-rb952ui-5ac2nd-dual-band-5x-rj45-100mb-s>

Price: **195,58 zł** gross / 159,01 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEKPIOLRMPP

Information:

MikroTik Routerboard RB952Ui-5ac2nD hAP ac lite ist ein kompakter Dual-Band-Access Point, der gleichzeitig in den Netzwerken 2,4 GHz und 5 GHz arbeitet und eine stabile Verbindung sowie größere Flexibilität im Betrieb bietet. Das Gerät ist mit einem 650-MHz-Prozessor, 64 MB RAM, fünf 10/100-Mbps-Ethernet-Ports sowie PoE-Ausgang an Port 5 ausgestattet. Ein zusätzlicher USB-Port ermöglicht den Anschluss eines 3G/4G-Modems. Der Router basiert auf RouterOS mit Lizenzstufe 4 und unterstützt die Bereiche 2412-2484 MHz sowie 5150-5875 MHz, was ihn zu einer praktischen Lösung für Zuhause und kleine Büros macht.

Product features

Höhe	89 mm
Breite	113 mm
Tiefe	28 mm
Maximale Datenübertragungsrate	733 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	8 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	5
Antenne Zunahmeniveau (max)	2 gain
Flash-Speicher	16 MB
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	-30 - 70 °C
AC-Netzadapter	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes

Speicherkapazität	64 MB
Platzierung	Table
AC Eingangsspannung	10 V
Produktfarbe	Weiß
Eingebaut	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description


Mikrotik Routerboard RB952Ui 5ac2nD hAP ac lite

Das **Routerboard RB952Ui 5ac2nD hAP ac lite** ist ein **Access Point**, der im Dual-Band-Modus gleichzeitig in den Bändern 2,4 GHz und 5 GHz arbeitet.



Gut ausgestattet

Das Routerboard von MikroTik verfügt über einen 650-MHz-Prozessor, 64 MB RAM, fünf 10/100-Mbit/s-Ethernet-Ports (PoE-Ausgang an Port #5). Zwei Streams im 2,4-GHz-Funknetz und ein Stream bei 5 GHz. Eingebauter USB-Anschluss ermöglicht den Anschluss eines 3G/4G-Modems. Das hAP ac lite Gerät läuft auf der RouterOS Software mit Level 4 Lizenz.

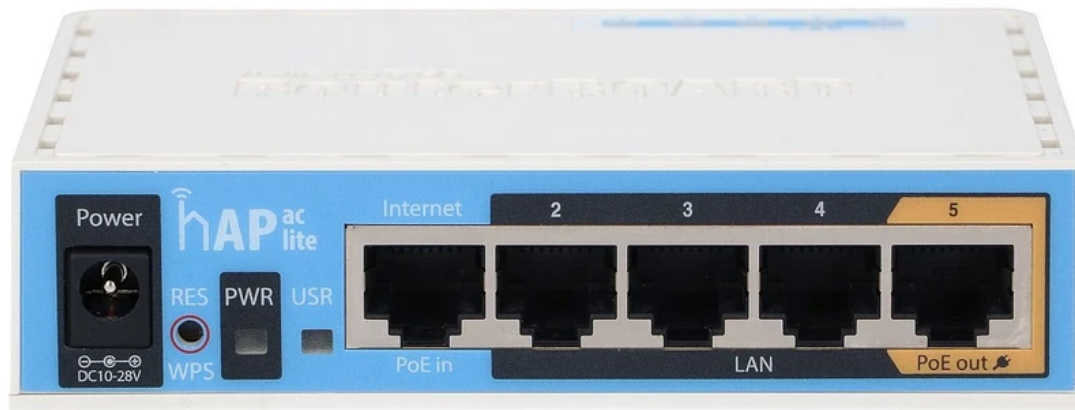

Betriebsfrequenzbereich

Die Routerboard-Version RB952Ui-5ac2nD (hAP ac lite) kann in den Frequenzbereichen 2412 - 2484 MHz und 5150 - 5875 MHz arbeiten.

