



MikroTik LDF 5 | Client-Gerät | RBLDF-5nD, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:


<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/mikrotik-ldf-5-client-gerat-rbldf-5nd-5ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **161,78 zł** gross / 131,53 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNFXMHMPIRMMNK

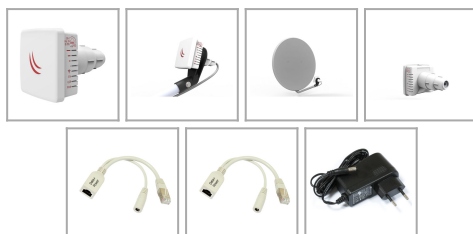

Product features


Höhe	84 mm
LED-Anzeigen	Ja
Bandbreite	5 GHz
Breite	84 mm
Tiefe	115 mm
Mitgelieferte Kabel	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	6 W
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	9 gain
Auto MDI/MDI-X	Yes
Flash-Speicher	16 MB
Wi-Fi Datenrate (max)	54 Mbit/s
Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
AC-Netzadapter	Yes
Installiertes Betriebssystem	RouterOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	64 MB
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	Yes
AC Eingangsspannung	10 V
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Rot

Eingebaut	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	No

Full product description

MicroTik LDF 5

MikroTik RouterBoard RBLDF-5nD LDF (Lite Dish Feed) ist ein externes drahtloses System mit eingebauter Antenne, das für die Montage an Satellitenantennen (Offset) ausgelegt ist. Die Antenne wirkt wie ein Reflektor, der das Signal verstärkt. Das bedeutet, dass jede verfügbare Offset-Satellitenantenne verwendet werden kann, um schnell effiziente drahtlose Verbindungen mit großer Reichweite zu implementieren.

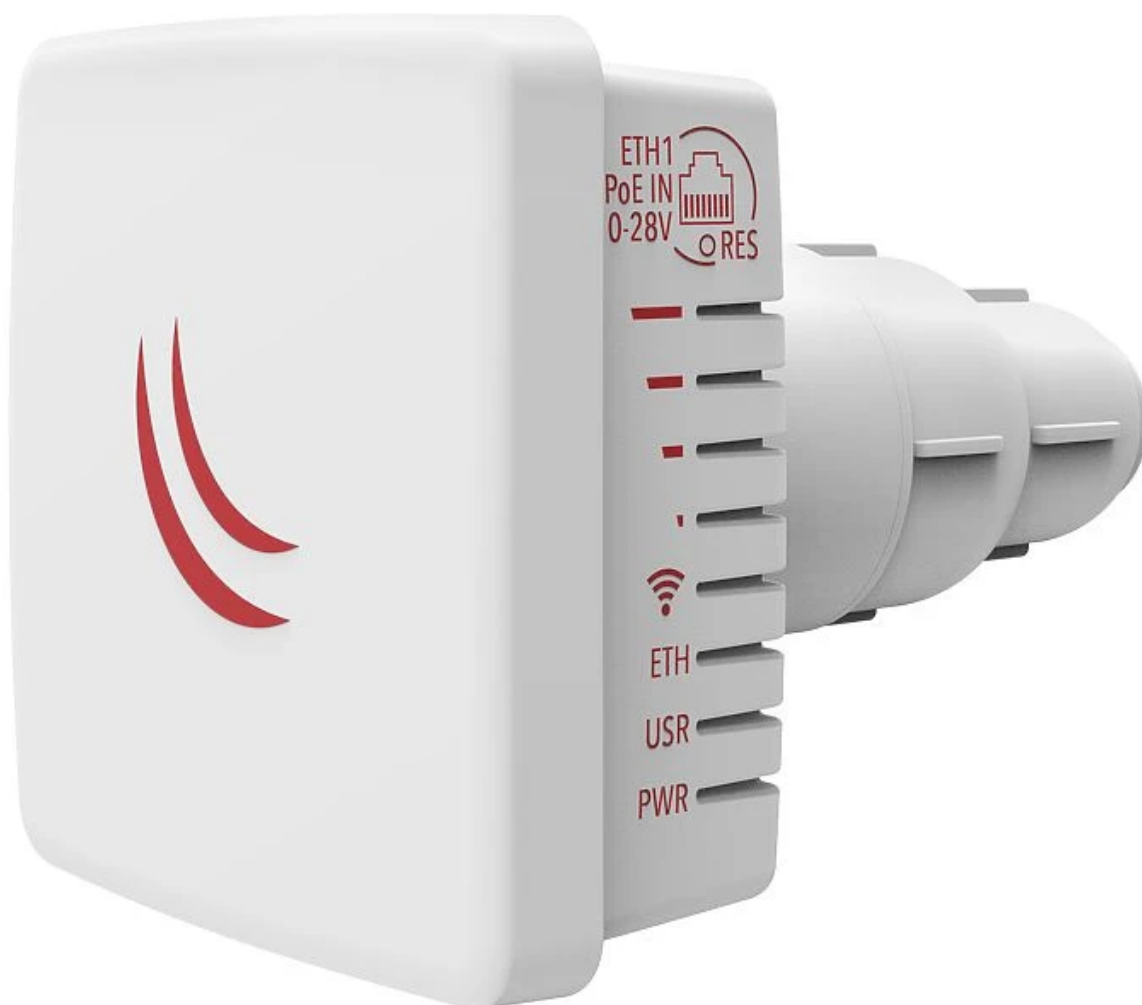

Universal-Offsethalter

Der Durchmesser der Offset-Halterung beträgt **40 mm**, es ist eine universelle Größe, die für die meisten Antennen passt. Sie können LDF leicht platzieren. Da die LDF selbst klein ist, ist ihr Transport und ihre Platzierung einfach und kostengünstig. Bei Verwendung einer Antenne mit einem Durchmesser von bis zu 100 cm können Sie einen Antennengewinn von bis zu **33 dBi** erzielen. Das vorgestellte Gerät wurde werkseitig mit der Firmware **MikroTik RouterOS** Level 3 ausgestattet und ist sofort nach der Entnahme aus der Verpackung einsatzbereit.



Schlüsselmerkmale

- 5-GHz-Band
- RouterOS mit Lizenz der Stufe 3
- Verstärkung der eingebauten Antenne - 9 dBi
- Übertragungsleistung - bis zu 25 dBm
- Fast-Ethernet-Anschluss
- Vorrichtung zur Montage auf einer Offset-Antenne (Satellit)
- PoE-Stromversorgung

