



**MikroTik mAP lite |
Zugangspunkt | RBmAPL-2nD,
2x2 MIMO, 2,4GHz, 1x RJ45
100Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/mikrotik-map-lite-zugangspunkt-rbmapl-2nd-2x2-mimo-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **96,30 zł** gross / 78,29 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEKPQQJRMNLJ


Product features

Höhe	48 mm
Empfängersensitivität	1MBit/s -96 11MBit/s -89 6MBit/s -93 54MBit/s -74 MCS0 -93 MCS7 -71
Bandbreite	2.4 GHz
Breite	49 mm
Tiefe	11 mm
Stromverbrauch (max.)	3.5 W
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	1.5 gain
Flash-Speicher	16 MB
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	-30 - 70 °C
AC-Netzadapter	Yes
Installiertes Betriebssystem	RouterOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	64 MB
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Weiß
Eingebaut	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description


Mikrotik Routerboard RBmAPL 2nD mAP lite

Das RBmAPL 2nD mAP lite Routerboard ist der kleinste **Wireless Access Point und Router** von MikroTik. Dieses Routerboard hat Abmessungen, die etwas größer als eine Streichholzschachtel sind. Um das Gerät so schlank und kompakt wie möglich zu gestalten, wurde ein speziell zugeschnittener Ethernet-Anschluss verwendet.

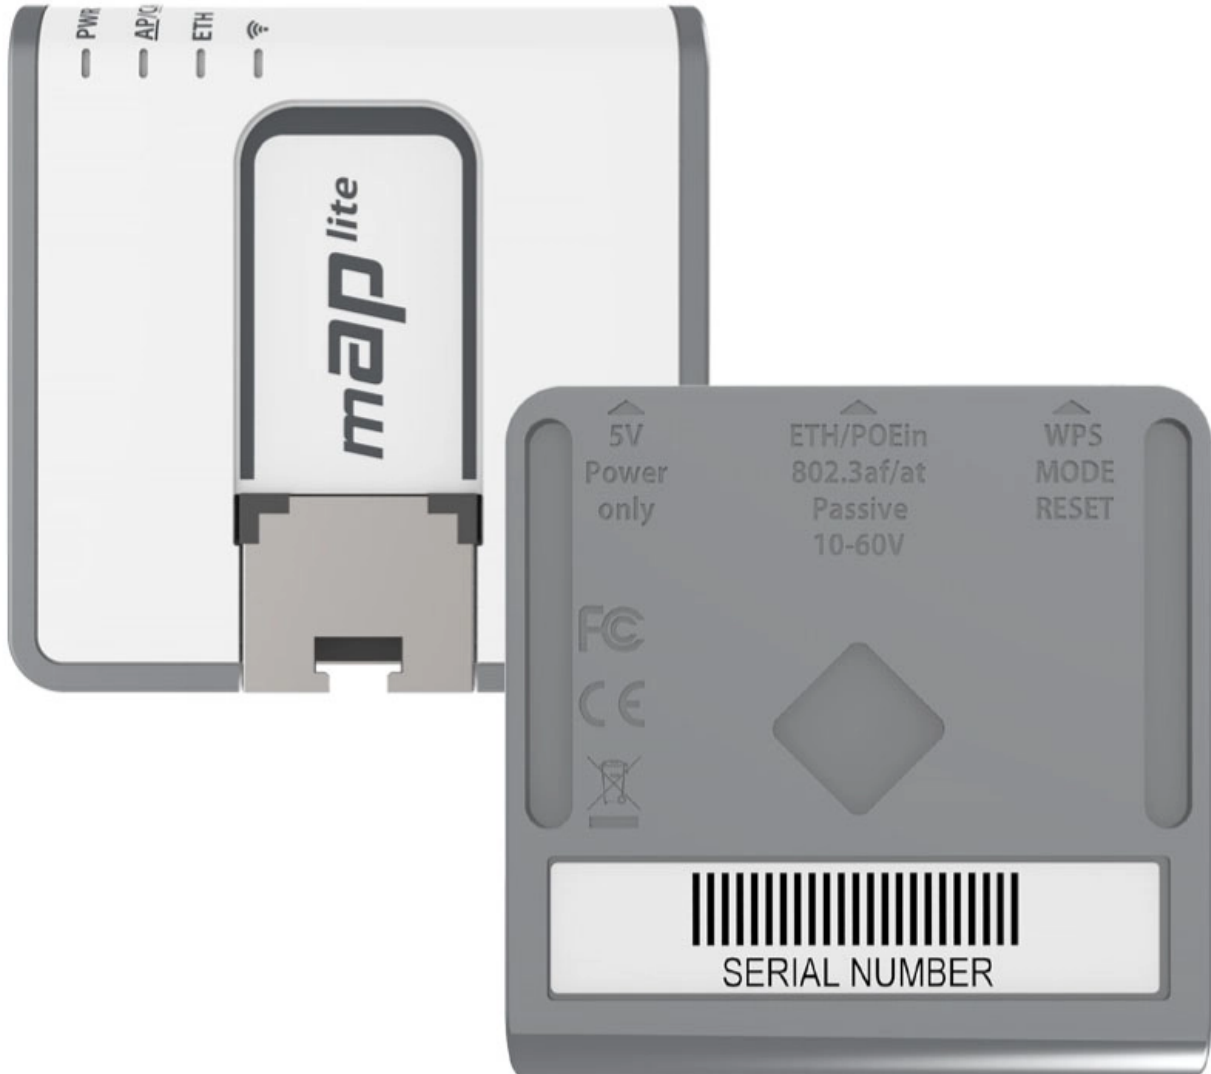

Antennen mit 1,5 dBi Gewinn


Der Access Point arbeitet im 2,4-GHz-Band (2x2-MIMO-Technologie). Die Antennen wurden mit 1,5 dBi Gewinn ausgestattet. Das Routerboard mAP lite wird über den Micro-USB-Anschluss oder passives PoE 5-60V mit Strom versorgt. Das Gerät ist auch mit den PoE-Standards 802.3af/at kompatibel. Es kann als Router und als Client-Gerät arbeiten. Auf dem mAP lite läuft Mikrotik RouterOS Level 4.

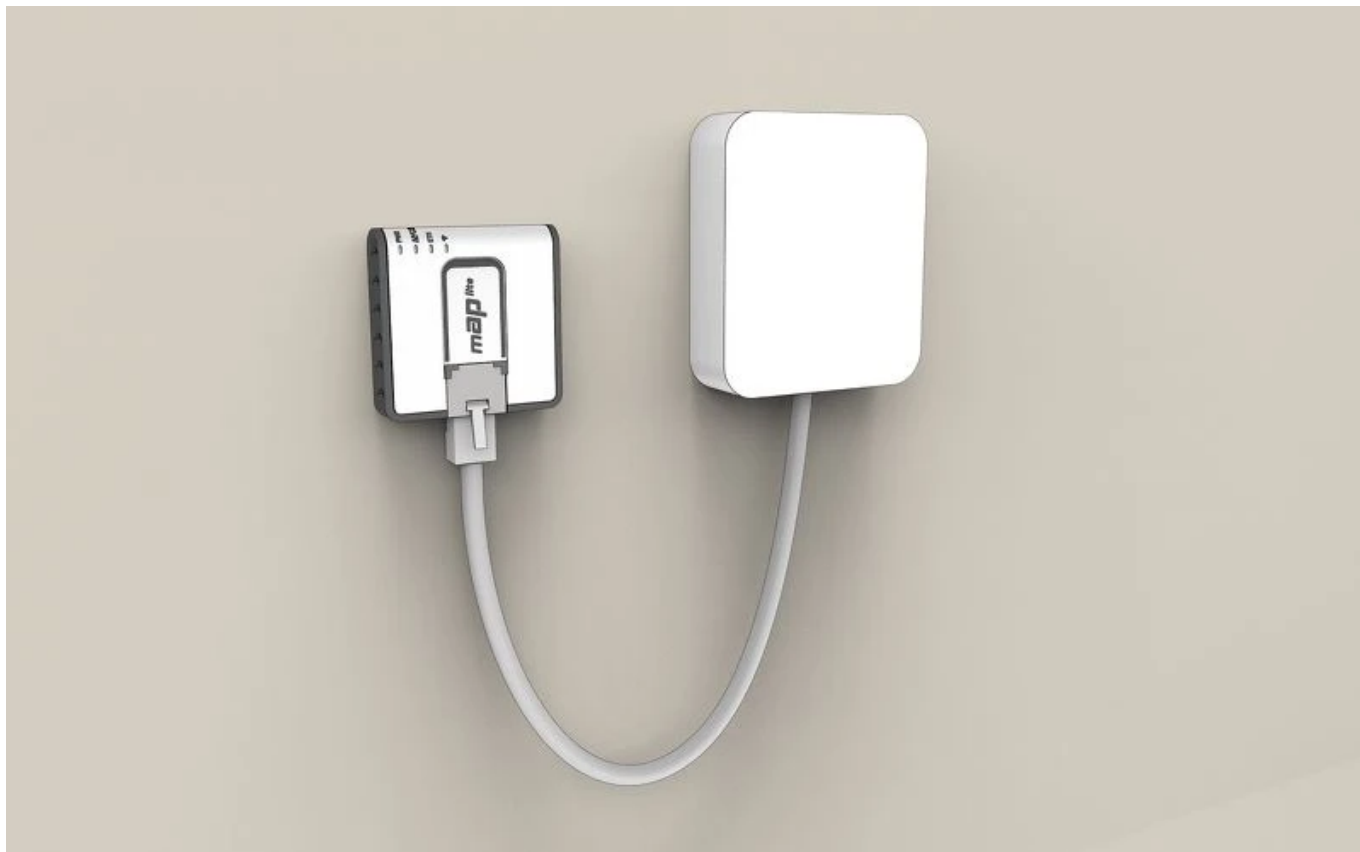

Nehmen Sie ihn mit

Sie können ihn als drahtlosen Router verwenden, um das Internet für andere Geräte freizugeben, oder als Client-Gerät, um die Signalreichweite Ihres Laptops zu verbessern. mAP lite ist mit einem Magneten ausgestattet, so dass Sie ihn ohne Montage auf jeder Metalloberfläche platzieren können, außerdem ist eine Metallplatte mit doppelseitigem Klebeband enthalten.



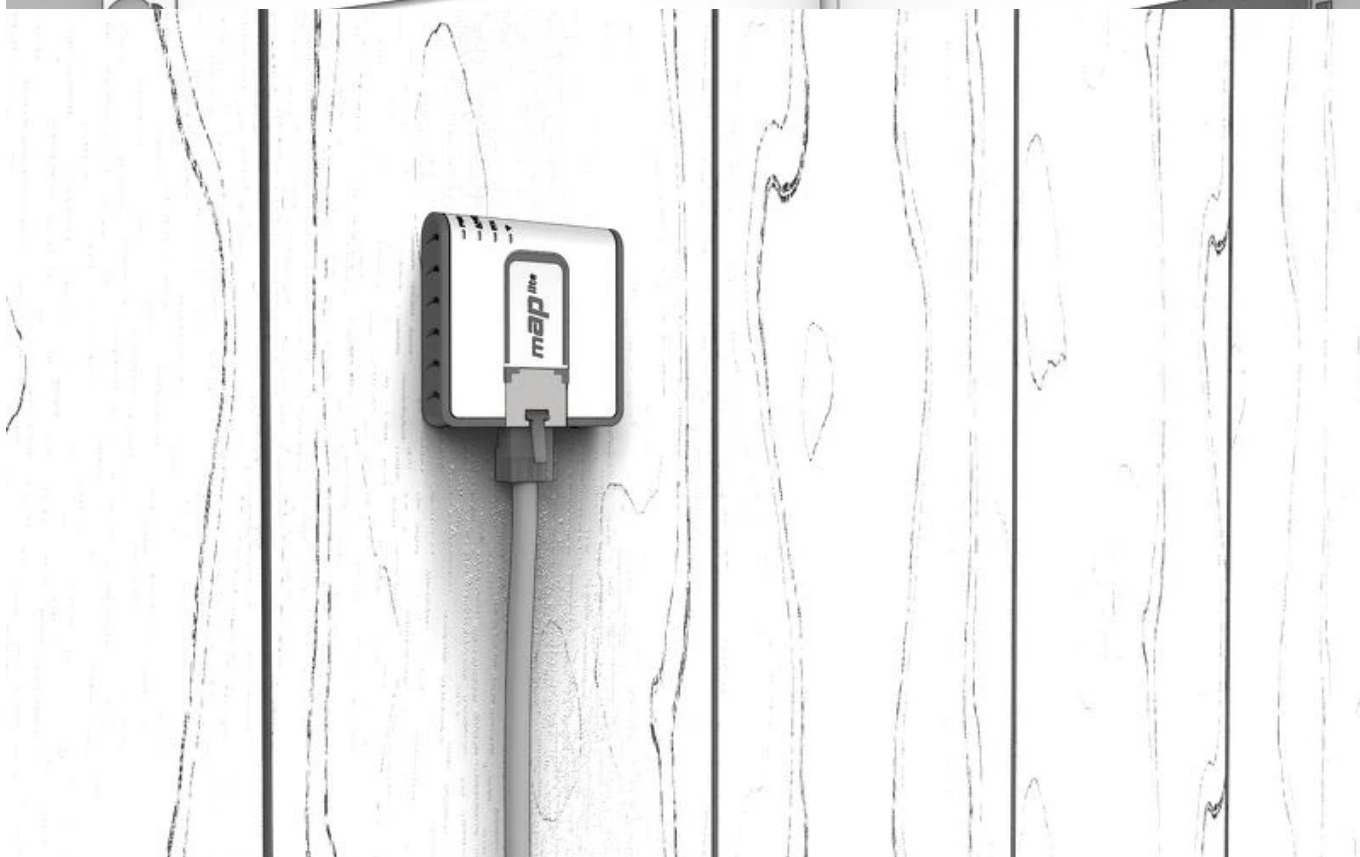

Ethernet test results

RBmAPL-2nD		QCA9533 100M one port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	173.6	88.9
Bridging	25 bridge filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	82.2	42.1
Routing	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	160.8	82.3
Routing	25 simple queues	8.1	98.4	23.5	96.3	118.7	60.8
Routing	25 ip filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	53.9	27.6