



MikroTik netPower 15FR CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT | Schalter | 16x RJ45 100Mb/s, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/mikrotik-netpower-15fr-crs318-1fi-15fr-2s-out-schalter-16x-rj45-100mb-s-2x-sfp>

Price: **555,30 zł** gross / 451,46 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPLSIRMNGO

Product features

Behördliche Zulassung	CE/RED, EAC, RoHS
Höhe	71 mm
Breite	304 mm
Tiefe	212 mm
Stromverbrauch (max.)	29 W
Speichertyp	Arbeitsspeicher
Routing-/Switching-Kapazität	7.2 Gb/s
Flash-Speicher	16 MB
DC input Spannung	18 V
Betriebstemperatur	-40 bis 70 °C
Prozessor-Taktfrequenz	800 MHz
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	256 MB
Menge SFP-Modul-Steckplätze	2
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Weiß
Netzstecker	DC-Eingang
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	16

Full product description


MicroTik netPower 15FR

Cloud Router Switch **CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT** von MikroTik ist ein verwaltbarer externer Switch mit 16 Ports, 15 **PoE-Return-Ports** und **2x SFP-Steckplätzen**, der für **GPEN-Anwendungen** entwickelt wurde.



Zuverlässiges Gerät - netPower 15FR

Mit dem **netPower 15FR** Switch können Sie auf teure **GPON-Basisstationen** und **optische Splitter** verzichten. **Dieser Switch ist Teil unseres GPEN-Konzepts, das darauf abzielt, die Geschwindigkeit und Vielseitigkeit von Glasfasernetzwerken bereitzustellen und gleichzeitig die Vorteile von Ethernet zu nutzen.** MikroTik netPower 15FR ist ein preiswertes und einfach zu implementierendes Gerät, das sich ideal für ISPs eignet, die Internet für die Haushalte einzelner Benutzer bereitstellen.

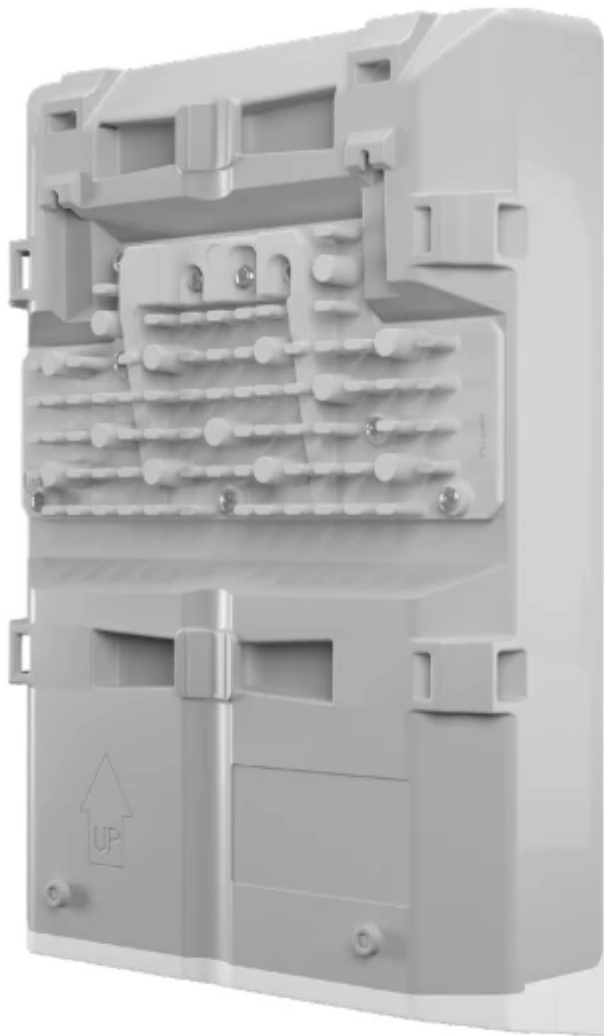

Keine Energieprobleme

Um die Stromversorgung in Räumen vom Typ Dachboden oder Keller brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, denn **netPower 15FR** bietet 15 **PoE-Rückleitungsanschlüsse** und kann je nach Konfiguration sogar für einen einzelnen Kunden die erforderliche Leistung beziehen. Der Ethernet-Port hingegen ist mit einem **PoE-Out** ausgestattet, um ein anderes Gerät mit Strom zu versorgen, z.B. im Falle einer drahtlosen Verbindung über Wireless Wire Dish.



2 SFP-Steckplätze

NetPower bietet außerdem **2x SFP-Steckplätze** in einem wetterfesten Außengehäuse, die eine Glasfaserkabelverbindung und hohe Leistung in rauen Umgebungen wie nassen Dachböden, Kellern oder Aufzugsschächten ermöglichen. Die maximale nicht-blockierende Kapazität beträgt **3,6 Gb/s**, die Vermittlungskapazität **7,2 Gb/s** und die Paketübertragungsrate **5,4 Mp/s**. Der Switch ist mit einer Dual-Boot-Option ausgestattet, die dem Benutzer die Wahl des Betriebssystems - RouterOS oder SwitchOS - ermöglicht.



Hose clamp 1



Hose clamp 2



K-66 fastening set



DC to Terminal block adapter