



MikroTik OmniTik 5 PoE ac | Zugriffspunkt | RBOmniTikPG-5HacD, 5GHz, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:
<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/mikrotik-omnitik-5-poe-ac-zugriffspunkt-rbo-mnitikpg-5hacd-5ghz-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **484,01 zł** gross / 393,50 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNFXFMHPKRMMPi

Product features

Höhe	416 mm
Breite	129 mm
Tiefe	58 mm
USB-Stecker	USB Typ-A
Montageset	Yes
Mitgelieferte Kabel	AC
Maximale Datenübertragungsrate	54 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	18 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11ac
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	5
Antenne Zunahmeniveau (max)	7.5 gain
Flash-Speicher	16 MB
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
AC-Netzadapter	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	128 MB
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	Yes
Platzierung	Pole
AC Eingangsspannung	12 V
Eingebauter Prozessor	Yes

Eingebaut	No
5 GHz	Yes

Full product description


OmniTIK 5 PoE ac

OmniTIK 5 PoE ac bietet fünf Gigabit-Ethernet-Ports und 802.11ac-Unterstützung. Er verfügt über einen leistungsstärkeren 720 MHz-Prozessor (QCA9557), 128 MB RAM und eine duale 802.11a/n/ac-Hochleistungs-Funkkette mit AC-Unterstützung und 802.11a/n CPE-Rückwärtskompatibilität. Das externe Gehäuse schützt das Gerät vor schädlichen Wetterbedingungen.



Unterstützung für passive und Standard-PoE-Ports

Diese Version von OmniTIK 5 PoE ac unterstützt passive oder Standard-PoE 802.3at/af Ein-/Ausgabe. Die 2-5 Ethernet-Ports können andere PoE-Geräte mit der gleichen Spannung wie das Gerät versorgen. Wenn eine Eingangsspannung von 48-57 V verwendet wird, kann OmniTIK 5 PoE Geräte, die im B-Modus (4,5+; 7,8-) arbeiten, mit Strom versorgen. Das Modell verfügt über fünf Gigabit-Ethernet-Ports und einen zusätzlichen USB-Port, ein Hochleistungsfunkgerät mit bis zu 31 dBm (1300 mW) und zwei eingebaute Rundstrahlantennen mit 7,5 dBi Gewinn. Das Gerät arbeitet nur im 5-GHz-Band, ist also kein Dual-Band-Zugangspunkt.

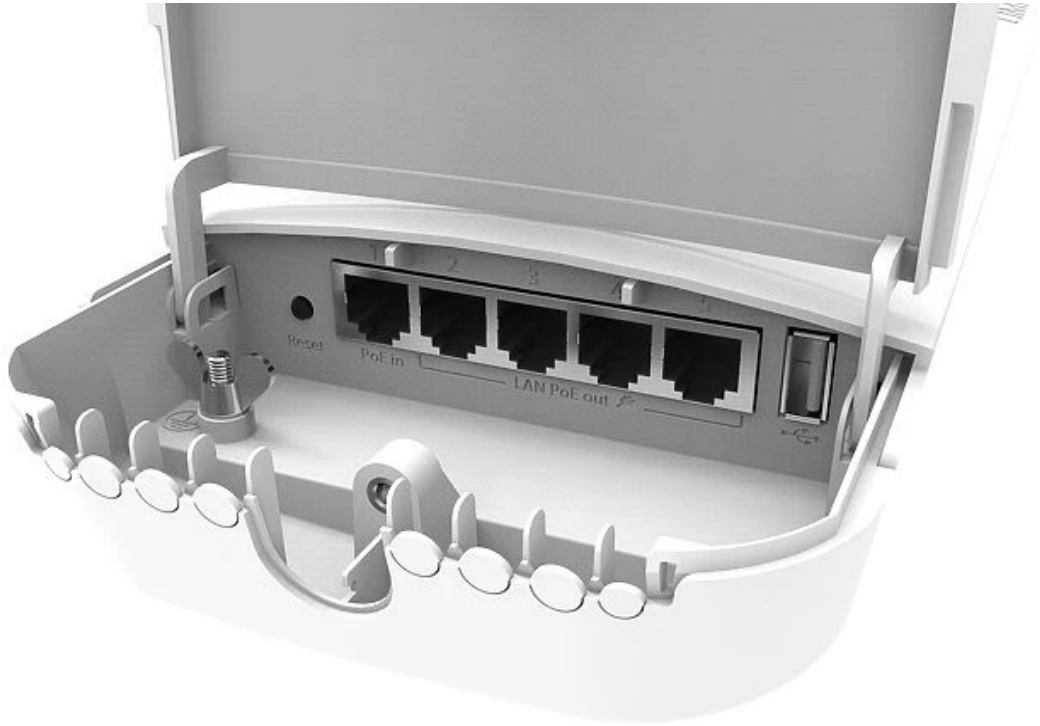

Schlüsselmerkmale

- Zwei eingebaute omnidirektionale Antennen mit 7,5 dBi Gewinn
- Betrieb im 5 GHz-Band
- RouterOS mit Lizenz der Stufe 4
- Möglichkeit, andere Geräte über PoE mit Strom zu versorgen
- Stromversorgung über passive PoE 12-57 V
- USB-Anschluss
- 5 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse
- Sendeleistung - bis zu 31 dBm (1300 mW)
- Großer Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 70°C



Set-Zusammensetzung

- Stromversorgung 28 V, 2,57 A
- Stromkabel
- Gigabit-PoE-Injektor
- Montagewinkel
- Metallklammer