



MikroTik QRT 5 | Client-Gerät | RB911G-5HPnD-QRT, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 23dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/mikrotik-qrt-5-client-gerat-rb911g-5hpnd-qrt-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-23dbi>

Price: **577,77 zł** gross / 469,73 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFEQSKEGR

Product features


Höhe	50 mm
Ausgangsspannung	30 V
LED-Anzeigen	Ja
WAN Port	Ethernet (RJ-45)
Breite	309 mm
Tiefe	320 mm
Montageset	Yes
Stromverbrauch (max.)	11 W
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	24 gain
Flash-Speicher	128 MB
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	64 MB
Prozessor	Qualcomm Atheros AR9342
Eingebauter Prozessor	Yes
Anzahl der Antennen	1
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Produktfarbe	Weiß
Horizontale Lichtstrahlbreite	10.5 °
Vertikale Lichtstrahlbreite	10.5 °
Polarisation	Dual polarization

5 GHz	Yes
Betriebssystem	RouterOS

Full product description

MicroTik QRT 5 RB911G-5HPnD-QRT

QRT 5 ac ist ein robustes Gerät für den Außeneinsatz, das mit einer eingebauten 23 dBi RouterBOARD-Antenne mit Flachbildschirm und 10,5° Strahl und einem 5 GHz Hochleistungs-Funksender ausgestattet ist.

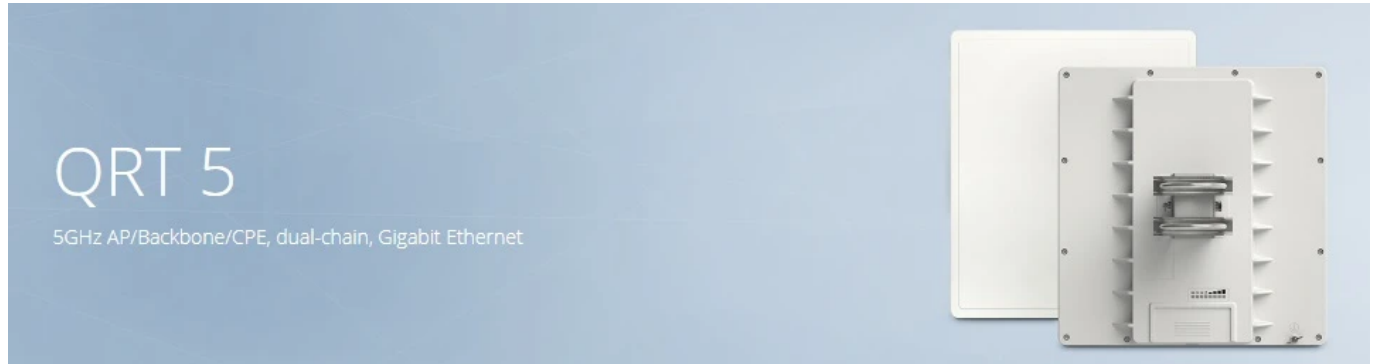

Das perfekte Interieur

MikroTik QRT 5 RB911G-5HPnD-QRT ist mit einem leistungsstarken Zweiketten-Funksender RB911 mit hoher Ausgangsleistung ausgestattet. Um die Vorteile eines schnellen drahtlosen 802.11ac-Netzwerks zu nutzen, wird ein Gigabit-Ethernet-Anschluss verwendet. QRT ist einfach zu bedienen und schnell zu implementieren und ist das ideale Client-Gerät für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.



Frontplatte mit LEDs zur Anzeige des Verbindungsstatus

Mit RouterOS können Sie die LED-Aktivität nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren. Die LEDs zeigen die Stärke des drahtlosen Signals an, blinken während der Schnittstellenaktivität usw.



Werkseitige Standardkonfiguration des Geräts:

- 1 - kontinuierliches blaues Licht - Gerät ist eingeschaltet
- 2 - kontinuierliches grünes Licht - angeschlossener Ethernet-Anschluss
- 3 - grünes Dauerlicht - benutzerdefinierte LED
- 4 - Grünes Dauerlicht - ein Satz von fünf grünen LEDs zeigt die Signalstärke an