




MikroTik quickMOUNT pro | Montagebügel | für Punkt-zu- Punkt- und Sektorantennen



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/wi-fi-lte-antennen/mikrotik-quickmount-pro-montagebuegel-fur-punkt-zu-punkt-und-sektorantennen>

Price: **22,00 zł** gross / 17,89 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFKJLHRMLPH

Product features

Produktfarbe

Grau

Full product description


MikroTik QuickMount Pro - Montagewinkel für die Montage von Richtungs- oder Sektorantennen

Die **angebotene Halterung** ist ein fortschrittliches Produkt für die Wandmontage von Punkt-zu-Punkt- und Sektorantennen. Er kann auch als Adapter verwendet werden, beginnend mit einem Mast mit großem Durchmesser und endend mit einer Antennenbefestigungsklammer. Klein in der Größe und bietet eine zuverlässige Befestigung. In unserem Shop bieten wir Tausende von Produkten wie Wireless Router, Access Points, SFP-Module, Temperatursensoren, Rauch- und Bewegungsmelder, Zugangskontrollen, Steckdosenleisten, Power Bänke, Stromüberwachung, Antennenhalterungen, CPE-Client-Geräte, Glasfaser-Schweißgeräte, IP-Kameras, Medienkonverter, Glasfaserkabel, Überwachungskits, Netzwerkkarten, Alarmsysteme, Racks und Schrankzubehör, Montagezubehör und anderes Zubehör. Sie finden hier auch andere Netzwerkgeräte. Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl Ihrer Netzausrüstung und bieten technische Unterstützung. Stellen Sie eine Frage - wir stehen Ihnen zur Verfügung.



Merkmale

- Unterstützt SXT, Omnitik, BaseBox und viele andere Geräte
- Leicht zu installieren
- Hergestellt aus langlebigem Material - anvilNITE
- Abmessungen - 95 mm x 88 mm x 112 mm
- Maximales Antennengewicht - 1,5 kg
- Schwenkwinkel - 140°

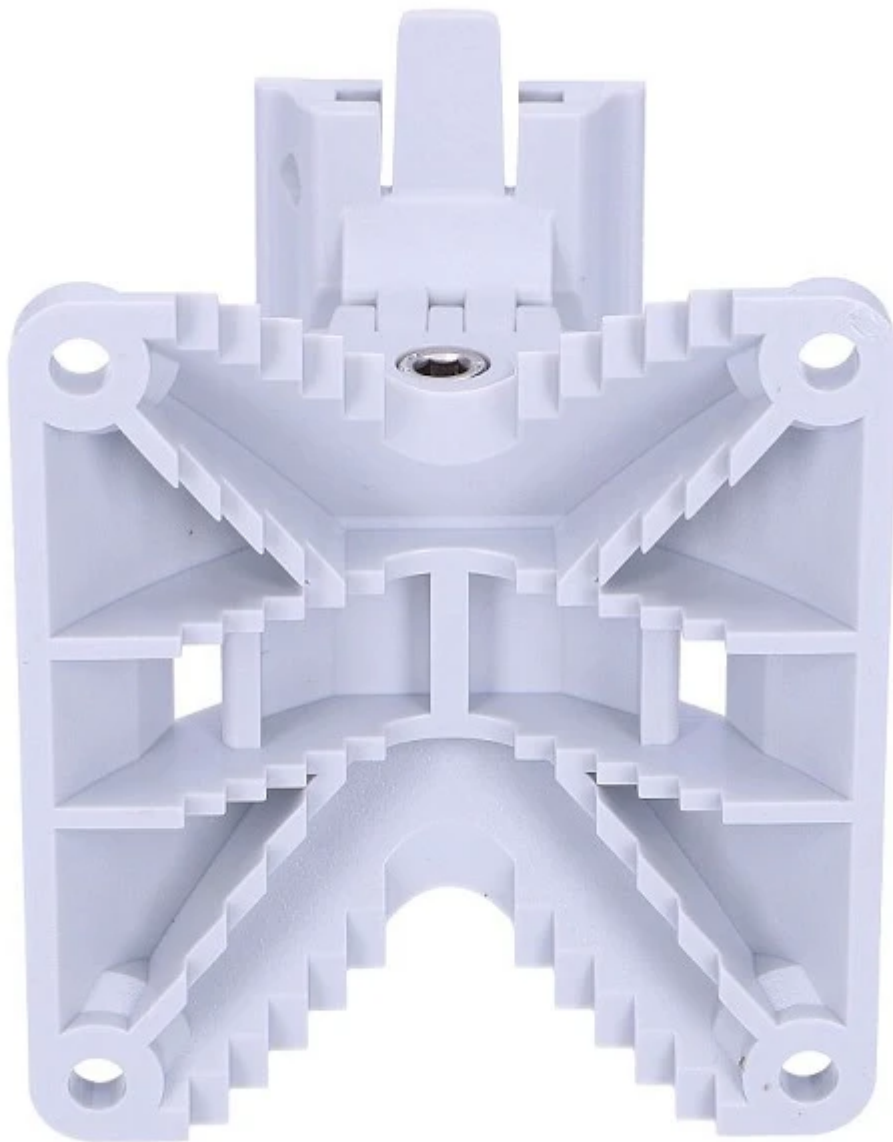

Anwendung Microtik QuickMount Pro

QuickMount Pro ermöglicht es, die Antenne innerhalb von 140° sowohl horizontal als auch vertikal zu drehen, so dass die Antennenachse mit Hilfe der integrierten Skala mit einer Neigung perfekt ausgerichtet werden kann. Die Halterung ist für die Montage von Antennen mit einem Gewicht von bis zu 1,5 kg an einem Mast/Säule ausgelegt.

