



MikroTik RB260GSP | Schalter | CSS106-1G-4P-1S, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 4x Passiv PoE-Schalter



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/mikrotik-rb260gsp-schalter-css106-1g-4p-1s-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-4x-passiv-poe-schalter>

Price: **190,65 zł** gross / 155,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMORGRMMOL


Product features

Höhe	28 mm
Eingangsspannung	8 V
LED-Anzeigen	Ja
Breite	113 mm
Tiefe	139 mm
Rack-Einbau	No
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	6 W
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	No
Betriebstemperatur	-25 bis 65 °C
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	1
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Menge SFP-Modul-Steckplätze	1
Produktfarbe	Weiß
Netzstecker	DC-Eingang
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	5
Produktgewicht	212 g

Full product description

MicroTik RB260GSP 5 x Gigabit-Ethernet-Schalter

MikroTik RouterBoard RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S) ist ein verwaltbarer Switch, der hauptsächlich für den SOHO-Markt entwickelt wurde. **RB260GSP** ist mit **5 Gigabit-Ethernet- und 1 x SFP-Ports** ausgestattet. (Gigabit-Ethernet, Mini-GBIC). Die Ports 2 bis 5 können andere PoE-fähige Geräte mit der gleichen Spannung wie das Gerät versorgen.

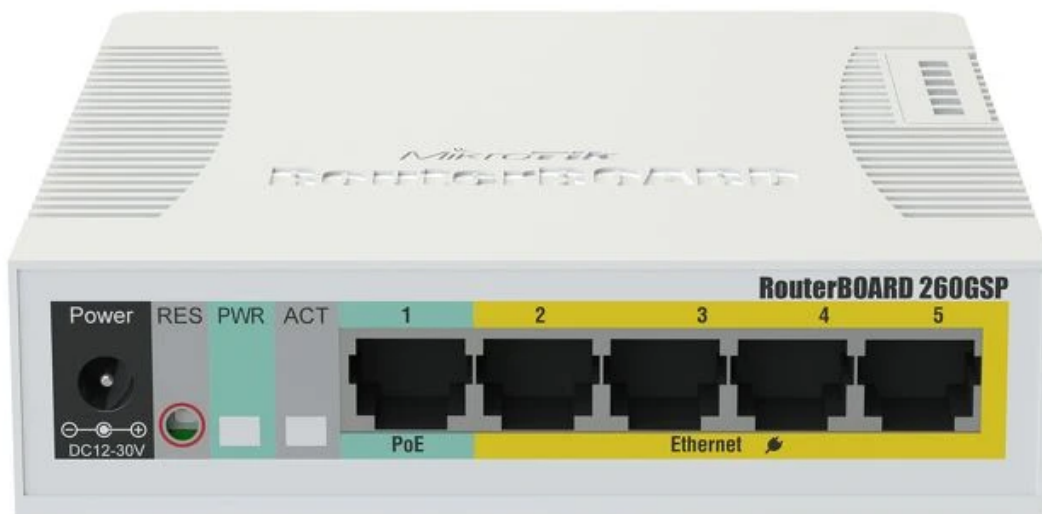

Taifatech TF470-Prozessor

Der Schalter basiert auf dem **Taifatech TF470-Prozessor**. Er ist mit **96K SRAM** ausgestattet und die Umschaltung zwischen **Ethernet- und SFP-Ports** erfolgt über einen **Atheros-Switch**. Das Betriebssystem **SwOS** wurde speziell für MikroTik-Switches entwickelt, es kann über einen Webbrowser verwaltet werden, dank dessen wir Zugang zu allen Grundfunktionen des Switches und den Optionen haben, die in sehr fortschrittlichen Netzwerkgeräten angeboten werden.



Hauptmerkmale des Mikrotik Routerboard RB260GSP

- 1 Schlitz für SFP-Einsatz
- Zugriff auf Verwaltung und Konfiguration über einen Webbrowser
- Zahlreiche Verwaltungsfunktionen, Port-zu-Port-Weiterleitung, MAC-Adressenfilterung, VLAN-Konfiguration, Spiegelverkehr, Bandbreitenbeschränkungen
- 5 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse
- Stromversorgung über DC- oder PoE-Stecker am Ethernet-Anschluss 1
- PoE-Stromversorgung für die Anschlüsse 2 bis 5
- SwOS-System
- Betriebstemperaturbereich von -25°C bis 65°C

Prüfen Sie auch andere Produkte aus unserem Angebot:

1. [Netzwerk-Karten](#)
2. [SFP-Einsätze](#)
3. [PoE-Stromversorgung](#)