



MikroTik RB912UAG-5HPnD | WiFi-Router | 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x miniPCle



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/mikrotik-rb912uag-5hpn-d-wifi-router-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-minipcie>

Price: **269,20 zł** gross / 218,86 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFOKUEKPM

Product features


Produkttyp	Motherboard
Breite	105 mm
Tiefe	105 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Stromverbrauch (max.)	14 W
Netzstandard	IEEE 802.11a
Speicherkapazität	64 MB
DC input Spannung	8 V
Reset-Knopf	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	600 MHz
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	1
Speicherkapazität	64 MB
Temperaturüberwachung	Yes
Spannungsüberwachung	Yes
Lizenzstufe	4
Power over Ethernet (PoE) Spannungsbereich	8 V
Anzahl SIM-Karten	1
SIM-Karten-Slot	Yes
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Anzahl Prozessorkerne	1
Prozessor	AR9342
Speichermedien	Flash

USB-Port-Typ	USB Typ-A
SIM-Kartentyp	MiniSIM
Netzstecker	DC-Eingang
Gerätekompatibilität	Router
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	1
Produktgewicht	67 g

Full product description

Mikrotik Routerboard RB912UAG-5HPnD

Das **Routerboard RB912UAG-5HPnD** ist ein sehr vielseitiges Gerät. Er ist ein kleiner drahtloser Router mit einer integrierten leistungsstarken 5-GHz-Funkkarte und einem zusätzlichen miniPCIe-Steckplatz für eine 802.11- oder 3G-Funkkarte. Mit dem Gigabit-Port können Sie die Vorteile des 802.11n-Wireless-Netzwerks voll ausschöpfen.

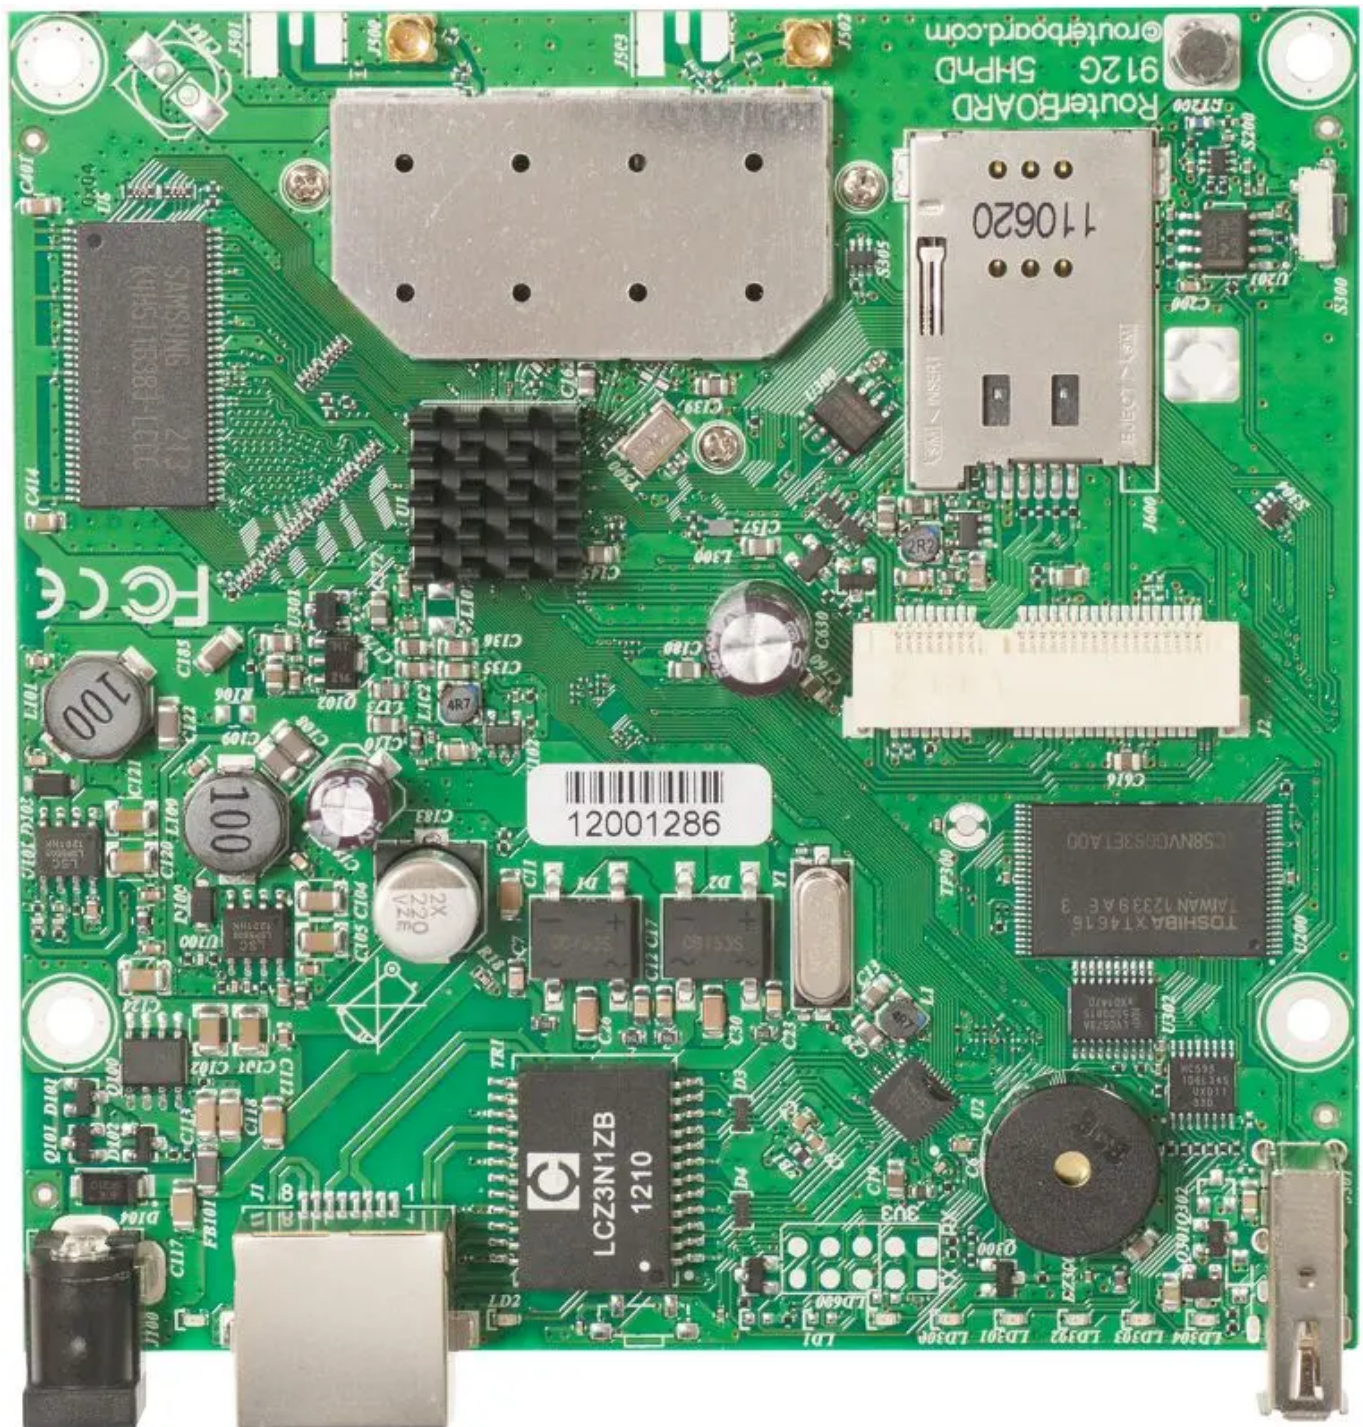

Eingebauter 16 kV ESD-Schutz


Die integrierte Funkkarte mit bis zu 1000 mW Leistung hat einen eingebauten 16 kV ESD-Schutz an beiden Ethernet- und MMCX-Ports.



Testergebnisse

RB912UAG-5HPnD		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0

RB912UAG-5HPnD

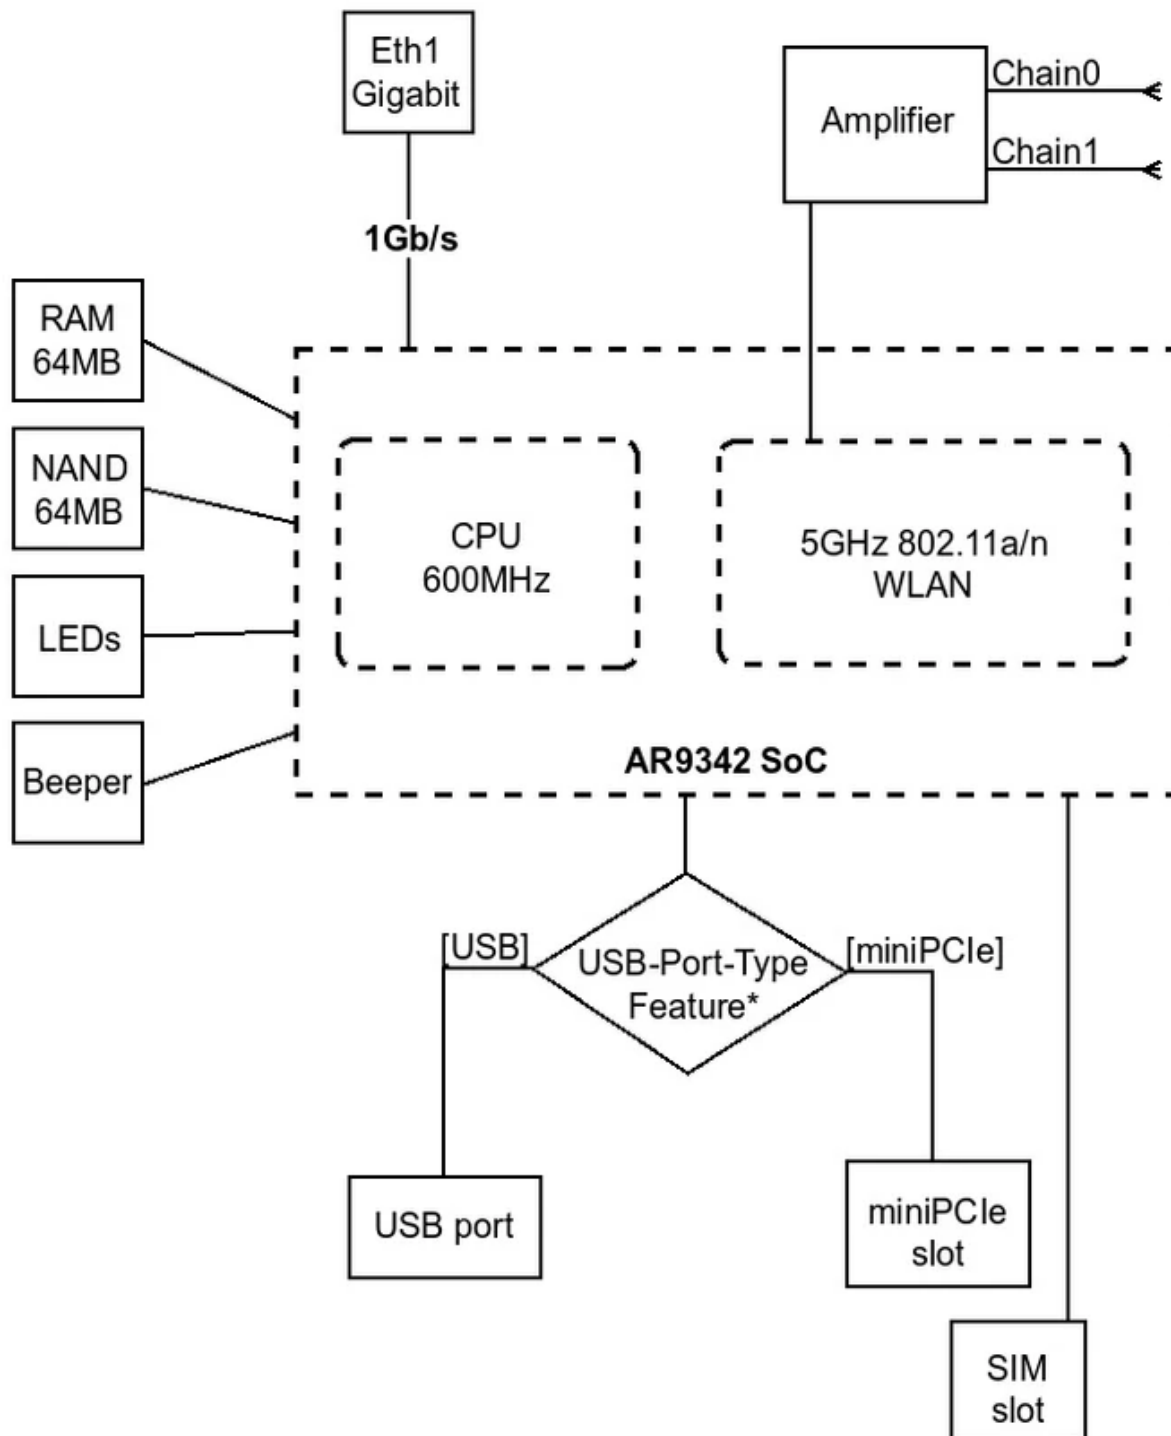

* http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:USB_Features#USB_port_type