



MikroTik RB922UAGS 5HPacD | WiFi-Router | 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 1x miniPCle



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/mikrotik-rb922uags-5hpacd-wifi-router-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-1x-minipcie>

Price: **341,89 zł** gross / 277,96 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEIKMUEKPR

Product features


Produkttyp	Motherboard
Breite	105 mm
Tiefe	105 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Stromverbrauch (max.)	17 W
Netzstandard	IEEE 802.11a
Speicherkapazität	128 MB
DC input Spannung	8 V
Reset-Knopf	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	720 MHz
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	1
Speicherkapazität	128 MB
Temperaturüberwachung	Yes
Spannungsüberwachung	Yes
Lizenzstufe	4
Power over Ethernet (PoE) Spannungsbereich	8 V
Anzahl SIM-Karten	1
SIM-Karten-Slot	Yes
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anzahl Prozessorkerne	1
Prozessor	QCA9557
Speichermedien	Flash

USB-Port-Typ	USB Typ-A
SIM-Kartentyp	MiniSIM
Netzstecker	DC-Eingang
Gerätekompatibilität	Router
WLAN Datentransferrate (max.)	866 Mb/s
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	1

Full product description

Mikrotik RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD

Der **RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD** ist ein sehr vielseitiger **5GHz Wireless Router**. Es verfügt über eine leistungsstarke 720 MHz CPU. Er unterstützt den neuen 802.11ac-Standard für drahtlose Hochgeschwindigkeitsnetzwerke (Verbindungsgeschwindigkeiten bis zu 866 Mbit/s und 20/40/80-MHz-Kanäle). Das Routerboard hat Anschlüsse und Steckplätze für verschiedene Anwendungen: 1 x SFP, ein miniPCIe-Steckplatz mit SIM für ein 3G/4G-Modem oder eine andere Wireless-Karte, ein USB-Anschluss, ein Gigabit-Ethernet-Anschluss und zwei MMCX-Anschlüsse für einen leistungsstarken 1300 mW 802.11ac 2x2-Funk. Es wird mit RouterOS L4-Lizenz (AP) geliefert.

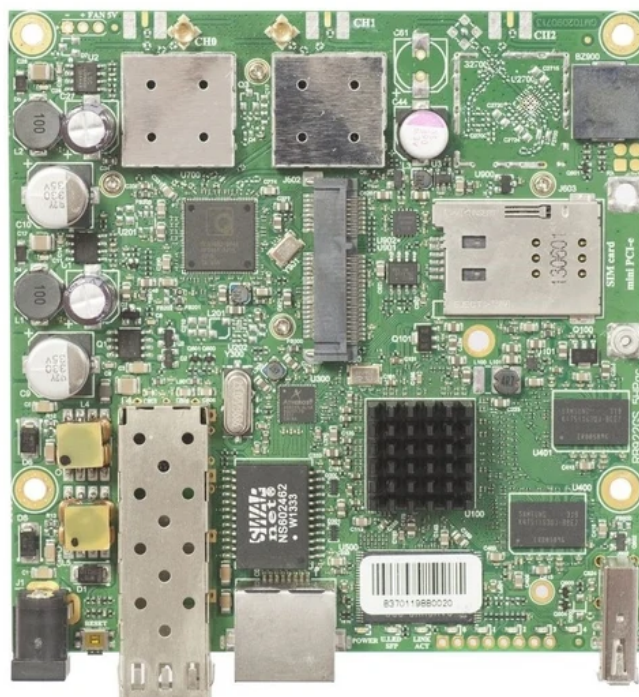

Gehäuse für Mikrotik RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD

Das Routerboard passt in folgende Gehäuse: **RouterBoard RB922** und **RouterBoard RB411/RB911**.



Testergebnisse

RB922UAGS-5HPacD		QCA9557 1G all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.2	986.1	234.9	962.2	477.7	244.6
Bridging	25 bridge filter rules	81.2	986.1	118.4	485.0	119.5	61.2
Routing	none (fast path)	81.2	986.1	234.9	962.2	408.2	209.0
Routing	25 simple queues	81.2	986.1	158.3	648.4	165.8	84.9
Routing	25 ip filter rules	64.8	786.9	70.4	288.4	60.9	31.2