



MikroTik wAP 60G | CPE | RBwAPG-60ad, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/mikrotik-wap-60g-cpe-rbwapg-60ad-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **190,31 zł** gross / 154,72 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxGFMKSDRMMJO

Product features

Höhe	30 mm
Breite	185 mm
Tiefe	85 mm
Stromverbrauch (max.)	5 W
Netzstandard	IEEE 802.3af
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
AC-Netzadapter	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
AC Eingangsspannung	11 V
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Weiß
Eingebaut	No

Full product description


MicroTik wAP 60G

MikroTik wAP 60G ist ein wetterfestes drahtloses Client-Gerät, das für den Betrieb im 60-GHz-Band ausgelegt ist. Er ist mit einem effizienten 4-Kern-Prozessor **IPQ-4019** mit **716 MHz Taktfrequenz**, **256 MB** RAM, Gigabit-Ethernet-Anschluss und einer integrierten Antenne mit einer Hauptstrahlbreite von etwa 60° ausgestattet. Der maximale drahtlose Durchsatz erreicht **1 Gb/s**. WAP 60G stellt die Verbindung zum AP **60 GHz** über eine Entfernung von 100 Metern oder mehr her. Sie ermöglicht eine schnelle Punkt-zu-Multipunkt-Konfiguration bei **60 GHz** CPE, die durch das überlaufende Wi-Fi-Spektrum nicht beeinträchtigt wird.



Das ideale Client-Gerät

wAPG-60AD ist mit einer Lizenz der Stufe 3 des **RouterOS-Systems** ausgestattet. Es ist für die Verwendung als Client-Gerät konzipiert. Der Bausatz enthält die für die Wandmontage erforderlichen Elemente, Befestigungsglaschen für die Mastbefestigung sowie einen Ständer für horizontale Flächen, wenn das Gerät innerhalb des Gebäudes verwendet wird. Die Stromversorgung kann über einen **DC- oder PoE-Stecker** erfolgen, der Eingangsspannungsbereich beträgt **12-57 V DC**, und die PoE-Standards sind 802.3af/at. Ein **24 V/0,38 A-Netzteil** und ein **Gigabit-PoE-Injektor** sind im Kit enthalten.

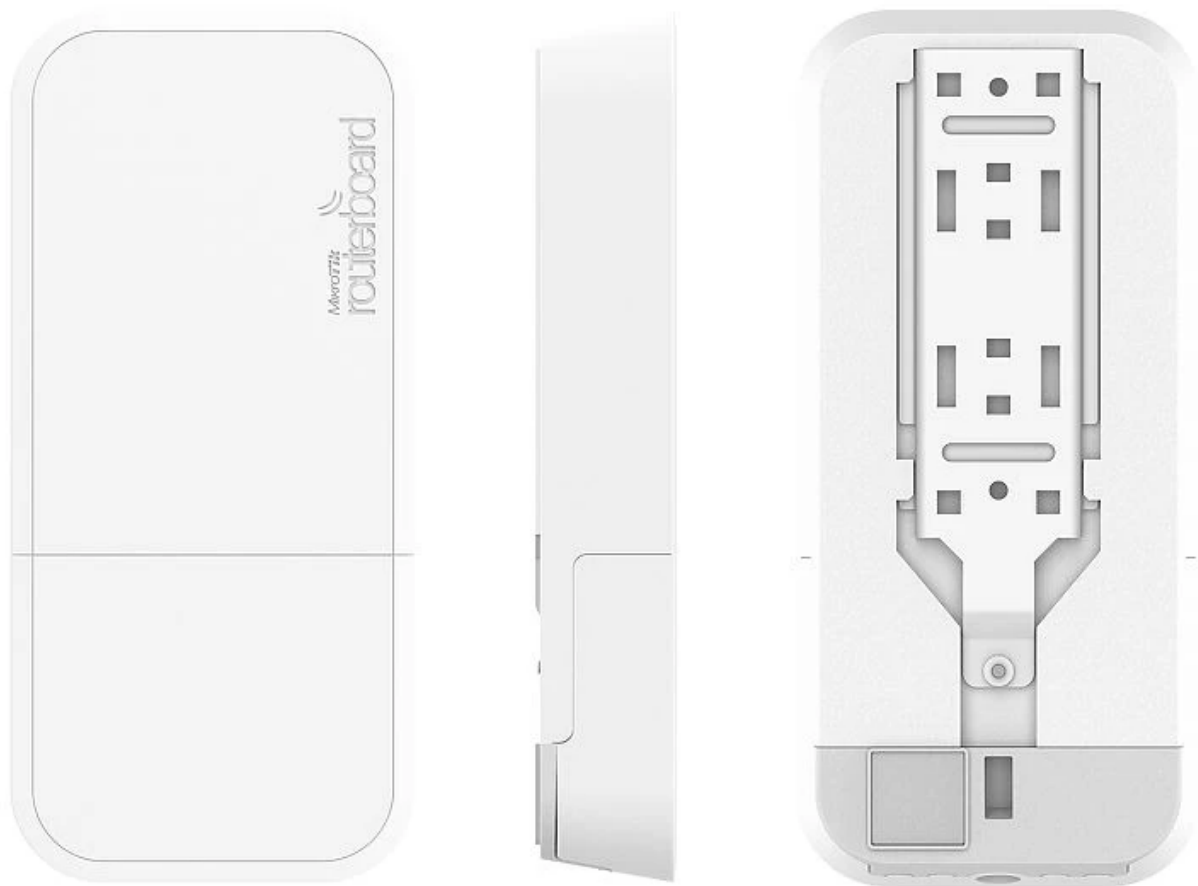

Schlüsselmerkmale

- RouterOS Stufe 3
- Durchsatz - bis zu 1 Gb/s
- Maximale Reichweite - etwa 200 Meter
- Gehäuse für Außeninstallation geeignet
- Antenne mit einem Strahl von etwa 60°.
- Betrieb im 60-GHz-Band - 802.11ad-Normen

