

**MikroTik wAP R |
Zugangspunkt | RBwAPR-2nD,
2,4 GHz, miniPCI-e, 1x RJ45
100Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/mikrotik-wap-r-zugangspunkt-rbwapr-2nd-24-ghz-minipci-e-1x-rj45-100mb-s>

Price: **303,64 zł** gross / 246,86 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLNMJLRMMOK


Product features

Höhe	30 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	185 mm
Tiefe	85 mm
Maximale Datenübertragungsrate	300 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	6 W
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	2 gain
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
AC-Netzadapter	Yes
Reset-Knopf	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Platzierung	Table
AC Eingangsspannung	9 V
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Weiß
Eingebaut	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description

MicroTik wAP R

Mikrotik Routerboard RBwAPR-2nD wAP LTE ist ein kleiner drahtloser Access Point, der 2G-, 3G- und 4G- (LTE-) Verbindungen unterstützt und auf der Firmware Mikrotik RouterOS Level 4 basiert. Verbinden Sie sich mit dem integrierten drahtlosen wAP **802.11b/g/n-Netzwerk** und greifen Sie von Ihrem Telefon aus auf das **LTE-Netzwerk** zu. oder jedes andere drahtlose Gerät (nicht enthalten). MicroTik wAP R bietet auch einen **10/100 Ethernet LAN-Port** für kabelgebundene Geräte.

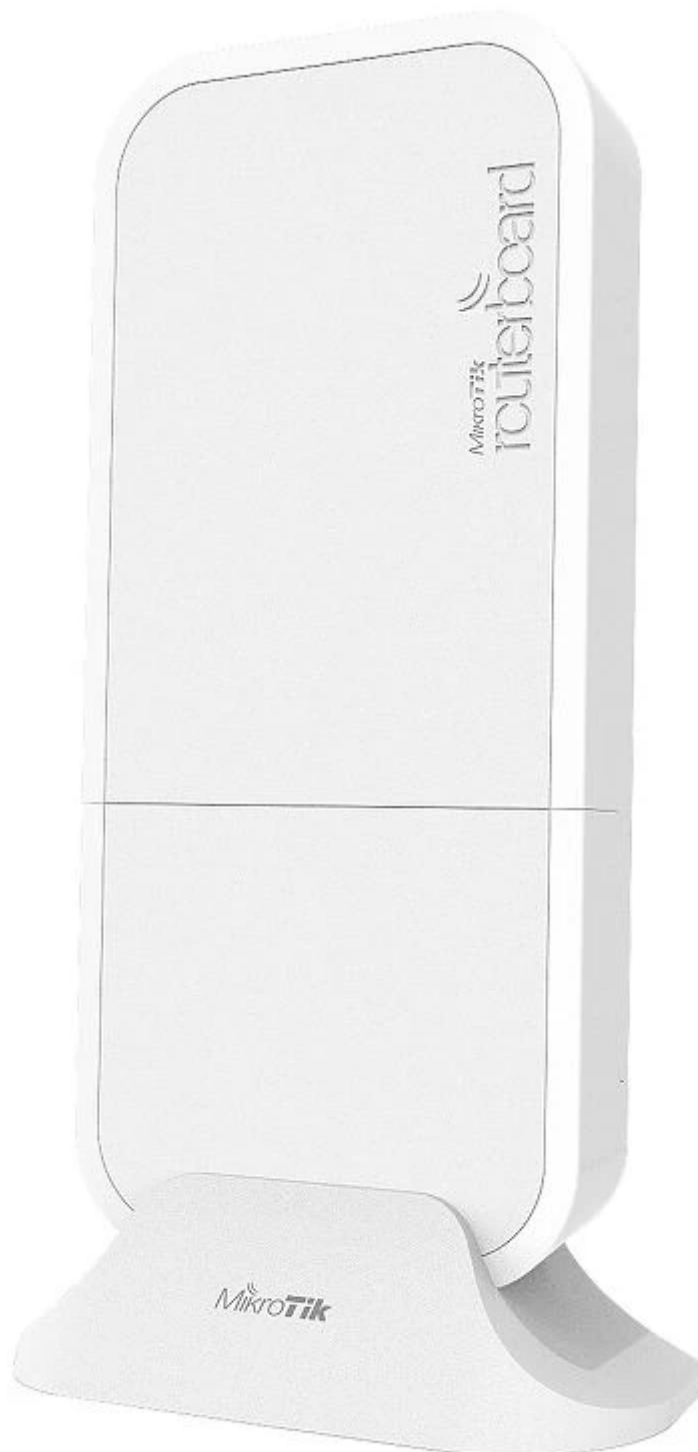

Witterungsbeständigkeit

Mikrotik Routerboard RBwAPR ist wasserdicht, so dass es außerhalb des Hauses, auf der Veranda, im Auto und überall dort platziert werden kann, wo drahtloser Zugang von einem Telefon oder Computer benötigt wird. Der Bausatz enthält auch einen Tischständer zur Platzierung des Geräts im Gebäude, in der Nähe des Fensters.



Vielseitigkeit

LTE-Karten sind an zwei interne Antennen mit U.FL-Anschlüssen angeschlossen, so dass Sie die Anschlüsse trennen und Ihre eigene externe LTE-Antenne hinzufügen können, um die Reichweite zu erhöhen. Mikrotik Routerboard RBwAPR bietet verschiedene Möglichkeiten der Stromversorgung, wie z.B. **9-30V PoE-in** über Ethernet-Port, DC-Buchse und Kfz-Stecker, was beim Einsatz des Gerätes in Transportfahrzeugen wie Autos, Bussen oder Bahnen sehr nützlich ist.



Schlüsselmerkmale

- MiniPCI-Steckplatz
- 2x2 MIMO, Antennen mit 2 dBi Gewinn
- LTE-Antenne mit 2-4,5 dBi Gewinn, U.FL-Anschluss
- Kompatibilität mit den Normen 802.11b/g/n
- Außeninstallation möglich
- Verschiedene Leistungsoptionen
- 2,4-GHz-Wireless-Netzwerkübertragungsfähigkeit
- RouterOS-System mit Lizenz der Stufe 4