



Mimosa B11 | Brücke | 1,5Gbps, 10,0-11,7GHz, SFP, ohne Antenne



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/mimosa-b11-bruecke-15gbps-100-117ghz-sfp-ohne-antenne>

Price: **5.976,64 zł** gross / 4.859,06 zł net

mimosa

Manufacturer: MIMOSA

Referention number: DNXEKKPJGRMMJJ



Product features

Behördliche Zulassung	FCC Part 101
Höhe	260 mm
Antennentyp	External
Modulation	256-QAM
Empfängersensitivität	-87 dBm @ 80 MHz -90 dBm @ 40 MHz -93 dBm @ 20 MHz
WAN Port	Ethernet (RJ-45)
GLONASS	Yes
Breite	158 mm
Tiefe	70 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-AES
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Stromverbrauch (max.)	30 W
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 100%
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
DC Spannungsrange	48 V
Betriebstemperatur	-40 - 55 °C
Höhe bei Betrieb	0 m
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Frequenzband	10 GHz
Frequenzbereich	80 MHz

Frequenzbereich	10000 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO	Yes
Kabellose Konfigurationssynchronisation	Yes
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passives PoE
Produktfarbe	Weiß
Polarisation	Dual polarization
Durchsatz-Datenrate	1500 Mb/s
Standort-Position	Yes
Bezeichnung	Im Freien
Produktgewicht	2500 g


Full product description

MIMOSA B11 - Gigabit 10,0-11,7 GHz für die Übertragung

Mimosa B11 ist ein Radio-Backhaul-System, das speziell für die Anforderungen des Internets der neuen Ära entwickelt wurde, in der sich der bidirektionale Datenverkehr ständig ändert und eine optimale Ressourcenverwaltung erfordert, um hohe Bitraten und niedrige Latenzzeiten zu erreichen.

Glasfaseroptik - kein Problem

Der Übergang von Glasfaser zu Funk ist die Zukunft der Kommunikation, und B11 ist bereit dafür. Wählen Sie einfach das für Sie passende SFP-Modul aus und genießen Sie Gigabit-Geschwindigkeiten. Wenn Sie sich auf die Zukunft freuen, können Sie jederzeit auch den Standard-PoE-RJ45-Gigabit-Anschluss verwenden.

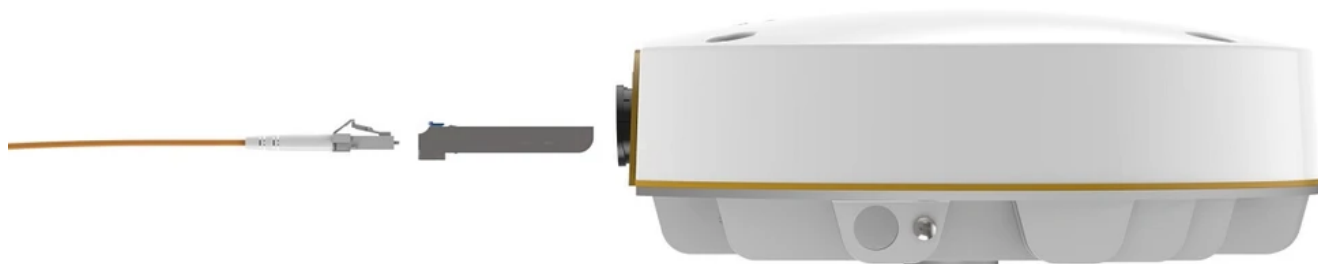

Verkehr und Kapazität ändern sich wie Tag und Nacht



Während des abendlichen Ansturms machen die heruntergeladenen Daten und Videodaten fast 90% des gesamten Datenverkehrs aus. Der Tag ist eine 180-Grad-Drehung, im Netz sehen wir meist symmetrischen Verkehr oder öfter Prioritätsverkehr von Geschäftskunden. Radio- und FDD-Verbindungen der älteren Generation sind meist für eine symmetrische Übertragung blockiert, was bedeutet, dass tagsüber permanent eine große Menge an Ressourcen verschwendet wird und abends fehlt. B11 löst dieses Problem durch dynamische Anpassung an den aktuellen

Bedarf mit der Auto-TDMA-Technologie, die die Ressourcen- und Frequenznutzung maximiert.

Präzision - Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit

Lizenzierte Bänder gelten seit jeher als zuverlässig und verlässlich. Heute, mit dem B11 und seiner Präzision, können Sie dieses Vertrauen und diese Zuverlässigkeit immer noch spüren und von einer effizienteren Frequenznutzung und einer dynamischen Bandbreitensteuerung profitieren. All dies zu einem äußerst günstigen Preis.




IP67 Direkt aus der Schachtel

Für B11 gibt es kein schlechtes Wetter. Entwickelt und geliefert mit allen Komponenten gemäß Schutzart IP67.



Direkt auf den Punkt gebracht

Die Ausrichtung der Antenne auf das beste Signal ist oft eher ein Zufall als eine bewusste Handlung. Wir beschlossen, dem abzuhelpen, indem wir ein zusätzliches 2,4-GHz-Modul zu B11 hinzufügen. Dank dessen machen wir jedes Smartphone zu einem präzisen Messgerät. Der Installateur kann nun die Signalstärkeanzeige persönlich beobachten und die Antenneneinstellung präzise vornehmen.

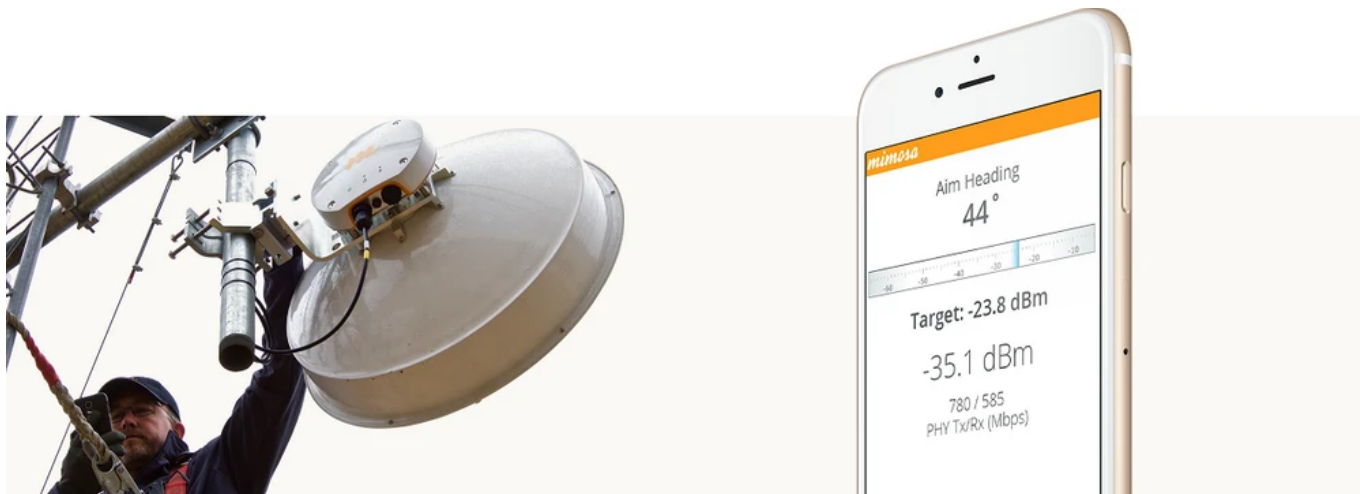

Alle Antennengrößen

Von den kürzesten bis zu den längsten Verbindungen. Sie können dem B11 je nach Bedarf sowohl kleine als auch sehr große Antennen hinzufügen.

