



## Extralink SFP 1.25G 2-pack | SFP-Modul | 1,25Gbps, LC/UPC, 1310nm, 20km, Einzelmodus, DOM



5 905090 335887 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/extralink-sfp-125g-2-pack-sfp-modul-125gbs-lc-upc-1310nm-20km-einzelmodus-dom>

Price: **70,91 zł** gross / 57,65 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGLIJKRMMHK

### Product features

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Maximale Datenübertragungsrate       | 1.25 Gb/s |
| Markenkompatibilität                 | Cisco     |
| Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 20 km     |

### Full product description

#### Extralink SFP 1.25G 1310NM Glasfasermodul von höchster Qualität

Das **Extralink SFP 1.25G 1310NM** Glasfasermodul ist ein Singlemode-SFP-Einsatz, der für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,25 Gbps ausgelegt ist. Mit diesem Gerät können Sie eine zuverlässige Datenübertragung über große Entfernungen - bis zu 20 km - genießen. **Dieses Singlemode-SFP-Modul** garantiert hohe Leistung und Übertragungsstabilität und ist damit die ideale Wahl für professionelle Netzwerkanwendungen.




Portgeschwindigkeit:  
1.25GB


Übertragungsdistanz:  
20km



Wellenlänge:  
1310NM

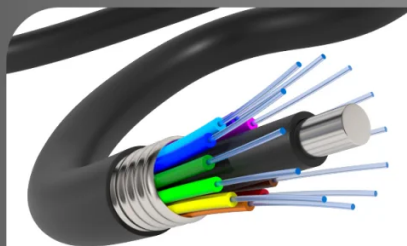

Fasertyp:  
SINGLE-MODE

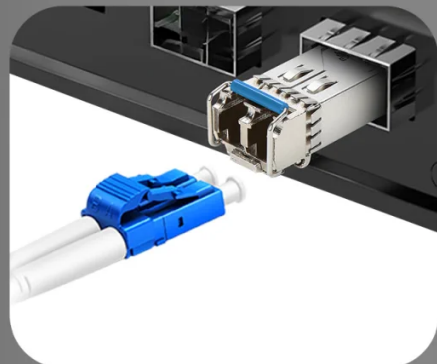

## Kompatibilität und Umweltfreundlichkeit

Das **Extralink SFP 1.25G 1310NM** ist **SONET OC-24-LR-1** und **RoHS-konform**, d.h. es erfüllt die höchsten Technologie- und Umweltstandards. Mit einem **LC-Ausgangsstecker** ist das Modul einfach zu installieren und mit **einer Vielzahl von Geräten** kompatibel. Das **Extralink SFP** bietet volle Kompatibilität mit weit verbreiteten Standards und gewährleistet eine nahtlose Integration in bestehende Netzwerksysteme.

# Breite Kompatibilität

MSA-konform, geeignet für Switches, Router und Glasfaserinfrastruktur ohne Treiber



## Erweiterte Diagnosefunktionen

Der **1.25G SFP-Einsatz** ist mit einer digitalen Diagnoseüberwachung (**DOM**) ausgestattet, die sowohl eine externe als auch eine interne Kalibrierung ermöglicht. Mit dieser Funktion können Benutzer wichtige Betriebsparameter wie Temperatur, Versorgungsspannung, **optische Ausgangsleistung und mehr** überwachen. Dieses Tool gewährleistet eine höhere Zuverlässigkeit und eine einfachere Wartung der optischen Übertragungssysteme.




|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Marke:                       | <b>Extralink</b>   |
| Portgeschwindigkeit:         | <b>1.25GB</b>      |
| Übertragungsdistanz:         | <b>20 KM</b>       |
| Wellenlänge:                 | <b>1310NM</b>      |
| Fasertyp:                    | <b>SINGLE-MODE</b> |
| Schnittstellentyp:           | <b>SFP</b>         |
| Plug and Play Unterstützung: | <b>JA</b>          |
| Lichtwellenleiteranschluss:  | <b>LC/UPC</b>      |
| Temperatur:                  | <b>0-70 °C</b>     |

## Vielseitigkeit der Anwendungen


Das **Extralink SFP 1.25G 1310NM 20KM SM DOM 2-Pack** Modul ist in verschiedenen Datenübertragungssystemen weit verbreitet. Es kann in **Gigabit Ethernet**, Fibre Channels, Switch-to-Switch-Schnittstellen, Switched Backplane-Anwendungen, Router/Server-Schnittstellen und anderen optischen Übertragungssystemen eingesetzt werden. Seine Vielseitigkeit macht es zu einer hervorragenden Wahl für jede Art von Netzwerkinfrastruktur.




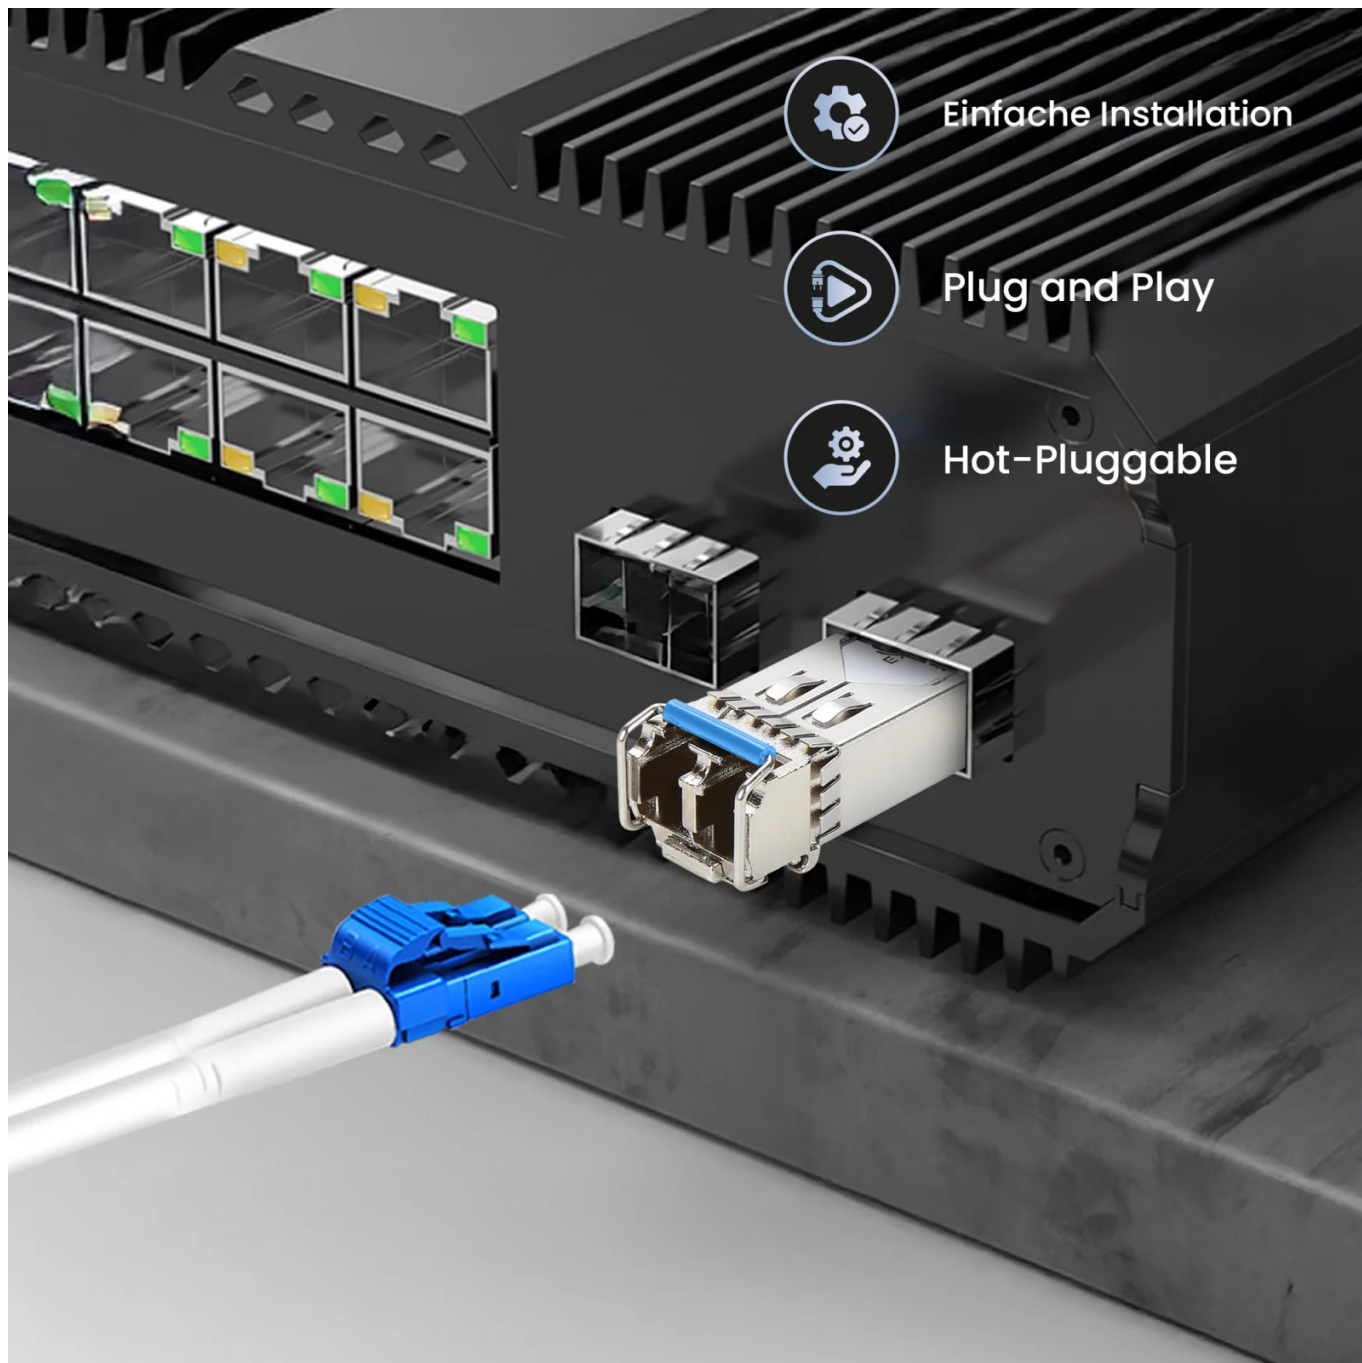

## Der ideale Ersatz für MikroTik

Das **Extralink SFP 1.25G 1310NM 20KM SM DOM 2-Pack** kann als Ersatz für das **MikroTik S-31DLC20D SFP** dienen. Mit seiner hohen Verarbeitungsqualität und der vollen Kompatibilität mit gängigen Systemen ist **dieses SFP-Modul** eine zuverlässige Alternative und bietet gleichzeitig Kosteneinsparungen.

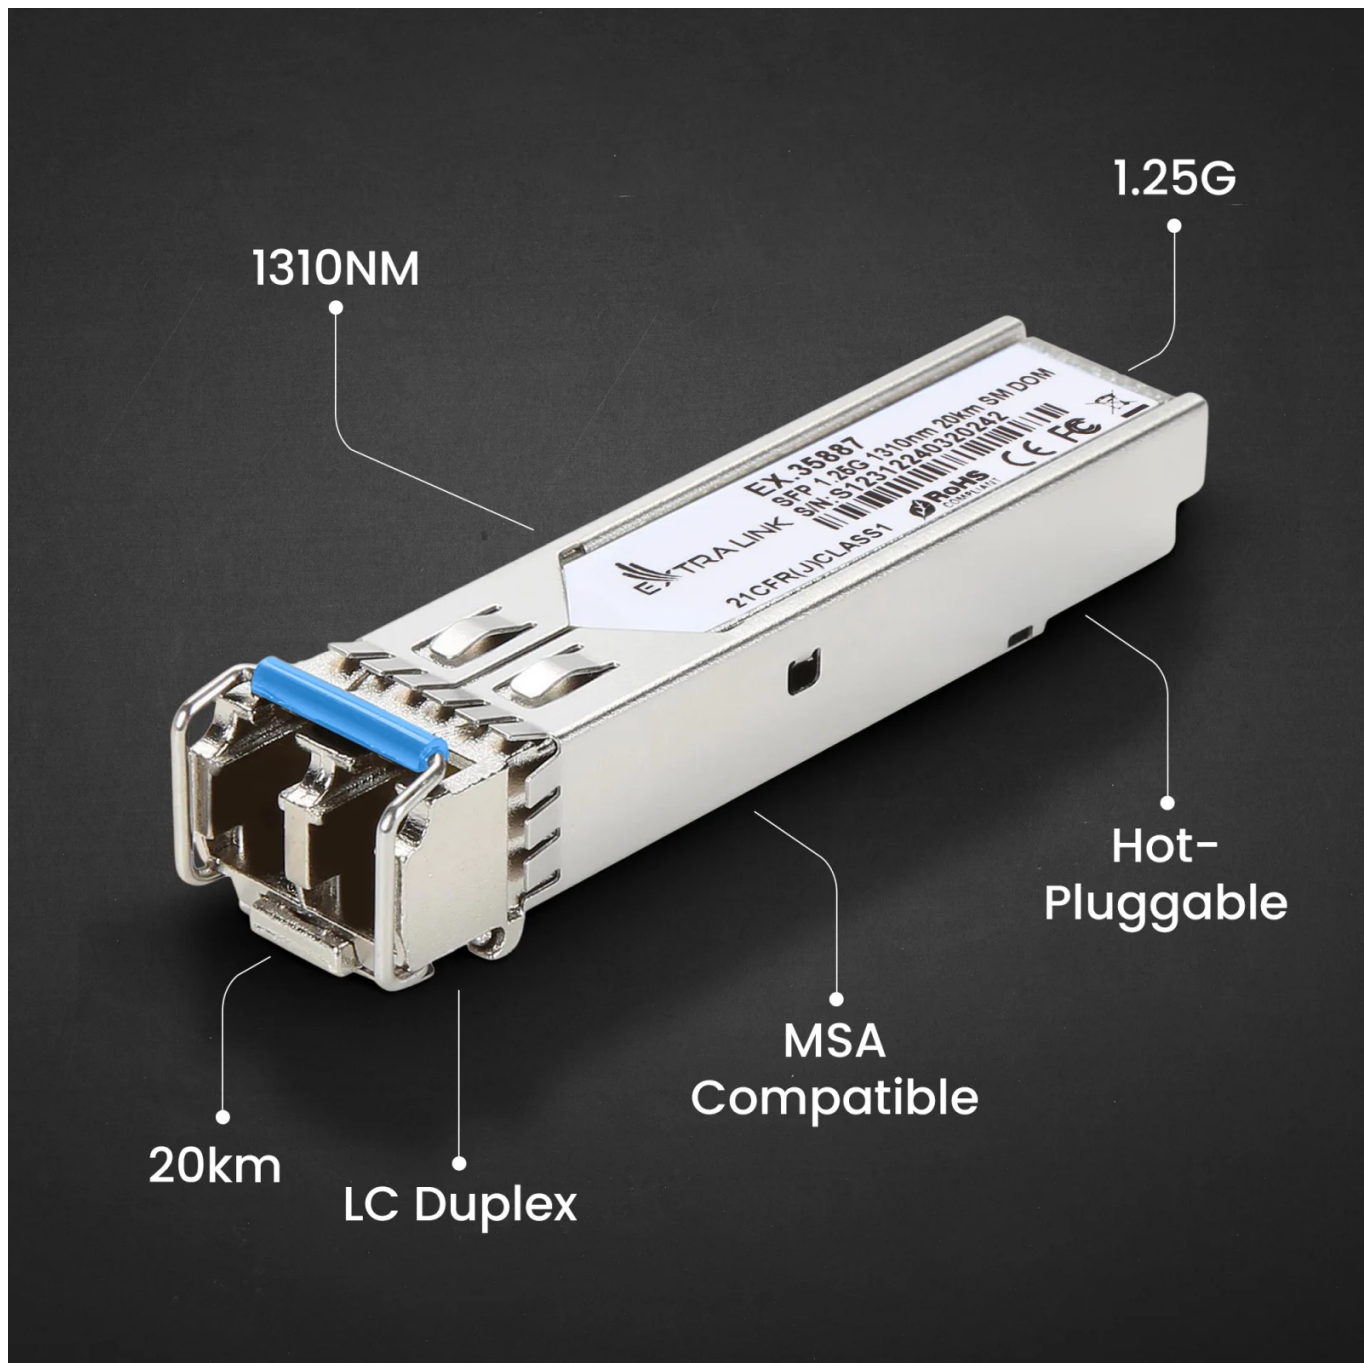

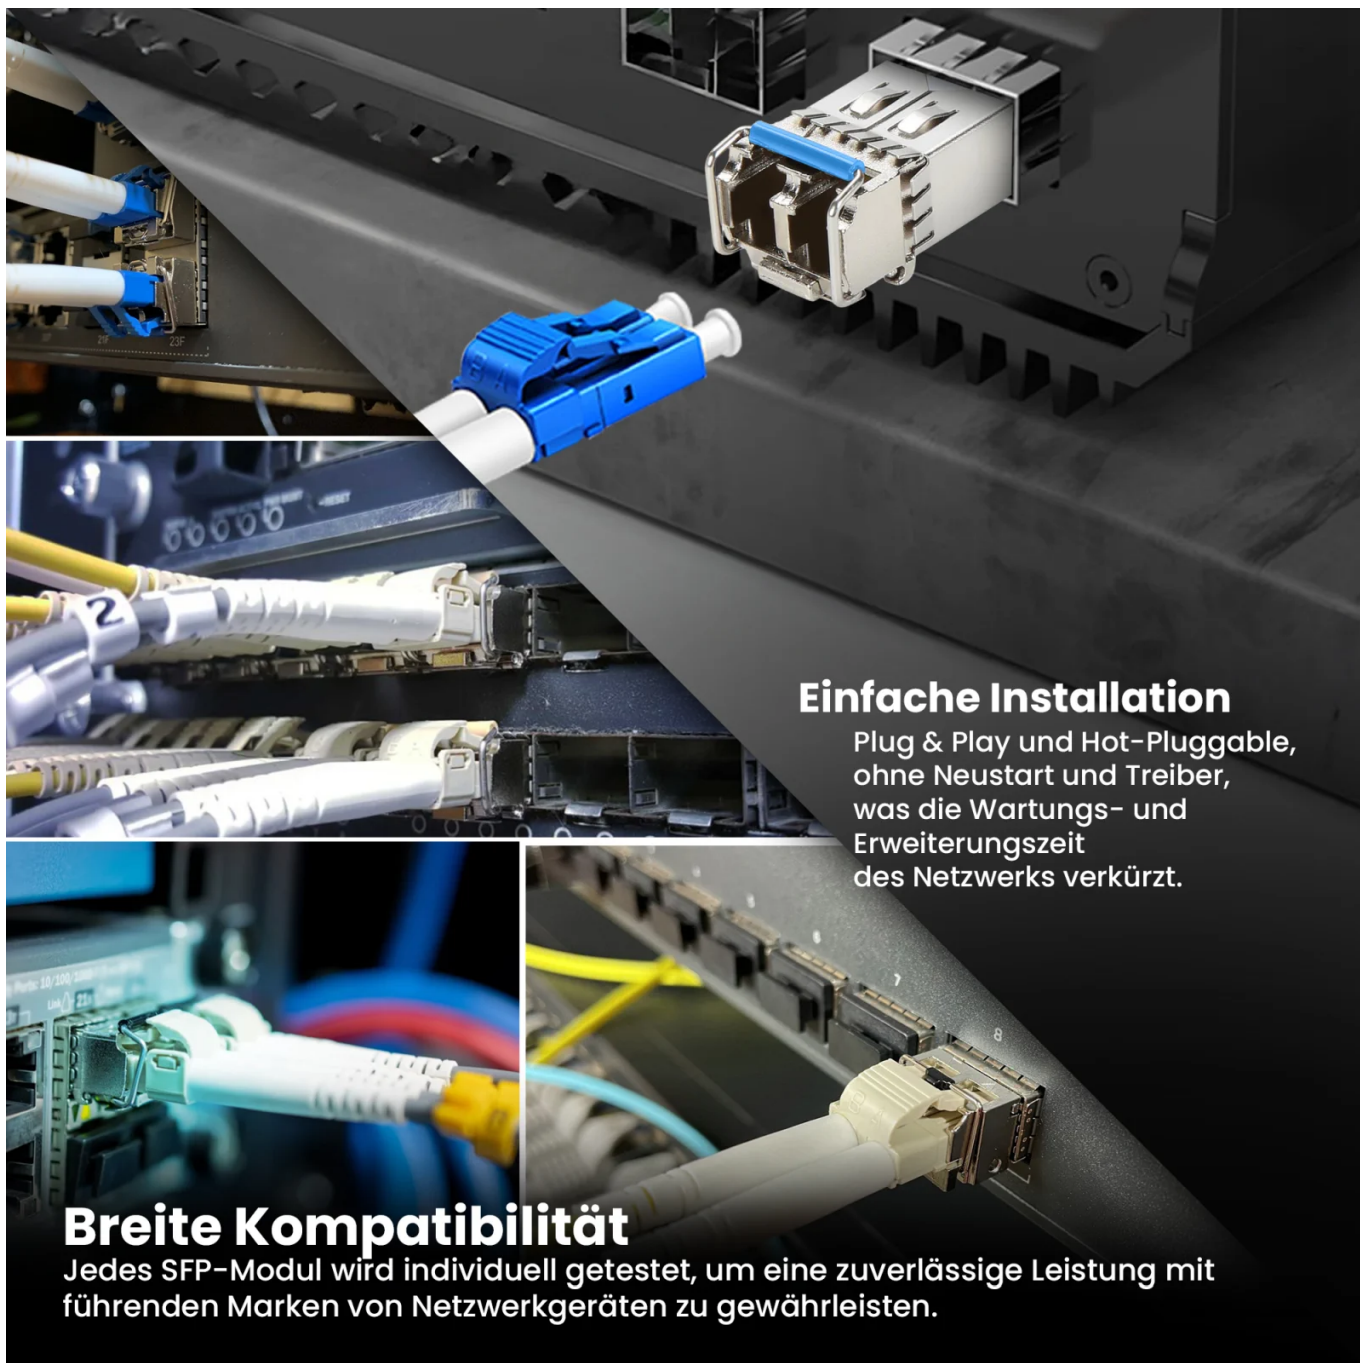

## Einfache Installation

Plug & Play und Hot-Pluggable, ohne Neustart und Treiber, was die Wartungs- und Erweiterungszeit des Netzwerks verkürzt.

## Breite Kompatibilität

Jedes SFP-Modul wird individuell getestet, um eine zuverlässige Leistung mit führenden Marken von Netzwerkgeräten zu gewährleisten.