



**Extralink SFP 1.25G 2-Pack |
SFP-Modul | 1,25Gbps,
LC/UPC, 1310nm, 20km,
Einzelmodus, DOM (für
HP/Aruba)**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/extralink-sfp-125g-2-pack-sfp-modul-125gb-ps-lc-upc-1310nm-20km-einzelmodus-dom-fur-hp-aruba>

Price: **70,60 zł** gross / 57,40 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLOOFRMMLH

Product features

Maximale Datenübertragungsrate	1.25 Gb/s
Markenkompatibilität	HP/Aruba
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	20 km

Full product description

Extralink SFP 1.25G 2-Pack: Höchste Datenübertragungsqualität

Das Extralink SFP 1.25G 1310NM Glasfasermodul ist ein Singlemode-SFP-Einsatz, der für Datenübertragungsraten von **bis zu 1,25 Gbps** ausgelegt ist und eine Übertragungsreichweite von **bis zu 20 km** bietet . Ideal für anspruchsvolle Netzwerke , **die Zuverlässigkeit und Leistung benötigen.**




Portgeschwindigkeit:
1.25GB




Übertragungsdistanz:
20km

Wellenlänge:
1310NM

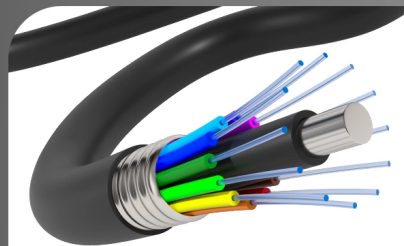


Fasertyp:
SINGLE-MODE

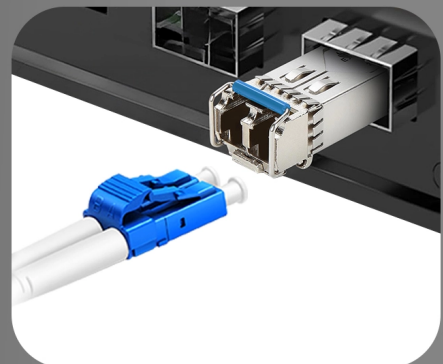

Verlässlichkeit und Kompatibilität

Das Singlemode-SFP-Modul ist mit dem **SONET OC-24-LR-1** kompatibel und entspricht der **RoHS-Richtlinie der EU**, wodurch die Einhaltung der neuesten Normen und Vorschriften gewährleistet wird. Es verfügt über einen **LC-Ausgangsstecker**, der in modernen **Glasfasernetzen** häufig verwendet wird .

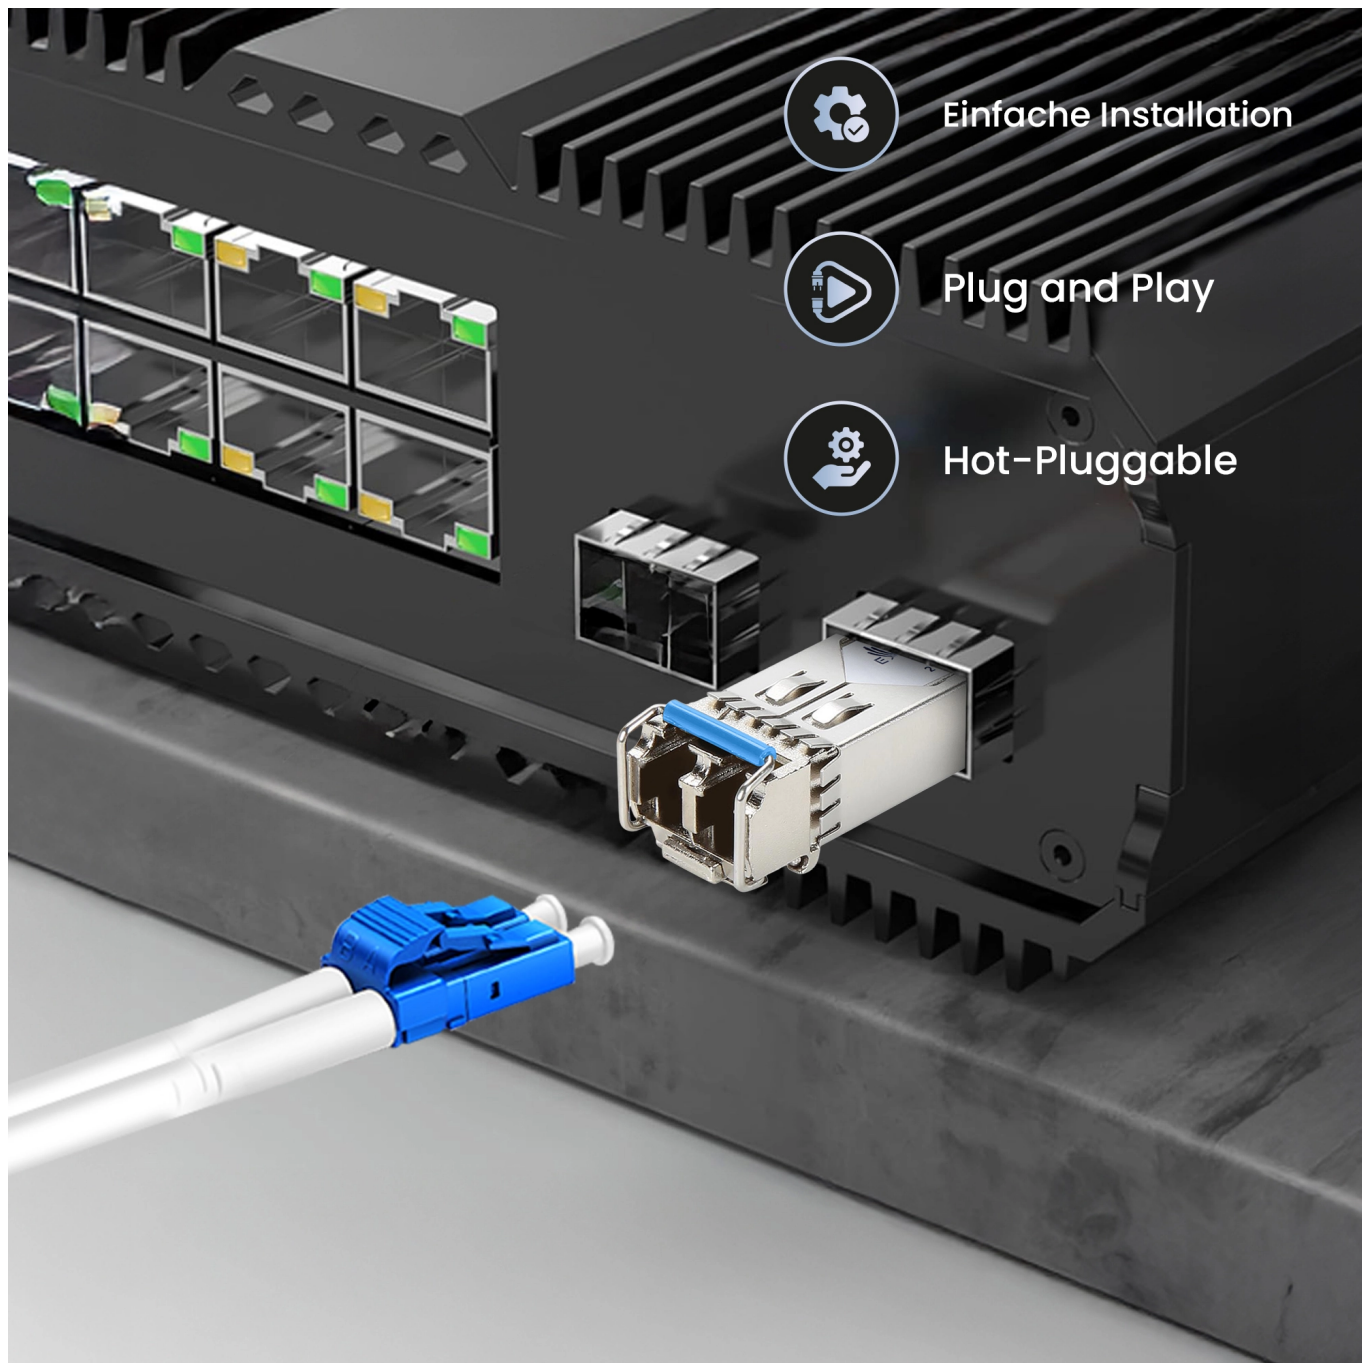


Breite Kompatibilität

MSA-konform, geeignet für Switches, Router
und Glasfaserinfrastruktur ohne Treiber



Vielseitigkeit der Anwendungen

Der **1,25G SFP-Einsatz** kann in verschiedenen Anwendungen wie **Gigabit Ethernet**, Fibre Channels, Switch-to-Switch-Schnittstellen, Switched Backplanes, Router/Server-Schnittstellen und anderen optischen Übertragungssystemen eingesetzt werden. Dies macht ihn zu einer vielseitigen Lösung für viele Arten von Netzwerkinfrastrukturen.

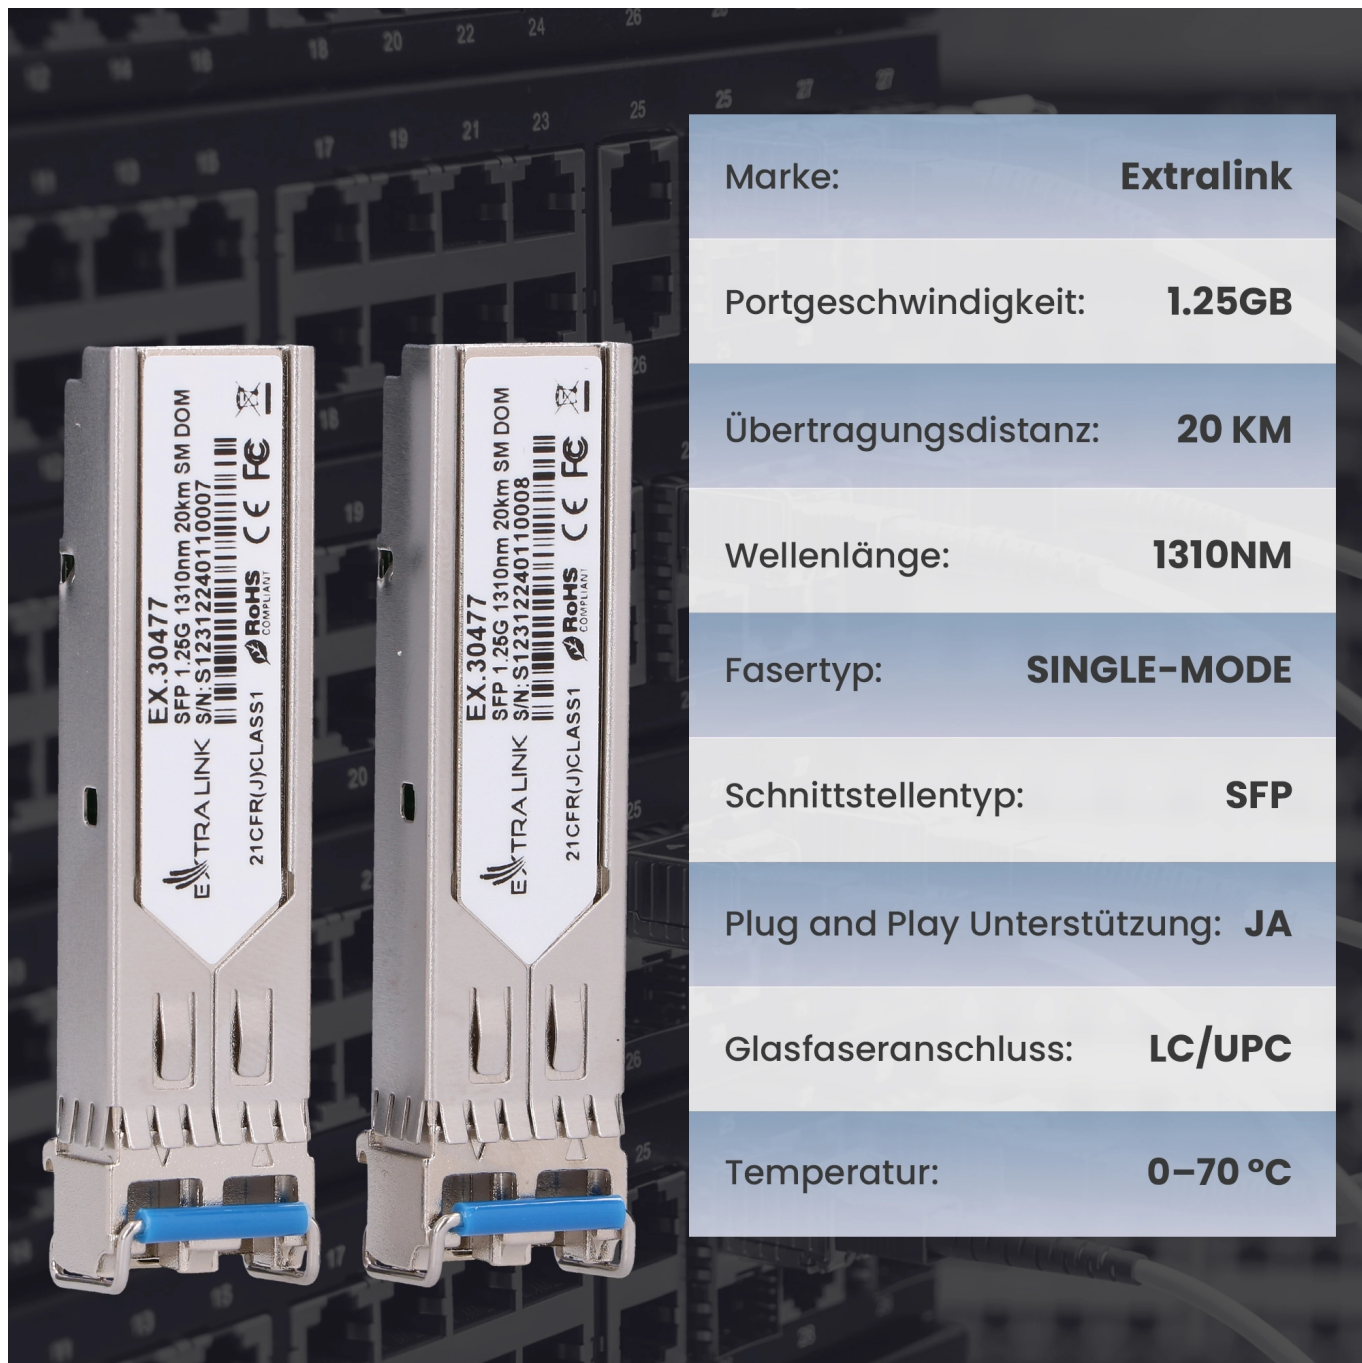

Marke: **Extralink**

Portgeschwindigkeit: **1.25GB**

Übertragungsdistanz: **20 KM**

Wellenlänge: **1310NM**


Fasertyp: **SINGLE-MODE**

Schnittstellentyp: **SFP**

Plug and Play Unterstützung: **JA**

Glasfaseranschluss: **LC/UPC**

Temperatur: **0-70 °C**

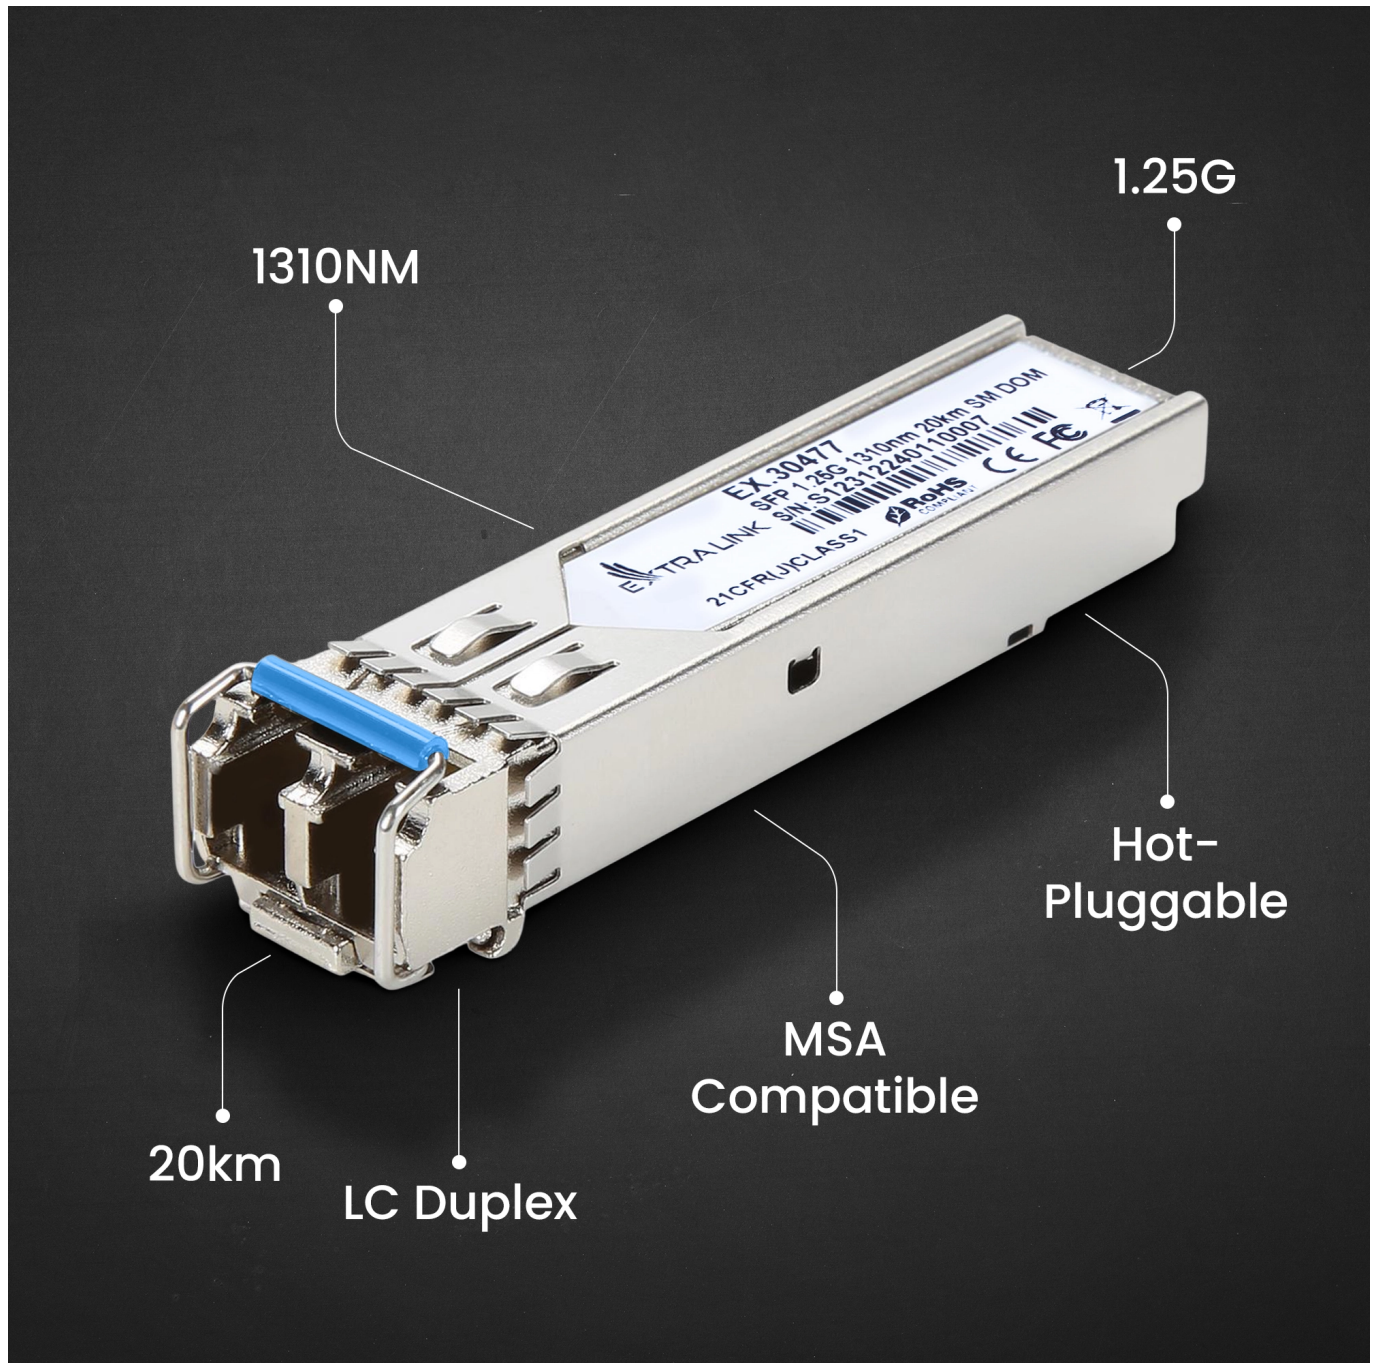



Einfache Installation

Plug & Play und Hot-Pluggable, ohne Neustart und Treiber, was die Wartungs- und Erweiterungszeit des Netzwerks verkürzt.

Breite Kompatibilität

Jedes SFP-Modul wird individuell getestet, um einen zuverlässigen Betrieb mit führenden Marken von Netzwerkgeräten zu gewährleisten.