



Extralink SFP 1.25G | SFP WDM-Modul | 1,25Gbps, 1310/1550nm, Einzelmodus, 3km, LC, DOM, Paar



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/extralink-sfp-125g-sfp-wdm-modul-125gbps-1310-1550nm-einzelmodus-3km-lc-dom-paar>

Price: **82,02 zł** gross / 66,68 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFFHPSDRMMJP

Product features

SFP Transceiver-Typ	Glasfaser
CD-ROM Schnittstelle Typ	SFP
Maximale Datenübertragungsrate	1.25 Gb/s
Markenkompatibilität	Cisco
Wellenlänge	1550 nm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	3 km
Lichtwellenleiter-Steckverbindertyp	LC

Full product description

Ein Paar Hochgeschwindigkeits-1,25G WDM 1310/1550NM SM 3KM LC SFP-Module

Extralink SFP 1.25G WDM ist ein leistungsstarkes, kostengünstiges **Singlemode-SFP-Modul**, das Datenraten von **1,25 Gbps/1,0625 Gbps** und eine Übertragungsreichweite von **20 km** mit SMF unterstützt. Der SFP-Fasereinsatz besteht aus drei Teilen, nämlich dem FP-Laseremitter, der PIN-Photodiode mit integriertem Transimpedanz-Vorverstärker (TIA) und der MCU-Steuereinheit. Alle Module erfüllen die Laserschutzanforderungen der Klasse I. Die Glasfaser-SFP-Module sind mit dem **SFP Multi-Source Agreement (MSA)** und **SFF-8472** kompatibel.





Portgeschwindigkeit:
1.25G/s



Übertragungsdistanz:
3km

Wellenlänge:
1310nm/1550nm

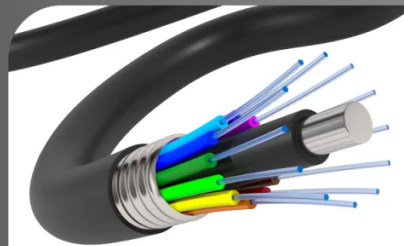

Fasertyp:
SINGLE-MODE



Extralink SFP 1.25G WDM mit einer breiten Palette von Anwendungen

SFP-Glasfasereinsätze werden in Gigabit-Ethernet, Fibre-Channels, Switch-to-Switch-Schnittstellen, Switched-Backplane-Anwendungen, Router/Server-Schnittstellen und anderen optischen Übertragungssystemen eingesetzt.

Breite Kompatibilität

MSA-konform, geeignet für Switches, Router und Glasfaserinfrastruktur ohne Treiber



Besondere Merkmale



Marke: **Extralink**

Portgeschwindigkeit: **1.25G/s**

Übertragungsdistanz: **3 KM**

Wellenlänge: **1310nm/1550nm**


Fasertyp: **SINGLE-MODE**


Schnittstellentyp: **SFP**

Plug and Play-Unterstützung: **JA**

Glasfaseranschluss: **LC**

Temperatur: **0-70 °C**

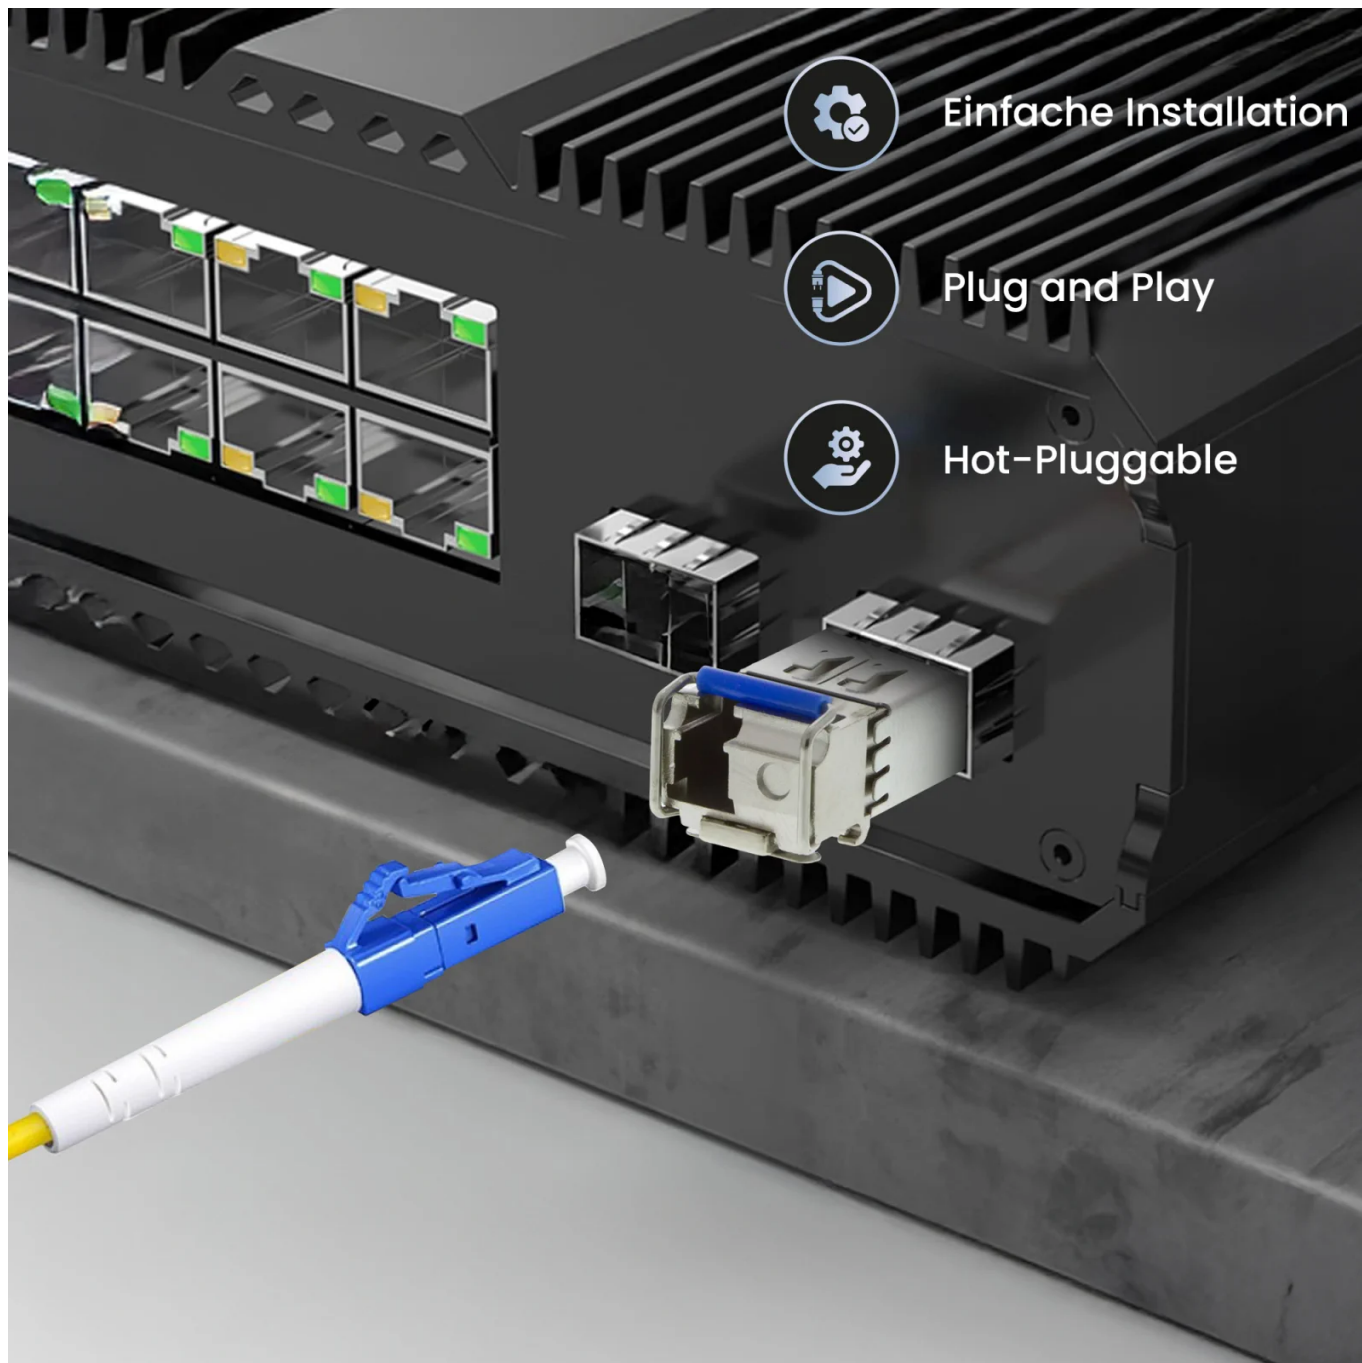

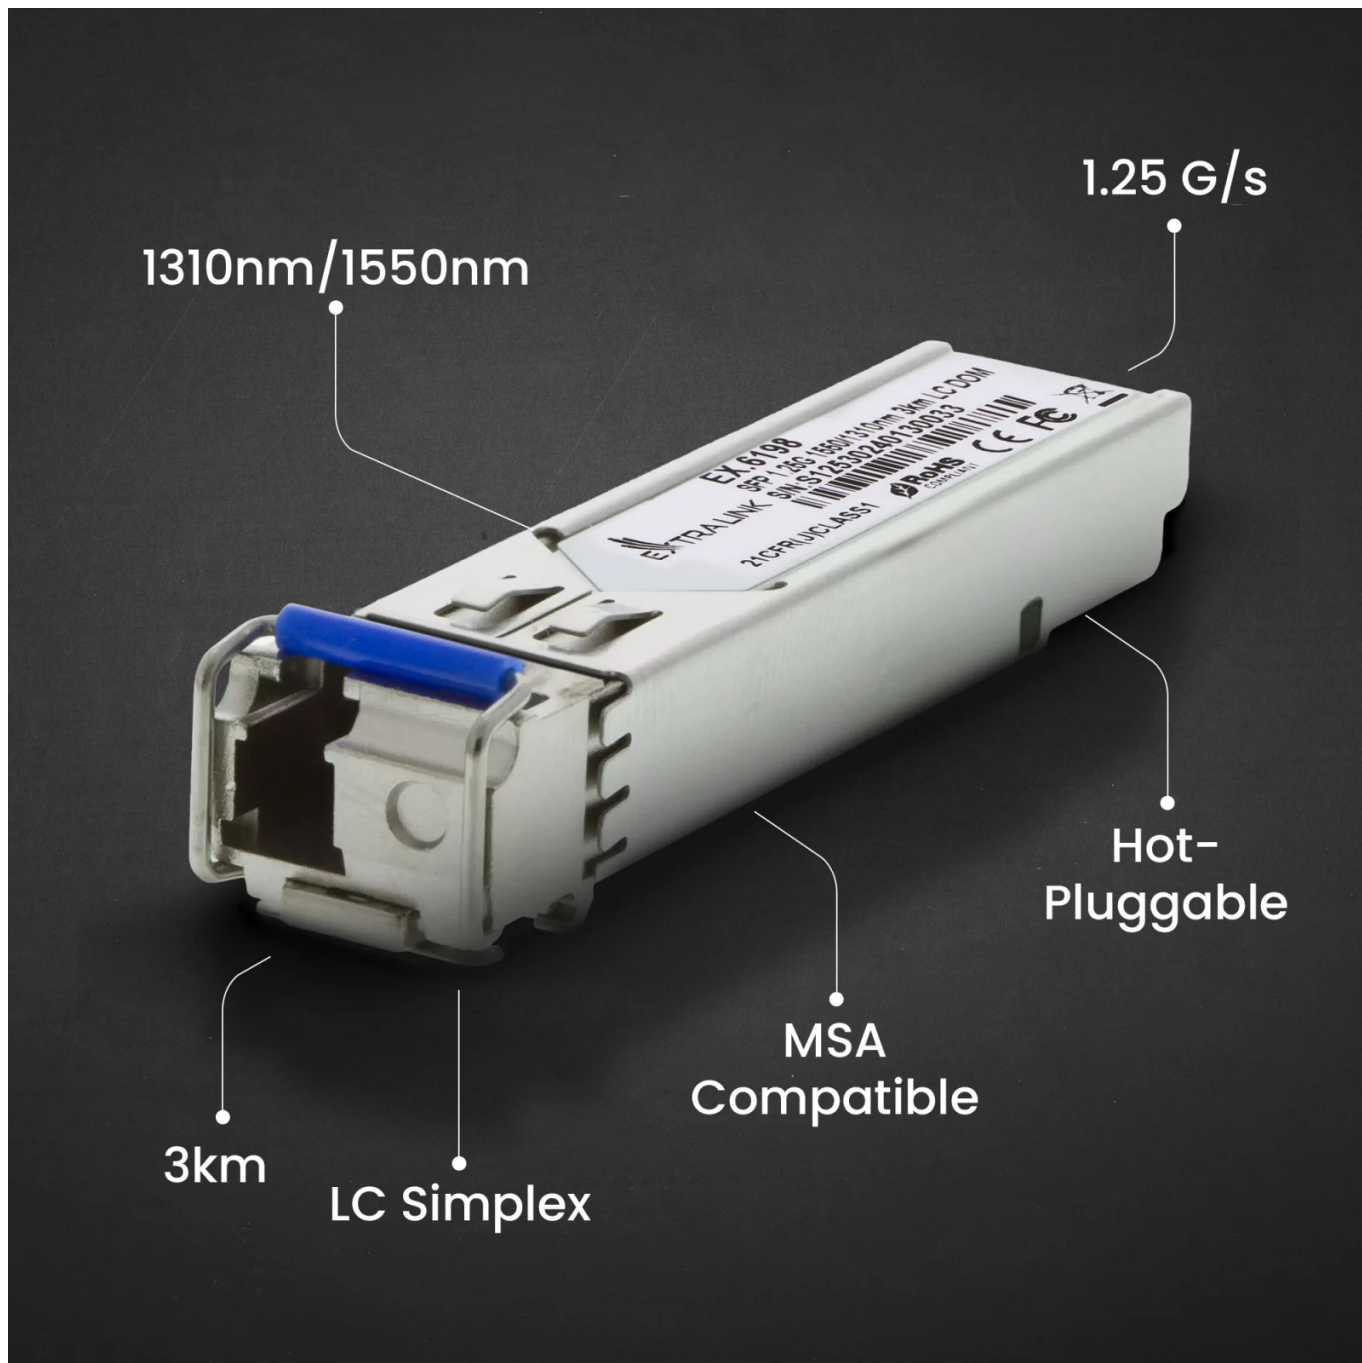



Einfache Installation

Plug & Play und Hot-Pluggable, ohne Neustart und Treiber, was die Wartungs- und Netzwerkerweiterungszeit verkürzt.

Breite Kompatibilität

Jedes SFP-Modul wird individuell getestet, um einen zuverlässigen Betrieb mit führenden Marken von Netzwerkgeräten zu gewährleisten.