



Extralink SFP WDM 1.25G 1310/1550nm | SFP-Modul | Einzelmodus, 20km, LC, DDM, Paar



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/extralink-sfp-wdm-125g-1310-1550nm-sfp-modul-einzelmodus-20km-lc-ddm-paar>

Price: **83,33 zł** gross / 67,75 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXMGNLQOHTMH

Product features

SFP Transceiver-Typ	Glasfaser
CD-ROM Schnittstelle Typ	SFP
Maximale Datenübertragungsrate	1.25 Gb/s
Markenkompatibilität	Cisco
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	20 km
Lichtwellenleiter-Steckverbindertyp	LC

Full product description

Leistungsstarkes Paar SFP 1.25G BIDI 1310/1550NM 20KM LC DDM Module

Extralink SFP 1.25G optische Transceiver sind leistungsstarke, kostengünstige **Singlemode-Glasfaser-SFP-Module**, die Datenraten von **1,25 Gbps/1,0625 Gbps** und eine Übertragungsreichweite von bis zu **20 km** mit SMF unterstützen. Sie verwenden Singlemode-Glasfaser für die Glasfaserübertragung. Extralink SFP 1.25 G arbeitet mit AC-Wellenlängen (**Tx=1310 nm, Rx=1550 nm**). Das optische Modul SFP 1.25 G besteht aus drei Teilen: einem FP-Lasersender, einer PIN-Photodiode mit integriertem Transimpedanz-Vorverstärker (TIA) und einer MCU-Steuereinheit. Alle Singlemode-SFP-Einsätze entsprechen den Laser-Sicherheitsanforderungen der Klasse I.





Portgeschwindigkeit:
1.25G/s




Übertragungsdistanz:
20km

Wellenlänge:
1310nm/1550nm

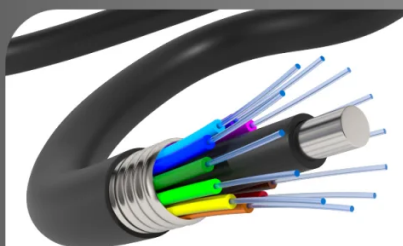

Fasertyp:
SINGLE-MODE

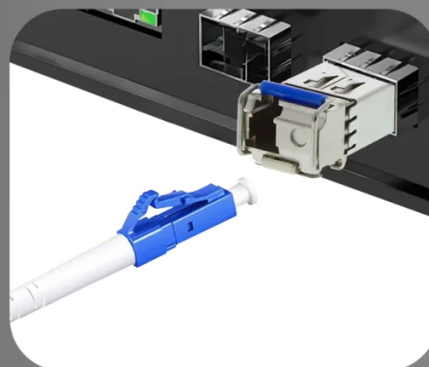

Singlemode-SFP-Einsätze für eine breite Palette von Anwendungen

Optische SFP-1,25-G-Module werden in Glasfaserkanälen, Gigabit-Ethernet, Switch-to-Switch-Schnittstellen, Switched-Backplane-Anwendungen, Router/Server-Schnittstellen und anderen optischen Übertragungssystemen eingesetzt.

Breite Kompatibilität

MSA-konform, geeignet für Switches, Router und Glasfaserinfrastruktur ohne Treiber



Besondere Merkmale



Marke: **Extralink**

Portgeschwindigkeit: **1.25G/s**

Übertragungsdistanz: **20KM**

Wellenlänge: **1310nm/1550nm**


Fasertyp: **SINGLE-MODE**


Schnittstellentyp: **SFP**

Plug-and-Play-Unterstützung: **JA**

Glasfaseranschluss: **LC**

Temperatur: **0-70 °C**

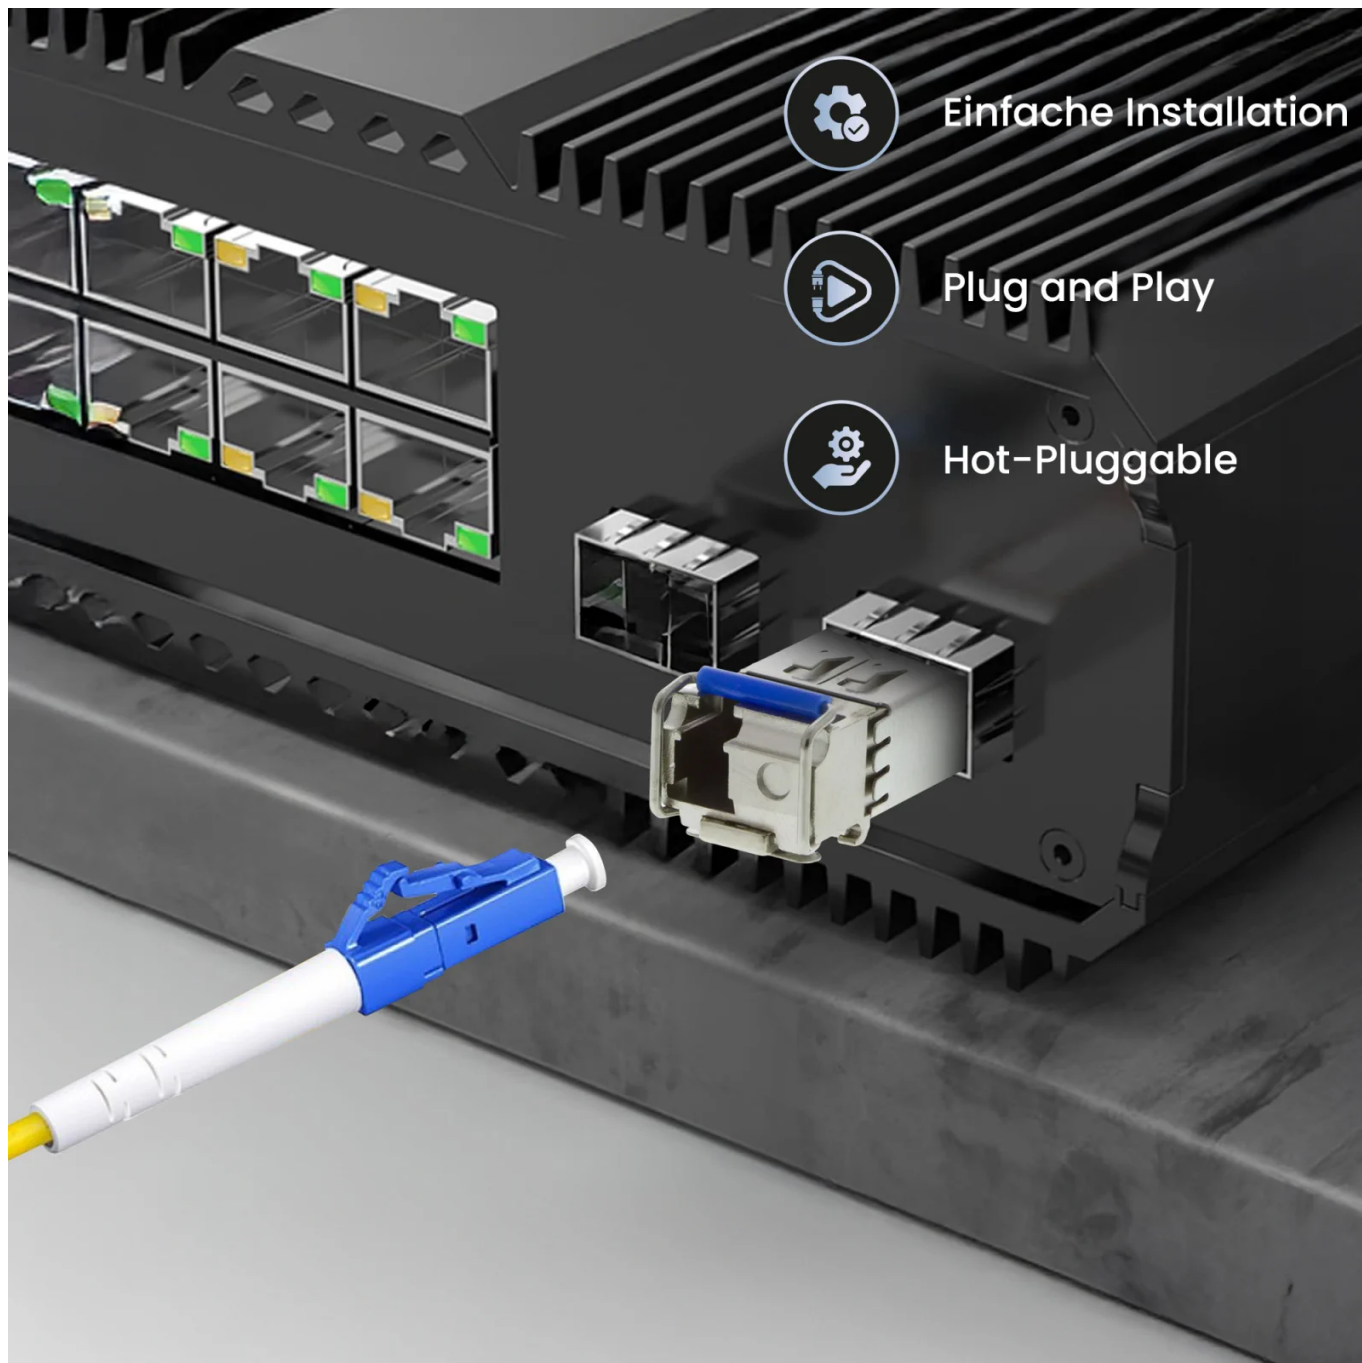

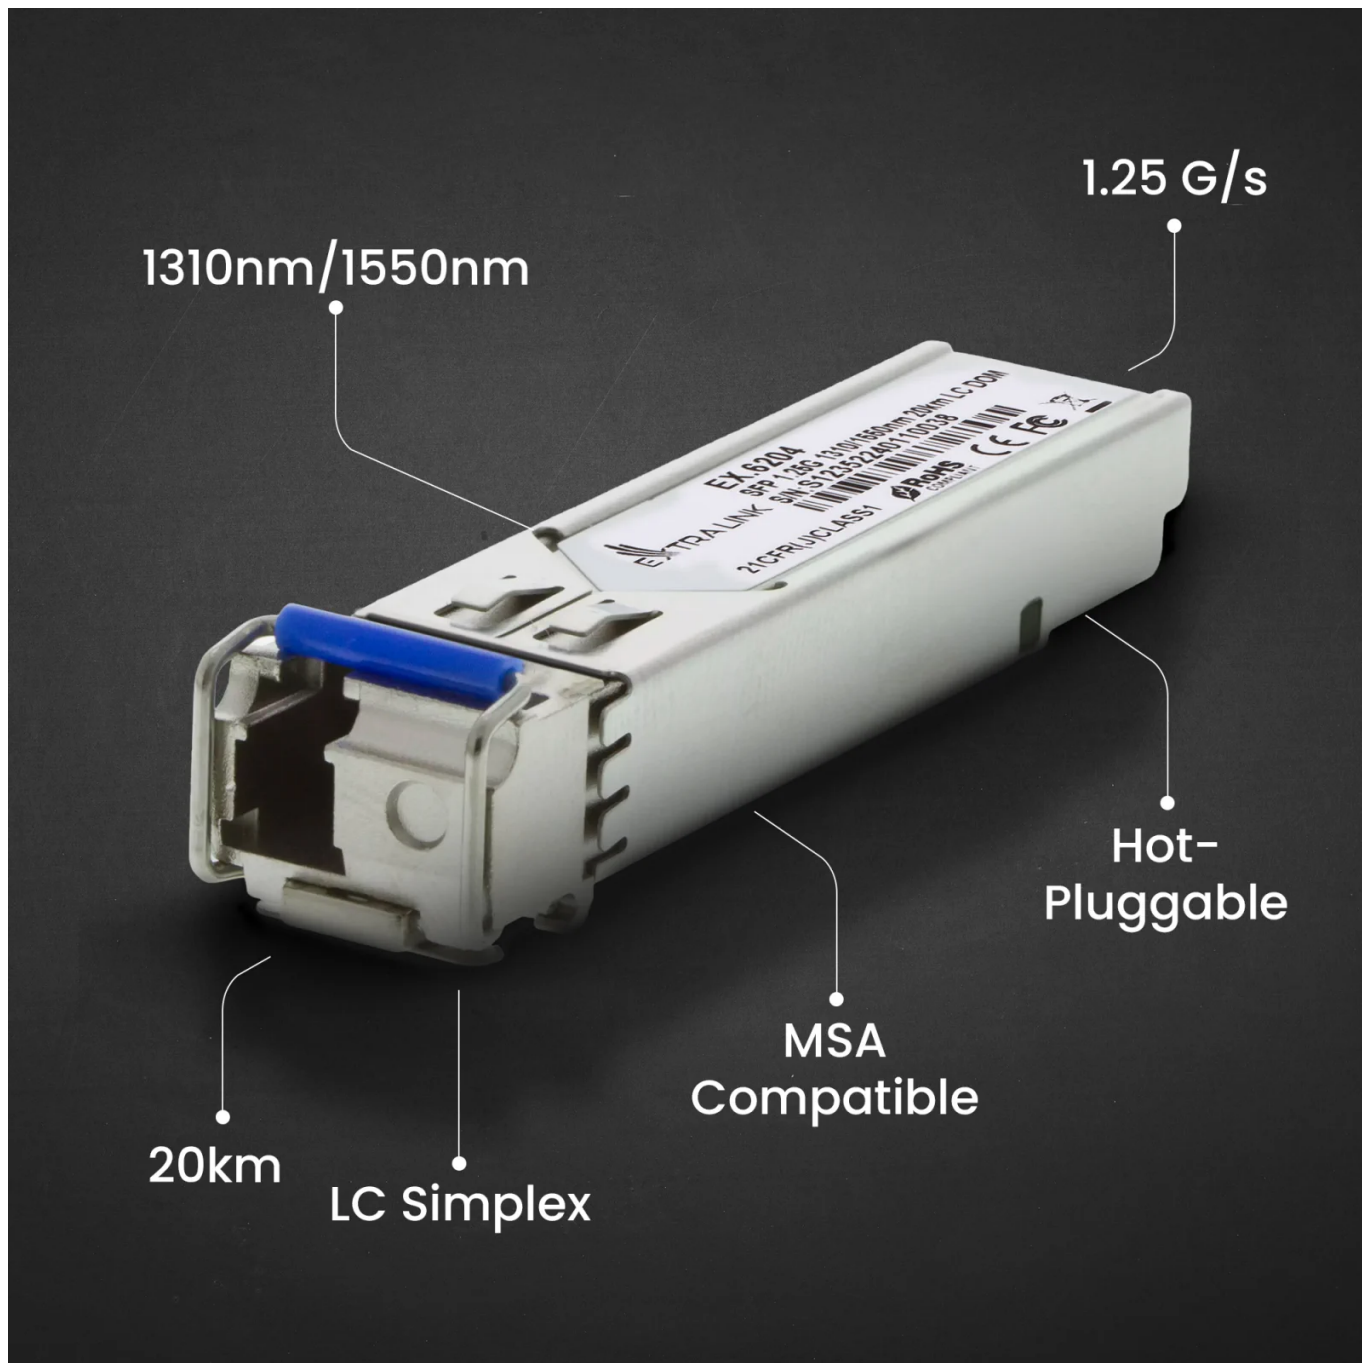



Einfache Installation

Plug & Play und Hot-Pluggable, ohne Neustart und Treiber, was die Wartungs- und Netzwerkerweiterungszeit verkürzt.

Breite Kompatibilität

Jedes SFP-Modul wird einzeln getestet, um einen zuverlässigen Betrieb mit führenden Marken von Netzwerkgeräten zu gewährleisten.