Batna sp. z o. o.

ul. 1 Maja 23 09:00-16:00
42-217 Częstochowa
tel: +48 34 361 04 48
fax: +48 575 799 399

Extralink SFP 1.25G | SFP WDM-Modul | 1,25Gbps, 1310/1550nm, Einzelmodus, 3km, SC, DOM, Paar, speziell für HP/Aruba

5 903148 915074 >

link to the product:
https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/extralink-sfp-125g-sfp-wdm-modul-125gbps-1310-1550nm-einzelmodus-3km-sc-dom-paar-speziell-fur-hp-aruba

Price: **99,11 zł** gross / 80,58 zł net

Manufacturer: EXTRALINK

Referention number: DNXGFOJKDRMLNP

Product features

SFP Transceiver-Typ	Glasfaser
CD-ROM Schnittstelle Typ	SFP
Maximale Datenübertragungsrate	1.25 Gb/s
Markenkompatibilität	HP/Aruba
Wellenlänge	1550 nm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	3 km
Lichtwellenleiter-Steckverbindertyp	SC

Full product description

SFP 1.25G 1310/1550NM Single-Mode-Modul speziell für HP/Aruba

Das **Extralink SFP 1.25G 1310/1550NM** Glasfasermodul ist ein Singlemode-SFP-Einsatz, der für die Übertragung von Daten mit **bis zu 1,25 Gbit/s** ausgelegt ist und eine Übertragungsreichweite von **bis zu 3 km** bietet. Es verfügt über einen LC-Ausgangsstecker. Das vorgestellte Extralink SFP 1.25G 1310/1550NM Modul ist für **HP/Aruba** Geräte bestimmt.

Leistungsstarkes SFP-Modul mit WDM-Technologie

Das Singlemode-SFP-Modul ist kompatibel mit dem **SONET OC-24-LR-1** und der **EU-RoHS-Richtlinie**. Die digitale Diagnoseüberwachung ermöglicht eine externe und interne Kalibrierung. Das Gerät unterstützt die WDM-Signalmultiplexing-Technologie. Der 1,25G SFP-Einsatz kann in Gigabit Ethernet, Fibre Channels, Switch-to-Switch-Schnittstellen, Switched Backplane-Anwendungen, Router/Server-Schnittstellen und anderen optischen Übertragungssystemen eingesetzt werden.

Besondere Merkmale

- Kompatibilität mit SONET OC-24-LR-1
- Digitale Diagnoseüberwachung - interne oder externe Kalibrierung
- Einzelner 3,3-V-Netzadapter
- RoHS-Konformität
- Doppelte Datenrate von 1,25 Gbps/1,063 Gbps
- Kompatibel mit SFP MSA und SFF-8472 mit SC/LC-Buchse
- HP/Aruba-Kompatibilität
- Reichweite bis zu 3 m
- Wellenlängen - 1310 nm und 1550 nm
- WDM-Technologie

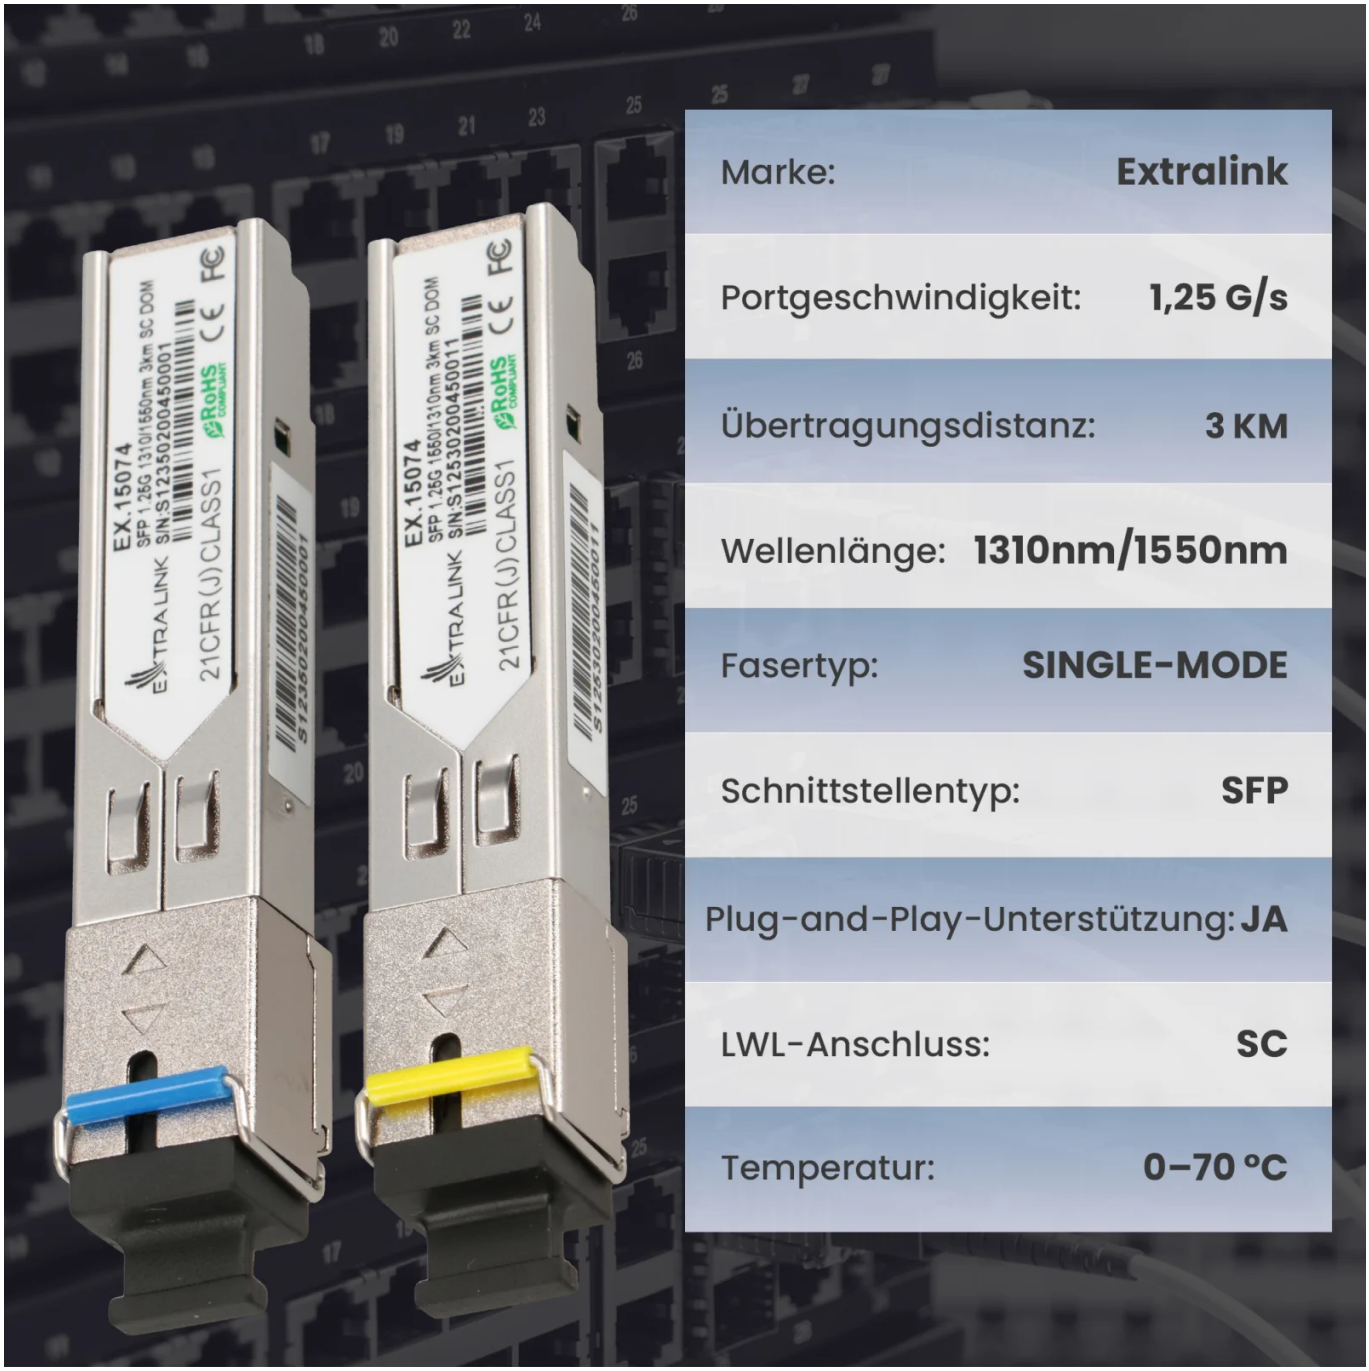

Marke:	**Extralink**
Portgeschwindigkeit:	**1,25 G/s**
Übertragungsdistanz:	**3 KM**
Wellenlänge:	**1310nm/1550nm**
Fasertyp:	**SINGLE-MODE**
Schnittstellentyp:	**SFP**
Plug-and-Play-Unterstützung:	**JA**
LWL-Anschluss:	**SC**
Temperatur:	**0–70 °C**

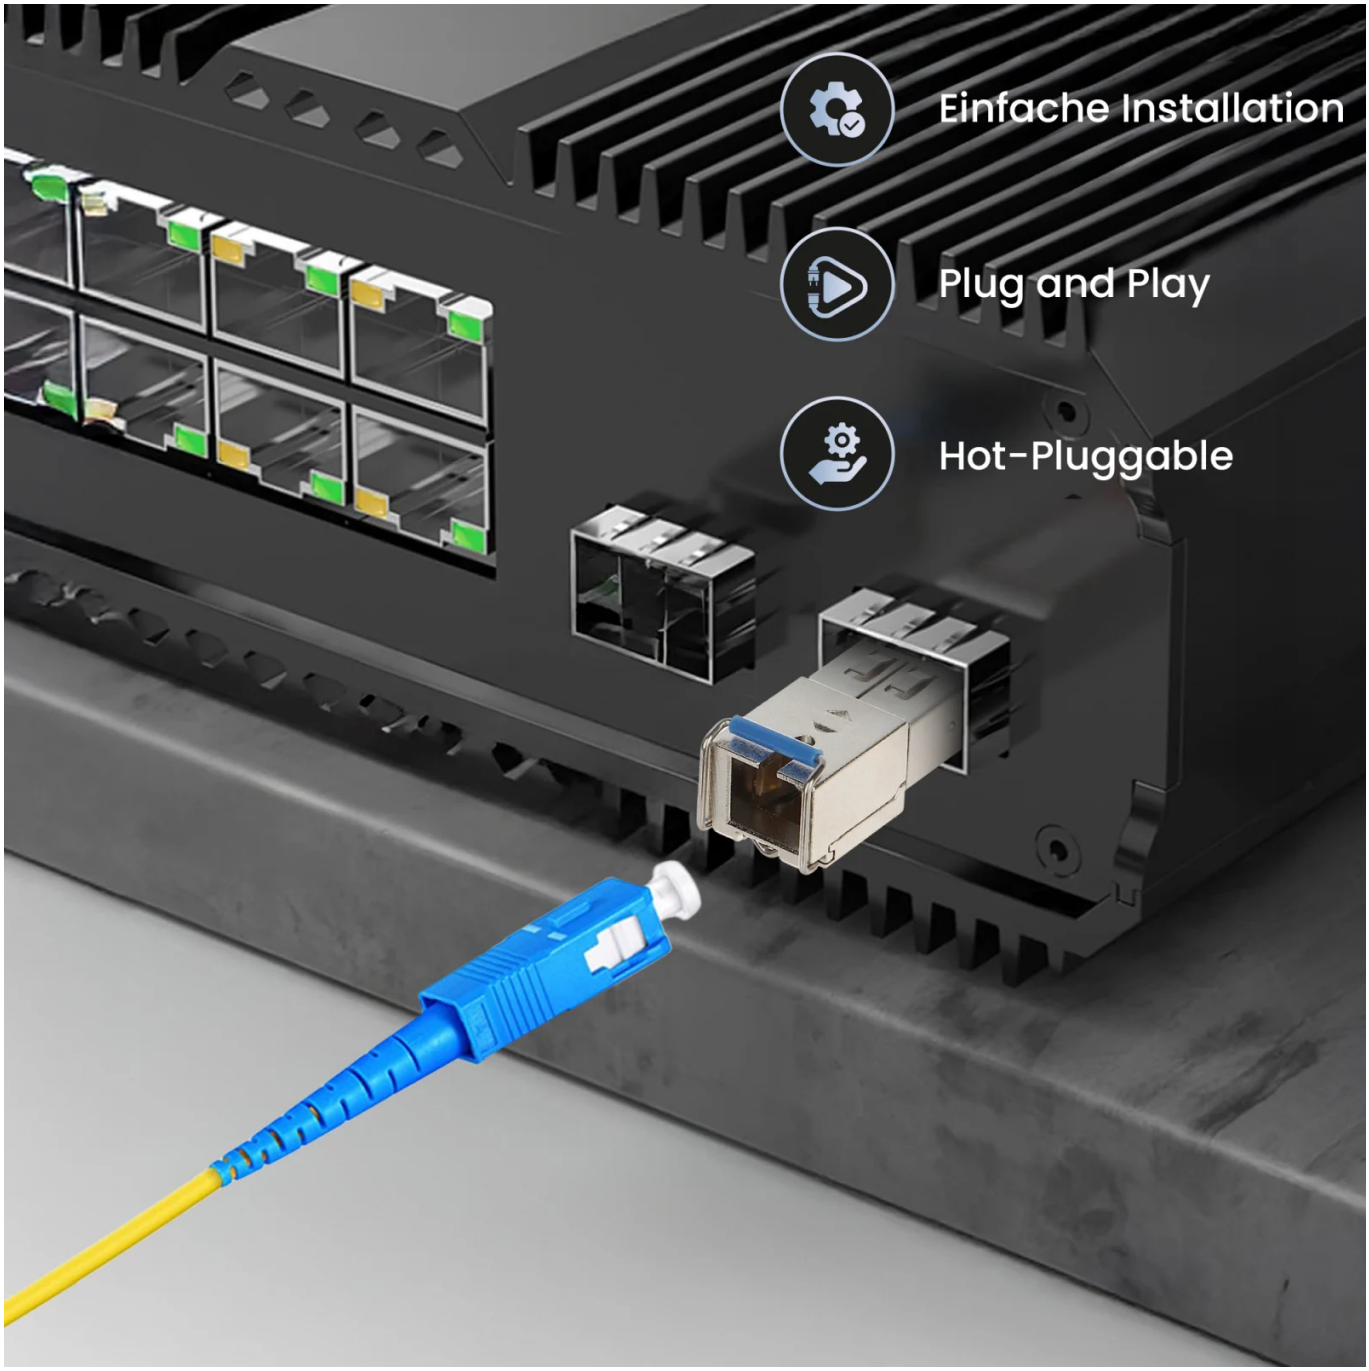
Einfache Installation
Plug and Play
Hot-Pluggable

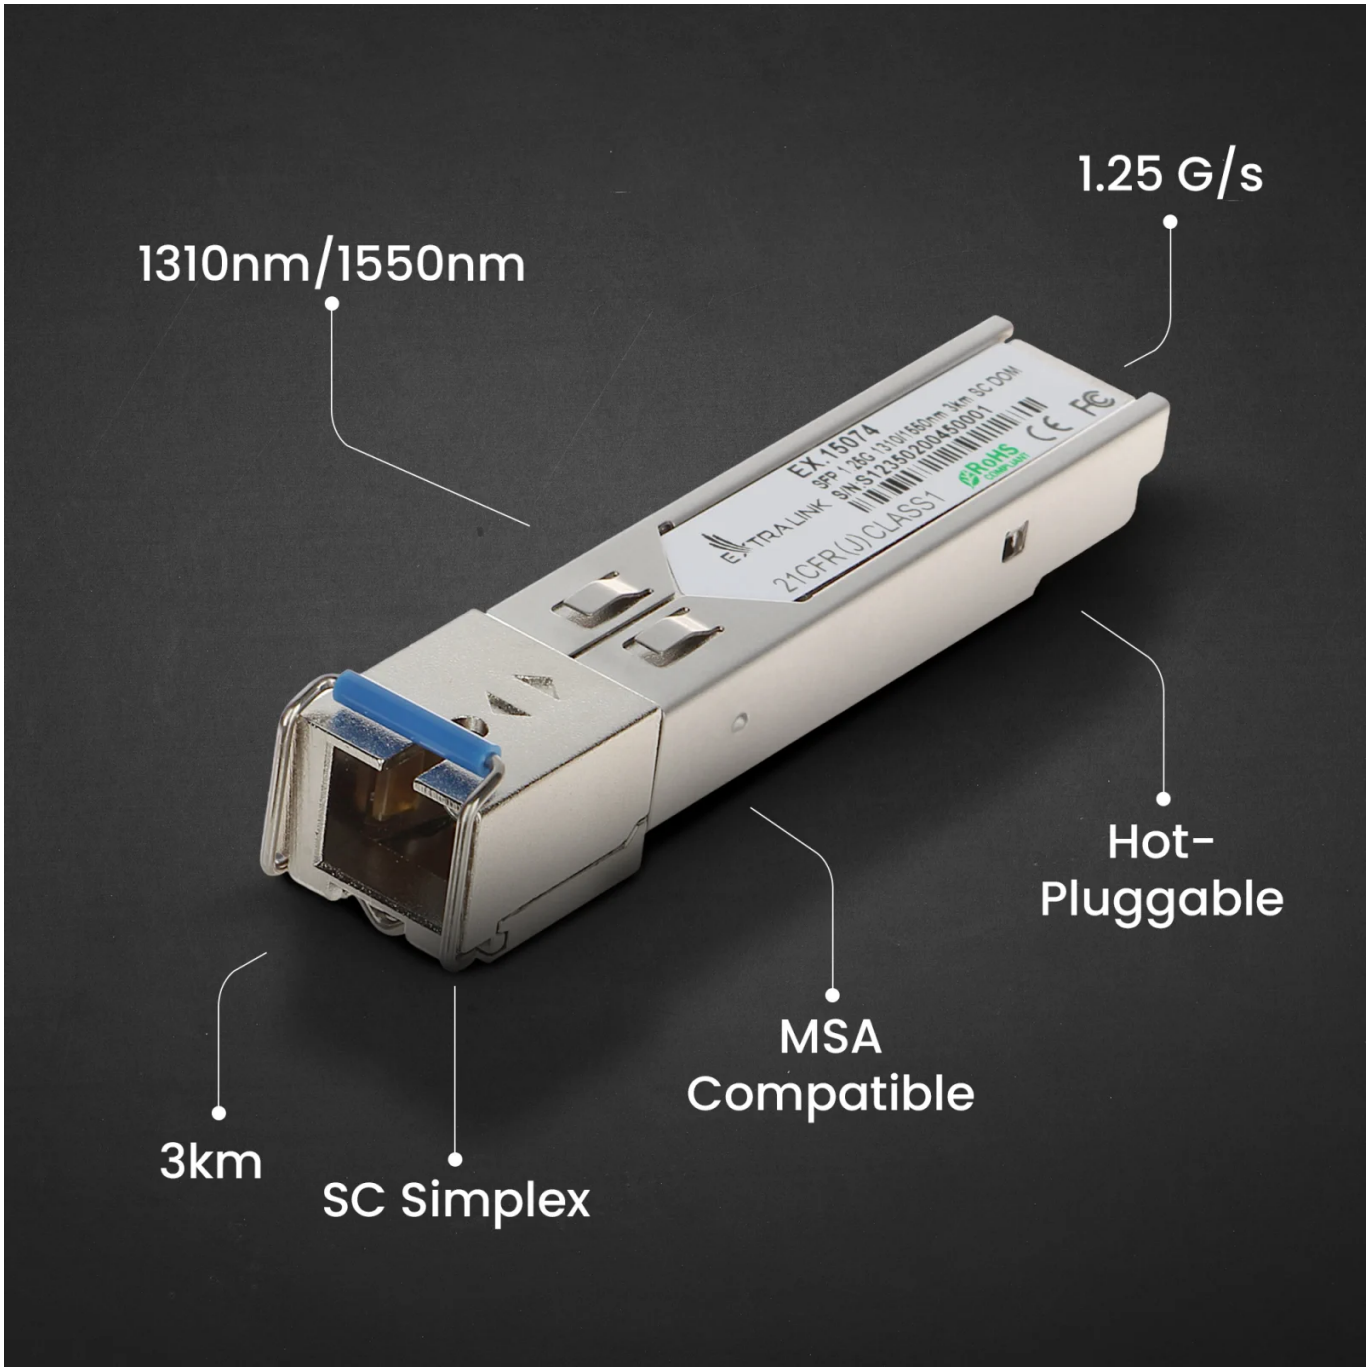
1.25 G/s
1310nm/1550nm
EX.15074
EXTRALINK
21CFR(J) CLASS1
Hot-
Pluggable
MSA
Compatible
3km
SC Simplex

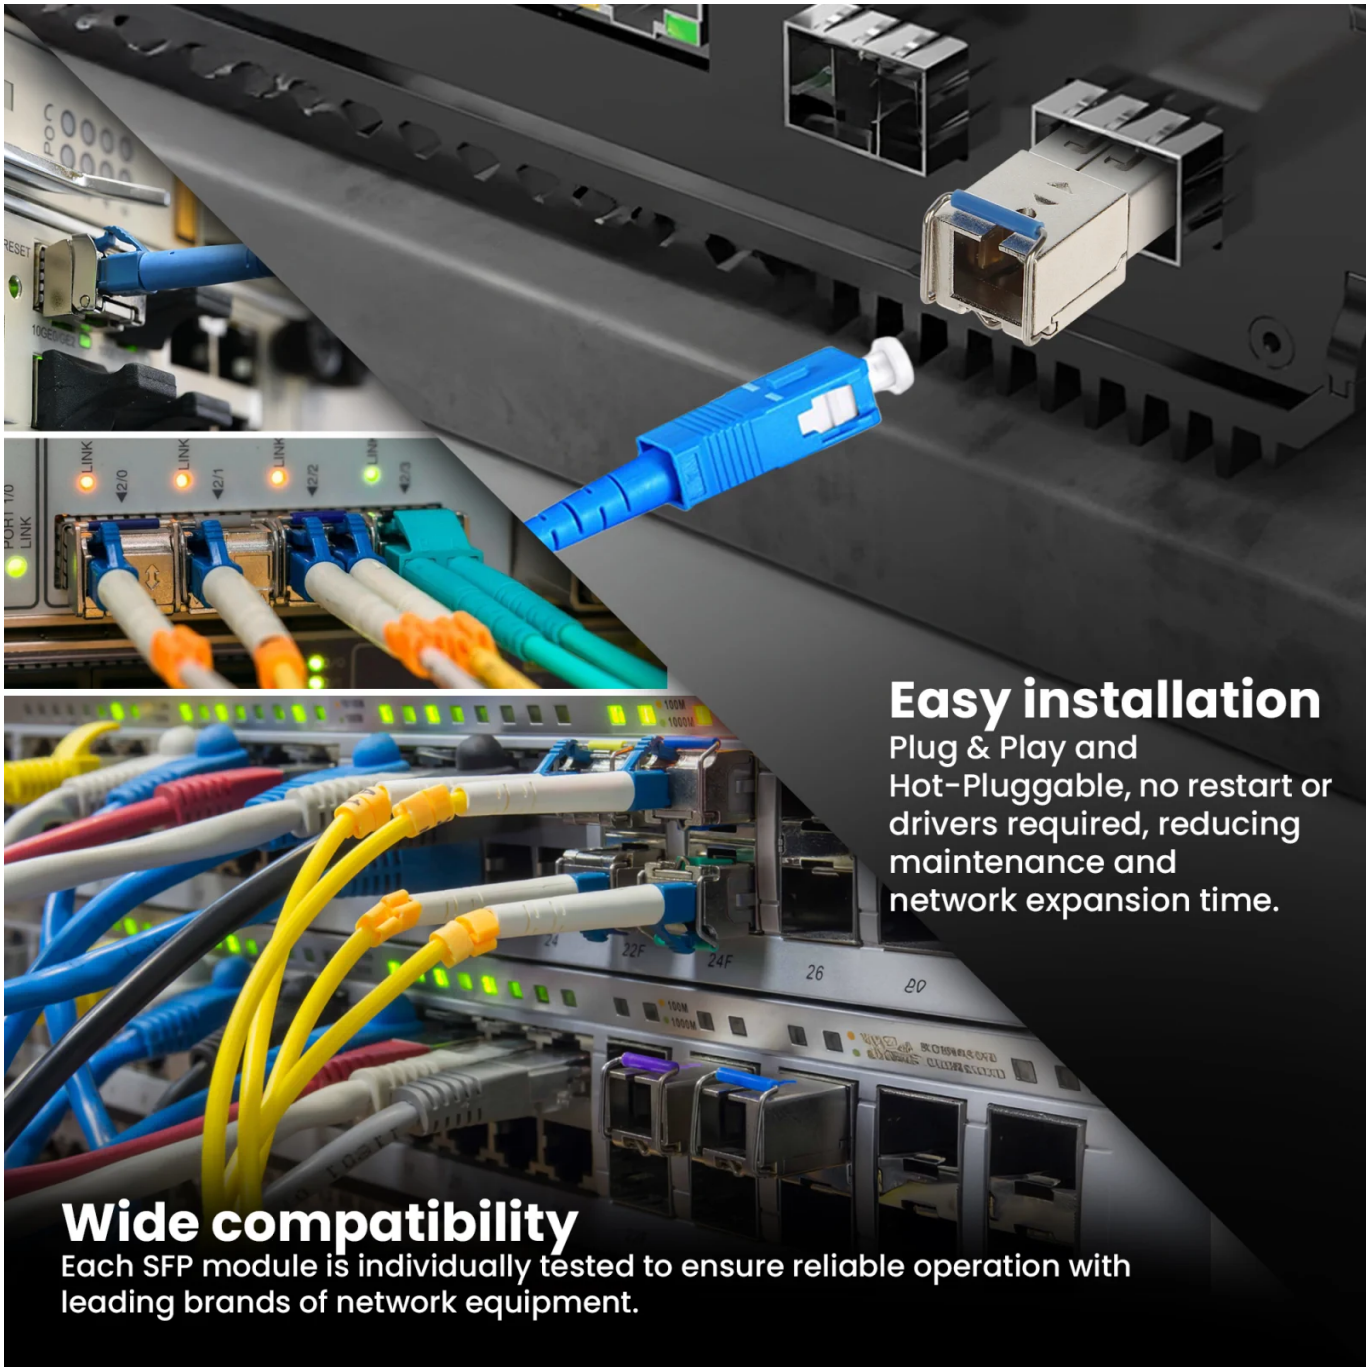
Easy installation
Plug & Play and Hot-Pluggable, no restart or drivers required, reducing maintenance and network expansion time.
Wide compatibility
Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.