



**Extralink SFP+ 10G | SFP+
WDM-Modul | 10Gbps
1270/1330nm, Einzelmodus,
20km, LC, DOM, Paar, speziell
für HP/ARUBA**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/extralink-sfp-10g-sfp-wdm-modul-10gbps-1270-1330nm-einzelmodus-20km-lc-dom-paar-speziell-fur-hp-aruba>

Price: **269,22 zł** gross / 218,88 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOJKHRMMHL


Product features

SFP Transceiver-Typ	Glasfaser
CD-ROM Schnittstelle Typ	SFP+
Maximale Datenübertragungsrate	10 Gb/s
Markenkompatibilität	HP/Aruba
Wellenlänge	1330 nm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	20 km
Lichtwellenleiter-Steckverbindertyp	LC

Full product description

Satz kostengünstiger 10G 1270/1330NM SFP-Module speziell für HP/Aruba

Ein Satz von zwei Singlemode-SFP-Einsätzen arbeitet bidirektional auf einer einzigen Faser bei **1270/1330 nm** und über eine maximale Entfernung von **bis zu 20 km**. Die elektrische Schnittstelle des 10G-Faser-SFP-Moduls entspricht den elektrischen Spezifikationen der SFI. Der Empfänger wandelt serielle optische Daten mit **10 Gbit/s** in serielle elektrische PECL/CML-Daten um. Der Singlemode-SFP-Einsatz ist mit einer **seriellen Zweidraht-I2C-Schnittstelle** zur seriellen Identifizierung, digitalen Diagnose und Modulsteuerung ausgestattet. Die erweiterte digitale Diagnoseschnittstelle ermöglicht den **Echtzeitzugriff auf das optische SFP-Modul** und gewährleistet die Überwachung der empfangenen optischen Leistung, des Laserstrahlstroms, der Laserausgangsleistung usw. Die Singlemode-SFP-Module arbeiten mit 10-Gbit/s-Ethernet, SONET/SDH-Routern und -Switches, 10G/8,5G/4,25G/2,125G/1,0625G-Faserkanälen und anderen optischen 10-Gbit/s-Verbindungen. Die SFP-Einsätze 1270/1330NM sind speziell für **HP/Aruba-Geräte** bestimmt.


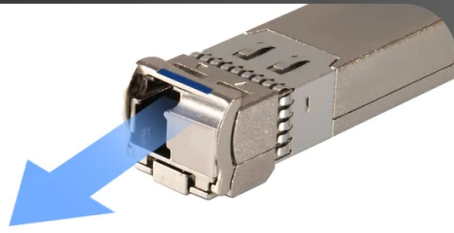


Portgeschwindigkeit: 10
Gbit/s



Übertragungsdistanz:
20km


Wellenlänge:
1270nm/1330nm

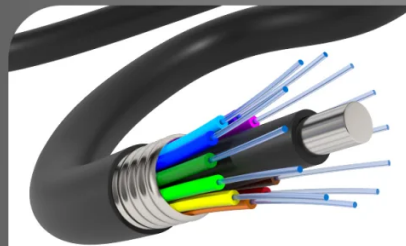

Fasertyp:
SINGLE-MODE



aruba®

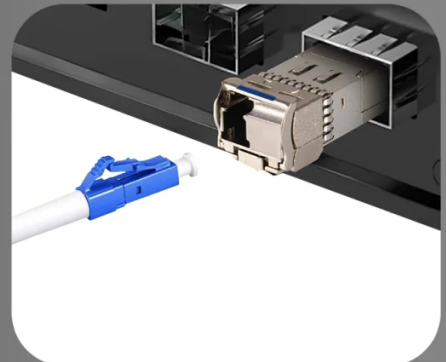

Besondere Merkmale

Breite Kompatibilität

MSA-konform, geeignet für Switches, Router
und Glasfaserinfrastruktur ohne Treiber





Marke: **Extralink**

Portgeschwindigkeit: **10 Gbit/s**

Übertragungsdistanz: **20 KM**

Wellenlänge: **1270nm/1330nm**


Fasertyp: **SINGLE-MODE**

Schnittstellentyp: **SFP**

Plug and Play Unterstützung: **JA**

Glasfaseranschluss: **LC**

Temperatur: **0-70 °C**

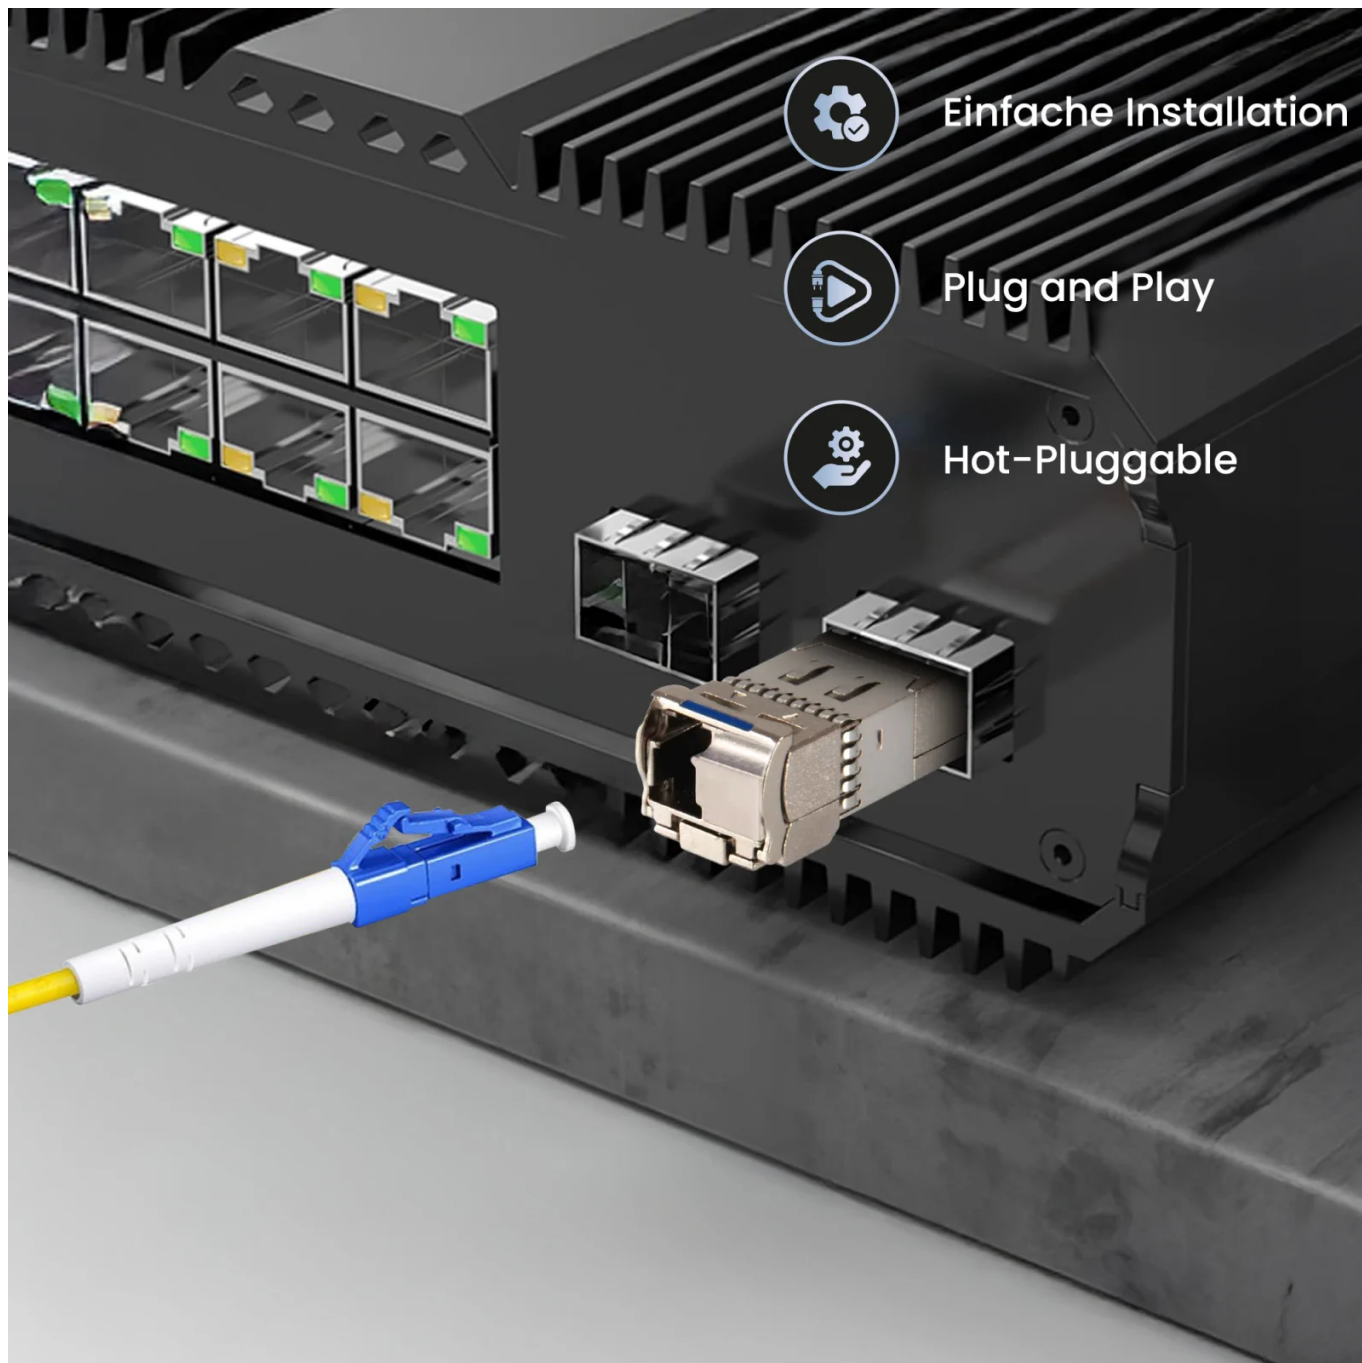





Einfache Installation
Plug & Play und
Hot-Pluggable, ohne
Neustart oder Treiber,
was die Wartungs- und
Erweiterungszeit
des Netzwerks verkürzt.

Breite Kompatibilität

Jedes SFP-Modul wird individuell getestet, um eine zuverlässige Leistung mit führenden Marken von Netzwerkgeräten zu gewährleisten.