



Extralink SFP28 25G 2-Pack | SFP28 Modul | 25Gbps, LC/UPC Duplex, 850nm, 100m, Multimodus, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/extralink-sfp28-25g-2-pack-sfp28-modul-25-gbps-lc-upc-duplex-850nm-100m-multimodus-dom>

Price: **206,49 zł** gross / 167,88 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLQMHRMMMN


Product features

Maximale Datenübertragungsrate	25 Gb/s
Markenkompatibilität	Cisco
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	100 m

Full product description

Das Extralink SFP28 25G 2-Pack ist eine ausgezeichnete Wahl für professionelle Anwender, die eine zuverlässige Datenübertragungslösung suchen.

Dieses SFP28-Modul bietet außergewöhnliche Leistung und Vielseitigkeit und erfüllt selbst die Anforderungen der anspruchsvollsten Benutzer. Mit seiner Hilfe können Sie eine schnelle und stabile Datenübertragung genießen, was es zu einem idealen Produkt für erweiterte Netzwerkanwendungen macht.

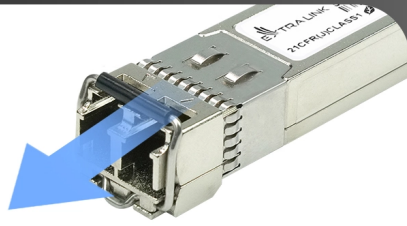


Portgeschwindigkeit:
25GB




Übertragungsdistanz:
100m

Wellenlänge:
850NM

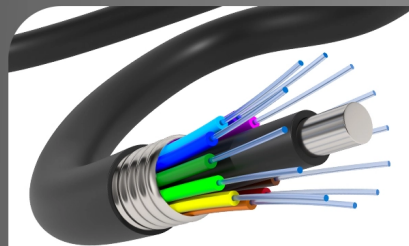


Fasertyp:
MULTI-MODE

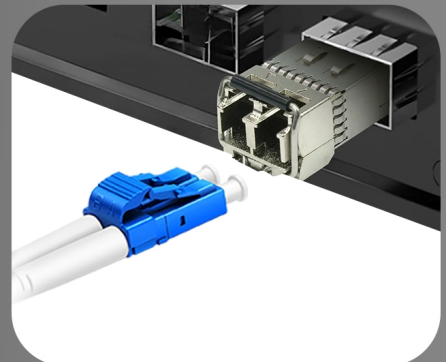

Geschwindigkeit und Effizienz

Der Extralink SFP28 bietet **eine** Port-Geschwindigkeit von 25Gbps für **blitzschnelle Datenübertragung**. Dies macht es ideal für bandbreitenintensive Anwendungen wie Rechenzentren und Unternehmensnetzwerke. Unabhängig von der Belastung garantiert dieses SFP28-Modul eine ununterbrochene und stabile Verbindung.

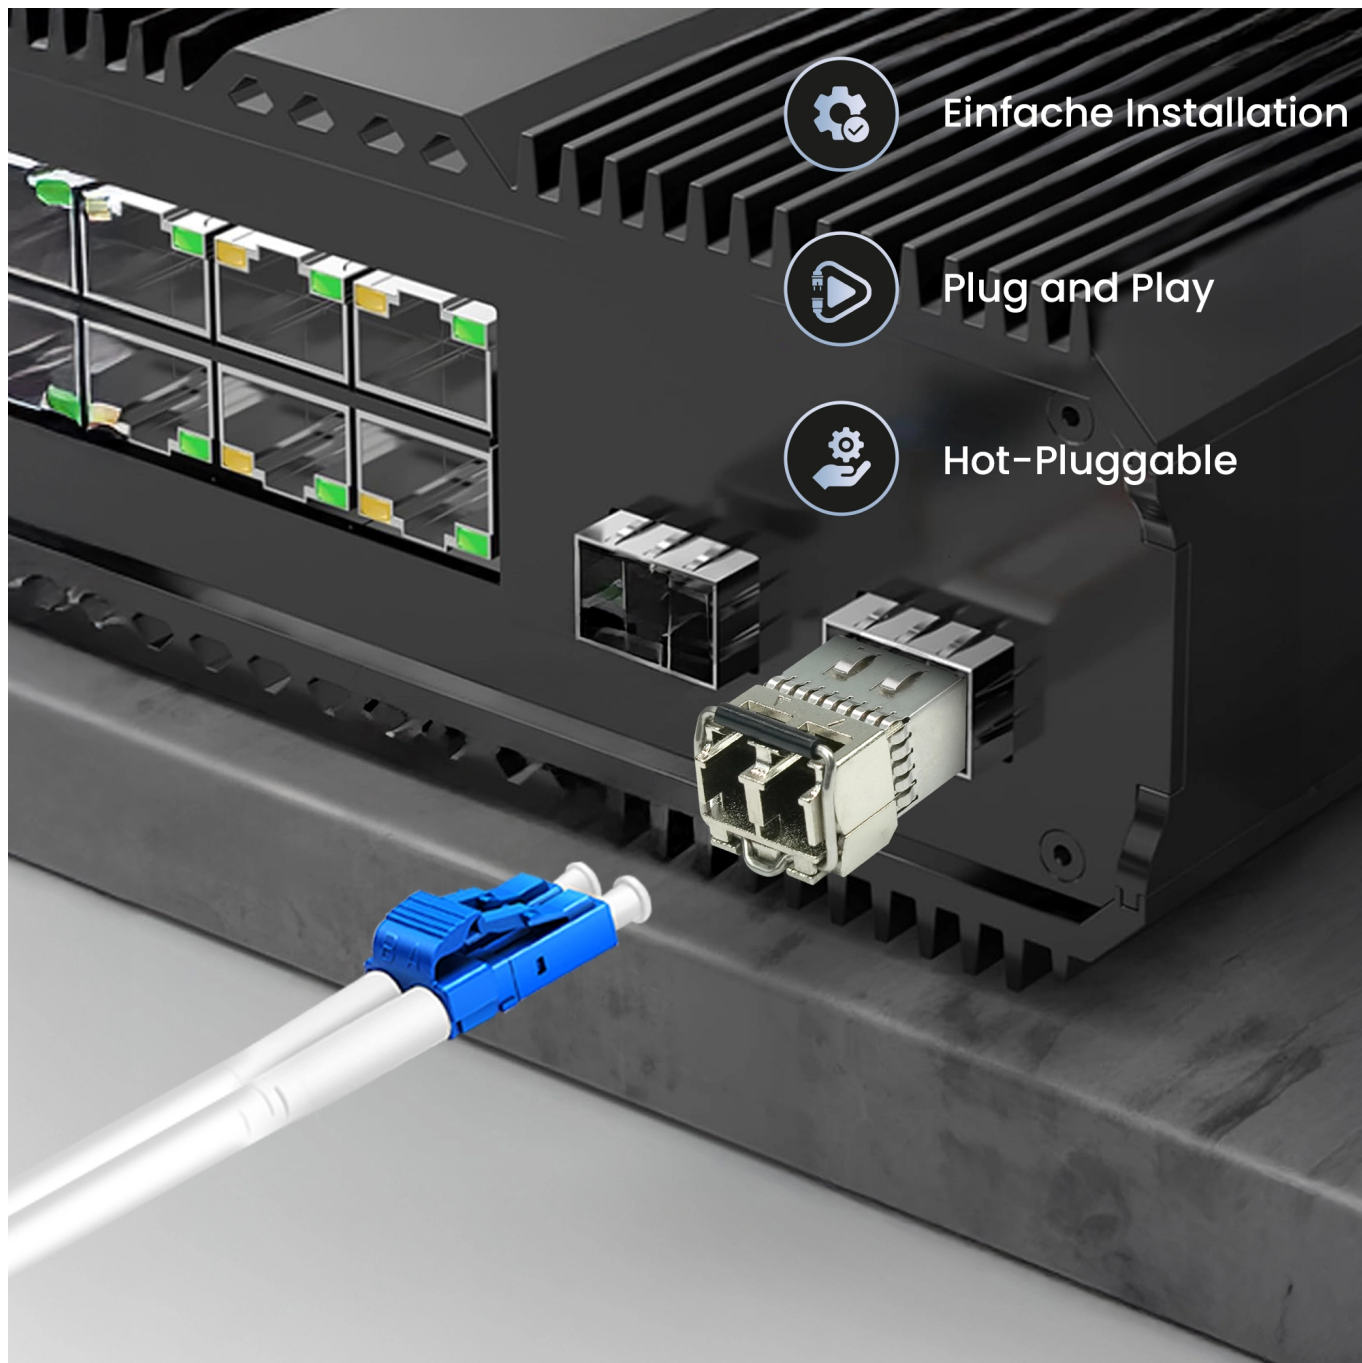

Vielseitigkeit und Reichweite

Dieses Produkt unterstützt Multimode, d. h. **es ist mit verschiedenen Glasfasertypen kompatibel**. Die maximale Übertragungsdistanz beträgt 100 m, was es ideal für eine Vielzahl von Netzwerkumgebungen macht. Mit einer Wellenlänge von 850nm bietet es eine hohe Signalqualität und minimale Verluste.


Breite Kompatibilität

MSA-konform, geeignet für Switches, Router und Glasfaserinfrastruktur ohne Treiber



Verlässlichkeit und Kompatibilität

Das SFP28 25G 2-Pack-Modul von Extralink erfüllt die strengen CE-, RoHS- und FCC-Normen und garantiert damit die **Einhaltung der Sicherheits- und Regulierungsvorschriften**. Durch die Unterstützung von Digital Optical Monitoring (DOM) können Benutzer wichtige Leistungsparameter in Echtzeit überwachen. Dies ist eine zuverlässige Lösung für alle, die robuste und langlebige Geräte benötigen.

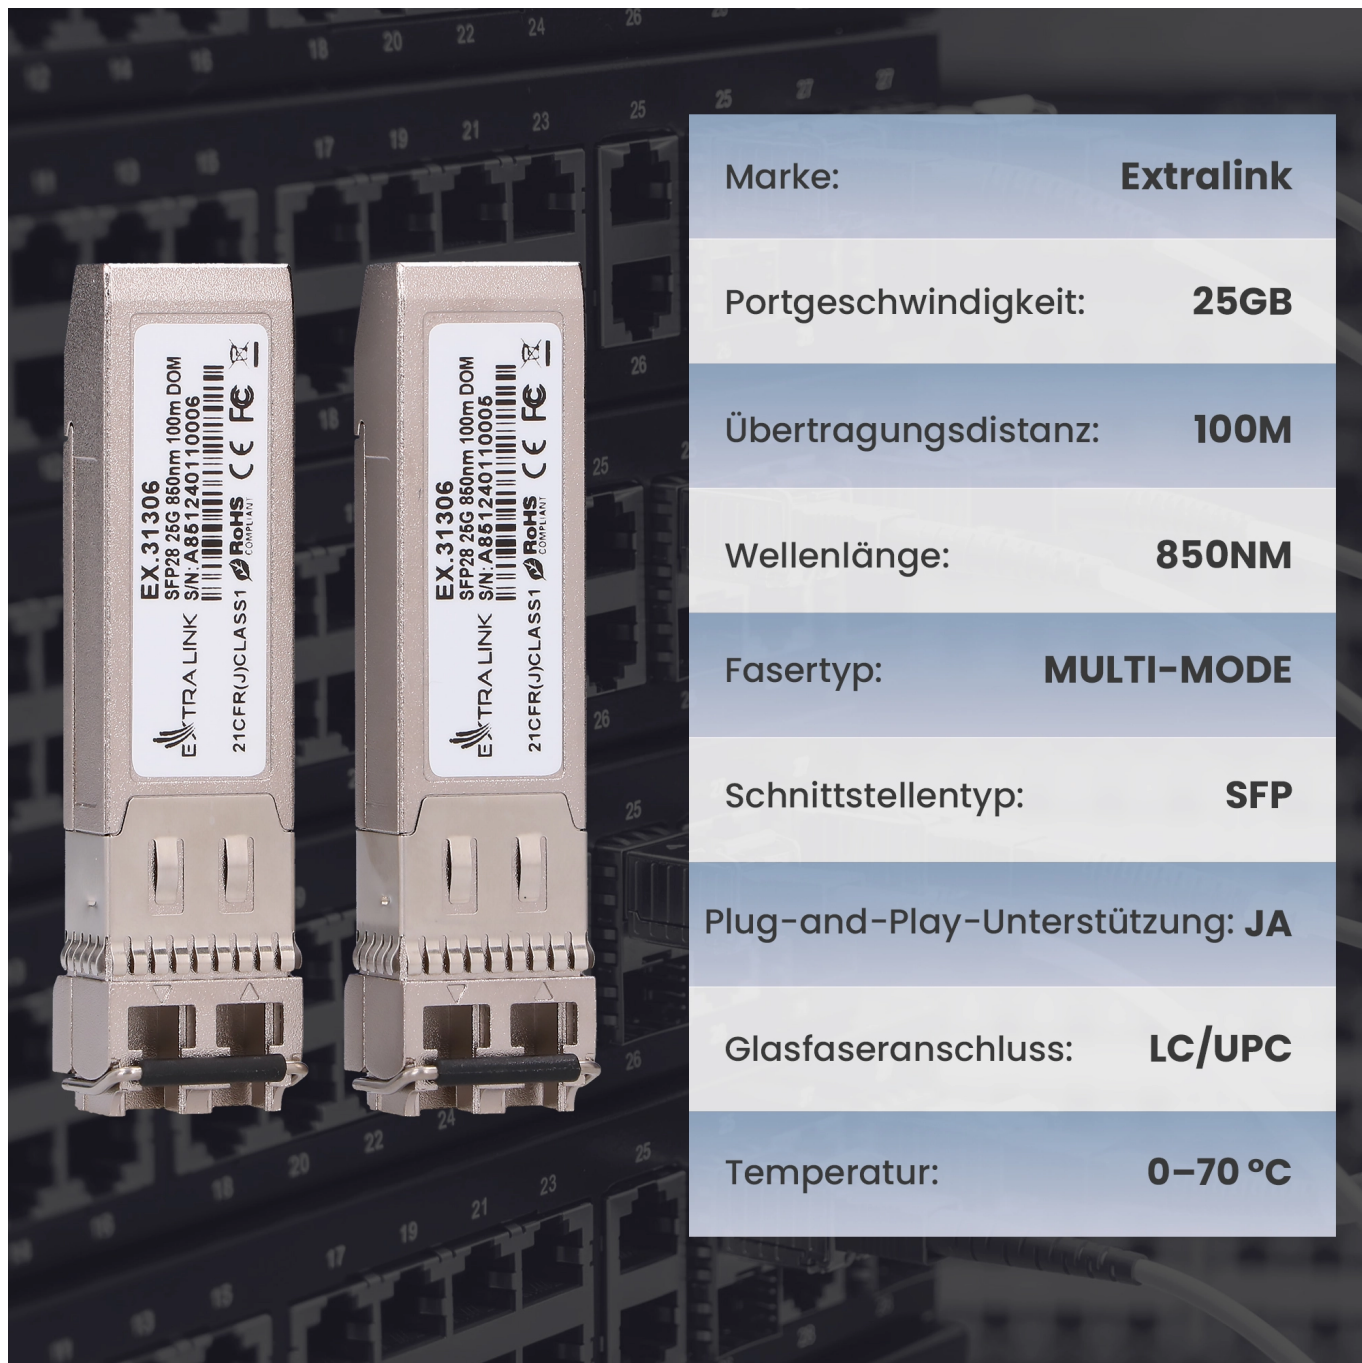

Marke: **Extralink**

Portgeschwindigkeit: **25GB**

Übertragungsdistanz: **100M**

Wellenlänge: **850NM**


Fasertyp: **MULTI-MODE**

Schnittstellentyp: **SFP**

Plug-and-Play-Unterstützung: **JA**

Glasfaseranschluss: **LC/UPC**

Temperatur: **0-70 °C**

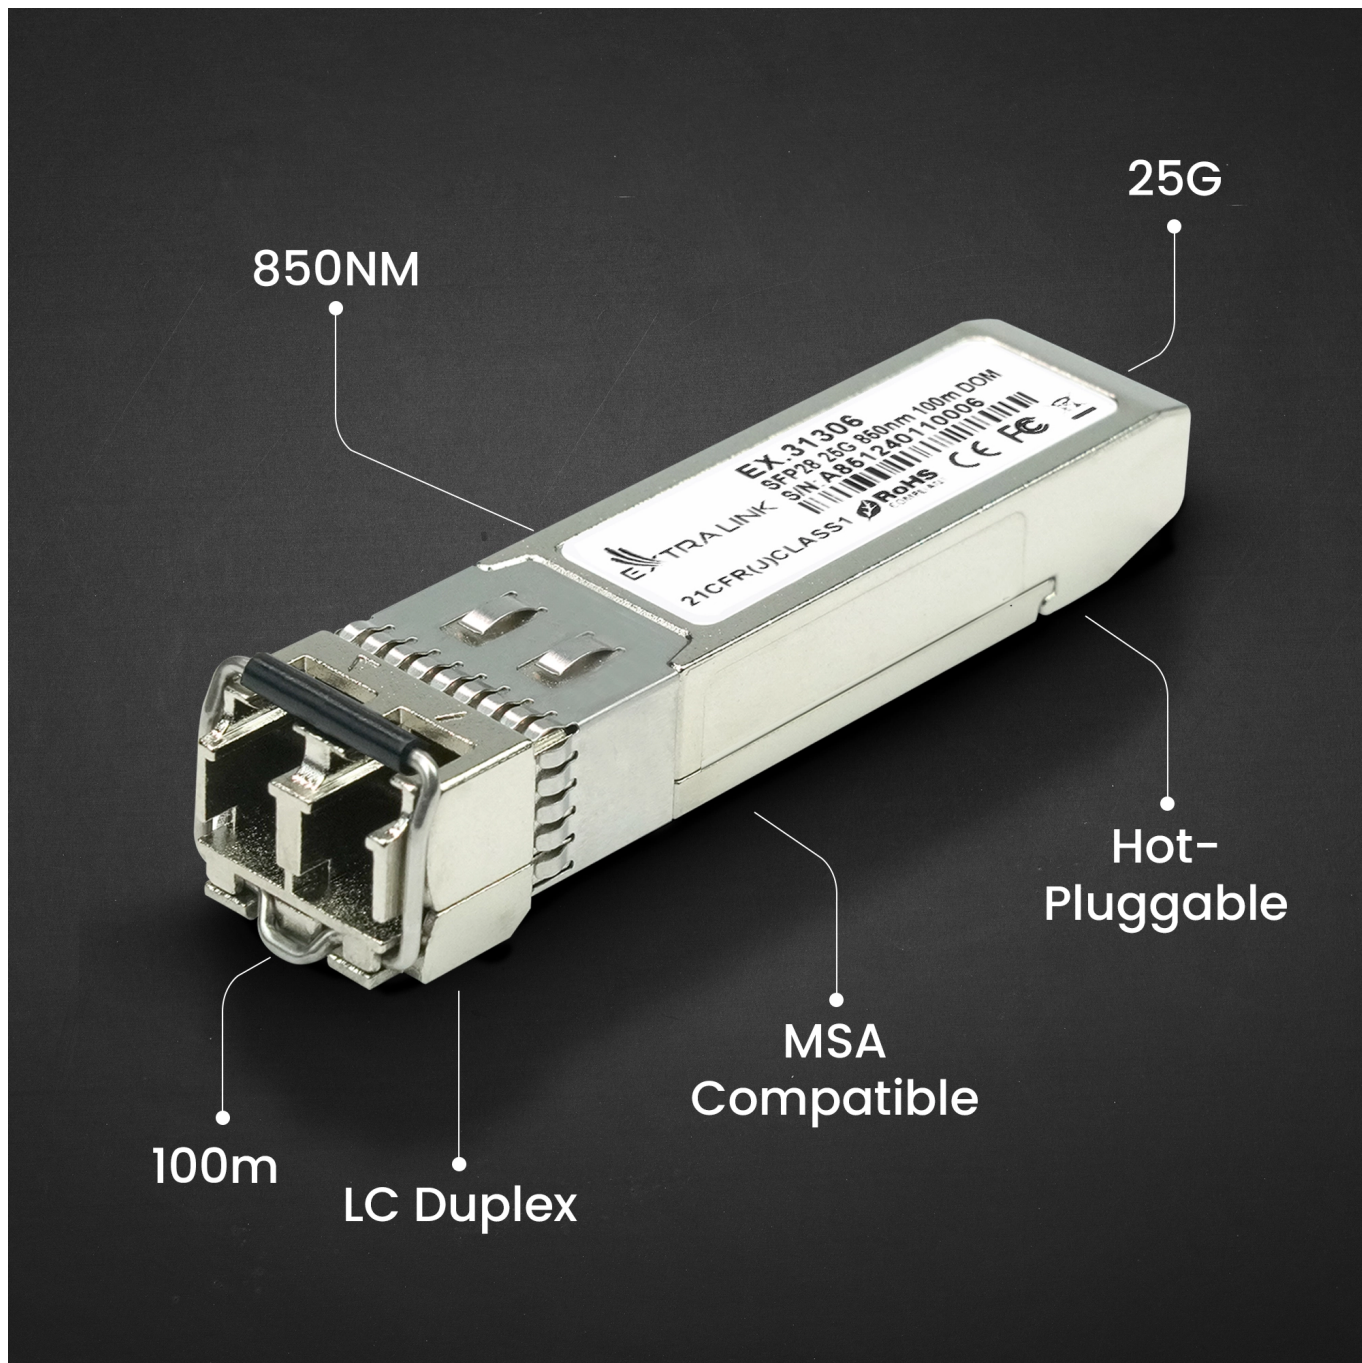



Einfache Installation

Plug & Play und Hot-Pluggable, ohne Neustart und Treiber, was die Wartungs- und Netzwerkerweiterungszeit verkürzt.

Breite Kompatibilität

Jedes SFP-Modul wird einzeln getestet, um einen zuverlässigen Betrieb mit führenden Marken von Netzwerkgeräten zu gewährleisten.