



**Extralink SFP28 25G | SFP28
WDM-Modul | 25Gbps
1270/1330nm, Einzelmodus,
10km, LC, DOM, Paar**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/extralink-sfp28-25g-sfp28-wdm-modul-25gbps-1270-1330nm-einzelmodus-10km-lc-dom-paar>

Price: **878,71 zł** gross / 714,40 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFQHJDRMLMP


Product features

SFP Transceiver-Typ	Glasfaser
CD-ROM Schnittstelle Typ	SFP28
Maximale Datenübertragungsrate	25 Gb/s
Markenkompatibilität	Cisco
Wellenlänge	1310 nm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	10 km
Lichtwellenleiter-Steckverbindertyp	LC

Full product description

Kostengünstiges SFP28 25G-Modul

Das Extralink SFP28 25G ist ein kostengünstiges Modul, das den Gigabit Ethernet- und 1000-BASE-T-Standards gemäß **IEEE 802.3cc** entspricht und **einen Durchsatz von bis zu 25,78 Gbps unterstützt**. Es ist für die Verwendung mit Ethernet-Kabeln der Kategorie 5 über Entfernungen von bis zu 10 km ausgelegt. Die Transceiver-Designs sind für hohe Leistung und Kosteneffizienz optimiert, um den Kunden die beste Lösung für einspurige optische 25Gb/s-Verbindungen zu bieten. **Der SFP28-Einsatz** zeichnet sich durch eine sehr geringe Leistungsaufnahme von maximal 1,5 W und einen Betriebstemperaturbereich von 0°C bis 70°C aus.


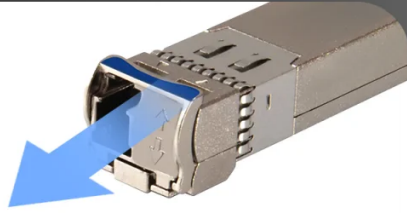


Portgeschwindigkeit:
25G/s



Übertragungsdistanz:
10km

Wellenlänge:
1270nm/1330nm

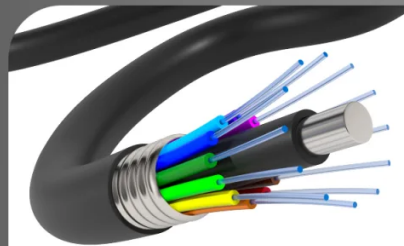

Fasertyp:
SINGLE-MODE




Produktmerkmale

- Unterstützt Bitraten von bis zu 25,78 Gbps
- Konform mit IEEE 802.3cc
- Digitale Diagnosemonitor-Schnittstelle mit SFF-8472
- 1310 nm DFB-Sender
- 10 km SMF-Verbindungen
- Hohe Übertragungsspanne
- Geringe Leistungsaufnahme <1,5 W
- Einzelne 3,3-V-Stromversorgung
- Betriebstemperaturbereich 0°C bis 70°C

Breite Kompatibilität

MSA-konform, geeignet für Switches, Router
und Glasfaserinfrastruktur ohne Treiber



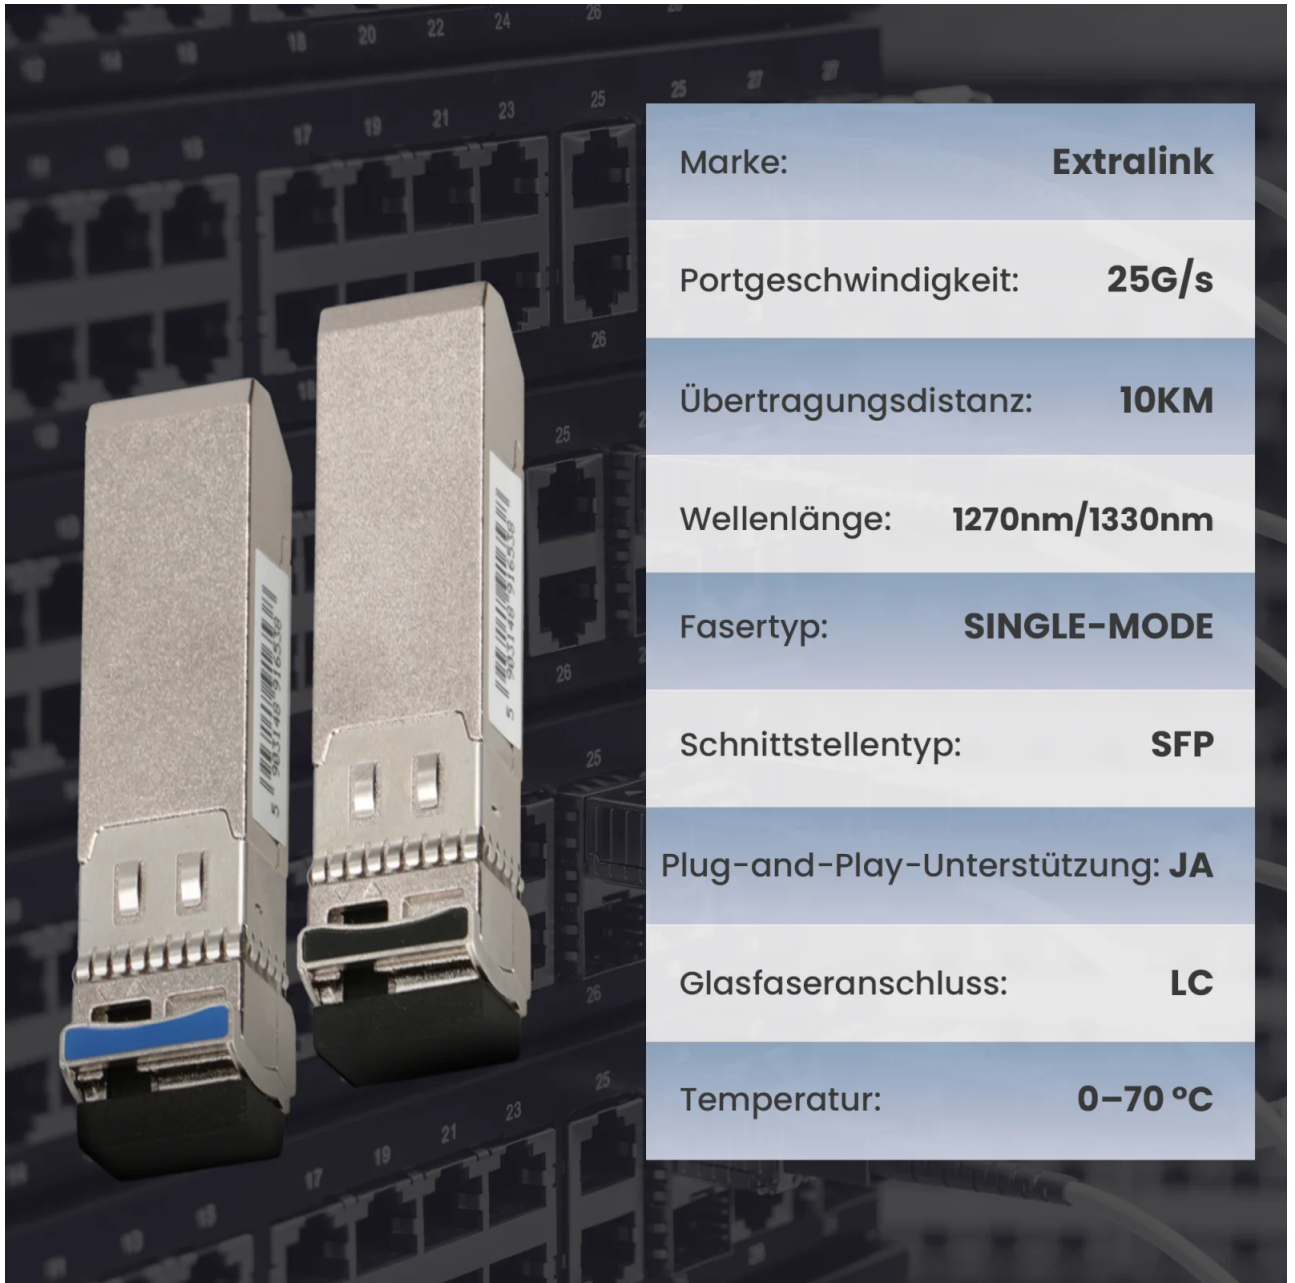

Marke: **Extralink**

Portgeschwindigkeit: **25G/s**

Übertragungsdistanz: **10KM**

Wellenlänge: **1270nm/1330nm**


Fasertyp: **SINGLE-MODE**

Schnittstellentyp: **SFP**

Plug-and-Play-Unterstützung: **JA**

Glasfaseranschluss: **LC**

Temperatur: **0-70 °C**

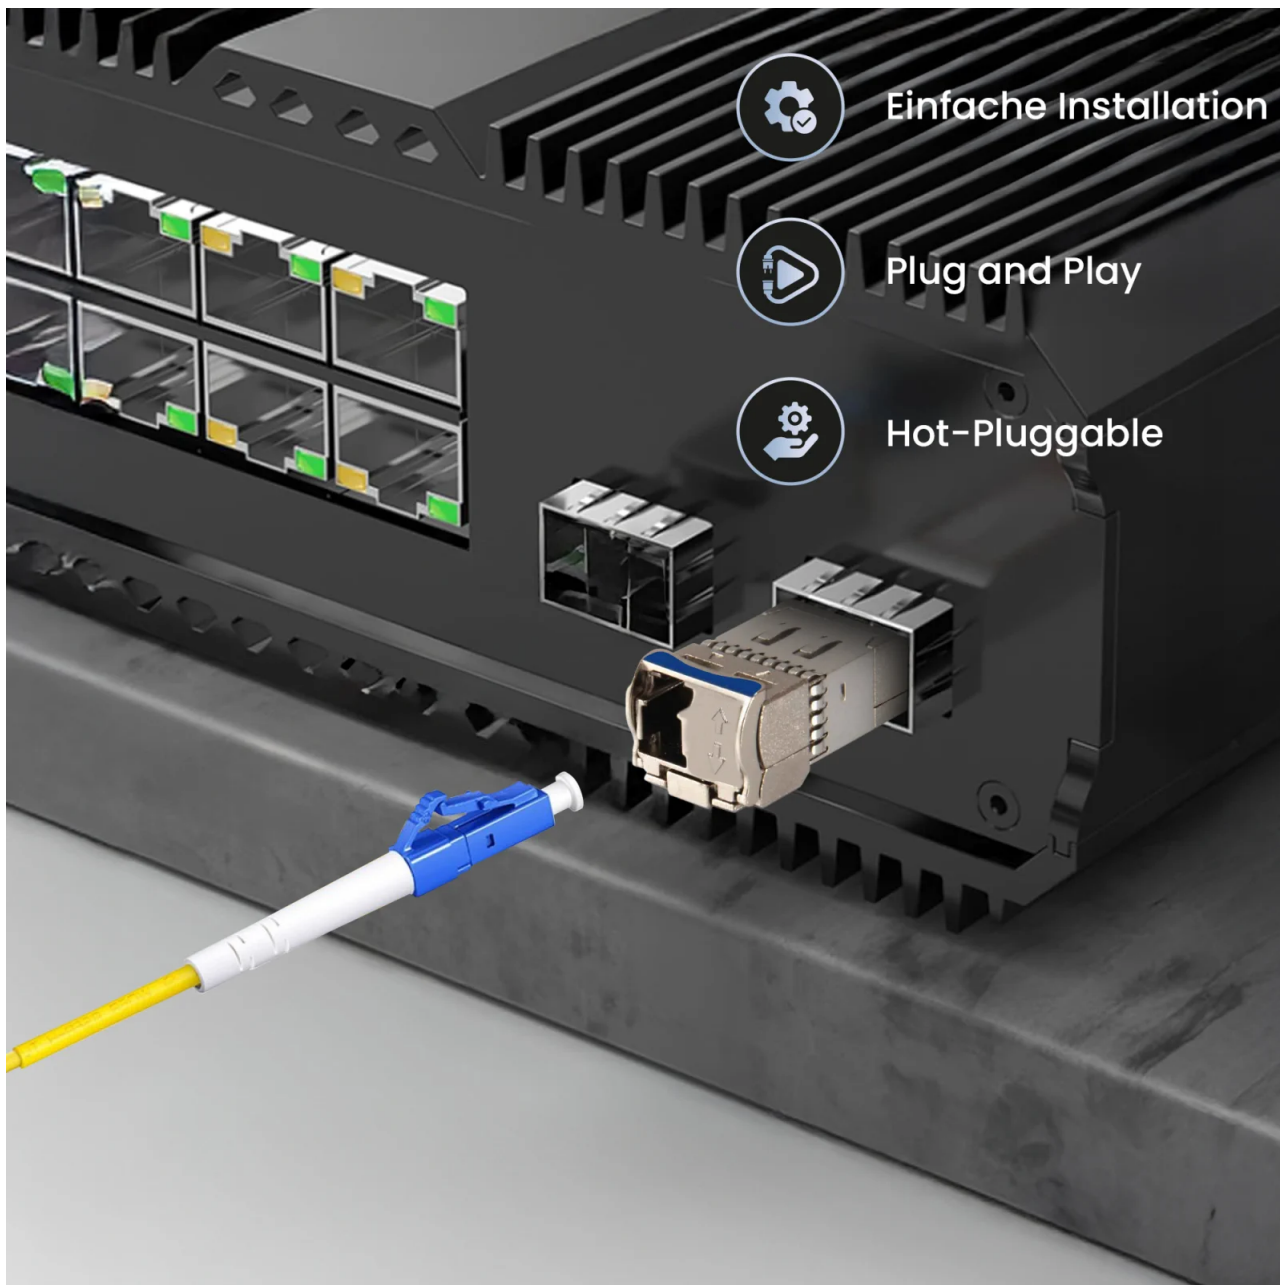





Einfache Installation

Plug & Play und Hot-Pluggable, ohne Neustart und Treiber, was die Wartungs- und Netzwerkerweiterungszeit verkürzt.

Breite Kompatibilität

Jedes SFP-Modul wird individuell getestet, um einen zuverlässigen Betrieb mit führenden Marken von Netzwerkgeräten zu gewährleisten.