



Teltonika DAP140 Access Point, Wi-Fi 4, passives PoE, 2x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/teltonika-dap140-access-point-wi-fi-4-passives-poe-2x-rj45-100mb-s>

Price: **247,67 zł** gross / 201,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGHINKERMLOQ

Product features


Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	-50 - 75%
Höhe	25 mm
Antennentyp	External
LED-Anzeigen	Leistung
WAN Port	Ethernet (RJ-45)
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Breite	113.1 mm
Tiefe	68.6 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SCHULD
Temperaturbereich bei Lagerung	10 - 90 °C
Maximale Datenübertragungsrate	300 Mb/s
IPv4 & IPv6-Funktionen	Dual-Stack IPv4/IPv6
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
VPN Unterstützung	OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Flash-Speicher	128 MB
RS232	No
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)

Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP, UDP, IPv4, IPv6, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Reset-Knopf	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	580 MHz
Web-basiertes Management	Yes
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP30
Installiertes Betriebssystem	RutOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	16 MB
Platzierung	Shelf
Kabellose Verdrahtung	Yes
Eingebauter Prozessor	Yes
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passives PoE
Schnelles Roaming	Yes
Produktfarbe	Schwarz
MAC Adressen Filtern	Yes
Antenne Steckertyp	RP-SMA
Kommandozeilen-Schnittstelle (CLI)	Yes
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Produktgewicht	150 g

Full product description

Teltonika DAP140 - Wi-Fi Access Point 4 mit passivem PoE

Erweitern Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit dem **Teltonika DAP140**, einem **Wi-Fi 4 Access Point**, der eine stabile Verbindung und breite Kompatibilität mit Netzwerkgeräten bietet. Ausgestattet mit **Passive PoE** und **zwei RJ45 100 Mbps Ports**, ermöglicht er eine einfache Installation und ein effizientes Management des Netzwerkverkehrs. Dank seines **robusten Designs und der intuitiven Konfiguration** eignet er sich für eine Vielzahl von Umgebungen.

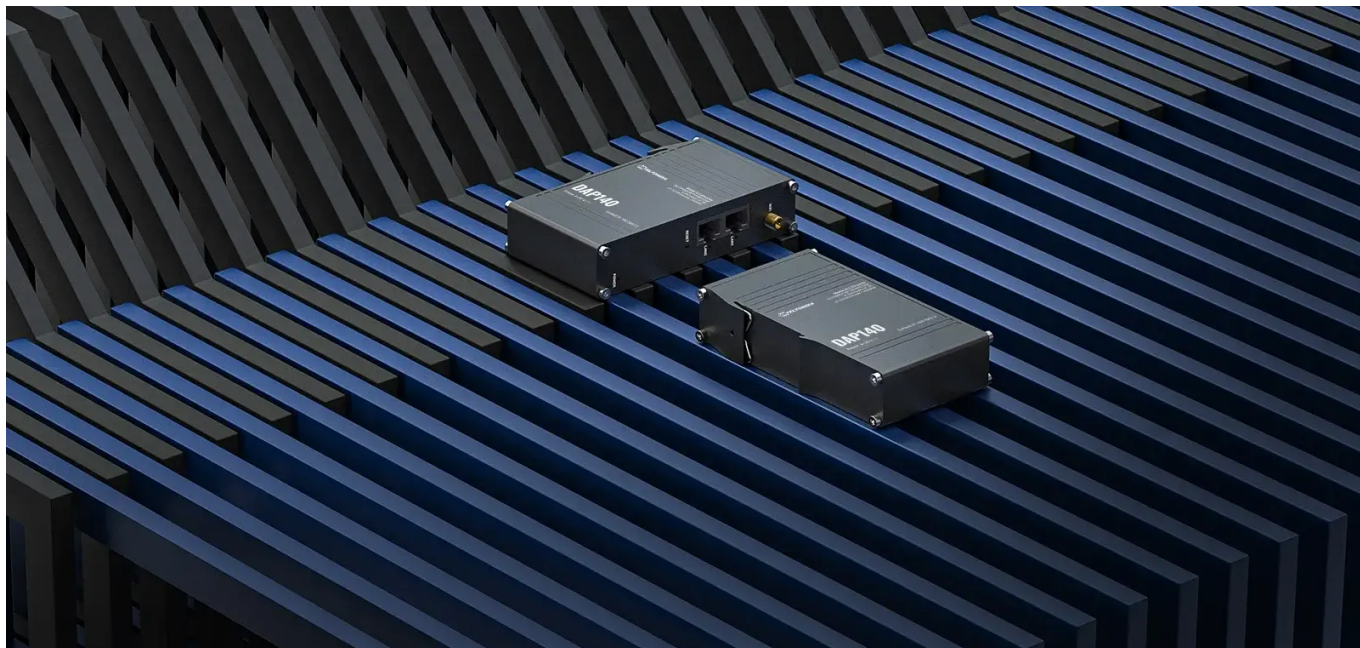

Stabiles drahtloses Netzwerk

Der Teltonika DAP140 ermöglicht eine **reibungslose Datenübertragung mit Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n) Unterstützung**. Er kann **bis zu 50 gleichzeitige Benutzer** unterstützen und ist damit eine gute Wahl für Büros, Lagerhallen und andere Räume, die **ein starkes Wi-Fi-Signal** benötigen. Die Unterstützung von **Mesh (802.11s)** sorgt für eine größere Reichweite und Verbindungsstabilität.



Zwei RJ45-Anschlüsse und passives PoE

Das Gerät ist **mit zwei RJ45-LAN-Ports mit 100 Mbit/s ausgestattet**, die den kabelgebundenen Anschluss weiterer Geräte ermöglichen. Dank **der passiven PoE-Unterstützung** kann die Stromversorgung über ein Ethernet-Kabel erfolgen, sodass keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich ist. Diese Lösung ermöglicht eine **schnellere und flexiblere Installation**.



Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Der DAP140 unterstützt **moderne Sicherheitsprotokolle** wie **WPA3-SAE, WPA-EAP, OWE und MAC-Filterung**, um ein hohes Maß an Netzwerkschutz zu gewährleisten. Die Möglichkeit, SSIDs zu verbergen und Clients zu isolieren, ermöglicht eine bessere Zugangskontrolle. **Die Verwaltung über die WebUI- und SNMP-Schnittstelle** ermöglicht eine einfache Konfiguration und Überwachung.



Einfache Einrichtung und Verwaltung

Das Gerät kann **über Teltonika RMS aus der Ferne verwaltet und überwacht** werden, was eine vollständige Kontrolle über das Netzwerk ermöglicht. Die Unterstützung von **Protokollen wie SSH, MQTT und DHCP** ermöglicht die Integration mit verschiedenen Netzwerksystemen. **Eine intuitive Benutzeroberfläche (WebUI)** ermöglicht eine schnelle Konfiguration und Anpassung der Einstellungen.

