



Teltonika DAP142 Zugangspunkt, Wi-Fi 4, passives PoE, 2x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/teltonika-dap142-zugangspunkt-wi-fi-4-passives-poe-2x-rj45-100mb-s>

Price: **276,48 zł** gross / 224,78 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGHINKFRMLPP

Product features


Höhe	25 mm
Antennentyp	External
LED-Anzeigen	Leistung
Breite	113.1 mm
Tiefe	68.6 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SCHULD
Maximale Datenübertragungsrate	300 Mb/s
IPv4 & IPv6-Funktionen	Dual-Stack IPv4/IPv6
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
RS232	Yes
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Reset-Knopf	Yes
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP30
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Platzierung	Pole
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passives PoE
Produktfarbe	Schwarz
Antenne Steckertyp	RP-SMA
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
6 GHz	No

5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Produktgewicht	150 g

Full product description

Teltonika DAP142 - Wi-Fi Access Point 4 mit passivem PoE

Stellen Sie eine stabile und schnelle Netzwerkverbindung in Ihrem Büro, Lager oder einer anderen Industrieanlage sicher. Der Teltonika DAP142 ist ein Wi-Fi 4 Access Point, der es Ihnen ermöglicht, Ihr Netzwerk effektiv zu verwalten und Ihre Funkabdeckung zu erweitern. Mit Passive PoE Power und zwei 100 Mbps RJ45 Ports ist das Gerät perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen.

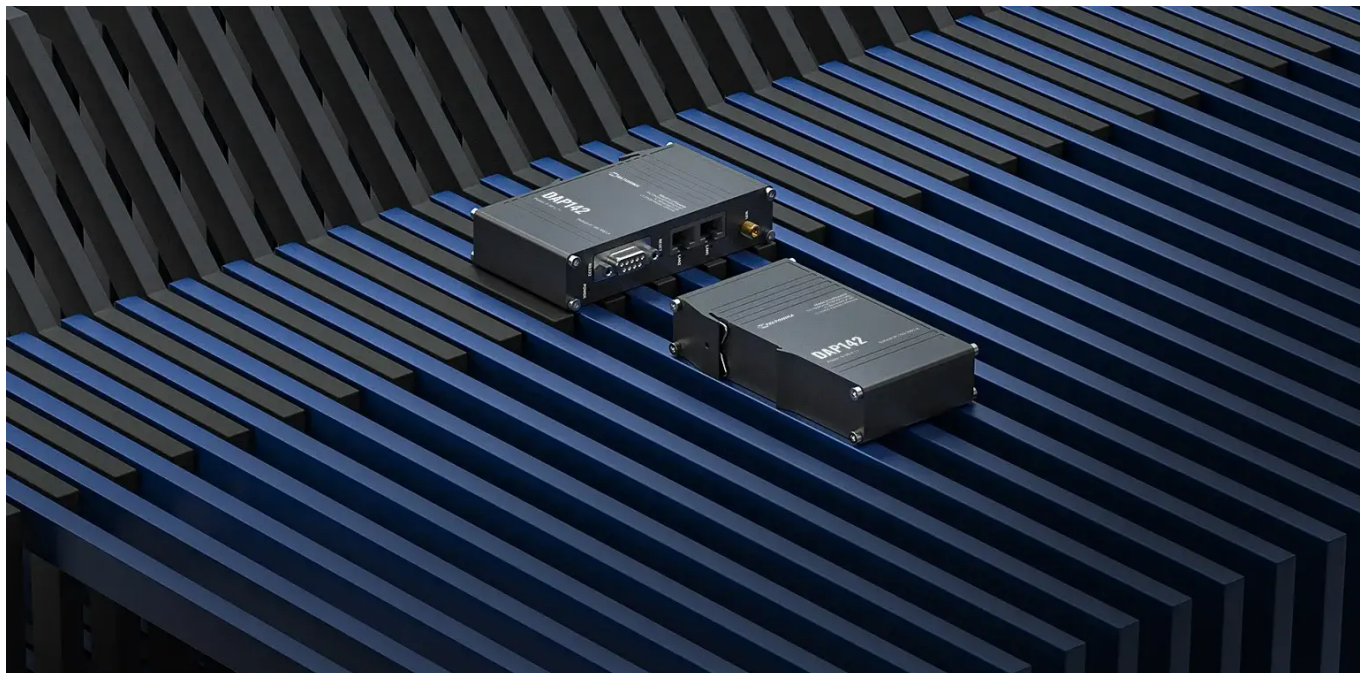

Stabile drahtlose Verbindung

Der Teltonika DAP142 unterstützt **Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n)**, was eine reibungslose Datenübertragung und eine stabile Netzwerkverbindung ermöglicht. Das Gerät kann **bis zu 50 gleichzeitige Benutzer** unterstützen und ist somit ideal für Büros, Produktionshallen oder Serviceeinrichtungen. Darüber hinaus verbessert **das integrierte Bandbreitenmanagementsystem** die Qualität der Verbindung, auch bei einer größeren Anzahl angeschlossener Geräte.



Zwei RJ45-Anschlüsse und passives PoE

Der DAP142 ist mit **zwei RJ45-LAN-Ports (100 Mbit/s)** ausgestattet, über die andere Geräte mit dem Netzwerk verbunden werden können. Dank der **passiven PoE-Unterstützung** kann das Gerät ohne zusätzliches Netzteil mit Strom versorgt werden, was die Installation vereinfacht. Diese Konfiguration macht **den Access Point** ideal für Standorte, an denen Platzersparnis und Installationskomfort wichtig sind.



Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Das Gerät unterstützt **eine breite Palette von Sicherheitsprotokollen**, darunter **WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE und WPA-EAP**, die einen wirksamen Netzwerkschutz ermöglichen. Zusätzlich ermöglichen **MAC-Adressfiltermechanismen** den selektiven Netzwerkzugang für bestimmte Geräte. Die Option, **QR-Codes** für eine einfache Anmeldung **zu generieren**, macht die Verwaltung des Netzwerkzugangs noch einfacher.



Einfache Einrichtung und Verwaltung

Der DAP142 ermöglicht eine **schnelle Konfiguration** über eine **intuitive WebUI-Schnittstelle**. Die Fähigkeit zur Integration mit Teltonika RMS erleichtert die Fernverwaltung und -überwachung des Geräts. Darüber hinaus bietet die Unterstützung von **Protokollen wie SSH, SNMP und MQTT** eine umfassende Integration mit anderen Netzwerksystemen.

