



Teltonika RUT906 | Industrieller 4G-LTE-Router | Cat.4, WiFi, Dual Sim, 1x WAN, 3X LAN, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/lte-5g/teltonika-rut906-industrieller-4g-lte-router-cat4-wifi-dual-sim-1x-wan-3x-lan-ip30>

Price: **835,19 zł** gross / 679,02 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGLQKHRMLH

Product features


Höhe	50 mm
Antennentyp	External
LED-Anzeigen	3G
USB-Ladeport	Yes
GLONASS	Yes
Firewall	Yes
URL-Filterung	Yes
Breite	109.5 mm
Tiefe	100 mm
4G-Standards	LTE
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	AES-CCMP
RAM-Typ	DDR2
Gerätetyp	Cellular network router
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
RAM-Kapazität	0.128 GB
VPN Unterstützung	OpenVPN, OpenVPN Encryption, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc
Netzstandard	IEEE 802.11e
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
WLAN-Frequenz	2.4

Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Datenübertragungsrate (LTE) (Download)	150 Mb/s
Datenübertragungsrate (LTE) (Upload)	50 Mb/s
Montage	DIN-rail
Reset-Knopf	Yes
IP-Routing	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	0.58 GHz
Web-basiertes Management	Yes
Installiertes Betriebssystem	RutOS
Speicherkapazität	0.016 GB
WLAN-Standards	802.11b
WLAN	Yes
Ethernet/LAN	Yes
Serielle Schnittstelle	RS-232
Datennetzwerk	2G
Anzahl SIM-Karten	2
Prozessorhersteller	MediaTek
Energiequelle	DC
Eingebauter Prozessor	Yes
USB-Port-Typ	USB Typ-A
Anzahl der Antennen	5
Entfernbare Antennen	Yes
SIM-Kartentyp	MiniSIM
Produktfarbe	Schwarz
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)	Yes
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
IP-Adressen Filter	Yes
SMS (Kurznachrichtendienst)	Yes
Portweiterleitung	Yes
Galileo	Yes
BeiDou	Yes
Antenne Steckertyp	SMA/RP-SMA
Standort-Position	Yes
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
Produktgewicht	295 g

Full product description


Teltonika Industrie-Router RUT906

Der **Teltonika RUT906** ist ein professioneller industrieller **4G LTE-Router** mit Wi-Fi-Konnektivität für IoT-Anwendungen. Er arbeitet über Wi-Fi im **2,4 GHz** Band und IEEE 802.11b/g/n Standard. Er verfügt über **4 Ethernet-Anschlüsse**. Das LTE cat4 Modem bietet Geschwindigkeiten von bis zu **150 Mbps** im Downlink und bis zu **50 Mbps** im Uplink. Das Gerät ist robust und wird durch ein Aluminiumgehäuse geschützt. Der LTE-Router zeichnet sich durch eine hohe Leistungsfähigkeit für die mobile Kommunikation über einen weiten Temperaturbereich und unter rauen Einsatzbedingungen aus. Der RUT906to Router unterstützt serielle Schnittstellen **RS232 und RS485, MQTT, BACnet, I/O, Ethernet** und mehr. Dieser mobile Router ist mit **GNSS** und Notfallfunktionen wie **Dual SIM**, automatischem Failover und Backup-WAN ausgestattet.

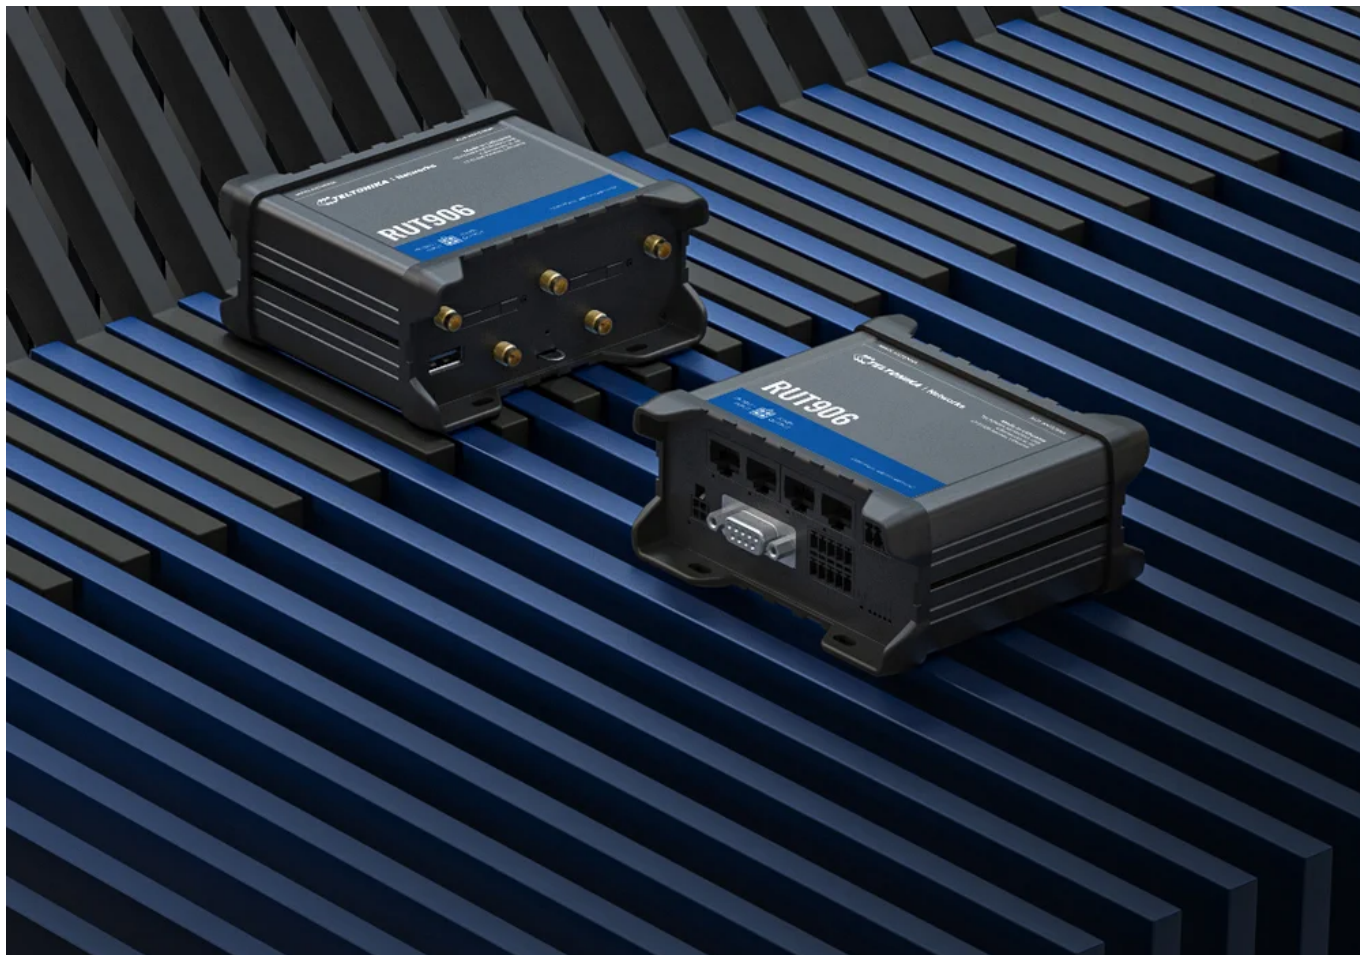

Drahtlos 4G LTE, Wi-Fi und Dual-SIM

Das Gerät ist mit **Dual-SIM-4G-LTE-Cat4-Mobilfunkkonnektivität, Wi-Fi und 4 Ethernet-Schnittstellen**, seriellen RS232- und RS485-Schnittstellen, MQTT, BACnet, I/O ausgestattet und erfüllt damit die Anforderungen der unterschiedlichsten IoT-Lösungen.

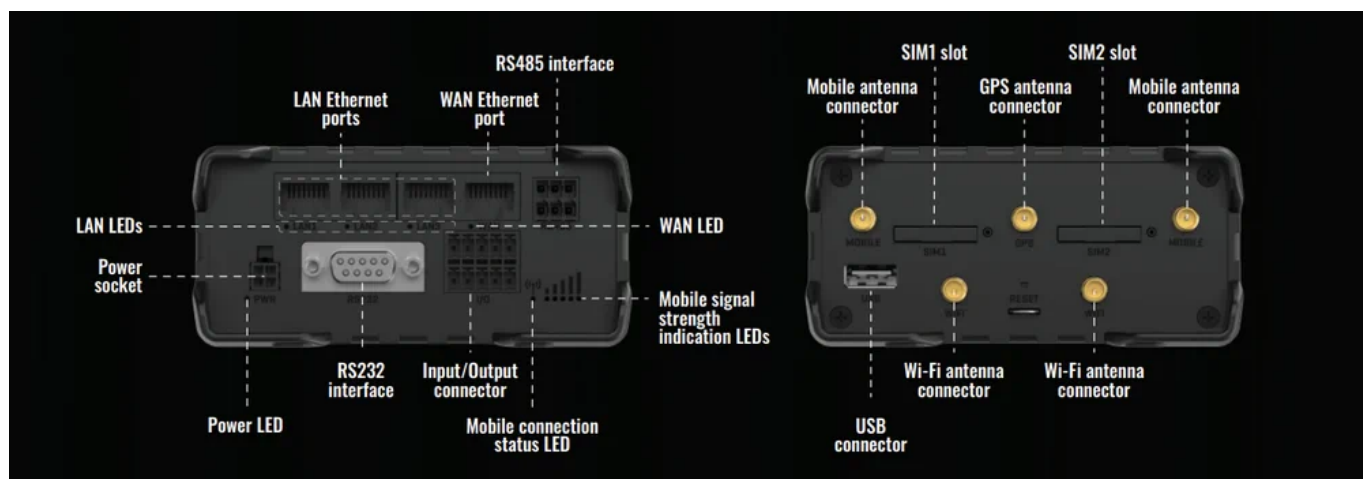

Mehrere Automatisierungsszenarien und ein hohes Maß an Sicherheit

Der **RUT906** wird von **RutOS** betrieben, das Anpassungsmöglichkeiten für professionelle Anwendungen, Automatisierungsfunktionen und ein Höchstmaß an Sicherheit für Ihre Lösungen bietet. Die Kompatibilität mit dem Remote Management System (**RMS**) von **Teltonika Networks** ermöglicht eine sichere Fernverwaltung und spart Zeit und Kosten.



Backup-Verbindung

Die automatische WAN-Umschaltung auf eine verfügbare Backup-Verbindung gewährleistet die Kontinuität des Netzwerks und vermeidet Ausfallzeiten.



Der Standardsatz umfasst



ROUTER RUT906



9 W PSU




2 X LTE ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, SMA MALE, 3 M CABLE)



2 X WI-FI ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, RP-SMA MALE, 1.5 M CABLE)



GNSS ANTENNA (ADHESIVE , SMA MALE, 3 M CABLE)



RS485 CONNECTOR BLOCK



I/O CONNECTOR BLOCK



ETHERNET CABLE (1.5 M)



SIM ADAPTER KIT



QSG