



Teltonika TSW114 | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, DIN rail



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/teltonika-tsw114-switch-5x-rj45-1000mb-s-din-rail>

Price: **161,28 zł** gross / 131,12 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKKNMJRMMLO

Product features

Behördliche Zulassung	CE, REACH, RoHS, WEEE UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	27.4 mm
LED-Anzeigen	LAN
Wandmontage	Yes
Breite	113.1 mm
Tiefe	80.5 mm
Rack-Einbau	No
Stromverbrauch (max.)	2.3 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
DIN-Schienen-Montage	Yes
Netzstandard	IEEE 802.3
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
Betriebstemperatur	-40 bis 75 °C
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	2000 entries
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP30
Produktfarbe	Schwarz
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Material des Uhrengehäuses	Aluminium

Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	5
Stapelbar	No
Produktgewicht	174 g

Full product description

Teltonika TSW114 - ein einfacher und zuverlässiger Industrieschalter

Wenn Sie auf der Suche nach einem industriellen Switch sind, der stabile und schnelle Verbindungen für Lösungen mit hoher Bandbreite bietet, ist der **Teltonika TSW114 die ideale Wahl**. Er ist ein einfacher, unverwalteter und kompakter Switch **für die DIN-Schienenmontage**. Der Switch verfügt über **5 Gigabit Ethernet Ports mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbps**, die IEEE 802.3, IEEE 802.3u und 802.3az Standards unterstützen. Der Switch ist einfach zu bedienen, **erfordert keine zusätzliche Konfiguration** und unterstützt Auto-MDI/MDIX. Der Switch hat außerdem einen geringen Stromverbrauch und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 9 bis 30 VDC.




Hauptmerkmale des Teltonika TSW114 Schalters

Einfache Installation und Bedienung

Der Teltonika TSW114 Switch hat **ein robustes eloxiertes Aluminiumgehäuse und eine Schutzart von IP30**. Der Switch ist mit seiner **integrierten DIN-Schienenhalterung** und den nach vorne gerichteten Anschlüssen einfach zu installieren. Der Switch ist auch einfach zu bedienen, da LEDs den Strom- und Netzwerkverbindungsstatus anzeigen. Der TSW114 erfordert keine zusätzliche Konfiguration, es müssen lediglich die Ethernet- und Stromkabel angeschlossen werden.



Schnelle und stabile Konnektivität

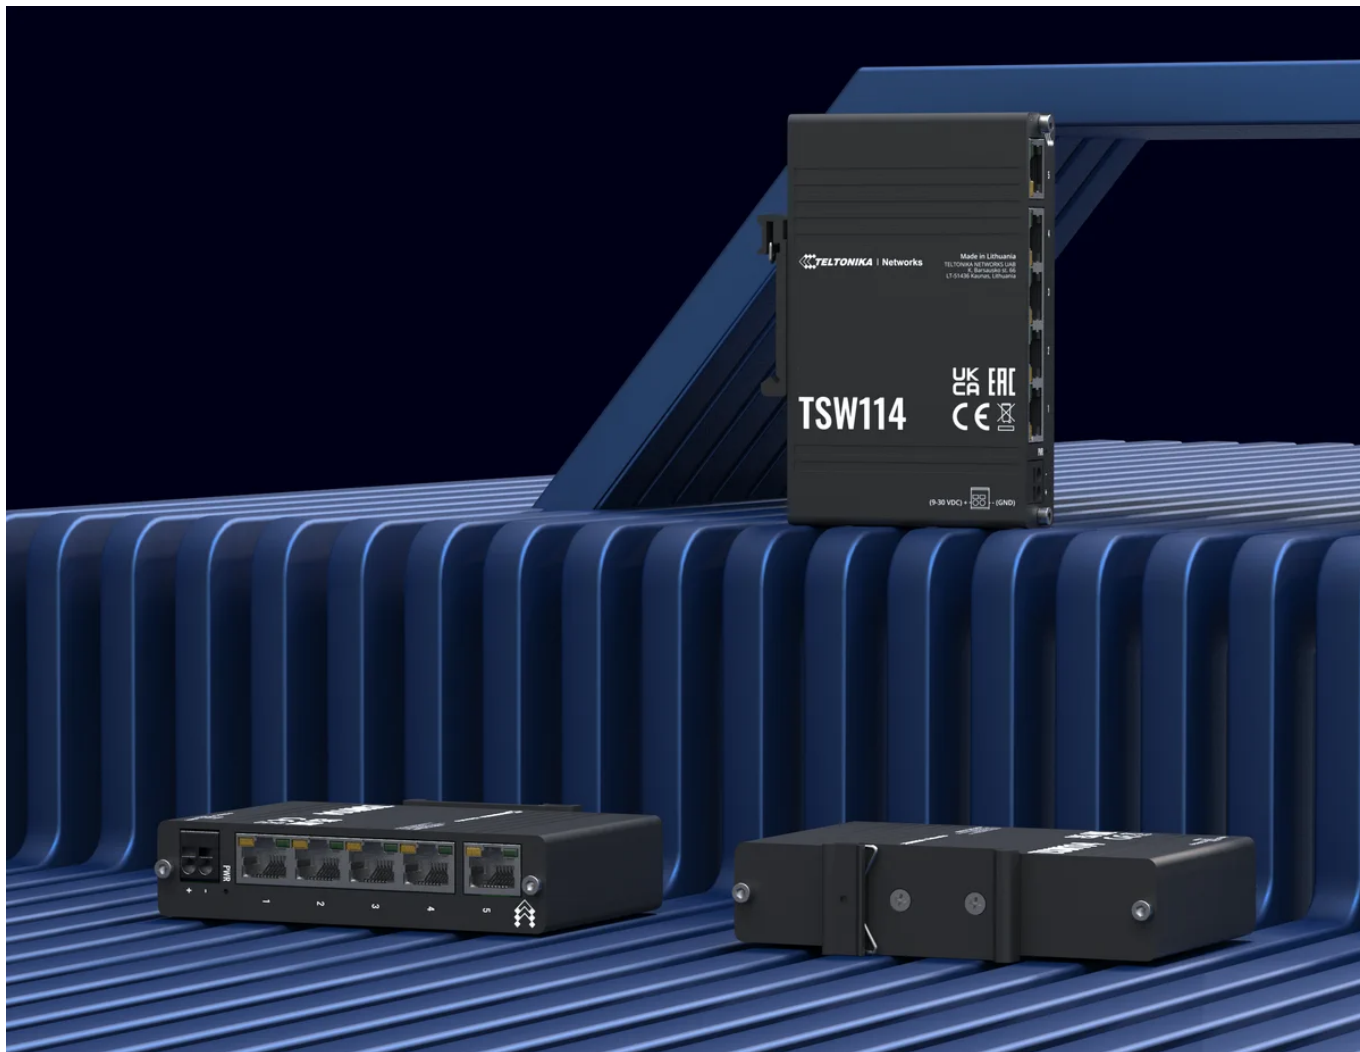

Geringe Leistungsaufnahme und großer Spannungsbereich

Der Teltonika TSW114 Switch hat einen geringen Stromverbrauch und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 9 bis 30 VDC, verbraucht nur 0,3 W im Leerlauf und maximal 2,3 W unter Vollast. Der Switch kann auch **über passives PoE an einem der LAN-Ports mit Strom versorgt werden**, wodurch die Anzahl der Kabel reduziert wird. Der TSW114 ist mit einer Vielzahl von Stromquellen wie AC-Adaptern, Batterien oder Solarzellen kompatibel.