



## Teltonika TSW304 | Switch | 4x RJ45 1000Mb/s, DIN



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/teltonika-tsw304-switch-4x-rj45-1000mb-s-din>

Price: **287,99 zł** gross / 234,14 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGJNPDRMMII

### Product features


|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Behördliche Zulassung            | CE, REACH, RoHS, WEEE, UKCA, FCC, IC, CB, RCM |
| Energiequelle                    | AC/DC                                         |
| Höhe                             | 25 mm                                         |
| Eingangsspannung                 | 9 V                                           |
| LED-Anzeigen                     | Leistung                                      |
| Wandmontage                      | Yes                                           |
| Breite                           | 102 mm                                        |
| Tiefe                            | 81.5 mm                                       |
| Datenpaket-Pufferspeicher        | 0.128 MB                                      |
| Stromverbrauch (max.)            | 1.44 W                                        |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 0.26 W                                        |
| Feuchtigkeitsmessbereich         | 10 – 90 %                                     |
| DIN-Schienen-Montage             | Yes                                           |
| Routing-/Switching-Kapazität     | 8 Gb/s                                        |
| Netzstandard                     | IEEE 802.3                                    |
| 10G-Unterstützung                | No                                            |
| Auto MDI/MDI-X                   | Yes                                           |
| DC input Spannung                | 7 V                                           |
| Betriebstemperatur               | -40 bis 75 °C                                 |
| Jumbo-Frames                     | 9216                                          |
| Jumbo Frames Unterstützung       | Yes                                           |
| MAC-Adressentabelle              | 2000 entries                                  |

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Internationale Schutzart (IP-Code)               | IP30                           |
| Power over Ethernet (PoE)                        | Yes                            |
| Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt        | Passives PoE                   |
| Produktfarbe                                     | Schwarz                        |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ         | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Material des Uhrengehäuses                       | Aluminium                      |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 4                              |
| Produktgewicht                                   | 210 g                          |

## Full product description

### Industrieller Router mit integrierter DIN-Schiene von Teltonika Networks

Der **TSW304** ist der erste unmanaged Switch von **Teltonika Networks** mit einer integrierten, eingebauten DIN-Schienenhalterung und **4 Gigabit Ethernet Ports**.

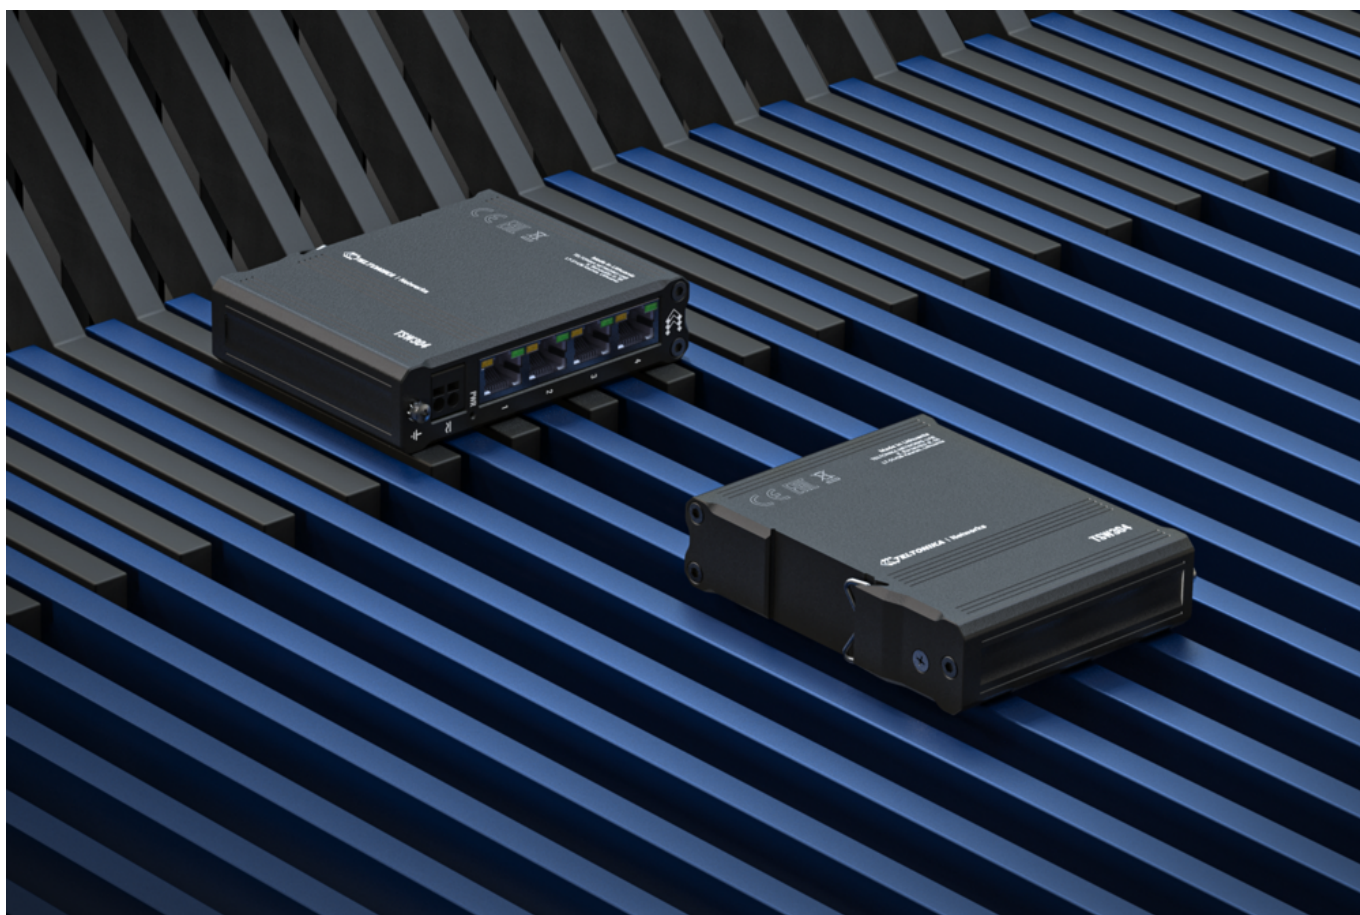

### Die wichtigsten Merkmale des TSW304

- Kompakte Größe
- Eingebaute, integrierte DIN-Halterung
- Breites Spektrum an unterstützten Versorgungsspannungen
- 4 x Gigabit Ethernet mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbps
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Breiter Betriebstemperaturbereich



## Gigabit-Anschlüsse

Der **Switch TSW304** ist mit **vier Gigabit-Ethernet-Ports** ausgestattet, die die Ethernet-Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u und 802.3az unterstützen. Ideal für kostengünstige Breitbandlösungen mit zuverlässigem Datendurchsatz.



## 2-polige Industrie-Steckdose

Der **Teltonika TSW304 Schalter** hat eine **2-polige industrielle Steckdose** und eine breite Palette von unterstützten Versorgungsspannungen (7-57 VDC und 9-40 VAC).