



Tenda TEF1105P-4-63W | Schalter | 4x 10/100MBs, 1x UPLINK PORT 10/100MBs



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tenda-tef1105p-4-63w-schalter-4x-10-100mb-s-1x-uplink-port-10-100mbs>

Price: **137,26 zł** gross / 111,59 zł net

Tenda[®]


Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPQOGRMPJ

Full product description

Gigabit-Desktop-Switch mit 5 Anschlüssen

Der Tenda TEF1105P-4-63W ist ein **Switch mit 5 RJ45 BASE-TX 10/100Mbps RJ45 Ports, wobei** einer der Ports über einen Uplink verfügt und die anderen 4 Ports 802.3af und 802.3at PoE unterstützen. Der Switch unterstützt eine stabile 8-Kern-PoE-Stromversorgung mit 6KV-Überspannungsschutz. Das TEF1105P-4-63W wurde sowohl für kleine und mittlere Unternehmen als auch für den Heimgebrauch entwickelt.

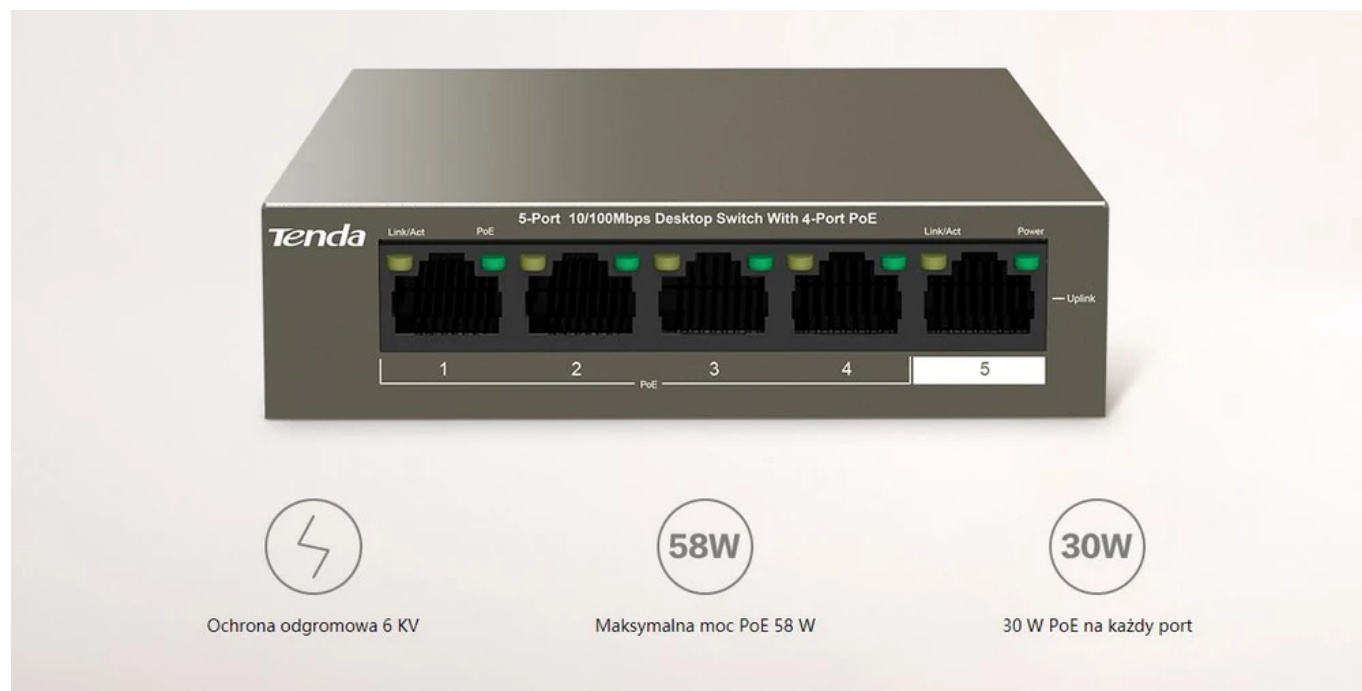

58 W PoE-Stromversorgung - vereinfachte Verkabelung

Das Tenda TEF1105P bietet eine maximale Leistung von 58 W, während jeder Port eine maximale PoE-Leistung von 30 W liefert. **Die PoE-Ports**

entsprechen den **Stromversorgungsstandards IEEE802.3af und IEEE802.3a**, und der Switch kann für die Stromversorgung und den Datenaustausch mit Access Points und IP-Kameras verwendet werden.



Schalter für Standard-/erweiterten Modus

Das TEF1005P verfügt über zwei Betriebsarten:

- Standardmodus - In diesem Modus arbeitet das Gerät wie ein klassischer Switch, alle Ports haben Auto-Negotiation und 10/100 Mbps Geschwindigkeit
- Erweiterungsmodus - In diesem Modus sind VLANs an jedem PoE-Port aktiv, jeder PoE-Port kommuniziert nur mit dem UPLINK-Port und nicht mit anderen PoE-Ports.

6 kV Blitzschutz

Der TEF11-Schalter verfügt über ein professionelles Blitzschutzdesign für Ports und Stromversorgung, das die durch Sturmfluten verursachte Spannung wirksam unterdrückt. Während eines Sturms soll das Gerät auch einen stabilen und zuverlässigen Betrieb des Überwachungsnetzes gewährleisten und eine standardisierte Videoübertragung garantieren.



Schlüsselmerkmale:

- Häfen: 5x 10 / 100Mbps RJ45 mit Auto-Negotiation und 4 PoE-Ports mit Unterstützung für IEEE802.3 at / af
- Gesamtkapazität: 1 Gb / s
- Die Größe der MAC-Adressplatte: 1 KB
- Umschaltmodus: Store-And-Forward
- LED-Anzeigen: 5x Leitung / Aktivität, 4x PoE-Status, 1x Leistung, 1x 100Mbps