



Tenda TEF1118P-16-150W | Schalter | 10/100MBPS PoE, 2x 10/100/1000MBPS, 1x SFP, 150W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tenda-tef1118p-16-150w-schalter-10-100mbps-poe-2x-10-100-1000mbps-1x-sfp-150w>

Price: **625,82 zł** gross / 508,80 zł net

Tenda


Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFQIPMRMNL

Full product description

PoE-Schalter TEF118P

Der Tenda TEF1118P ist ein unmanaged **PoE-Switch mit 16 10/100 Mbit/s-Ports** gemäß IEEE 802.3af und IEEE 802.3at mit PoE-Unterstützung. Der Switch kann Geräte mit einer maximalen PoE-Leistung von 150 W und 30 W pro Port intelligent identifizieren und kann Strom liefern, während er Daten über Access Points, IP-Kameras und IP-Telefone überträgt. **Der Switch unterstützt 4 Betriebsmodi, darunter Standard, Priority, Enhanced und VLAN**, und verfügt über einen 6kV-Überspannungsschutz. TEF1118P wurde für kleine und mittlere Unternehmen und Haushalte entwickelt.

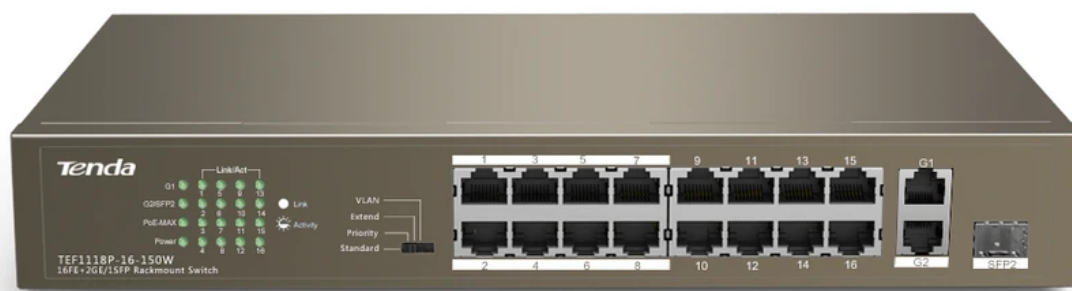


SFP-Hafen

Der Switch wurde mit einem SFP-Port mit 10/100/1000 Mbit/s ausgestattet, so dass der Switch den aktuellen Bedarf an Gigabit-WLAN-Kapazität und digitaler HD-Überwachung decken kann. Der Switch unterstützt eine maximale Übertragungsdistanz von bis zu 20 km, in Zusammenarbeit mit dem Tenda TEG311SM Glasfasermodul.



Kaskadierung mit 6 Geräten kann bis zu 96 IP-Kameras unterstützen

Bei einer Anzahl von etwa 100 im Netzwerk verfügbaren Terminals können durch Kaskadierung von 6 Geräten über G1, G2 / SFP2 bis zu 96 Überwachungskanäle erreicht werden. Sie unterstützt 300/500 W und bietet eine stabile Videoübertragung ohne Unterbrechung. Wenn beide Enden der Geräte an den NVR angeschlossen sind, kann das Video lokal betrachtet werden.

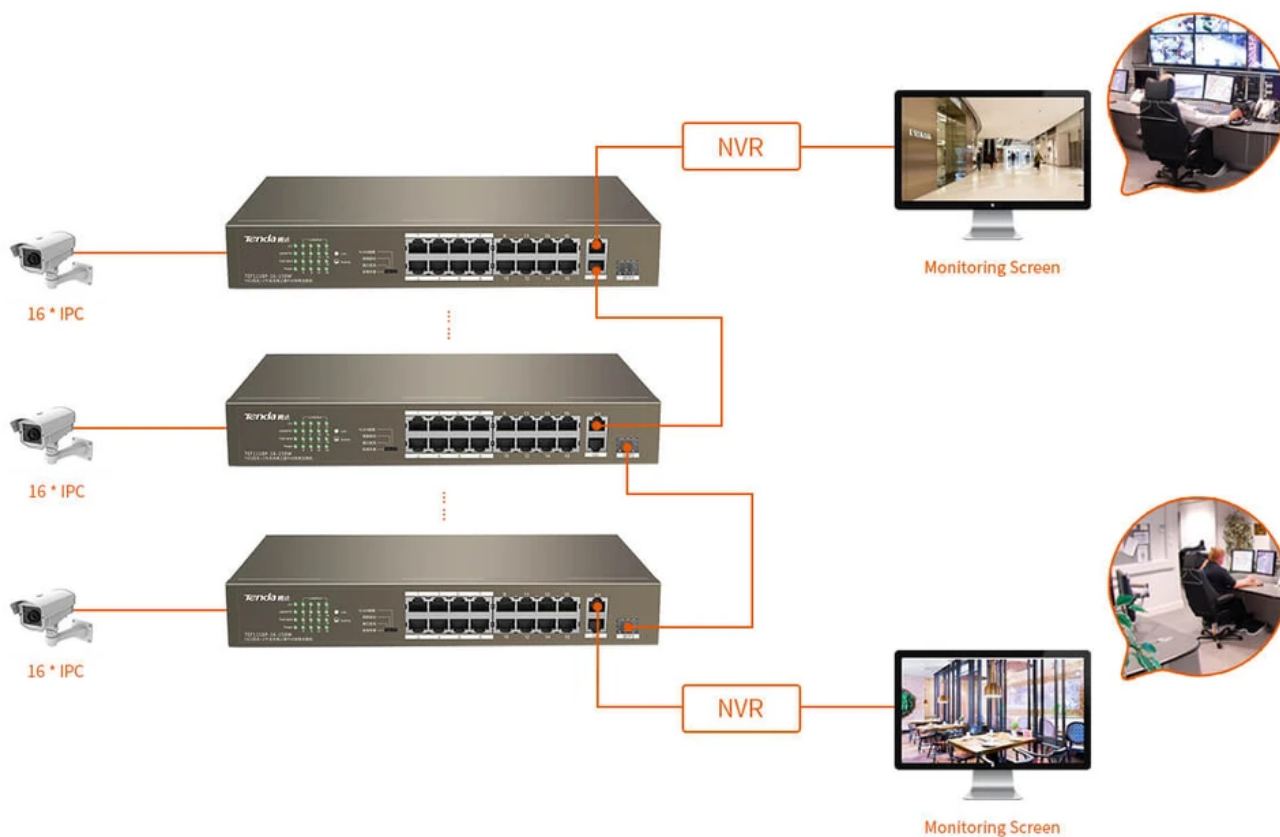

Viele Betriebsarten

Das Tenda TEF1118P-16-150W bietet eine Auswahl von vier Modi: CCTV / Standard / VLAN / Erweitern.

- CCTV-Modus - Die Ports 1 bis 8 unterstützen QoS, es wird empfohlen, diese Ports zu verwenden.
- Standardmodus - In diesem Modus funktioniert der Schalter wie ein klassisches Gerät, alle Schweißausbrüche haben Auto-Negativ.

- VLAN-Modus - in diesem Modus sind VLANs an jedem PoE-Port aktiv.
- Erweiterter Modus - PoE-Portgeschwindigkeit von 1 bis 8 beträgt 10 Mbps, Autonegotiation ist aktiv und die Reichweite zum Endgerät wird auf 250 m erhöht



Cicha konstrukcja bez wentylatora



Wykonany w całości ze stali i
trójstronna wentylacja



Konstrukcja rack 13"



Plug & Play