



Tenda TEF1218P-16 | Schalter | 16x 10/100MPBS PoE, 2x GE + 2x SFP, 1x GE SFP Uplink, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tenda-tef1218p-16-schalter-16x-10-100mpbs-poe-2x-ge-2x-sfp-1x-ge-sfp-uplink-250w>

Price: **1.059,45 zł** gross / 861,34 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFQKRGRMMOH

Full product description

Intelligenter Tenda-Schalter TEF1218P

Der Tenda TEF1218P ist ein **intelligenter PoE-Switch mit 16** IEEE 802.3at/af-konformen **RJ45-Ports**, der eine maximale PoE-Ausgangsleistung von 250 W bietet. Der Switch kann zur Stromversorgung von IP-Kameras und IP-Telefonen über CAT5-Kabel verwendet werden. **Das Tenda TEF1218P** verfügt über eine intelligente Managementfunktion und eine innovative 250-m-Stromversorgungsmethode, die die Schwierigkeiten und Kosten des Netzeintritts minimiert. Das Gerät ist für die Überwachung von Netzwerken für kleine und mittlere Unternehmen bestimmt.




GE- und SFP-Uplink-Ports, großer Puffer fast 3M

Der Tenda TEF1218P-Switch bietet Platz für einen **SFP-Sockel mit 10/100/1000 Mbit/s**, der den aktuellen Bedarf an Gigabit-WLAN-Kapazität decken kann. Der Switch in Zusammenarbeit mit dem Glasfasermodule Tenda TEG311SM ist in der Lage, eine maximale Übertragungsdistanz von bis zu 20 km zu unterstützen.




Übertragung bis zu 250 Meter

Die komplexe Überwachungs Umgebung ist oft über weite Entfernungen verstreut, mit einigen Entfernungen bis zu mehr als 100 m vom Terminal zum Überwachungszentrum. **Das TEF1218-16-250W kann Übertragungen über eine Entfernung von 250 Metern bewältigen**, wodurch die Projektkosten mit weniger Ausrüstung eingespart werden.

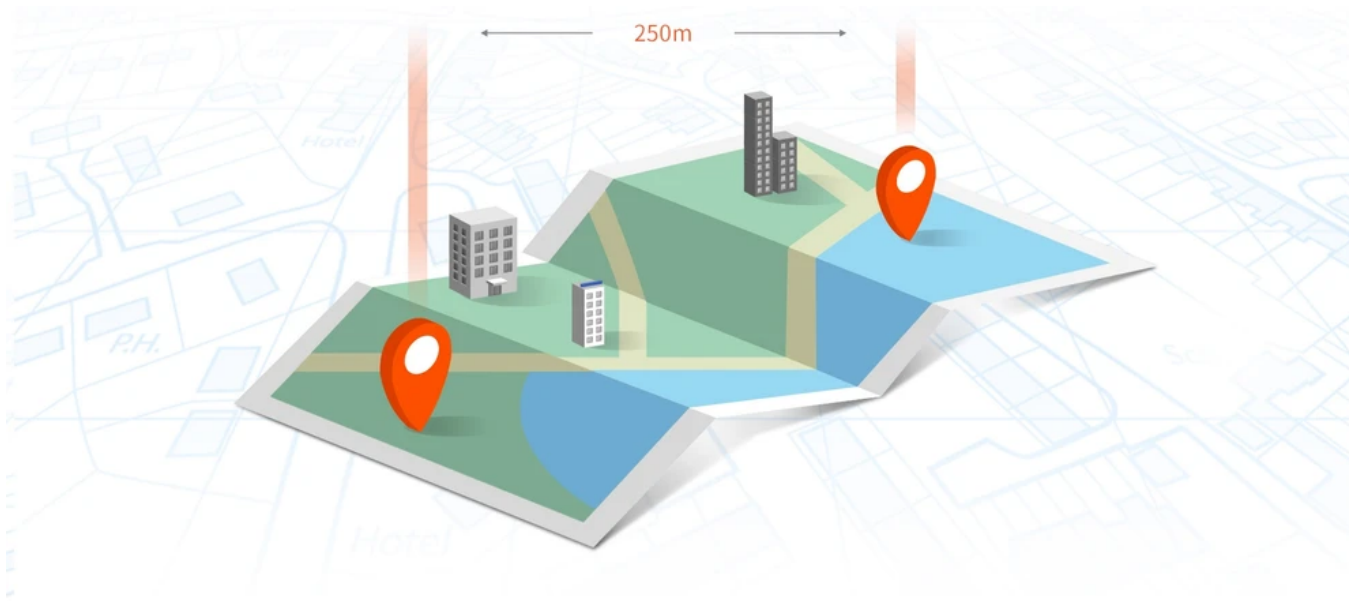


Stromversorgung PoE 230 W

Der Switch ist mit 16 RJ45-Ports ausgestattet, die der Norm IEEE 802af/at entsprechen. **Die Gesamtausgangsleistung des PoE-Switch beträgt 230 W und die Entfernung eines einzelnen Ports 30 W.** Die PoE-Ports können z.B. zur Stromversorgung von IP-Kameras verwendet werden.

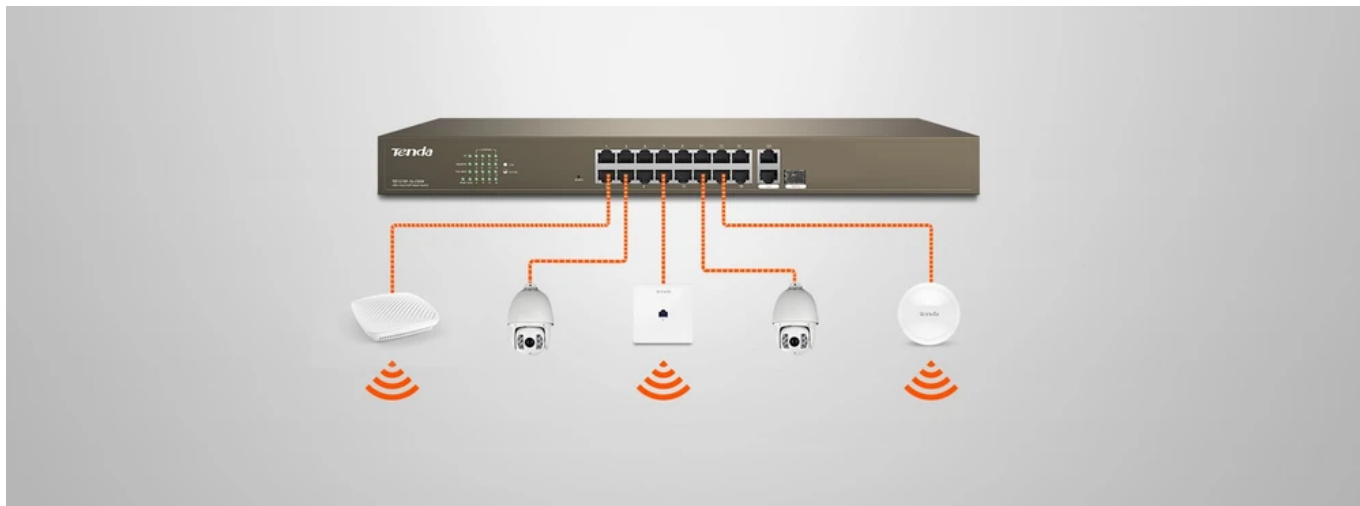

Ausgezeichneter 6KV-Blitzschutz

Das Gerät ist für die Unterstützung von 6kV Blitzschutz und PoE-Port-Überlastschutz ausgelegt, so dass der Switch ausreichend gegen Überspannungen geschützt ist.

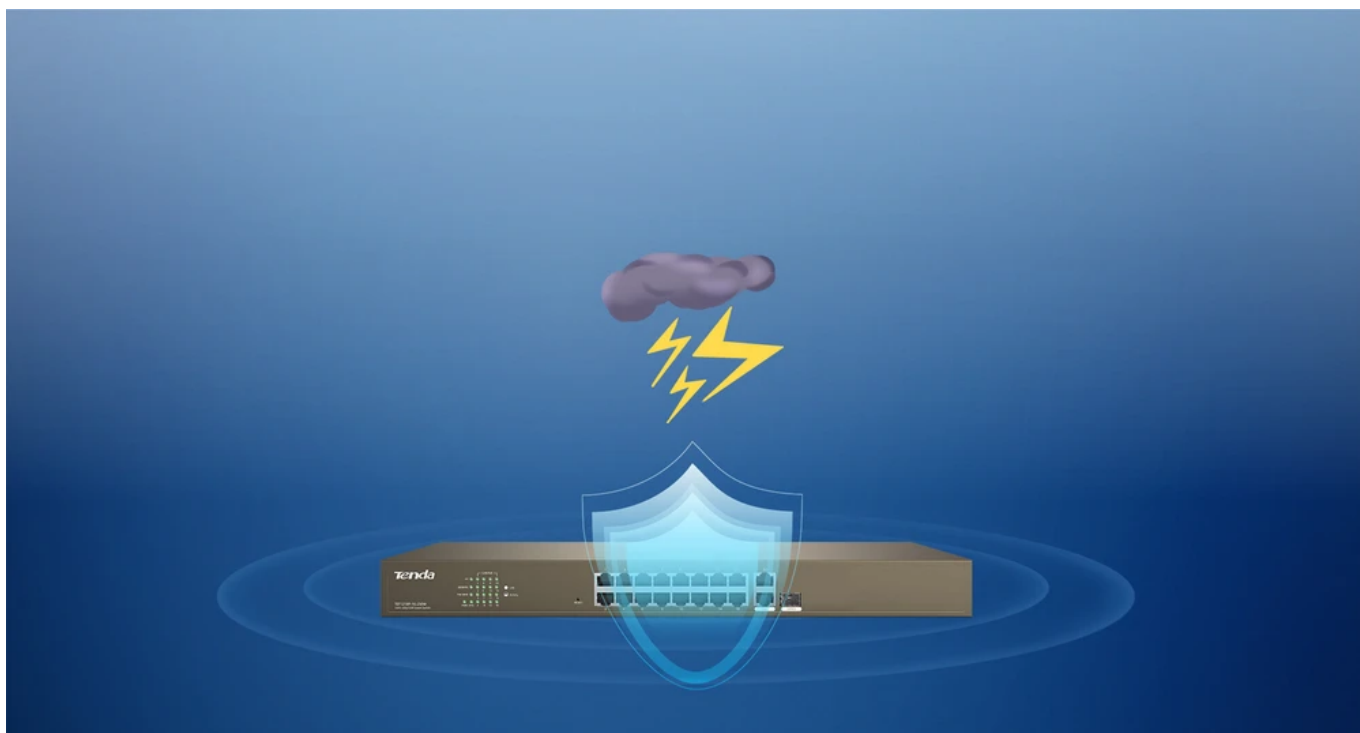

Intelligente Verwaltung über WWW

Das TENDA TEF1218P verwendet einen externen Webverwaltungsdienst, um eine intuitivere und benutzerfreundlichere Schnittstelle bereitzustellen.

