



Tenda TEF1226P-24-440W | Schalter | 24x 10/100Mbps, 2x GE + 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tenda-tef1226p-24-440w-schalter-24x-10-100mbs-2x-ge-2x-sfp>

Price: **1.112,90 zł** gross / 904,80 zł net

Tenda[®]


Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPIMFRMMHI

Full product description

Intelligenter Tenda-Schalter TEF1218P

Der Tenda TEF1226P ist ein **intelligenter PoE-Switch mit 24** IEEE 802.3at/af-konformen **RJ45-Ports**, der eine maximale PoE-Ausgangsleistung von 250 W bietet. Der Switch kann zur Stromversorgung von IP-Kameras und IP-Telefonen über CAT5-Kabel verwendet werden. **Das Tenda TEF1226P** verfügt über eine intelligente Managementfunktion und eine innovative 250-m-Stromversorgungsmethode, die die Schwierigkeiten und Kosten des Netzeintritts minimiert. Das Gerät ist für die Überwachung von Netzwerken für kleine und mittlere Unternehmen bestimmt.

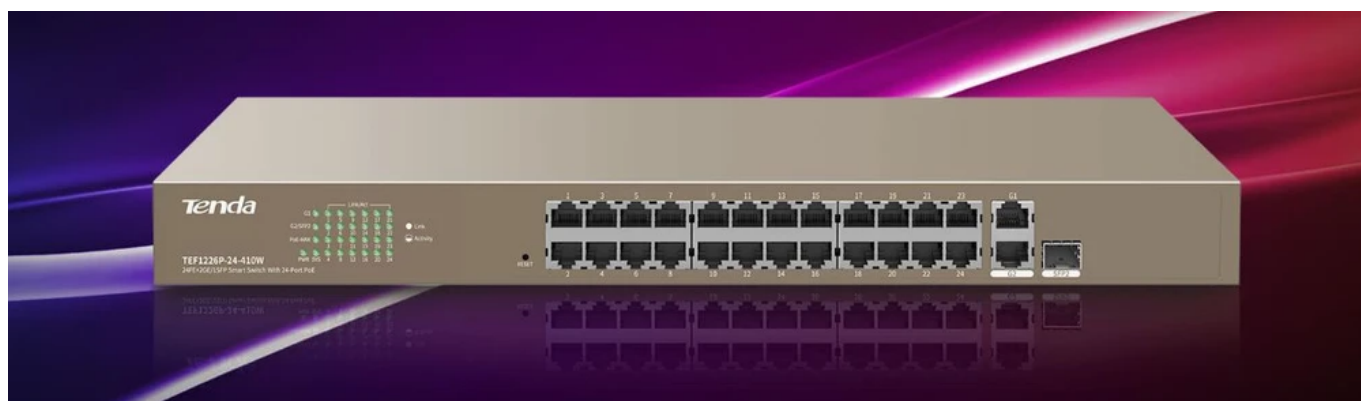


GE- und SFP-Uplink-Ports, großer Puffer fast 3M

Der Tenda TEF1226P-Switch bietet Platz für einen **SFP-Sockel mit 10/100/1000 Mbit/s**, der den aktuellen Bedarf an Gigabit-WLAN-Kapazität decken kann. Der Switch in Zusammenarbeit mit dem Glasfasermodule Tenda TEG311SM ist in der Lage, eine maximale Übertragungsdistanz von bis zu 20 km zu unterstützen.




Übertragung bis zu 250 Meter

Die komplexe Überwachungs Umgebung ist oft über weite Entfernungen verstreut, mit einigen Entfernungen bis zu mehr als 100 m vom Terminal zum Überwachungszentrum. **Das TENDA TEF1226P-24-440W kann die Übertragung über eine Entfernung von 250 Metern bewältigen**, was eine erhebliche Einsparung der Projektkosten mit weniger Ausrüstung ermöglicht.

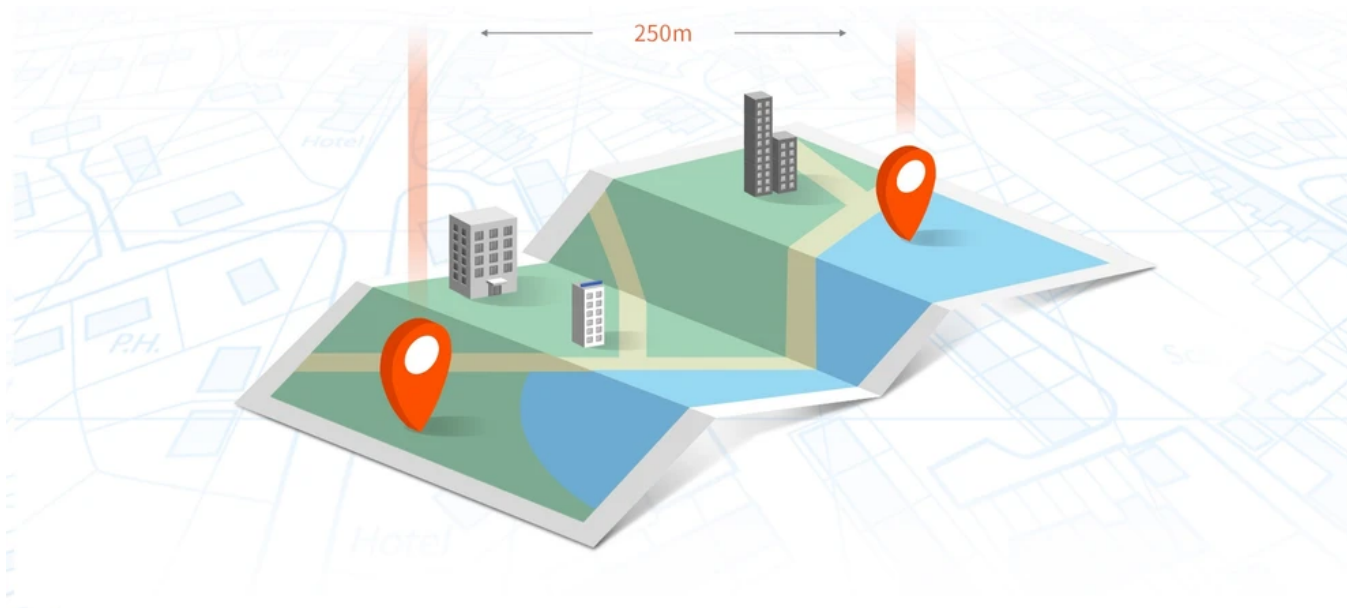


Stromversorgung PoE 230 W

Der Switch verfügt über 24 RJ45-Ports, die dem Standard IEEE 802af/at entsprechen. **Die Gesamtausgangsleistung des PoE-Switch beträgt 230 W und die Entfernung eines einzelnen Ports 30 W.** Die PoE-Ports können z.B. zur Stromversorgung von IP-Kameras verwendet werden.

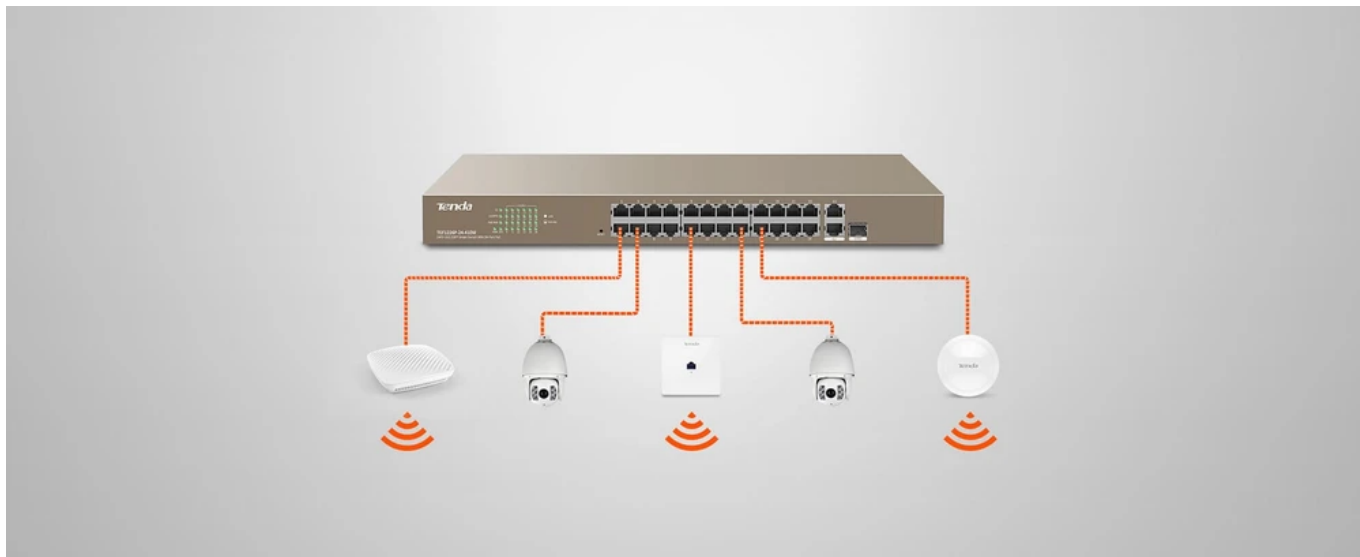

Ausgezeichneter 6KV-Blitzschutz

Das Gerät ist für die Unterstützung von 6kV Blitzschutz und PoE-Port-Überlastschutz ausgelegt, so dass der Switch ausreichend gegen Überspannungen geschützt ist.

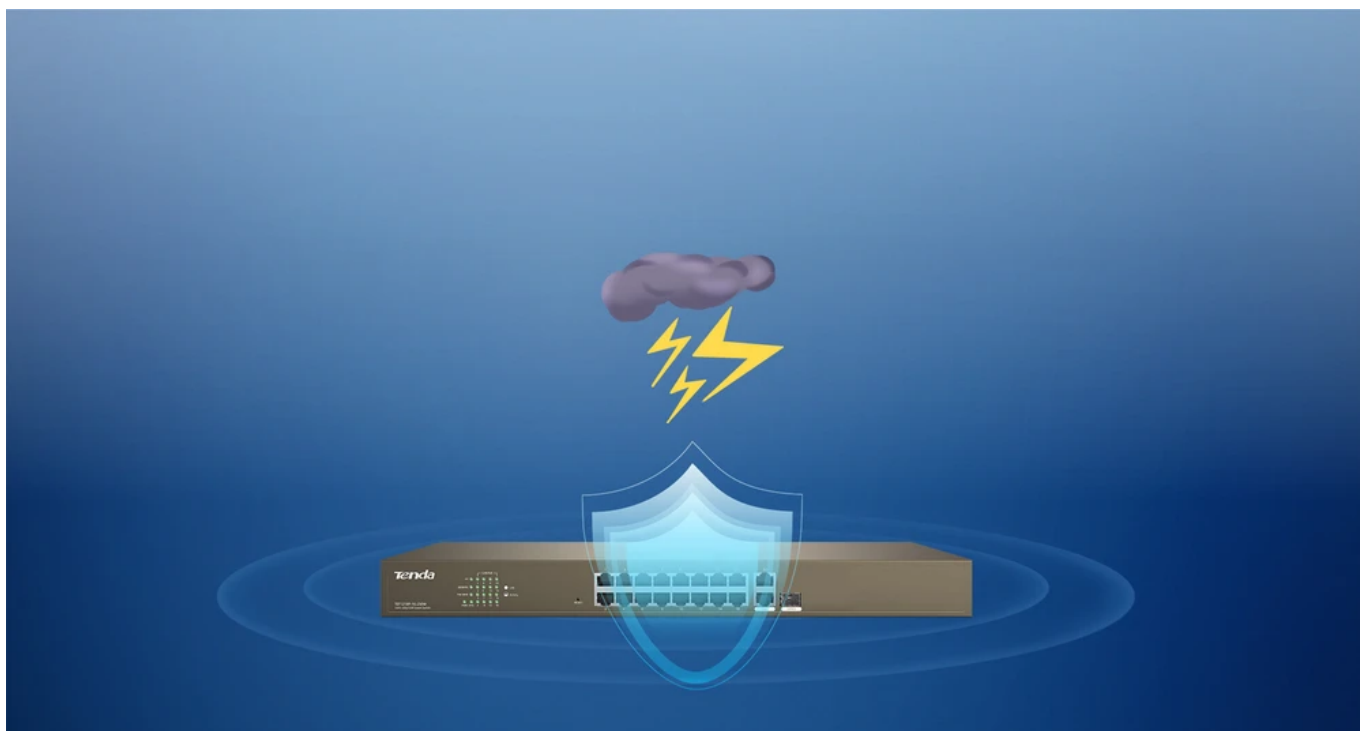

Intelligente Verwaltung über WWW

Das TENDA TEF1226P verwendet einen externen Webverwaltungsdienst, um eine intuitivere und benutzerfreundlichere Schnittstelle bereitzustellen.

