



Tenda TEG1124P-24-250W | PoE-Schalter | 24x RJ45 1000Mb/s, 225W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tenda-teg1124p-24-250w-poe-schalter-24x-rj45-1000mb-s-225w>

Price: **1.068,62 zł** gross / 868,80 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPIMGRMMIH

Full product description


Gigabit-Switch mit 24 Anschlüssen Tenda TEG1124P

Der Tenda TEG1124P-24-250W ist ein PoE-Switch mit **24 Ports 10/100/1000 MB/s Base-TX RJ45**. Alle Anschlüsse sind IEEE 802.3af (maximale PoE-Ausgangsleistung: 15,4 W) und 802.3at (maximale PoE-Ausgangsleistung: 30 W). Der Switch bietet eine maximale PoE-Ausgangsleistung von 225 W und kann Access Points, IP-Kameras und IP-Telefone über ein CAT-Kabel mit Strom versorgen. **Der Switch bietet auch einfache Verwaltungsmodi wie CCTV, VLAN, um die Verkabelungskosten zu reduzieren.**



PoE 225W-Netzteil

Alle Ports entsprechen den Stromversorgungsstandards **IEEE802.3af** und **IEEE802.3at**, der gesamte Switch bietet eine maximale PoE-Ausgabe von 225 W, und jeder Port bietet eine maximale PoE-Ausgabe von 30 W. Die Ports können zur Stromversorgung und zum Datenaustausch zwischen Zugangspunkten und IP-Kameras verwendet werden.

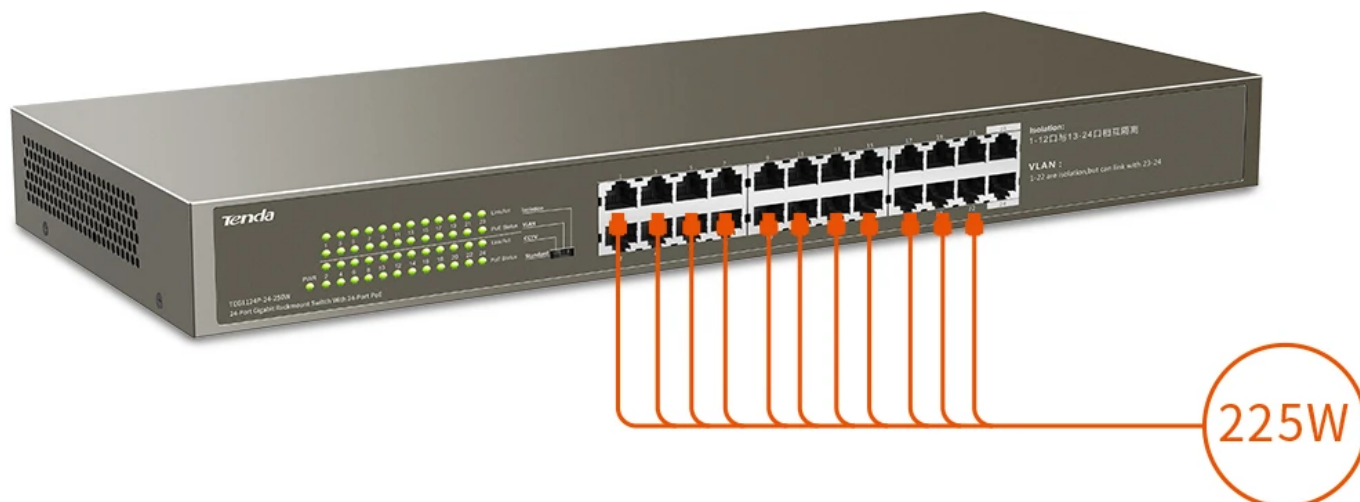

6KV-Blitzschutz


Der Schalter TEG1124P verfügt über ein professionelles, zweistufiges Blitzschutzdesign. Das integrierte Perimetersystem **bietet Blitzschutz und 6kV-Überspannungsschutz für das gesamte Gerät, so dass** ein einwandfreier Betrieb auch bei rauen Wetterbedingungen wie Stürmen gewährleistet ist.



Angebote Betriebsarten CCTV / VLAN und Erweitern

Der Schalter hat wählbare Betriebsarten:

1. CCTV - PoE-Ports 1-8 haben höhere Priorität als andere Ports
2. Standard - Alle Ports können miteinander kommunizieren
3. VLAN - Die Ports 1 bis 22 des TEG1124P-24-250W sind voneinander isoliert, können aber mit den Ports 23 bzw. 24 (Uplink-Ports) kommunizieren.
4. Isolierung - Die Ports 1 bis 12 und 13 bis 24 gehören zu zwei verschiedenen VLANs.

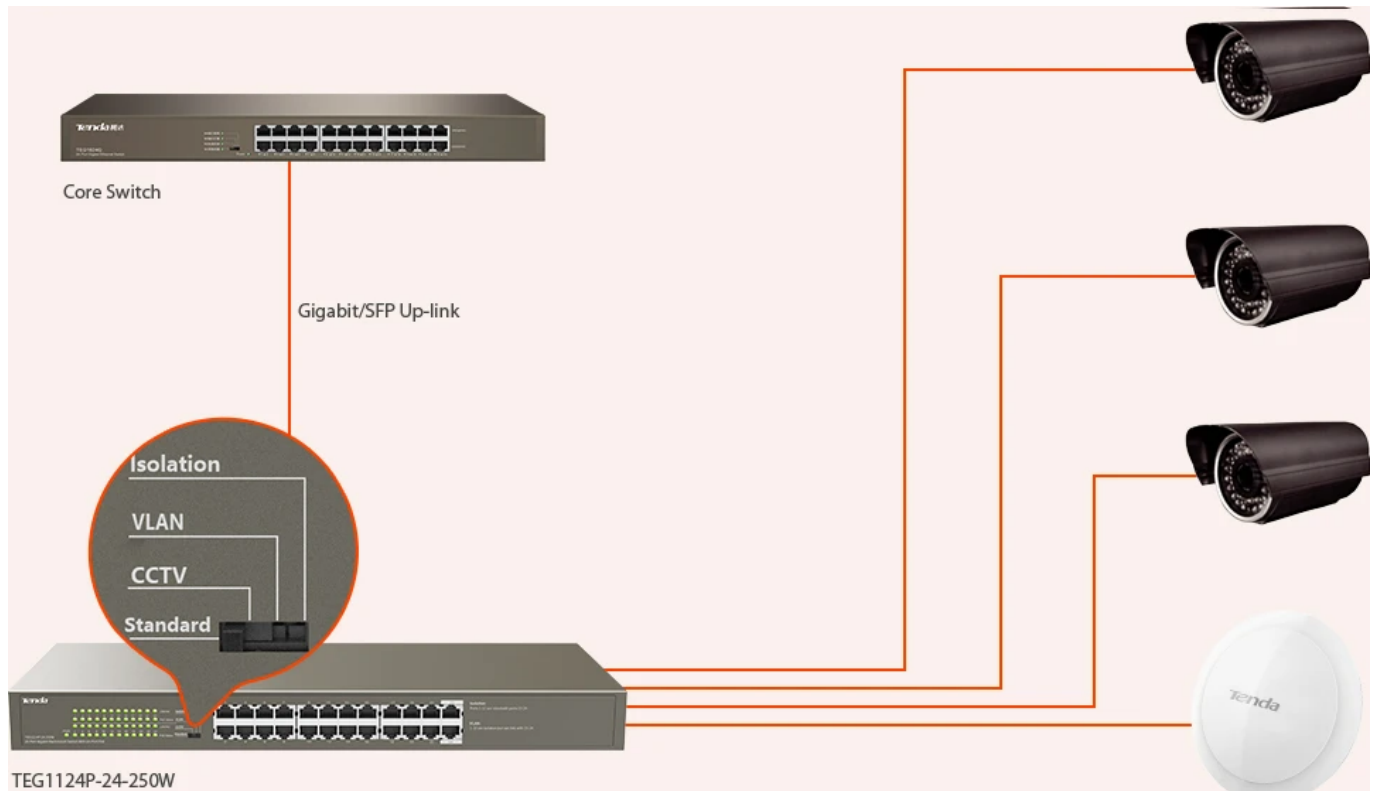

Schlüsselmerkmale

- 24 RJ45-Anschlüsse 10/100/1000 Mb / s Base-TX.
- Anschlüsse 1-24: IEEE 802.3af / bei PoE.
- Maximale Ausgangsleistung des Schalters: 225W.
- 19-Zoll-Größe, 1U Höhe, Rack-montierbar
- Hardware-DIP-Schalter zur Auswahl zwischen CCTV-, Standard-, VLAN- und Isolationsmodus.
- Hardware-DIP-Schalter für VLAN-Ports zur Verhinderung eines Broadcast-Sturms und zum Schutz vor DHCP-Spoofing.