



Totolink A3002RU V3 | WiFi Router | AC1200, Dual Band, MU-MIMO, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/totolink-a3002ru-v3-wifi-router-ac1200-dual-band-mu-mimo-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>


Price: **169,99 zł** gross / 138,20 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXXGHIPKRMJJO

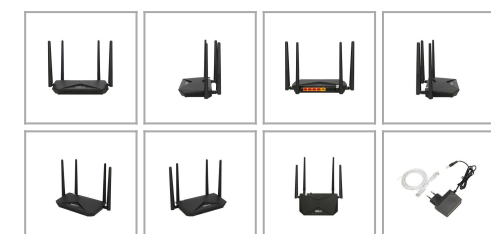

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Produkttyp	Tabletop router
Höhe	40 mm
Ausgangsspannung	12 V
LED-Anzeigen	LAN
Empfängersensitivität	2.4G: 11b(11M)-81dBm 11g(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 5G: 11a(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 11ac(80:-51dBm)
USB-Ladeport	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Breite	210 mm
Tiefe	120 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung	12 W
WAN-Verbindungstyp	RJ-45
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	12 W
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95%
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit-Ethernet

Netzstandard	IEEE 802.11ac
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
Antenne Zunahmeniveau (max)	5 gain
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Schnellinstallationsanleitung	Yes
AC-Netzadapter	Yes
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Verpackungsart	Box
Anzeigelicht	Yes
Reset-Knopf	Yes
Garantiekarte	Yes
Web-basierter Einstellungsassistent	Yes
MU-MIMO-Technologie	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Externes Netzteil	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Ein-/Ausschalter	Yes
Ausgangsstrom	1 A
Power over Ethernet (PoE)	No
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN-Standards	802.11b
Ethernet/LAN	Yes
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
SIM-Karten-Slot	No
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Prozessorhersteller	Realtek
Energiequelle	DC
Eingebauter Prozessor	Yes
Antennen-Design	External
Anzahl der Antennen	4
Entfernbare Antennen	Yes
Produktfarbe	Schwarz
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	300 Mb/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	867 Mb/s
Ethernet-WAN	Yes
Portweiterleitung	Yes
WLAN Datentransferrate (max.)	1167 Mb/s
Eingebautes Display	No
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	Yes
DSL-WAN	No
Material des Uhrengehäuses	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Full product description

A3002RU V2 AC1200 drahtloser Dual-Band-Gigabit-Router

Der **A3002RU V3** ist ein **aufgerüsteter** Dual-Band-Gigabit-Wireless-Router der fünften Generation, der dem neuesten 802.11ac-Standard entspricht, Datengeschwindigkeiten von **bis zu 1167 Mbit/s** liefert und mit einem verbesserten Prozessor und Arbeitsspeicher ausgestattet ist. Er kann gleichzeitig in den **Frequenzbändern 2,4GHz und 5GHz** arbeiten. Das Gerät unterstützt die VLAN-Funktion zur Konfiguration von IPTV und anderen Internetdiensten. Er verfügt über einen USB-Anschluss für den Anschluss eines externen Netzlaufwerks (FTP- oder Samba-Dienst), um die gemeinsame Nutzung von Dateien durch Netzwerkbenutzer zu erleichtern.



Merkmale:

- Übertragungsgeschwindigkeiten von 300Mbps bei 2,4GHz und 867Mbps bei 5GHz gleichzeitig
- IEEE 802.11ac Wave 2 Wi-Fi konform
- Fortschrittliche MIMO-Technologie für größere Reichweite und eine stabile Verbindung
- Funktionen DHCP, Statische IP, PPPoE(dualer Zugang), PPTP(dualer Zugang), L2TP(dualer Zugang)
- Drahtlose Netzwerksicherheit 64/128-Bit WEP, WPA, WPA2 und WPA/WPA2
- WPS-Taste zur schnellen Verbindung mit einem bestehenden Wi-Fi-Netzwerk
- Multi-SSID ermöglicht es dem Benutzer, mehrere SSIDs nach Bedarf zu erstellen
- Unterstützt VLAN-Funktion für IPTV-Konfiguration und andere Internet-Dienste
- Repeater-Modus und WDS-Funktion zur einfachen Erweiterung des Funknetzes
- Unterstützt das TR-069-Protokoll für die Fernverwaltung von Geräten
- IP-, Port-, MAC-, URL-Filterung, Portweiterleitung
- QoS: Bandbreitensteuerung basierend auf IP / MAC
- USB 2.0-Anschluss unterstützt FTP, Samba und DLNA
- Einfache Einrichtung vereinfacht grundlegende Router-Einstellungen



Vier externe Antennen, breite Wi-Fi-Abdeckung

Ausgestattet mit 4 omnidirektionalen Antennen liefert **der A3002RU V3 Wi-Fi-Geschwindigkeiten von bis zu 1167Mbps** und bietet damit schnellere Internetgeschwindigkeiten und eine stabilere Internetverbindung zu anderen Wireless-Geräten.




Gigabit-WAN- und LAN-Anschlüsse

Die Full-Gigabit-WAN- und LAN-Ports bieten erweiterte Streaming-Fähigkeiten über eine kabelgebundene Verbindung und ermöglichen einen superschnellen Internetzugang, ideal für Anwender mit einer Bandbreite von 200 Mbit/s oder mehr. Der A3002RU V3 ist eine gute Wahl für Haushalte oder Büros mit hohem Bedarf an einem leistungsstarken Internetzugang.



Eingebauter 1-GHz-Prozessor, leistungsstarke Wi-Fi-Übertragung

Der eingebaute 1-GHz-Prozessor des Totolink A3002RU V3 ist ein verbesserter Hochleistungsprozessor, der Daten schneller verarbeitet als herkömmliche Geräte, was die drahtlose Übertragungsleistung deutlich verbessert und die Funkabdeckung erhöht.

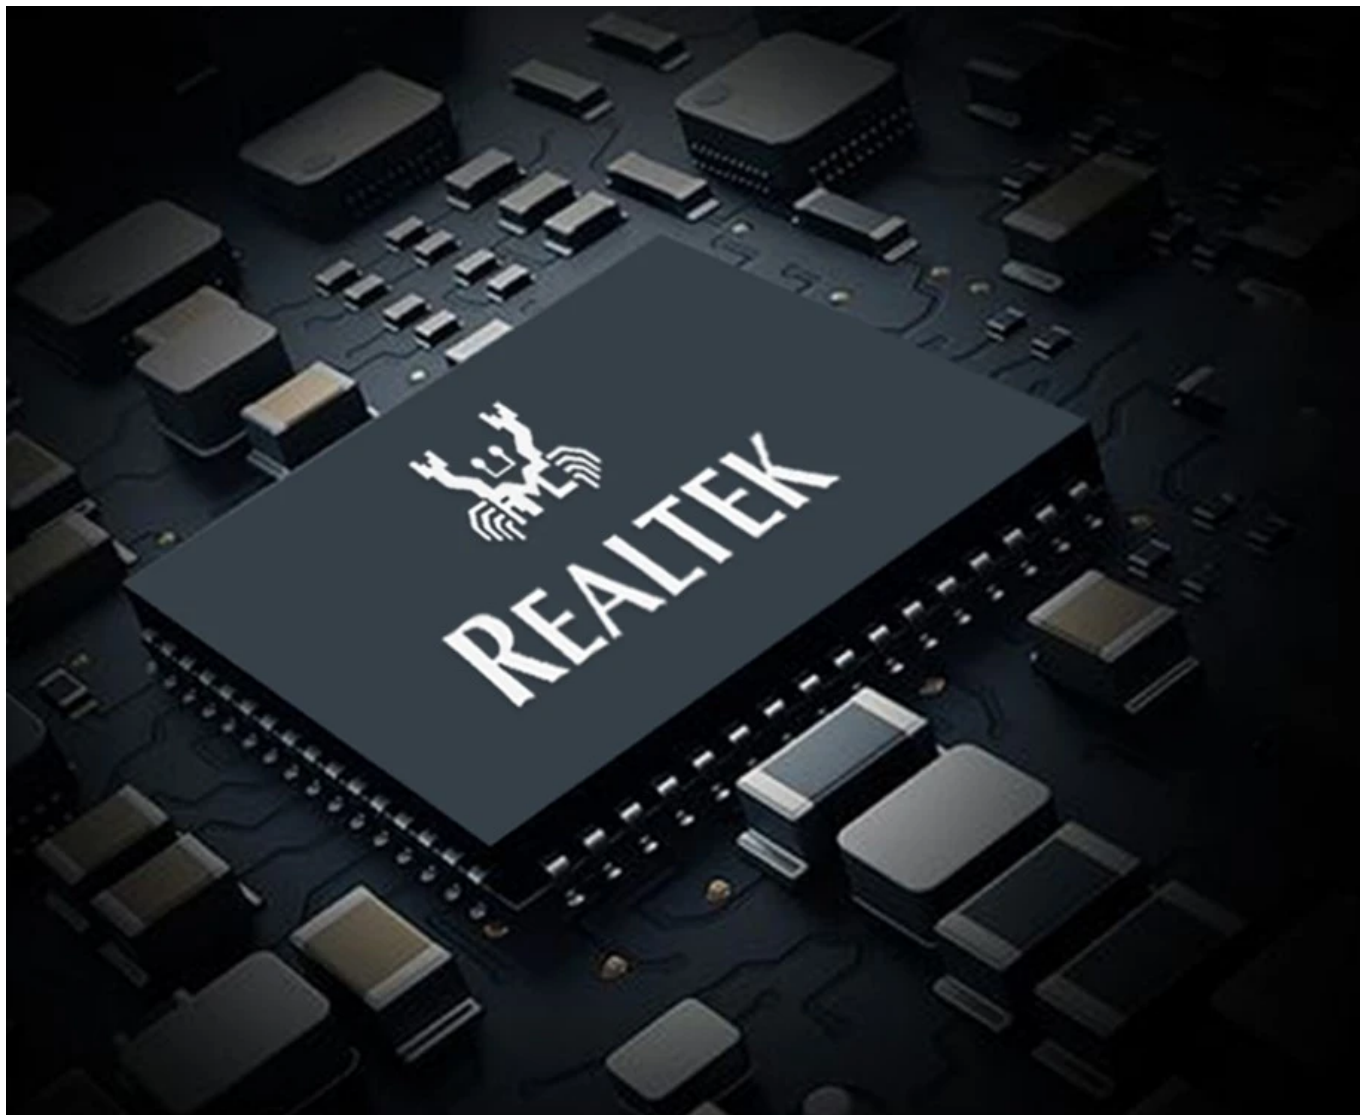

Einfache Konfiguration über das Mobiltelefon

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Wi-Fi-Netzwerk. Öffnen Sie den Browser auf Ihrem Mobiltelefon und geben Sie die IP-Adresse des Routers ein, um sich auf der Konfigurationsseite anzumelden. Folgen Sie einfach den drei Schritten, um die Schnelleinrichtung über eine drahtlose Verbindung durchzuführen.



Mehrere Modi für unterschiedliche Szenarien

Totolink A3002RU V3 bietet mehrere Betriebsmodi wie Gateway-Modus, AP-Modus, WISP-Modus, Repeater-Modus zur Auswahl für bestimmte Szenarien. Der Benutzer kann den passenden Modus entsprechend seinen aktuellen Bedürfnissen und Umgebungsbedingungen wählen.

