



Totolink A3002RU | WiFi Router | AC1200, Dual Band, MU-MIMO, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/totolink-a3002ru-wifi-router-ac1200-dual-band-mu-mimo-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **169,99 zł** gross / 138,20 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNFXFLNLOFRMMMJ

Information:

Totolink A3002RU V2 ist ein gigabitfähiger Wi-Fi-Router AC1200 Dual Band, der dem Standard 802.11ac Wave 2 entspricht und eine Gesamtgeschwindigkeit von bis zu 1167 Mbps in den Bändern 2.4 GHz und 5 GHz bietet. Vier externe Antennen sowie die MIMO-Technologie gewährleisten eine große Reichweite und eine stabile Verbindung. Der Router bietet 4 gigabitfähige LAN-Ports, 1 gigabitfähigen WAN-Port sowie einen USB 2.0-Port zum Freigeben von Dateien über FTP, Samba und DLNA. Er unterstützt VLAN, QoS, WPS, Multi-SSID, Zugriffsfiltrierung und die Fernverwaltung TR-069. Dank der Modi AP, WISP, Repeater und WDS eignet er sich für den Einsatz zu Hause und im Büro, und die schnelle Konfiguration erleichtert die Inbetriebnahme des Geräts.

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Produkttyp	Tabletop router
Höhe	25.9 mm
Ausgangsspannung	12 V
LED-Anzeigen	CPU
USB-Ladeport	Yes
Firewall	Yes
URL-Filterung	Yes
Speicherkartenslot(s)	No
Breite	133.8 mm
Tiefe	182.3 mm
4G	No
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C

Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit-Ethernet
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
Antenne Zunahmeniveau (max)	5 gain
Filterung	Yes
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
AC-Netzadapter	Yes
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Anzeigelicht	Yes
Reset-Knopf	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Ein-/Ausschalter	Yes
Ausgangsstrom	2 A
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN-Standards	802.11a
Ethernet/LAN	Yes
SIM-Karten-Slot	No
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energiequelle	DC
Antennen-Design	External
3G	No
Anzahl der Antennen	4
Entfernbare Antennen	No
Produktfarbe	Weiß
DoS Attacken Prävention	Yes
IP-Adressen Filter	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	300 Mb/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	867 Mb/s
Ethernet-WAN	Yes
WLAN Datentransferrate (max.)	867 Mb/s
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	No
DSL-WAN	No

Full product description

A3002RU V2 - Gigabit AC1200 Zweiband-Router

Totolink A3002RU V2 ist ein Produkt der fünften Generation drahtloser Dual-Band-Gigabit-Router. Das vorgestellte Modell ist mit dem **fortschrittlichsten drahtlosen Netzwerkstandard 802.11ac** kompatibel. Er arbeitet gleichzeitig in zwei Frequenzbändern - 2,4 GHz und 5 GHz - und bietet eine Datenübertragungsrate von bis zu 1167 Mbps. Das Gerät unterstützt die VLAN-Funktion für IPTV und andere Internet-Dienste. Der A3002RU V2-Router ist mit einem USB-Port ausgestattet, um ein externes Netzlaufwerk anzuschließen (FTP-Dienst oder Samba), wodurch der Dateiaustausch zwischen Netzwerkbenutzern erleichtert wird.



Merkmale Totolink A3002RU AC1200

- Entspricht dem Wi-Fi-Standard IEEE 802.11ac Wave 2
- AC1200 Dualband-Geschwindigkeiten von 300 Mbit/s gleichzeitig bei 2,4 GHz und 867 Mbit/s bei 5 GHz
- Fortschrittliche MIMO-Technologie für größere Reichweite und stabile Verbindung bei der Datenübertragung
- Funktionen DHCP, Statische IP, PPPoE (dualer Zugriff), PPTP (dualer Zugriff), L2TP (dualer Zugriff)
- Sicherheit drahtloser Netzwerke 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 und WPA/WPA2
- WPS-Taste für schnelle Verbindung zu einem bestehenden Wi-Fi-Netzwerk
- Multi-SSID, mit der der Benutzer bei Bedarf mehrere SSIDs erstellen kann
- Unterstützung von VLAN-Funktionen für IPTV und andere Konfigurationen von Internet-Diensten
- Repeatermodus und WDS-Funktion zur einfachen Erweiterung des drahtlosen Netzwerks
- Unterstützung des TR-069-Protokolls für die Fernverwaltung von Geräten
- IP-Filterung, Port, MAC, URL, Portweiterleitung
- QoS - Kapazitätssteuerung auf IP/MAC-Basis
- USB 2.0-Anschluss mit Unterstützung für FTP-, Samba- und DLNA-Dienste
- Einfache Konfiguration zur Vereinfachung der grundlegenden Routereinstellungen
- Anzahl der LAN-Ports - 4 x Gigabit Ethernet
- Anzahl der WAN-Ports - 1 x Gigabit Ethernet



Vier externe Antennen, großer Wi-Fi-Bereich

Der Drahtlos-Router A3002RU verfügt über 4 Rundstrahlantennen und bietet Wi-Fi-Geschwindigkeiten von bis zu 1167 Mbit/s. Es bietet schnelleres Internet und stabilere Verbindungen zu anderen drahtlosen Geräten.




Gigabit-WAN- und LAN-Anschlüsse und USB-Anschluss

Volle Gigabit-WAN- und LAN-Gigabit-Ethernet-Ports verbessern die Daten-Streaming-Fähigkeiten über die Kabelverbindung und bieten einen superschnellen Internetzugang, ideal für Benutzer, die ab einer Bandbreite von 200 Mbps oder mehr. Über einen praktischen USB-Anschluss können Sie ein externes Netzlaufwerk anschließen. Der Totolink A3002RU-Router ist eine gute Wahl für Benutzer mit hohem Bedarf an effizientem Internetzugang, sowohl zu Hause als auch im Büro.



Eingebauter 1-GHz-Prozessor, hohe Wi-Fi-Leistung

Mit einem eingebauten 1-GHz-Prozessor verarbeitet der Totolink A3002RU AC1200 Daten schneller als herkömmliche Geräte, da er über eine höhere Übertragungsleistung und eine breitere Funkabdeckung verfügt.

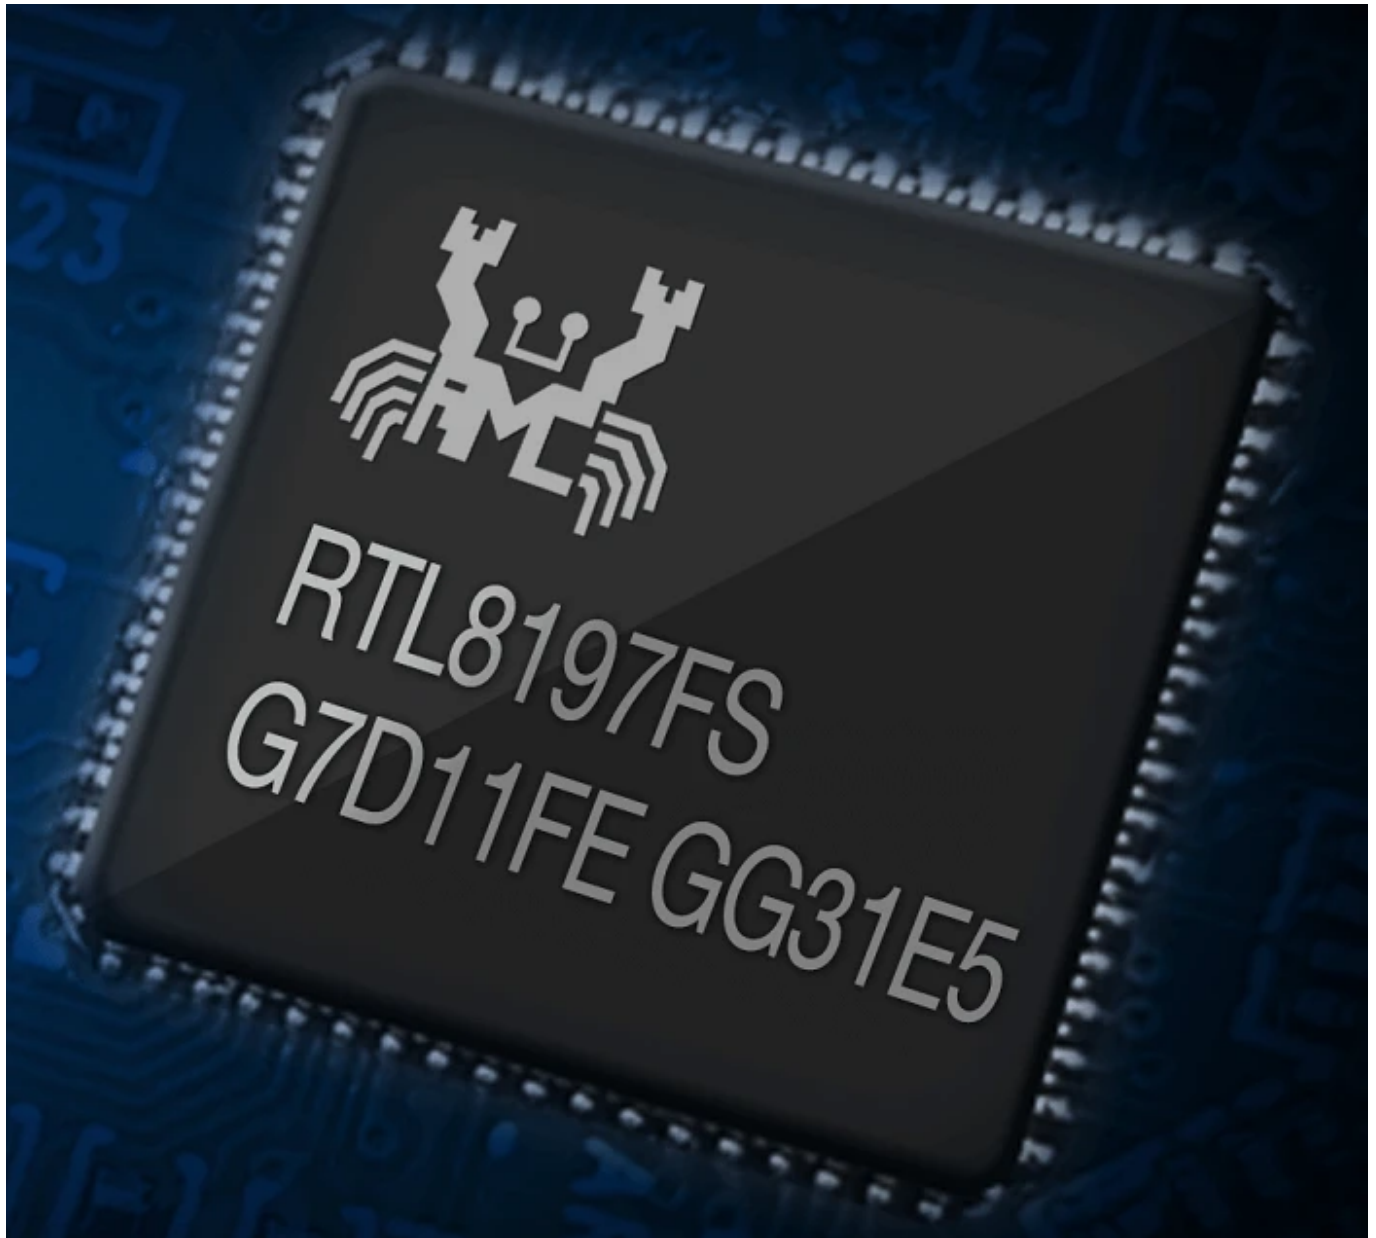

Einfache und schnelle Konfiguration mit einem Mobiltelefon

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit einem Wi-Fi-Netzwerk. Um sich auf der Konfigurationsseite anzumelden, öffnen Sie einen Browser auf Ihrem Mobiltelefon und geben Sie die IP-Adresse des Routers ein. Es dauert nur einen Moment, um eine schnelle Einrichtung über eine drahtlose Verbindung durchzuführen.



Mehrere Modi für verschiedene Szenarien

Der Totolink A3002RU AC1200 Wi-Fi-Router bietet mehrere Modi für spezifische Szenarien, wie Gateway, AP-Modus, WISP-Modus und Repeater-Modus. Die Benutzer können je nach ihren aktuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten den geeigneten Modus auswählen.

