



Totolink S505 | Schalter | 5x RJ45 100Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/totolink-s505-schalter-5x-rj45-100mb-s-desk-top>


Price: **47,99 zł** gross / 39,02 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXELLSMRMNI

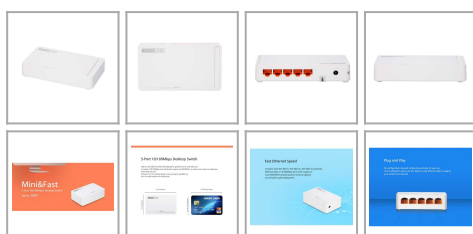

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 %
Energiequelle	AC/DC
Höhe	24 mm
Eingangsspannung	9 V
LED-Anzeigen	Aktivität
Wandmontage	Yes
Breite	75 mm
Tiefe	132 mm
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Eingangsstrom	0.5 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 bis 70 °C
Mitgelieferte Kabel	Gleichstrom
Rack-Einbau	No
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Routing-/Switching-Kapazität	0.6 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
Voll duplex	Yes
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	Yes
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt	Yes
IFU / Bedienungsanleitung	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
DC input Spannung	9 V
Plug & Play	Yes
Betriebstemperatur	0 – 60 °C
Verpackungsart	Box
MAC-Adressentabelle	1000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	5
unterstützte Kabeltypen	Cat5
Store-and-Forward	Yes
Produktfarbe	Weiß
Netzstecker	DC-Eingang
Switch-Ebene	L2+
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Material des Uhrengehäuses	Kunststoff
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	5
Stapelbar	No

Full product description


Totolink S505 - 5-Port 10/100 Mbps Switch

Totolink S505 ist ein unmanaged Switch mit fünf Ports. Er verfügt über 5 10/100 Mbit/s-Ports mit Auto MDI/ MDIX-Unterstützung an jedem Port. Dieser Switch macht Patchkabel oder Uplink-Ports überflüssig. Er leitet die Pakete mit voller Kabelgeschwindigkeit weiter und filtert sie. Jeder Port kann als allgemeiner Port oder als Uplink-Port verwendet werden. Natürlich können Sie ihn auch mit einem Ethernet-Kabel oder Crossover-Kabel an einen Server, Hub oder Switch anschließen.



Merkmale:

- Unterstützt IEEE 802.3x, mit Flusskontrolle für Vollduplex-Modus, ist abwärtskompatibel mit Halbduplex-Modus
- Unterstützt Autolearning und Autoaging von MAC-Adressen
- Kunststoffgehäuse, wandmontierbar
- LEDs für Power, Link-Status und Aktivitätsüberwachung
- Stromversorgung durch Netzteil
- Einfach zu bedienen und zu konfigurieren

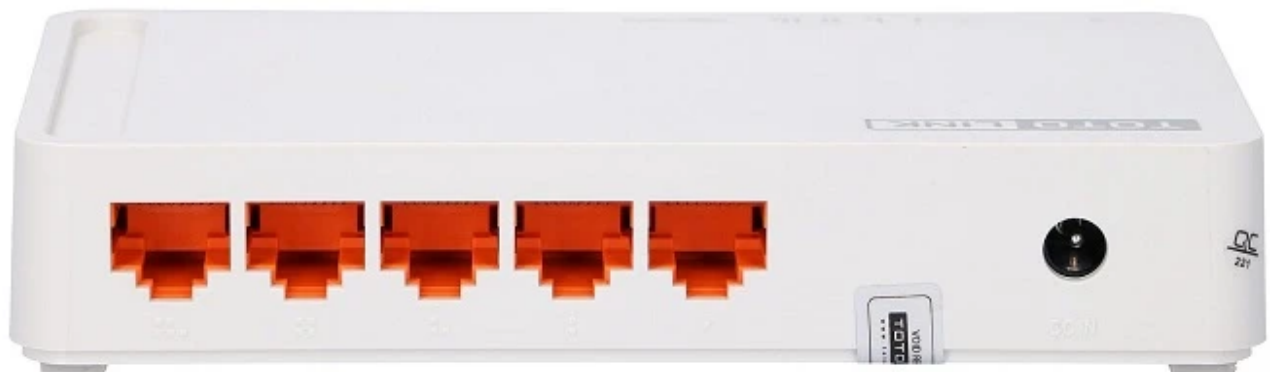

Hohe Leistung und geringe Größe

Der Switch entspricht den Standards **IEEE 802.3**, **IEEE 802.3u** und **IEEE 802.3x** und verfügt über 5 RJ45-Ports mit 10/100 Mbit/s, die über eine automatische Abstimmung mit LED-Leuchten zur Überwachung des Verbindungsstatus und der Aktivität verfügen. Die Auto-MDI/-MDIX-Funktion an allen Ports hilft zu erkennen, ob die Verbindung ein Crossover-Kabel oder ein gerades Kabel benötigt. Außerdem können die Ports die Netzwerkgeschwindigkeit erkennen und das Netzwerk zwischen 10BaseT und 100BaseTX automatisch aushandeln, um die maximal mögliche Geschwindigkeit für jedes an das Netzwerk angeschlossene Gerät zu gewährleisten. Mit seinem Miniaturdesign ist das S505 platzsparend und leicht zu transportieren.



Einfach zu bedienen und Plug and Play

Der Switch ist einfach zu bedienen, auch für Personen, die keine technischen Kenntnisse über Netzwerkgeräte haben. Schließen Sie einfach ein Kabel an, um das kabelgebundene Netzwerk Ihres Hauses zu erweitern. Mit einem einfachen Ethernet-Kabel können Sie bis zu vier Geräte ohne zusätzliche Konfiguration hinzufügen.



High-Speed-Ethernet-Verbindung

Der S505 entspricht den Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.3x und bietet 5 10/100-Mbit/s-Ports mit Auto-MDI/MDIX-Unterstützung, wodurch der Netzwerkdurchsatz erheblich gesteigert und die Kabelverlegung vereinfacht wird.

