



Totolink S505-V5 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/totolink-s505-v5-switch-5x-rj45-100mb-s-desktop>

Price: **29,02 zł** gross / 23,59 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXGGJKKJRMHL

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 %
Energiequelle	AC/DC
Höhe	25 mm
Eingangsspannung	5 V
LED-Anzeigen	Aktivität
Wandmontage	Yes
Breite	54 mm
Tiefe	84 mm
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Eingangsstrom	0.6 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Mitgelieferte Kabel	Gleichstrom
Rack-Einbau	No
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	3 W
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95 %
Routing-/Switching-Kapazität	1 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
Vollduplex	Yes
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

DC input Spannung	5 V
Plug & Play	Yes
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Verpackungsart	Box
MAC-Adressentabelle	1000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	5
unterstützte Kabeltypen	Cat3
Store-and-Forward	Yes
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	100BASE-TX
Produktfarbe	Weiß
Netzstecker	DC-Eingang
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Material des Uhrengehäuses	Kunststoff
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	5
Stapelbar	No

Full product description


Totolink S505, ein 5-Port 10/100Mbps Switch

Der **S505** ist ein unmanaged Switch mit 5 Ports. Der Switch verfügt über 5 10/100-Mbps-Switch-Ports mit Auto-MDI/MDIX-Unterstützung an jedem Port und macht damit Patchkabel oder Uplink-Ports überflüssig. Er kann Pakete mit voller Kabelgeschwindigkeit weiterleiten und filtern. Jeder Anschluss kann als allgemeiner Anschluss oder als Uplink-Anschluss verwendet werden. Darüber hinaus kann es auch einfach mit einem Ethernet-Kabel oder Crossover-Kabel an einen Server, Hub oder Switch angeschlossen werden.



Merkmale:

- Unterstützt automatisches Erlernen und automatisches Altern von MAC-Adressen
- Unterstützt IEEE 802.3x Flusskontrolle für Vollduplex-Modus und ist abwärtskompatibel mit Halbduplex-Modus
- Kunststoffgehäuse, kann an der Wand montiert werden
- LEDs für Stromversorgung, Verbindungsstatus und Aktivitätsüberwachung
- Stromversorgung über ein Netzgerät
- Einfache Bedienung und Konfiguration

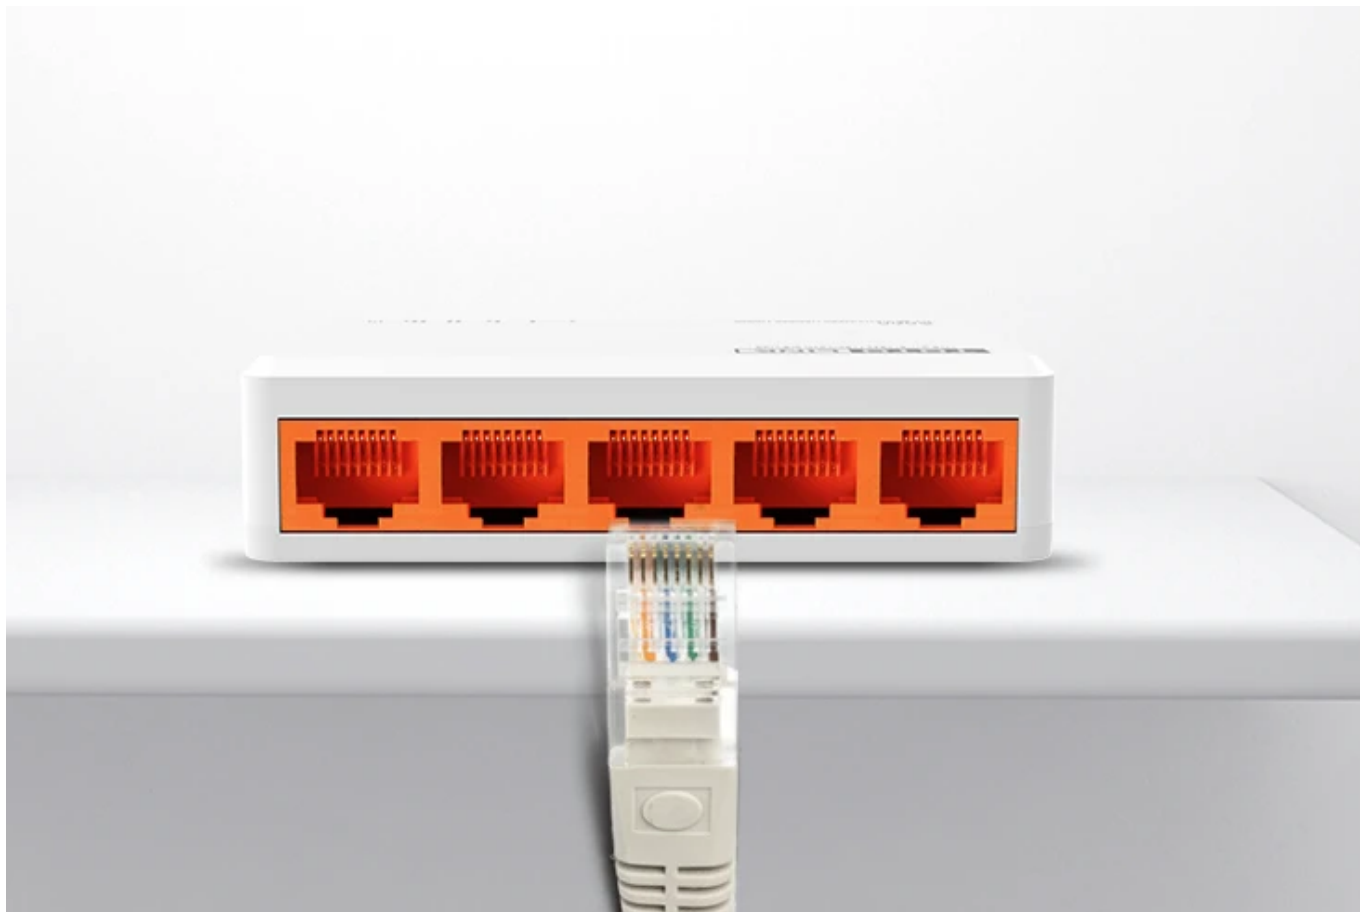

Hohe Leistung und geringe Größe

Der Switch entspricht den Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.3x und verfügt über 5 10/100-Mbit/s-RJ45-Ports mit automatischer Abstimmung und LED-Leuchten zur Überwachung von Verbindungsstatus und Aktivität. Die Auto-MDI / MDIX-Funktion an allen Ports hilft zu erkennen, ob die Verbindung ein Crossover- oder ein gerades Kabel erfordert. Außerdem können die Ports die Netzwerkgeschwindigkeit erkennen und das Netzwerk zwischen 10BaseT und 100BaseTX automatisch aushandeln, um die höchstmögliche Geschwindigkeit für jedes an das Netzwerk angeschlossene Gerät zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das Gerät dank seiner Miniaturbauweise leicht zu transportieren. Der S505 passt überall hin.



Einfache Bedienung und Plug-and-Play-Option

Der Switch ist für jedermann leicht zu bedienen, auch für Personen, die keine technischen Kenntnisse über Netzwerkausrüstung haben. Stecken Sie das Kabel einfach ein und erweitern Sie Ihr kabelgebundenes Netzwerk im Haus. Sie können bis zu vier Geräte mit einem einfachen Ethernet-Kabel ohne zusätzliche Konfiguration hinzufügen. Es ist keine Konfiguration erforderlich, das Gerät kann einfach per Plug-and-Play verwendet werden. Sie können bis zu vier Geräte über ein Ethernet-Kabel hinzufügen, um Ihr kabelgebundenes Netzwerk zu erweitern.



Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Verbindung

Der S505 entspricht den Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.3x und bietet 5 10/100-Mbit/s-Ports mit Auto-MDI/MDIX-Unterstützung, wodurch der Netzwerkdurchsatz erheblich gesteigert und die Kabelverlegung vereinfacht wird.

