



TP-Link Archer C6 v2 | WiFi-Router | AC1200, MU-MIMO, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-archer-c6-v2-wifi-router-ac1200-mu-mimo-dual-band-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **158,36 zł** gross / 128,75 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNLMFRMMIH

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Produkttyp	Tabletop router
Höhe	35 mm
Ausgangsspannung	12 V
LED-Anzeigen	LAN
Empfängersensitivität	5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm 11a 54Mbps:-78dBm 11ac HT20 mcs8:-69dBm;11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm
USB-Ladeport	No
Router Protokoll	IP
Firewall	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Firewall	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Wandmontage	Yes
Breite	230 mm
Tiefe	144 mm
4G	No
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
WAN-Verbindungstyp	RJ-45


Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Mac-Kompatibilität	Yes
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit-Ethernet
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungstiefe	240 mm
Verpackungshöhe	82 mm
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	350 mm
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6
Reset-Knopf	Yes
Dynamisches DNS (DDNS)	Yes
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)	1
MU-MIMO-Technologie	Yes
Brücke für drahtloses Verteilungssystem (WDS)	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Ein-/Ausschalter	Yes
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)	1
Ausgangsstrom	1 A
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
Kontrolle durch Eltern	Yes
WLAN-Standards	802.11a
Ethernet/LAN	Yes
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	macOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10
SIM-Karten-Slot	No
Port-Auslösung	Yes
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energiequelle	DC
Antennen-Design	External
3G	No
Anzahl der Antennen	5
Produktfarbe	Schwarz
Gastzugang	Yes
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Yes
DoS Attacken Prävention	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	300 Mb/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	867 Mb/s
Ethernet-WAN	Yes

Portweiterleitung	Yes
WLAN Datentransferrate (max.)	867 Mb/s
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	No
DSL-WAN	No

Full product description


Archer C6 - Drahtloser Gigabit-Router für Zuhause

Der Archer C6-Router ist ein äußerst beliebter Router, der Home Entertainment Center unterstützt. **Archer C6** überträgt 2 separate drahtlose Netzwerke in den Bändern **2,4 GHz und 5 GHz** und gewährleistet so drahtlose Verbindungen höchster Qualität. Der 2,4 GHz und 5 GHz Dual-Band AC1200 bietet Verbindungsgeschwindigkeiten, die selbst die anspruchsvollsten Anwender zufrieden stellen. Es ermöglicht Ihnen, weniger anspruchsvolle Aktivitäten im 2,4 GHz-Band zu genießen, wie E-Mail und Web-Browsing, während Sie das 5 GHz-Band für anspruchsvolle, verzögerungsempfindliche Anwendungen wie Online-Gaming oder Video-Streaming in hoher Qualität nutzen können.

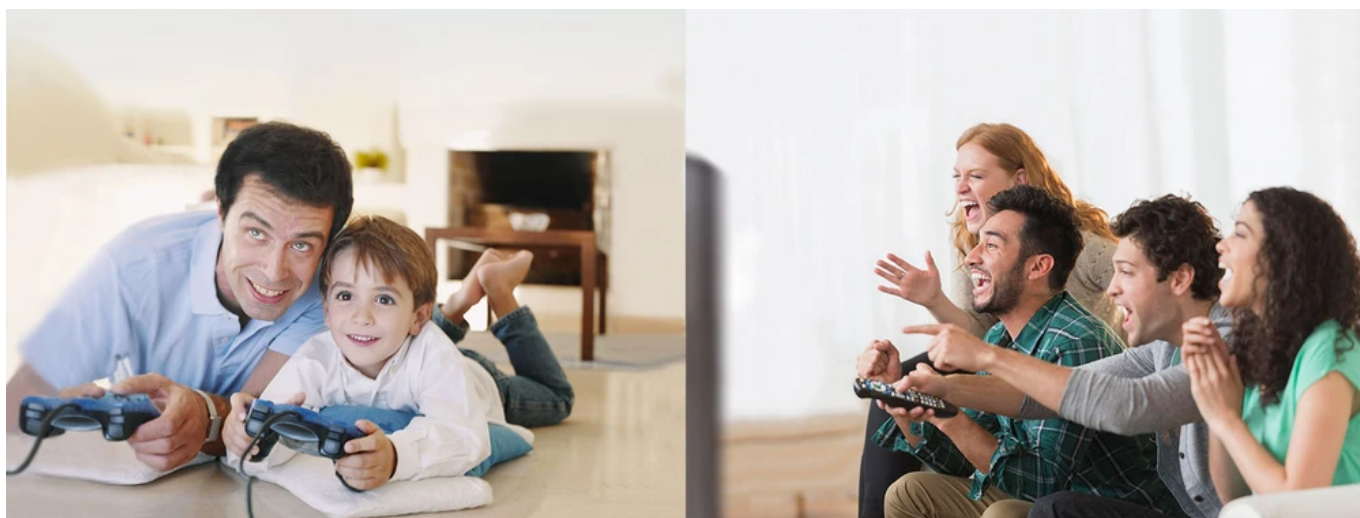

Hochwertige Antennen, die das ganze Haus abdecken

Vier externe Antennen und eine interne Antenne liefern Wi-Fi in jeden Winkel Ihres Hauses. Sie müssen sich keine Sorgen mehr über die Verfügbarkeit des Netzwerks machen und genießen eine schnelle Verbindung, denn der Archer C6n, der mit einem leistungsstarken Chipsatz ausgestattet ist, bietet jederzeit und überall eine **hervorragende Wi-Fi-Abdeckung**. Das 2,4 GHz-Band ist konkurrenzlos, eliminiert Wi-Fi-**"tote Zonen"** und übertrifft die Fähigkeiten anderer AC1200-Router bei weitem.

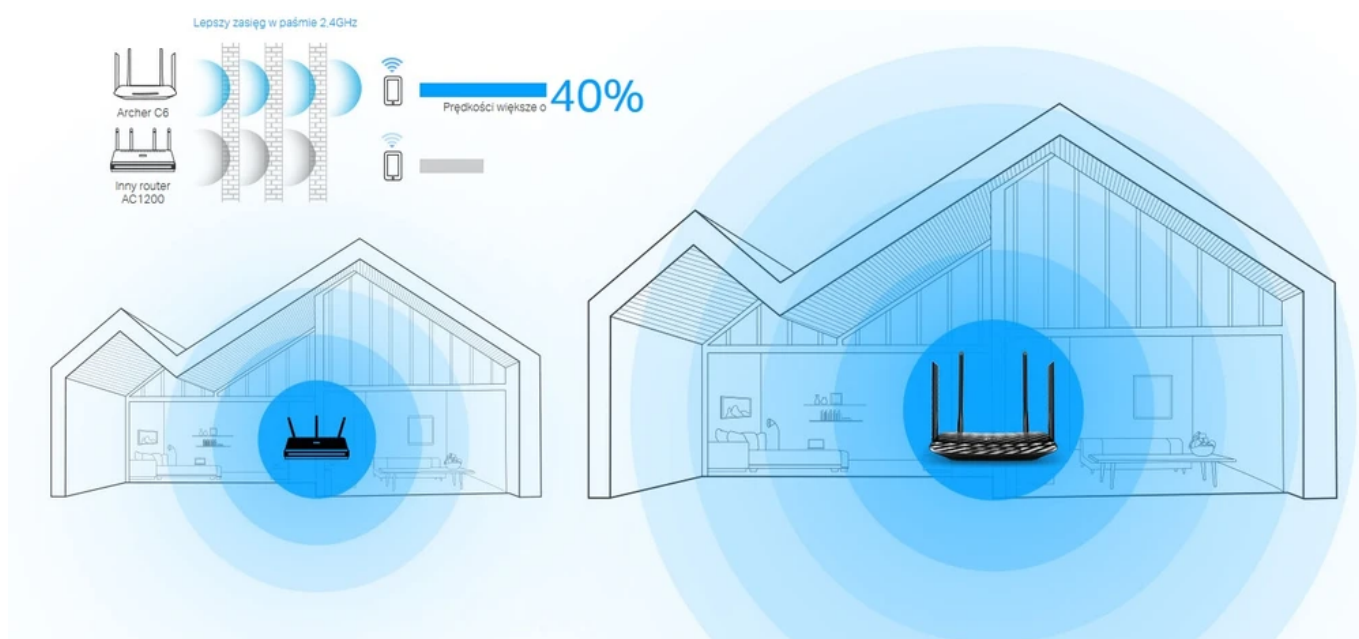

MU-MIMO - höhere Geschwindigkeit, Durchsatz und Effizienz

Die Archer C6 bietet viel mehr als nur schnelleres Wi-Fi. Indem wir die Effizienz der Kommunikation zwischen den Geräten erhöhen, können wir einen optimalen Netzbetrieb sicherstellen. Die **MU-MIMO 2x2-Technologie** ermöglicht die **gleichzeitige** Kommunikation mit zwei Geräten.



Noch schnellere Gigabit-Verbindungen

Mit einem **Gigabit-WAN-Port** und vier **Gigabit-LAN-Ports** kann die Verbindung zehnmal schneller sein als Standard-Ethernet-Verbindungen. Sie werden von den Fähigkeiten von Archer C6 beeindruckt sein!



Einfache und schnelle Konfiguration mit der Tether-Anwendung

Kostenlose **Tether-Anwendung** für jedermann verfügbar! Laden Sie es noch heute mit dem System auf Ihr Gerät herunter [Android](#) oder [iOS](#). Dies macht es Ihnen leicht, Ihren Router einzurichten und Ihre Netzwerkeinstellungen anzupassen.

MU-MIMO AC1200 Archer C6 Gigabit Wi-Fi-Router

- Unterstützung für den 802.11ac-Standard
- 2,4 GHz (300 Mbps) und 5 GHz (867 Mbps) Netzwerke bieten eine Gesamtkapazität von 1200 Mbps
- 4 externe Antennen und eine interne Antenne sorgen für eine stabile drahtlose Verbindung und maximale Netzwerkabdeckung
- Einfache Netzwerkverwaltung mit TP-Link Tether-Anwendung
- Die MU-MIMO 2x2-Technologie bietet die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig anzuschließen, wodurch die Leistung des Routers verdoppelt wird.
- Unterstützung für den AP-Modus, der es Ihnen ermöglicht, einen Wi-Fi-Zugangspunkt zu erstellen

