



TP-Link Archer C6 | WLAN-Router | AC1200, MU-MIMO, Dualband, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-archer-c6-wlan-router-ac1200-mu-mimo-dualband-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **166,04 zł** gross / 134,99 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJKQGRMMJM

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Produkttyp	Tabletop router
Höhe	32 mm
Ausgangsspannung	12 V
LED-Anzeigen	LAN
Empfängersensitivität	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm
USB-Ladeport	No
Firewall	Yes
Speicherkartenslot(s)	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Breite	215 mm
Tiefe	117 mm
4G	No
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
WAN-Verbindungstyp	RJ-45
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Maximale Datenübertragungsrate	1 Mb/s
Mac-Kompatibilität	Yes
VPN-Passthrough	Yes

Paketgewicht	870 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
Schnellstartübersicht	Yes
VPN Unterstützung	PPTP, L2TP, IPSec
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	5
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Filterung	Yes
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Schnellinstallationsanleitung	Yes
Verpackungstiefe	240 mm
Verpackungshöhe	82 mm
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	350 mm
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Verpackungsart	Box
Anzeigelicht	Yes
Reset-Knopf	Yes
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
VoIP Protokolle	IPv4, IPv6
Ein-/Ausschalter	Yes
Ausgangsstrom	1 A
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN-Standards	802.11a
Ethernet/LAN	Yes
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	macOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 Education
SIM-Karten-Slot	No
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energiequelle	AC
Antennen-Design	External
3G	No
Anzahl der Antennen	5
Produktfarbe	Weiß
Gastzugang	Yes
DoS Attacken Prävention	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
IP-Adressen Filter	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	450 Mb/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	867 Mb/s
Ethernet-WAN	Yes
Portweiterleitung	Yes

WLAN Datentransferrate (max.)	867 Mb/s
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	No
DSL-WAN	No

Full product description

Archer C6 - der drahtlose Gigabit-Router für zu Hause

Der **Archer C6 v2** Router ist ein äußerst beliebter Router, der als Zentrum des Home Entertainment dient. Der **Archer C6 v2** sendet 2 separate drahtlose Netzwerke im **2,4-GHz- und 5-GHz-Band** und garantiert so drahtlose Verbindungen von höchster Qualität. Das AC1200 Dualband-Netzwerk mit 2,4 GHz und 5 GHz bietet Verbindungsgeschwindigkeiten, die selbst die anspruchsvollsten Benutzer zufriedenstellen. So können Sie im 2,4-GHz-Band weniger anspruchsvolle Aktivitäten wie E-Mail und Webbrowsing durchführen, während Sie das 5-GHz-Band für anspruchsvolle, latenzempfindliche Anwendungen wie Online-Spiele oder hochwertiges Videostreaming nutzen können.



Hochwertige Antennen für die Abdeckung des gesamten Hauses

Vier externe Antennen und eine interne Antenne liefern Wi-Fi in jeden Winkel Ihres Hauses. Machen Sie sich keine Sorgen mehr über die Netzverfügbarkeit und genießen Sie eine schnelle Verbindung, denn der Archer C6n ist mit einem leistungsstarken Chipsatz ausgestattet, der überall und jederzeit eine **hervorragende Wi-Fi-Abdeckung** bietet. Das 2,4-GHz-Band ist unübertroffen, eliminiert **Wi-Fi-Totzonen** und übertrifft andere AC1200-Router bei weitem.




MU-MIMO für mehr Geschwindigkeit, Bandbreite und Leistung

Archer C6 bietet viel mehr als nur schnelleres Wi-Fi. Durch die Steigerung der Effizienz der Kommunikation zwischen den Geräten können Sie eine optimale Netzwerkleistung sicherstellen. Die **MU-MIMO 2x2-Technologie** ermöglicht die **gleichzeitige** Kommunikation mit zwei Geräten.




Noch schnellere Gigabit-Verbindungen

Mit einem **Gigabit-WAN-Port** und vier **Gigabit-LAN-Ports** kann die Verbindung zehnmal schneller sein als Standard-Ethernet-Verbindungen. Sie werden von den Fähigkeiten des Archer C6 v2 beeindruckt sein.

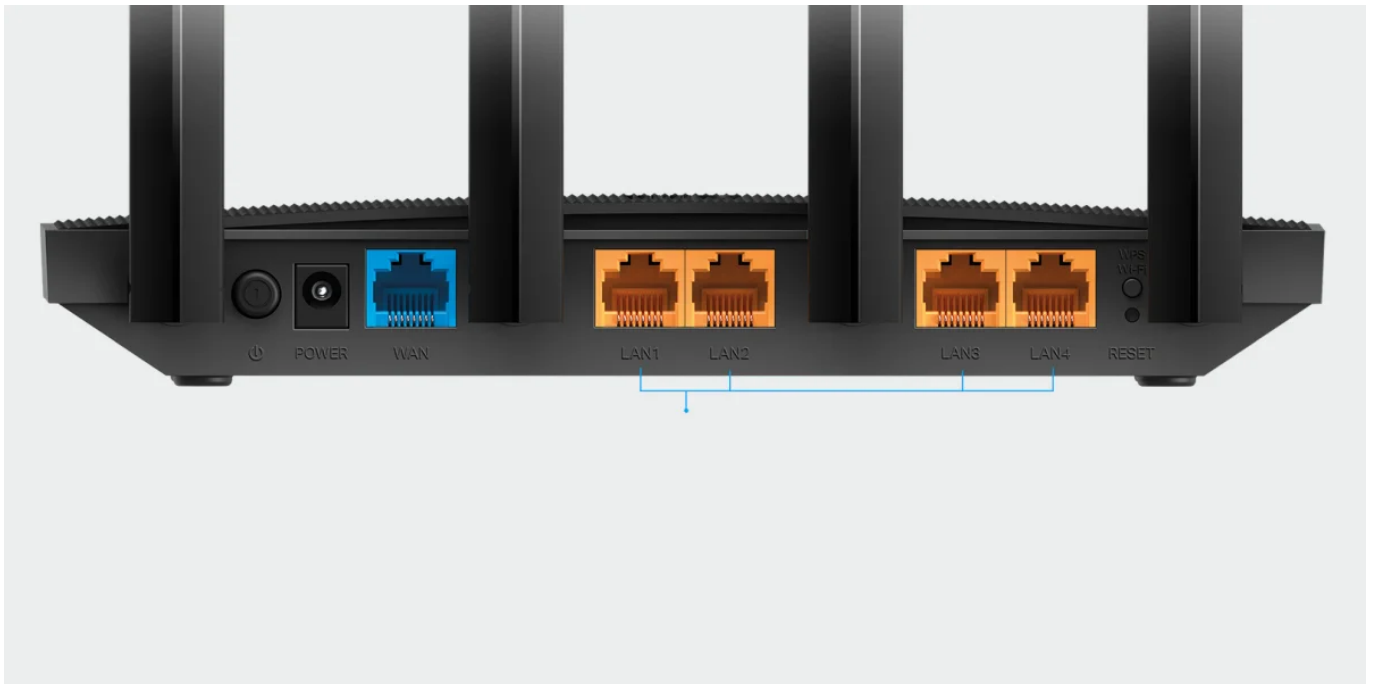

Einfache und schnelle Einrichtung mit der Tether-App

Kostenlose **Tether-App** für alle verfügbar! Laden Sie es noch heute auf Ihr Gerät herunter [Android](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tp-link.tether) oder [iOS](https://itunes.apple.com/us/app/tp-link-tether/id599496594?ls=1)

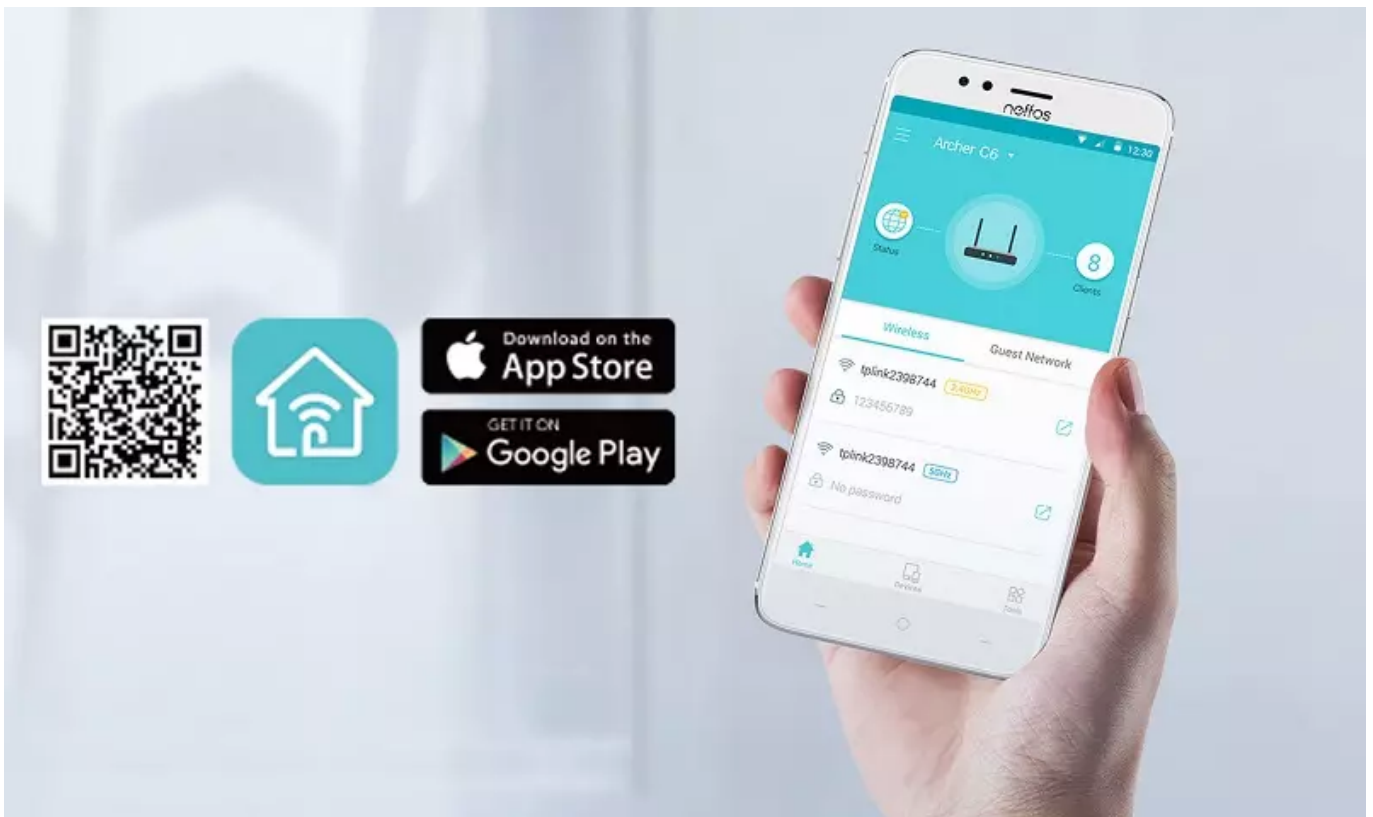

Gigabit AC1200 MU-MIMO Wi-Fi-Router Archer C6 v2

- Unterstützt 802.11ac
- 2,4-GHz- (300 Mbit/s) und 5-GHz-Netze (867 Mbit/s) bieten einen kombinierten Datendurchsatz von 1200 Mbit/s
- 4 externe Antennen und 1 interne Antenne für eine stabile drahtlose Verbindung und maximale Netzwerkabdeckung

- Einfache Netzwerkverwaltung mit der TP-Link Tether-App
- 2x2 MU-MIMO-Technologie für die gleichzeitige Verbindung mit zwei Geräten, wodurch die Leistung des Routers verdoppelt wird
- Unterstützt den AP-Modus, um einen Wi-Fi Access Point zu erstellen

