



TP-Link Archer C64 | WLAN-Router | AC1200 Wave2, MU-MIMO, Dualband, 5x RJ45 100 Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-archer-c64-wlan-router-ac1200-wave2-mu-mimo-dualband-5x-rj45-100-mb-s>

Price: **150,00 zł** gross / 121,95 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGIMMGRMMHI

Product features

Behördliche Zulassung	CE, RoHs
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Produkttyp	Tabletop router
Höhe	27.9 mm
Ausgangsspannung	12 V
Empfängersensitivität	5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11ac VHT20 MCS8:-73dBm 11ac VHT40 MCS9:-68dBm
USB-Ladeport	No
Firewall	Yes
URL-Filterung	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Firewall	SPI
Breite	120 mm
Tiefe	120 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Mac-Kompatibilität	Yes
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%

Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit-Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.1x
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
Filterung	Yes
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Schnellinstallationsanleitung	Yes
AC-Netzadapter	Yes
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6
Reset-Knopf	Yes
Upgradefähige Firmware	Yes
Dynamisches DNS (DDNS)	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	1200 MHz
MU-MIMO-Technologie	Yes
Web-basiertes Management	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Ausgangsstrom	1 A
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
Kontrolle durch Eltern	Yes
WLAN-Standards	802.11a
Ethernet/LAN	Yes
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10
SIM-Karten-Slot	No
Port-Auslösung	Yes
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Eingebauter Prozessor	Yes
Antennen-Design	External
Anzahl der Antennen	4
Produktfarbe	Schwarz
Gastzugang	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	400 Mb/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	867 Mb/s
Ethernet-WAN	Yes
Portweiterleitung	Yes
WLAN Datentransferrate (max.)	1200 Mb/s
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	No

Full product description

Zwei Wi-Fi-Bänder

Mit **dem Dual-Band Archer C64** können Sie mehr Geräte anschließen: Das 2,4-GHz-Band bietet eine zuverlässige Verbindung für E-Mail, Web-Browsing und andere einfache Aufgaben, während das 5-GHz-Band besser für Multimedia-Aufgaben wie Video-Streaming oder Online-Spiele geeignet ist



Ein neues Maß an Sicherheit

WPA3 ist das neueste Protokoll zur Verbesserung der Sicherheit von persönlichen Wi-Fi-Netzwerken. Eine stärkere Verschlüsselung von Wi-Fi-Passwörtern und ein Schutz vor Brute-Force-Angriffen sorgen dafür, dass Ihr Wi-Fi-Heimnetzwerk absolut sicher ist.



Wi-Fi-Netzwerk im ganzen Haus

Mit vier leistungsstarken externen Antennen sorgt der **Archer C64** für ein Wi-Fi-Signal im ganzen Haus, während die **Beamforming-Technologie** die Signalqualität für weit entfernte Geräte verbessert, indem sie deren Standort erkennt und das Signal auf sie konzentriert.




Funktioniert mit mehreren Geräten gleichzeitig

Wi-Fi-Geschwindigkeiten von bis zu 1.200 Mbit/s nach dem 802.11ac-Standard in Kombination mit der MU-MIMO-Technologie sorgen für zuverlässige, schnelle Verbindungen zu mehreren Geräten und eliminieren Latenzzeiten.



10 Mal schneller

Gigabit-Ethernet-Ports (1 WAN-Port, 4 LAN-Ports) bieten eine bis zu zehnmal höhere Geschwindigkeit als der Fast-Ethernet-Standard und ermöglichen schnelle und zuverlässige Verbindungen zu Computern, Smart-TVs und Spielekonsolen.

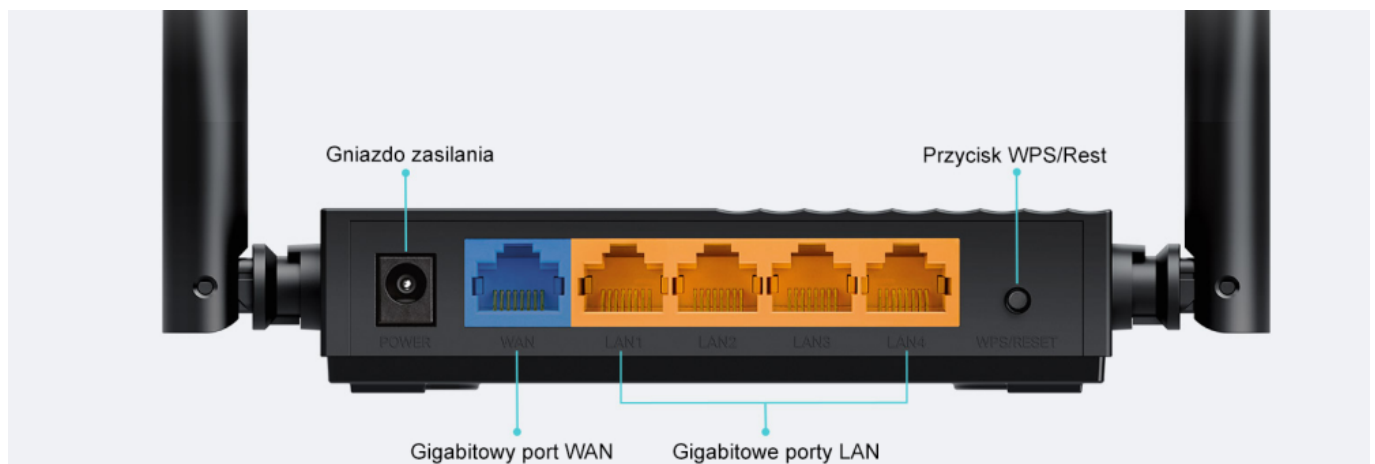

Zugangspunkt-Modus

Schalten Sie den **Archer C64 in den** Access Point-Modus, um Ihr bestehendes kabelgebundenes Netzwerk in ein drahtloses Netzwerk zu verwandeln.



Einfache Konfiguration

Richten Sie Ihren **Archer C64** in wenigen Minuten über die übersichtliche Weboberfläche und die praktische Tether-App ein, mit der Sie Ihre Netzwerkeinstellungen auch von jedem Android- oder iOS-Gerät aus verwalten können.

